

Mazatlán, Sinaloa; a 30 de junio de 2026.

Oficio N° ASIPONAMAZ-DG-216/2026

Héctor David Gómez Martínez
RFC: GOMH7508134D7
Calle José Robles No. 1603
Col. Francisco Villa
C.P. 82127 Mazatlán, Sin.
ihectord@gmail.com
P r e s e n t e.-

La Administración del Sistema Portuario Nacional Mazatlán, S.A. de C.V. (ASIPONAMAZ), como Entidad del Gobierno Federal, para cumplir con las actividades que le han sido encomendadas, requiere obtener información para contratar Obra Pública bajo las mejores condiciones disponibles para el Estado, con fundamento en los artículos 27 fracción III, 30 fracción I, 43 y 44 Bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en estricto apego a la Ley y su Reglamento.

En este sentido y con fundamento en lo previsto en el tercer párrafo del artículo 41 de la LOPSRM, su representada ha sido identificada por esta Entidad, como un posible contratista.

Por lo antes mencionado le solicitamos una cotización para la realización de **"MANTENIMIENTO DE CONTENEDOR EN LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES"**, Mazatlán, Sinaloa; (se anexan las Bases de Contratación).

Dicha cotización deberá presentarla en documento membretado conforme a lo establecido en las Bases de la Solicitud de Cotización, debidamente suscrito por la persona facultada; a través de correo electrónico dirigido a nombre del **Almirante (Ret.) Julio César Pescina Ávila**, Director General de la Administración del Sistema Portuario Nacional Mazatlán, S.A. de C.V.

Es indispensable que en su respuesta se incluya: Lugar, fecha de cotización y vigencia de la misma, (por un plazo no inferior a veinte días naturales).

En caso de existir dudas, comentarios y/o aclaraciones, sírvanse remitirlas al correo: sgingenieria@puertomazatlan.com.mx

La fecha y hora límite para presentar la Cotización es el: **6 de julio de 2026, hasta las 11:00 horas (tiempo de la CDMX)**, a través de la **PLATAFORMA** Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal denominado **Compras MX**.

Favor de enviar acuse de recibo de esta solicitud al correo electrónico a: sgingenieria@puertomazatlan.com.mx

Se hace de su conocimiento que, en el presente procedimiento, se observará lo establecido en el **PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES**, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2015, reformado a través del Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se expide el Protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 2017, el cual puede ser consultado en la sección de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (antes Secretaría de la Función Pública), que se encuentra en el portal de la Ventanilla Única Nacional (gob.mx), a través de la liga https://www.gob.mx/buengobierno; por lo que tiene derecho a presentar queja o denuncia ante el Órgano Interno de Control en la Administración del Sistema Portuario Nacional Mazatlán, S.A. de C.V., con domicilio en Interior Recinto Fiscal S/N, Colonia Centro, Mazatlán, Sinaloa; por el incumplimiento de obligaciones que adviertan en el contacto con los servidores públicos; así mismo, se le informa que los datos personales que se recaben con motivo del presente procedimiento de contratación serán protegidos y tratados conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.

Así mismo, en cumplimiento, al artículo primero fracción II y anexo segundo numerales 2, 3 y 5 del citado Protocolo, y a fin de fomentar las mejores prácticas en la prevención de conflicto de intereses, podrá formular el manifiesto de vínculos o relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales o de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado que tengan la propia persona física o moral, con el o los servidores públicos a que se refiere el número 5 del presente Anexo.

El mecanismo a través del cual podrá formular el **manifiesto de vínculos**, es el implementado por la Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés, que estará disponible en el portal de la Ventanilla Única Nacional (gob.mx), a través de la liga https://www.gob.mx/buengobierno. En la misma liga, señalada en la fracción anterior, podrá evaluar a través de la **encuesta**, si los servidores públicos que intervienen en los mismos cumplen el presente Acuerdo y se desempeñan con ética, integridad y ausencia de conflicto de interés.

Este documento no genera obligación alguna para la Administración del Sistema Portuario Nacional Mazatlán, S.A. de C.V.

A t e n t a m e n t e

Almirante (Ret.) Julio César Pescina Ávila
Director General

C.c.p.- **Arq. Pedro Lino Muñoz Ciurana. -** Gerente de Operaciones e Ingeniería en la Administración del Sistema Portuario Nacional Mazatlán, S.A. de C.V.
Ing. Franklin Alonso Benitez Casanova. - Subgerente de Ingeniería y Ecología en la Administración del Sistema Portuario Nacional Mazatlán, S.A. de C.V.



BASES DE CONTRATACIÓN.

Procedimiento de Contratación Nacional que contiene las bases de contratación de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, por el mecanismo de evaluación binario (No aplicará la Modalidad de Oferta Subsecuente de Descuento).

LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN y la información necesaria para que **EL COTIZANTE** integre su proposición estará a disposición a partir de la publicación de la misma en la **PLATAFORMA** Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal denominado **Compras MX**, disponible en la dirección de internet: https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/.

El COTIZANTE entregará todos los documentos requeridos en **LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN** en idioma español.

Conforme la reforma a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de abril del año 2025, se hace del conocimiento a **EL COTIZANTE** que, para el presente procedimiento deberá estar inscrito en el -Registro electrónico de personas físicas y morales- en la **PLATAFORMA Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal en México (Compras MX)**.

Deberá conocer y acatar las disposiciones de **LA LEY** y **EL REGLAMENTO**, así como las Normativas de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (antes SCT) (Normativa SCT), NOM, ASTM, ACI, AISC, AWS, RCDF y sus normas técnicas complementarias, la Ley del Seguro Social, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente, las específicamente aplicables a los trabajos establecidos por **LA CONVOCANTE** y las demás disposiciones administrativas aplicables al caso, de acuerdo a lo señalado en el artículo 22 de **EL REGLAMENTO**.

Es preciso indicar que ninguna de las condiciones contenidas en la presente SOLICITUD DE COTIZACIÓN, ni la proposición que se presente podrán ser negociadas en ningún término, no se autorizará la subcontratación de ninguno de los trabajos indicados en el documento PE02.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

Previo a la formalización del contrato correspondiente, deberá firmar autógrafamente, la totalidad de la documentación que integre su proposición, la cual deberá contener los documentos que enseguida se mencionan:

DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPOSICIÓN.

DOCUMENTO DD 01	RELACIÓN CUANTITATIVA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTA EN SU PROPOSICIÓN.
DOCUMENTO DD 02	ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE QUE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA.
DOCUMENTO DD 03	ESCRITO ARTÍCULOS 51 Y 78 DE **LA LEY** DOCUMENTO.
DOCUMENTO DD 04	DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.
DOCUMENTO DD 05	ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE EL DOMICILIO.
DOCUMENTO DD 06	ESCRITO DEL REPRESENTANTE LEGAL.
DOCUMENTO DD 07	ESCRITO MEDIANTE EL CUAL **EL COTIZANTE** SEÑALE EXPRESAMENTE LA DOCUMENTACIÓN DE NATURALEZA CONFIDENCIAL QUE ENTREGA EN SU PROPOSICIÓN.
DOCUMENTO DD 08	ESCRITO DE MANIFESTACIÓN DE CONOCER BASES DE CONTRATACIÓN, ESPECIFICACIONES GENERALES, CATALAGO DE CONCEPTOS Y PARTICULARES Y MODELO DE CONTRATO.

PROPOSICIÓN TÉCNICA.

DOCUMENTO PT 01	DECLARACIONES Y MANIFESTACIONES.
DOCUMENTO PT 02	DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
DOCUMENTO PT 03	RELACIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS AL SERVICIO DE **EL COTIZANTE**, ORGANIGRAMA Y SU CURRICULUM.



DOCUMENTO PT 04	RELACION DE LOS CONTRATOS DE OBRA QUE HAYA REALIZADO Y QUE GUARDEN SIMILITUD CON LOS TRABAJOS OBJETO DE LA PRESENTE.
DOCUMENTO PT 05	DECLARACIONES FISCALES.
DOCUMENTO PT 06	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.
DOCUMENTO PT 07	DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO DE CONTRATOS SUSCRITOS CON DEPENDENCIAS O ENTIDADES.
DOCUMENTO PT 08	MANIFESTACIÓN DE AFILIACIÓN A LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.

PROPOSICIÓN ECONÓMICA.

DOCUMENTO PE 01	CARTA DE PROPOSICIÓN.
DOCUMENTO PE 02	CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO Y MONTO TOTAL DE PROPOSICIÓN.
DOCUMENTO PE 03	ANÁLISIS DETALLADO DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO.
DOCUMENTO PE 04	LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN.
DOCUMENTO PE 05	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DEL SALARIO REAL CONFORME A LOS ARTÍCULOS 191 y 192 DEL **REGLAMENTO** Y TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACIÓN DE LOS SALARIOS.
DOCUMENTO PE 06	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, QUE SE EMPLEARAN EN LA OBRA.
DOCUMENTO PE 07	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE COSTOS INDIRECTOS.
DOCUMENTO PE 08	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE COSTO POR FINANCIAMIENTO.
DOCUMENTO PE 09	UTILIDAD PROPUESTA POR **EL COTIZANTE**.
DOCUMENTO PE 10	RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES.
DOCUMENTO PE 11	PROGRAMA **SEMANAL** DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS Y DE EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO.
DOCUMENTO PE 12	PROGRAMA **SEMANAL** DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE: a) MANO DE OBRA b) MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN c) MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE d) DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS.

Para efectos de la presente SOLICITUD, se entenderá por:
LA LEY. - La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
EL REGLAMENTO. - EL REGLAMENTO de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
LA SECRETARÍA. - La Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
OBRA PÚBLICA. - Se consideran obras públicas los trabajos que tengan por objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la **LEY**.

LA CONVOCATORIA. - Documento en el que se establecen las bases en que se desarrollará el procedimiento de contratación y que describe los requisitos de participación.
LA LICITACIÓN. - Procedimiento de contratación para la adjudicación de las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas.
EL LICITANTE. - La persona que participe en cualquier procedimiento de licitación pública, o bien de invitación a cuando menos tres personas.
LA CONVOCANTE. - La Administración del Sistema Portuario Nacional Mazatlán, S.A. de C.V.
EL CONTRATISTA. - La persona que celebre contratos de obras públicas o servicios relacionados con las mismas.
COMPRAS MX.- Es la nueva Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal en México, que sustituye al antiguo CompraNet. Esta plataforma tiene como objetivo centralizar y transparentar la

información sobre las compras gubernamentales, permitiendo a ciudadanos, empresas y entidades públicas acceder a datos sobre cómo y en qué se utilizan los recursos públicos.

INGENIERÍA BÁSICA: los documentos que contienen los elementos que definen la obra de manera general, así como la información relevante del proyecto, en los cuales se incluirán las normas de calidad aplicables, considerando las características del territorio nacional en el cual se ejecutarán los trabajos.

PROYECTO ARQUITECTÓNICO. - El que define la forma, estilo, distribución y el diseño funcional de una obra.

PROYECTO EJECUTIVO. - el conjunto de planos, modelos digitales y documentos que conforman el proyecto arquitectónico y el de ingeniería de una obra, el catálogo de conceptos, así como las descripciones e información suficientes para que ésta se pueda llevar a cabo.

PROYECTO DE INGENIERÍA. - el que comprende los planos constructivos, modelos digitales, memorias de cálculo y descriptivas, especificaciones generales y particulares aplicables, así como plantas, alzados, secciones y detalle, que permitan llevar a cabo una obra civil, eléctrica, mecánica o de cualquier otra especialidad;

MIPYMES. - Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de nacionalidad mexicana a que hace referencia la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

PRESUPUESTO AUTORIZADO. - El que LA SECRETARÍA comunica a **LA CONVOCANTE** en el calendario de gasto correspondiente, en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

SABG: Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

SOBRE CERRADO: Cualquier medio que contenga la proposición de **EL LICITANTE**, cuyo contenido sólo puede ser conocido en el acto de presentación y apertura de proposiciones en términos de la **LEY**.

RESIDENTE DE OBRA: El servidor público designado por escrito por **LA CONVOCANTE**, para llevar la administración y dirección de los trabajos y cuyas funciones son las que señala **EL REGLAMENTO**.

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN: El representante de **EL CONTRATISTA** ante **LA CONVOCANTE**, designado para cumplir con los términos y condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la ejecución de los trabajos y cuyas funciones específicas son las que establece EL REGLAMENTO.

SUPERVISOR DE OBRA: El servidor público designado por **LA CONVOCANTE**, o bien, la persona física o moral (en el caso de supervisión externa) nombrada por contrato y cuyas funciones específicas son las que establece **EL REGLAMENTO**.

PLATAFORMA: la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas (Compras MX)**.**

DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LAS PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA QUE SE LE REQUIERE A "EL COTIZANTE".

PRIMERA. - Se entenderá por documentación distinta a aquella documentación diferente a la contenida en el aspecto técnico - económico requerida por **LA CONVOCANTE**, la cual, para el caso de presentación por medio remotos de comunicación, deberá cargar el **COTIZANTE** de forma electrónica junto con la documentación señalada en esta base, y que será de presentación obligatoria, la cual estará conformada por la documentación que se precisa a continuación.

EL COTIZANTE deberá presentar los siguientes documentos:

- **DOCUMENTO DD 01 RELACIÓN CUANTITATIVA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTA EN SU PROPOSICIÓN.**

  Deberá presentar la relación cuantitativa de la documentación que presenta en su proposición. **(Se anexa formato).**

- **DOCUMENTO DD 02 ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE QUE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA.**

  EL COTIZANTE presentará escrito en el que **manifieste, bajo protesta de decir verdad**, que es de nacionalidad mexicana. **(Se anexa formato).**

- **DOCUMENTO DD 03 ESCRITO ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LEY.**



EL COTIZANTE presentará dentro del sobre digital una **declaración bajo protesta de decir verdad** que no se encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78 de la **LEY.**

En caso de aplicarle lo que señala el **segundo párrafo de la fracción VII del artículo 51 de esta Ley**, conforme **artículo 18, párrafo quinto de esta Ley;** el Cotizante deberá de **manifestar bajo protesta de decir verdad** que los estudios, planes o programas que previamente hayan realizado, incluyen supuestos, especificaciones e información verídicos y se ajustan a los requerimientos reales de la obra a ejecutar, así como que, en su caso, consideran costos estimados apegados a las condiciones del mercado.

Tratándose de personas morales, su representante legal deberá de manifestar con el escrito antes referido que tanto el licitante, como los socios o asociados, no se encuentran inhabilitados**.**
(Se anexa formato)

- **DOCUMENTO DD 04 DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.**

Declaración de integridad mediante la cual **manifieste bajo protesta de decir verdad**, que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas, para que las personas servidoras públicas de **LA CONVOCANTE**, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes, así como incorporar durante la vigencia de los contratos a personas que se encuentren inhabilitadas. **(Se anexa formato).**

- **DOCUMENTO DD 05 ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE EL DOMICILIO.**

Escrito en el que manifieste el domicilio, donde éste recibirá toda clase de notificaciones que resulten, en su caso, de los contratos y convenios que celebren de conformidad con **LA LEY** y **EL REGLAMENTO**, mientras no se señale un domicilio distinto en la forma establecida por **LA CONVOCANTE**, el así manifestado se tendrá como domicilio convencional para practicar toda clase de notificaciones**. (Se anexa formato**)
EL COTIZANTE, deberá proporcionar una dirección de correo electrónico.

- **DOCUMENTO DD 06 ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURIDICA.**

Escrito en el que su firmante **manifieste, bajo protesta de decir verdad**, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, mismo que contendrá lo siguiente: (Se anexa formato)

1. De **EL COTIZANTE**:

   Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, así como, en su caso, los de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además se señalará la descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, así como el nombre de los socios.

En este documento deberá presentar obligatoriamente las escrituras públicas que contengan su acta constitutiva, y en su caso, las escrituras públicas que impliquen reformas o modificaciones, incluyendo para cada una los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio. Las actas en cuestión tendrán que presentarse obligatoriamente completas y legibles.

Se sugiere a los LICITANTES, que, en este documento, además del acta constitutiva, presenten solo aquellas escrituras públicas que contengan modificaciones relacionadas con el objeto social, los socios, nombramientos o ratificación de representantes legales o cambios del tipo de sociedad o denominación. De igual manera, sólo mencionar las escrituras públicas cuyas actas se entreguen junto con la proposición.



Es importante que consideren que, dentro de su -objeto social-, se debe contemplar la ejecución y contratación de obras equivalentes al objeto de la **SOLICITUD DE COTIZACIÓN**.

2. Del representante legal de **EL COTIZANTE**:

   Datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades de representación y su identificación oficial.

Previo a la firma del contrato, **EL COTIZANTE** a quien se le haya adjudicado el mismo deberá presentar para su cotejo, original o copia certificada de los documentos siguientes:

a) Tratándose de persona moral:

1. Testimonio de la escritura pública en la que conste que fue constituida conforme a las leyes mexicanas y que tiene su domicilio en el territorio nacional.
2. Acta constitutiva de la empresa, sus reformas y modificaciones, debidamente inscritas en el Registro Público correspondiente.
3. Cédula de identificación fiscal.
4. Poderes notariales de los representantes legales para actos de administración (debidamente inscritos en el Registro Público correspondiente).
5. Identificación oficial de los representantes legales.
6. En su caso, convenio privado de las personas agrupadas.
7. En el caso de MIPYMES, deberá presentar copia de la última declaración anual de impuestos y la constancia del último pago de cuotas obrero-patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social.

b) Tratándose de persona física:

1. Copia certificada del acta de nacimiento o, en su caso, carta de naturalización respectiva, expedida por la autoridad competente, así como la documentación con la que acredite tener su domicilio legal en el territorio nacional.
2. Identificación Oficial Vigente.
3. Cédula de identificación fiscal.

Estos documentos servirán para constatar que la persona cumple con los requisitos legales necesarios.
Asimismo, conforme al procedimiento administrativo de pago de anticipos, estimaciones, ajustes de costos, etc., vía transferencia electrónica, deberá presentar fotocopia de: Registro Federal de Contribuyentes; constancia del domicilio fiscal; constancia de la institución financiera sobre la existencia de cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario, que incluya el número de cuenta con 11 posiciones, así como la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) con 18 posiciones.

- **DOCUMENTO DD 07 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL COTIZANTE SEÑALE EXPRESAMENTE LA DOCUMENTACIÓN DE NATURALEZA CONFIDENCIAL QUE ENTREGA EN SU PROPOSICIÓN.**

  Escrito mediante el cual **EL COTIZANTE** señale expresamente la documentación de naturaleza confidencial que entrega en su proposición, para los efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. En caso de que la información entregada en su oferta no la considere confidencial, deberá señalarlo en este escrito, cabe aclarar que su omisión no será motivo de desechamiento de la proposición. **(Se anexa formato)**

- **DOCUMENTO DD 08 ESCRITO DE MANIFESTACIÓN DE CONOCER BASES DE CONTRATACIÓN, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES Y MODELO DE CONTRATO.**



EL LICITANTE deberá presentar escrito de manifestación de conocer las bases de contratación de Obra Pública a precios unitarios y tiempo determinado, por el mecanismo de evaluación binario, especificaciones generales y particulares, modelo de contrato de Obra Pública a precios unitarios y tiempo determinado que **LA CONVOCANTE** les proporcionó **(Se anexa formato)**.

SEGUNDA. - LA CONVOCANTE podrá modificar la presente **SOLICITUD DE COTIZACIÓN**, ya sea por iniciativa propia o en atención a las aclaraciones solicitadas por **EL COTIZADOR**.

REGISTRO ÚNICO DE CONTRATISTAS

Los contratistas solicitarán su inscripción en el registro único de contratistas a **LA CONVOCANTE**, la cual, previa validación de la información presentada por **EL CONTRATISTA** a través de la documentación respectiva que proporcione, llevará a cabo la inscripción correspondiente. **LA CONVOCANTE** podrá inscribir en dicho registro a los contratistas cuando advierta que éstos no se encuentran inscritos; asimismo, La SABG podrá incluir en el citado registro la información con la que cuente y que sea materia del mismo, de conformidad con lo estipulado en el artículo 43 segundo párrafo de **EL REGLAMENTO**.

PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN

EL COTIZADOR reconocerá que, una vez subida la proposición a la Plataforma, no podrá ser retirada o dejarse sin efecto.

NOTIFICACIÓN

La notificación de la adjudicación (o negativa) del CONTRATO con las razones que lo motivaron se dará a conocer a través de la **PLATAFORMA** Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal denominado **Compras MX,** disponible en la dirección de internet: https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/, y en el lugar, día y hora señalado, en la que se hará constar el nombre del COTIZANTE como adjudicatario del contrato y monto total de su proposición.

IDIOMA Y MONEDA

TERCERA. - El idioma en que se presentará la proposición será el español y la moneda en que se cotizarán será el peso mexicano.

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

CUARTA.- Conforme a lo establecido en los artículos 38 de **LA LEY** y 63 de **EL REGLAMENTO, LA CONVOCANTE**, para determinar la solvencia de la proposición recibida para su revisión detallada y evaluación, verificará que la proposición cumpla con los requisitos solicitados, adjudicándolo porque asegura las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por **LA CONVOCANTE** y garantice el cumplimiento de las obligaciones respectivas y en general la propuesta que asegure las mejores condiciones para el Estado Mexicano.

Las condiciones contenidas en **LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN** y en las proposiciones presentadas por **EL COTIZANTE** no podrán ser negociada, sin perjuicio de que **LA CONVOCANTE** pueda solicitar aclaraciones o información adicional para realizar la correcta evaluación de las proposiciones, siempre y cuando no implique alteración alguna a la parte técnica o económica de la proposición.

Con la notificación por la que se adjudique el contrato, las obligaciones derivadas de este serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos señalados en la misma.

EXPERIENCIA Y CAPACIDAD

QUINTA. - **EL COTIZANTE** deberá demostrar su experiencia y capacidad técnica mediante:



1. Relación de cada uno de los profesionales técnicos al servicio de **EL COTIZANTE** que serán responsables de la dirección, administración y ejecución de los trabajos, identificados con los cargos que ocuparan, de los que deberá presentar su currículum con firma autógrafa en el que se incluya copia simple de su cédula profesional, su domicilio y teléfono actual, así como la relación de las actividades profesionales en que haya participado. El personal profesional técnico que será evaluado deberá cumplir con lo siguiente:

NO.	PERSONAL PROFESIONAL	EXPERIENCIA SOLICITADA	PROFESIÓN	DOMINIO DE HERRAMIENTAS
1	Superintendente de Construcción	En la administración, ejecución y control de obras SIMILARES a la presente SOLICITUD, en cuanto a características, complejidad y magnitud a la que se licita. Deberá demostrar una experiencia mínima acumulada de 2 (dos) años como superintendente de construcción, en trabajos relativos a: **Mantenimiento de instalaciones, en los últimos cinco años.** **Solamente obras SIMILARES serán consideradas para evaluación y puntaje en esta **SOLICITUD DE COTIZACIÓN**.	Ingeniero Civil, Arquitecto, Ingeniero-Arquitecto, Ingeniero Constructor y que ha dirigido en su totalidad trabajos SIMILARES al de la presente SOLICITUD, en cuanto a características, complejidad y magnitud.	Programas Informáticos: Word, Excel, uso de la Bitácora Electrónica y Seguimiento a Obra Pública (BESOP) y software para precios unitarios y programación de obra.

Respecto al personal profesional técnico señalado en la tabla anterior, se deberá anexar, además de su currículum, copia de su cédula profesional expedida por la Dirección General de Profesiones y de la documentación complementaria como contratos de obras ejecutadas, actas de entrega – recepción, estimaciones de obra, notas de bitácora y demás documentación que evidencie fehacientemente su experiencia, especialidad y participación en obras similares, donde se consigne nombre y firma del profesional técnico que corresponda.

El **SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN** solo podrá ser sustituido por **EL COTIZANTE** a partir del tercer mes de iniciados los trabajos previa autorización de **LA CONVOCANTE** o, salvo que **LA CONVOCANTE** lo solicite expresamente antes de ese plazo, debiendo proponer a alguien que satisfaga cabalmente los requisitos previamente señalados.

Respecto al **SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN** propuesto, **EL COTIZANTE** deberá acreditar que cuenta con la firma electrónica avanzada vigente expedida por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), la cual es requisito obligatorio para ser utilizada en sustitución de su firma autógrafa para el uso del programa informático de la Bitácora Electrónica y Seguimiento a Obra Pública (BESOP).

2. Relación de los contratos de trabajos SIMILARES a los de esta **SOLICITUD DE COTIZACIÓN** en los que sea comprobable su participación, que haya celebrado tanto con las Administraciones Públicas Federal, Estatal o Municipal, como con particulares, con los que acredite la experiencia, capacidad técnica y especialidad de **EL COTIZANTE** en este tipo de obras. Contendrá el nombre o denominación de la contratante; domicilio y teléfono de los responsables de los trabajos; descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas relevantes (inicio, conclusión, etc.), según sea el caso, anexando obligatoriamente copia



legible completa de los contratos y de las actas de entrega-recepción física de los mismos, debidamente firmadas y avaladas por el contratante, ya sea del sector público o privado.

EL COTIZANTE deberá abstenerse de enunciar en su relación de contratos, aquellos respecto a los cuales no presente copias de los mismos, así como aquellos que no guarden similitud con los trabajos objeto de la presente.
Para acreditar su experiencia EL COTIZANTE deberá demostrar el tiempo 2 (dos) años que tiene ejecutando obras similares a las requeridas en el presente procedimiento de contratación en los últimos cinco años.
Para acreditar su especialidad EL COTIZANTE deberá demostrar al menos 2 (dos) contratos de obras similares a las requeridas en el presente procedimiento de contratación que ha ejecutado en los últimos cinco años.

3. Declaraciones fiscales **2024** y **2025**, adicionalmente deberá presentar declaraciones mensuales del ejercicio **2026**, las cuales deberán de incluir el acuse de recibo del SAT con sello y cadena original y deberán ser legibles.

4. Relación de maquinaria y equipo de construcción disponible y necesario para el desarrollo de los trabajos, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos, conforme al programa presentado; tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, con o sin opción a compra, deberá presentar carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad del mismo. Asimismo, deberá presentar la información técnica suficiente para acreditar los rendimientos de dicha maquinaria y equipo.

ANTICIPO

SEXTA.- Con el objeto de apoyar la debida ejecución y continuidad de la OBRA, **LA CONVOCANTE**, con fundamento en el artículo 50 de **LA LEY**, otorgará un anticipo equivalente al **___ %** del importe total la proposición ganadora con IVA incluido, el cual representa un pago por adelantado que realiza **LA CONVOCANTE,** considerando el monto pendiente de ejecutar conforme al programa de ejecución de los trabajos, misma que deberá ser notificada mediante Bitácora por parte del residente para que **EL CONTRATISTA** realice, en el sitio de los trabajos, la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos, así como para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos requeridos para la correcta y satisfactoria ejecución de la OBRA y para el cabal cumplimiento de la obligaciones contractuales. Por su parte **EL LICITANTE** ganador se obliga a otorgar –como Garantía– una póliza de fianza a favor de **LA CONVOCANTE** por un monto que será igual al **10%** del importe total del CONTRATO sin incluir IVA. Para garantizar la amortización total del anticipo que otorgará **"LA ASIPONAMAZ"** en una sola exhibición para el inicio de la OBRA de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48 fracción I, 49 fracción II y 50 de **LA LEY**, y 89 **DEL REGLAMENTO**. **(NO APLICA)**

La garantía a la que se refiere el párrafo anterior, deberá observar los requisitos enunciados en el artículo 98 de **EL REGLAMENTO**.

Las partes convienen en que el anticipo se amortizará del importe de cada estimación de trabajos ejecutados que presente
"EL CONTRATISTA" conforme al programa de obra convenido; dicha amortización deberá ser proporcional al porcentaje del anticipo otorgado, asimismo acepta que no se otorgarán anticipos para los convenios que se celebren en términos del artículo 59 de LA LEY.

Previamente a la entrega del anticipo, EL CONTRATISTA deberá presentar a **LA CONVOCANTE** un programa en el que se establezca la forma en que aplicará dicho anticipo. **LA CONVOCANTE** requerirá a EL CONTRATISTA la información

conforme a la cual acredite el cumplimiento del citado programa; tal requerimiento podrá realizarse en cualquier momento durante la vigencia del contrato.

VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

SÉPTIMA.- A fin de que **EL COTIZANTE** conozcan las condiciones ambientales del sitio donde se ejecutarán los trabajos, así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico, **LA CONVOCANTE** llevara a cabo la visita al sitio de realización de los trabajos, para lo cual, deberá concurrir a la Sala de Juntas de LA ASIPONAMAZATLÁN, ubicada en el Interior Recinto Fiscal S/N, en Mazatlán, Sin., C.P. 82000, el día _____, para partir al lugar donde se ejecutarán los trabajos. **(NO APLICA)**

Para que asista a la visita de obra se le solicita portar chaleco, casco y zapato Industrial de lo contrario se les negará el acceso a las instalaciones portuarias.

SUBCONTRATACIÓN

OCTAVA. - **EL COTIZANTE** no podrá subcontratar los trabajos objeto de la obra que le sean adjudicados.

FECHAS, PLAZOS Y MONTOS AUTORIZADOS

NOVENA. - Al formular la proposición, **EL COTIZANTE** tomará en cuenta:

a. Que la fecha estimada para el inicio de los trabajos será el día **09 de julio de 2026**.

b. Que el plazo para la ejecución de los trabajos será de **21** días naturales.

c. Que para el pago de la ejecución de los trabajos objeto de **LA SOLICITUD**, se cuenta con el Oficio de Liberación de Inversión número **J2T/DG/OLI/001/2026** de fecha **10 de junio de 2026**, emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

MODELO DE CONTRATO

DÉCIMA. - Se adjunta el modelo de contrato en el Documento DD 08 "Modelo de contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado" al que se sujetarán **LA CONVOCANTE** y **EL COTIZANTE** que resulte adjudicado.

Será requisito indispensable para la formalización del contrato que EL COTIZANTE presente ante LA CONVOCANTE, de forma previa a la fecha de firma establecida en dicho contrato, la opinión sobre el CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en sentido positivo, para los efectos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y de conformidad con lo establecido en la Resolución Miscelánea Fiscal para el año de formalización del CONTRATO.

Se le hace de conocimiento a EL LICITANTE que el contrato se formalizará por medios remotos de comunicación mediante el Módulo de Formalización de Instrumentos Jurídicos de conformidad con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de septiembre de 2020.

ACUERDO por el que se incorpora como un módulo de **Compras MX,** disponible en la dirección de internet: https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/ la aplicación denominada Formalización de Instrumentos Jurídicos y se emiten las Disposiciones de carácter general que regulan su funcionamiento, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de septiembre de 2020:

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5600751&fecha=18/09/2020

El Módulo de Formalización de Instrumentos Jurídicos se encuentra disponible en la **PLATAFORMA** Compras MX.

Material de Apoyo para Proveedores su contenido tiene como propósito orientar a los proveedores para la gestión y uso del Módulo de Formalización de Instrumentos Jurídicos.

https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/capacitacion

Cualquier duda podrá realizarla a través de los medios oficiales de atención a usuarios: cuenta de correo: comprasmx@buengobierno.gob.mx y el Centro de Atención Telefónica al número 55368 81977.

Para realizar el registro y la firma correspondiente del contrato por medios electrónicos de comunicación remota será a través del Módulo de Formalización de Instrumentos Jurídicos (MFIJ), la persona física o moral con actividad empresarial deberá contar con la Firma Electrónica Avanzada (FIEL) Vigente, salvo en caso, que por causas ajenas a la ASIPONAMAZ y al MFIJ el contrato respectivo podrá ser firmado de forma autógrafa por el representante legal que compruebe su personalidad mediante instrumento notarial.

Cabe señalar, que LA CONVOCANTE en ningún caso podrá formalizar contrato alguno con los particulares que se encuentren en alguno de los supuestos señalados en el artículo 32-D Código Fiscal de la Federación.

No podrá formalizarse contrato alguno que no se encuentre garantizado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de LA LEY.

Así mismo deberá presentar las opiniones de cumplimientos en materia de seguridad social (IMSS) y la carta de no adeudo por parte de INFONAVIT.

El contrato se pactará sobre la base de precios unitarios, estableciendo así que el importe de la remuneración o pago total que deba cubrirse a EL CONTRATISTA se hará por unidad de concepto de obra terminado.

El CONTRATISTA que resulte adjudicado de la presente LICITACIÓN, deberá entregar previo al inicio de los trabajos la lista del personal a utilizar, enlistando categoría, nombre y número de registro de seguridad social (IMSS) de cada uno de sus trabajadores, ya que de no hacerlo el personal que no cuente con su registro ante el IMSS no podrá ingresar al sitio de los trabajos en el Recinto Portuario.

El CONTRATISTA, que deberá tomar las previsiones necesarias con el fin de obtener los accesos al Recinto Portuario para los materiales, personal, equipo, maquinaria y herramienta, mediante la digitalización y sistematización de los procesos operativos y administrativos para la Credencialización, Vehículos, Operadores, Transportes y Permisos, a través del sistema informático denominado Puerto Inteligente Seguro (PIS), se proporciona el siguiente enlace para su registro:

➢ Registro en PIS: https: //puertointeligenteseguro.com.mx/#/inicio/acuerdo-nivel-servicio/datosempresa
➢ Correo electrónico: sgingenieria@puertomazatlan.com.mx
➢ Teléfono: (669) 9823611 ext. 71525

Así mismo, se pone a su disposición el tutorial de la Academia Puerto Inteligente Seguro, que contiene aprendizaje interactivo para realizar el registro de personal, vehículos, operadores, transporte y permisos, herramienta de apoyo a la que pueden ingresar desde el siguiente enlace, con su usuario y contraseña de PIS: https://academia.puertointeligenteseguro.com.mx/

FORMA DE PAGO

DÉCIMA PRIMERA.- Para efectos de pago, se formulará **sólo una estimación** de los trabajos ejecutados, mismas que se acompañarán de la documentación que acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del artículo 132 de **EL REGLAMENTO,** las que serán presentadas por **EL CONTRATISTA** al residente de la obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de su corte. El residente de obra efectuará la revisión y autorización de las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo que no excederá de quince días naturales contados a partir de la fecha de su presentación, y será pagada por **LA CONVOCANTE** por trabajos ejecutados, dentro de un plazo de **20 días naturales** contados a partir de que hayan sido autorizadas por el residente de la obra y que **EL CONTRATISTA** haya presentado la factura correspondiente debidamente requisitada.

El Contratista, en su primera estimación, está obligado a presentar la documentación correspondiente del **Alta de la Obra** en el **Instituto Mexicano del Seguro Social,** registrar a los trabajadores y estar al corriente en las aportaciones de los trabajadores que laboren en la misma. Lo anterior de conformidad con el artículo 12 fracción primera de Ley del Seguro Social, artículos 3, 4 y 16 del Reglamento de afiliación de la Ley del Seguro Social, artículo 9 división IV del Reglamento para la clasificación de empresas de la prima de seguro de riesgos de trabajo y artículo 5 del reglamento del Seguro Social obligatorio para los trabajadores de la construcción por obra o tiempo determinado.

EL CONTRATISTA será el único responsable de que la factura que presente para su pago, cumpla con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por omisión de alguno de éstos o por su presentación incorrecta, no será motivo para solicitar pago de gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de **LA LEY**.

En caso de que la factura entregada por **EL CONTRATISTA** para su pago presente errores o deficiencias, **LA CONVOCANTE**, dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito a **EL CONTRATISTA** las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentación de las correcciones por parte de **EL CONTRATISTA** no se computará para efectos del segundo párrafo del artículo 54 de **LA LEY**.

En el caso de que **EL CONTRATISTA** no presente las estimaciones dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de su corte, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de **EL CONTRATISTA**.

Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el artículo 130 de **EL REGLAMENTO**, los únicos tipos de estimaciones que se reconocerán para efectos del contrato correspondiente, serán por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, de gastos no recuperables a que alude el artículo 62 de **LA LEY** y de los ajustes de costos.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.

Las autorizaciones y pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son revisables e independientes entre sí y, por lo tanto, cualquier tipo y secuencia será sólo para efecto de control administrativo.

Los pagos de estimaciones que autoriza la residencia no se consideran como la aceptación plena de la ejecución y pago de los trabajos, toda vez que podrán ser sujetas a revisión posterior. En su caso, las dependencias o entidades tendrán el derecho de reclamar el reintegro de pagos por trabajos faltantes, trabajos mal ejecutados o pagos en exceso.

En el caso de incumplimiento en el pago de la estimación y de ajuste de costos por parte de **LA CONVOCANTE**, ésta a solicitud de **EL CONTRATISTA** y de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo 55 de **LA LEY**, pagará gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales, a más tardar dentro de los diez días naturales siguientes a que le sea requerido el pago. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que sean determinadas y hasta



la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de **EL CONTRATISTA**. De conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 127 de **EL REGLAMENTO** el atraso en el pago de estimaciones en que incurra **LA CONVOCANTE** diferirá en igual plazo la fecha de terminación de los trabajos, circunstancia que deberá formalizarse, previa solicitud de **EL CONTRATISTA**, a través del convenio respectivo; no procederá dicho diferimiento cuando el atraso derive de causas imputables a **EL CONTRATISTA**.

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido **EL CONTRATISTA**, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de **LA CONVOCANTE**.

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de **EL CONTRATISTA** sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

Con fundamento en el Código Fiscal de la Federación, de Resolución Miscelánea Fiscal vigente, la cual dicha regla señala para su pronta referencia, lo siguiente:

Expedición de CFDI por pagos realizados.

2.7.1.32. Para los efectos de los artículos 29, párrafos primero, segundo, fracción VI y penúltimo párrafo y 29-A, primer párrafo, fracción VII, incisos b) y c) del CFF, cuando las contraprestaciones no se paguen en una sola exhibición, se emitirá un CFDI por el valor total de la operación en el momento en que esta se realice y posteriormente se expedirá un CFDI por cada uno de los pagos que se reciban, en el que se deberá señalar "cero" en el campo "Total", sin registrar dato alguno en los campos "método de pago" y "forma de pago", debiendo incorporar al mismo el "Complemento para recepción de pagos" que al efecto se publique en el Portal del SAT.

El monto del pago se aplicará proporcionalmente a los conceptos integrados en el comprobante emitido por el valor total de la operación a que se refiere el primer párrafo de la presente regla.

Los contribuyentes que al momento de expedir el CFDI no reciban el pago de la contraprestación, deberán utilizar el mecanismo contenido en la presente regla para reflejar el pago con el que se liquide el importe de la operación.

Para efectos de la emisión del CFDI con "Complemento para recepción de pagos", podrá emitirse uno solo por cada pago recibido o uno por todos los pagos recibidos en un periodo de un mes, siempre que estos correspondan a un mismo receptor del comprobante.

El CFDI con "Complemento para recepción de pagos" deberá emitirse a más tardar al quinto día natural del mes inmediato siguiente al que corresponda el o los pagos recibidos.

Derivado de lo anterior, y que la factura de complemento de pagos entró en vigor el 1 de julio de 2017, siendo obligatoria a partir del 1 de septiembre del 2018, el Contratista deberá llevar a cabo las acciones necesarias para emitir dichos comprobantes y enviarlo al siguiente correo: **factcompras@puertomazatlan.com.mx**

El plazo máximo para generar este comprobante será el día 10 del mes siguiente a la fecha en que se haya recibido el ingreso.

REQUISITOS ADICIONALES

DÉCIMA SEGUNDA. - Al formular la proposición **EL COTIZANTE** tomará en cuenta:

a) Que la obra se llevará a cabo con sujeción a: **LA LEY** y **EL REGLAMENTO**; el proyecto y sus especificaciones generales y particulares, así como a las especificaciones aplicables a la Normativa para la Infraestructura del Transporte que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene en vigor, última edición de cada uno de sus libros, así como las demás normas que regulan la ejecución de los trabajos y conforme a las cláusulas del Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado y en general de conformidad con lo señalado en **LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN**.

b) Que en relación con los precios unitarios, cuando a partir del acto de la presentación y apertura de proposición ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato, que determinen un aumento o reducción de los costos directos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa convenido, la revisión de los costos a que se refiere el artículo 56 de **LA LEY** y 174 de **EL REGLAMENTO**, se realizará de conformidad con lo establecido en los artículos 57 fracción I y 58 de **LA LEY** y del 180 de **EL REGLAMENTO**.

Para los efectos del primer párrafo del artículo 56 y segundo párrafo de la fracción I del artículo 58 de **LA LEY**, conforme a lo establecido en el artículo 175 de **EL REGLAMENTO**, con el objeto de actualizar los precios de la proposición a la fecha de inicio de los trabajos, **EL CONTRATISTA** podrá solicitar, por una sola ocasión, la determinación de un primer factor de ajuste de costos, el cual se calculará conforme al procedimiento de ajuste establecido en el párrafo que antecede y en el contrato correspondiente. Este factor de actualización no se afectará por la entrega de anticipos. Esto no aplicará en las obras que inicien dentro de los treinta días naturales siguientes a la presentación de proposición.
EL CONTRATISTA deberá presentar a **LA CONVOCANTE**, en su caso, la solicitud correspondiente en el plazo señalado en el artículo 56 de **LA LEY**.

c) Que **EL CONTRATISTA** deberá tener en la obra permanentemente un técnico responsable de los trabajos quien deberá tener amplia experiencia en los trabajos motivo de la presente SOLICITUD, conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de construcción, la planeación integral y el procedimiento de construcción de los trabajos, catálogo de conceptos o actividades de la obra, programas de ejecución y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad, Bitácora, convenios el contrato, los proyectos, Normas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y demás documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecución de los trabajos.

Asimismo, el **SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN** deberá estar facultado por **EL CONTRATISTA**, para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de carácter personal, así como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato. Independientemente de aquellas que **LA CONVOCANTE** pueda hacer en la forma y términos previstos en la Base Primera, fracción V de **LA SOLICITUD**.

LA CONVOCANTE en el contrato, se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del **SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN**, y **EL CONTRATISTA** tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el contrato.

LA CONVOCANTE en cualquier momento podrá verificar que el personal propuesto por **EL COTIZANTE** para ejecutar los trabajos, sea el que esté desarrollándolos, de no ser así, deberá exigir que se utilice el personal propuesto en la SOLICITUD o uno de características similares.

EL **SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN**, solo podrá ser sustituido por la empresa a partir del tercer mes de iniciados los trabajos, salvo que **LA CONVOCANTE** lo solicite expresamente antes de ese plazo.

EL **SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN** propuesto deberá cumplir con las siguientes disposiciones sin detrimento de cualquier otra que le corresponda:

- Tener su domicilio físico en la localidad donde se ejecuten los trabajos.
- Proporcionar al Residente de Obra, su nombre, así como su domicilio y teléfono en el lugar de la obra.
- Proporcionar currículum en donde demuestre su experiencia y copia de su cédula profesional.
- Tener cuando menos 6 meses de antigüedad con la empresa.
- Atender de inmediato a cualquier llamado del Residente de Obra por motivos contractuales cuando su presencia o intervención sea requerida.
- Deberá estar debidamente autorizado para firmar en nombre y representación de **EL CONTRATISTA** las estimaciones y cualquier documento oficial.
- Deberá permanecer al frente de los trabajos desde el inicio hasta su término oficial.
- En caso de que el **SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN** tuviera que ausentarse temporal o definitivamente, éste se obliga a dar aviso por escrito en forma indubitable y expedita al Residente de Obra de este hecho y, simultáneamente nombrar a un **SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN** interino o definitivo que deberá tener las mismas características, obligaciones y facultades que el sustituido.
- Deberá contar con un ejemplar de las Normas para Construcción e Instalaciones y de Calidad de los Materiales que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene vigentes, en las oficinas de campo durante el periodo de ejecución de la obra, para resolver cualquier controversia o asunto que se presente.

d) Que tomó en consideración las condiciones climáticas, ambientales, topográficas y geotécnicas de la región, compenetrándose de las condiciones generales y especiales del lugar de la obra, el grado de dificultad de los trabajos objeto de esta SOLICITUD, y que el desconocimiento de tales condiciones, en ningún caso servirá posteriormente para aducir justificación por incumplimiento del contrato o para solicitar bonificación a los precios consignados en la proposición.

e) Que debe cumplir con el señalamiento de protección en obra, el cual deberá estar considerado en sus indirectos de obra.

f) Que cuando se estipule que el pago de los diversos conceptos de trabajo se hará al precio que fije el contrato para la unidad de obra terminada, ha juzgado y tomado en cuenta todas las condiciones que puedan influir en los precios unitarios, independientemente de lo que dichos precios incluyan en razón del costo directo, del indirecto, del financiamiento, la utilidad y cargos adicionales; que los datos tales como clasificación y abundamiento de materiales, disposición y clasificación de los estratos y otras características, los ha proporcionado **LA CONVOCANTE** únicamente como orientación y a título informativo, quedando bajo la responsabilidad del proponente juzgar de todas las circunstancias dichas, de manera que si cualquiera de ellas resulta diferente en la realidad a como lo consideró el proponente, por ejemplo, en la clasificación de materiales, la diferencia no justificará reclamación alguna de **EL CONTRATISTA** en cuanto a los precios unitarios.

g) Que el tratamiento para los materiales que se utilicen en la construcción será el seleccionado por **EL CONTRATISTA** y deberá ser el adecuado para alcanzar los resultados previstos, salvo que a juicio de **LA CONVOCANTE** no sea factible para satisfacer los requisitos estipulados en las especificaciones y en las Normas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Por lo tanto, cuando en **LA SOLICITUD** se indique algún tratamiento, éste deberá usarse como guía y no al que necesariamente deban someterse los respectivos materiales.

h) Que los materiales que se utilicen en la ejecución de la obra objeto de **LA SOLICITUD**, deberán ser los adecuados para obtener la calidad fijada en el proyecto y satisfacer los requisitos estipulados en las especificaciones indicadas en el proyecto, Normas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene en vigor y en **LA SOLICITUD (en su caso)**, debiendo obtener para los bancos a utilizar previamente la autorización en materia de impacto ambiental, otorgada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

i) Que como cargo adicional ha considerado el cinco al millar por concepto de servicios de inspección, vigilancia y control que realiza la SABG, en términos del artículo 220 del **REGLAMENTO**.

j) Que ninguna de las diferencias que pudieran resultar en las cantidades de trabajos anotadas por **LA CONVOCANTE** en el documento PE 02 "Catálogo de conceptos de trabajo y monto total de la proposición", justificará reclamación alguna de **EL CONTRATISTA** en relación con los precios respectivos.

k) Que propone precios unitarios únicamente para los conceptos anotados en el documento PE 02 "Catálogo de conceptos de trabajo y monto total de la proposición", y que, por lo tanto, no presenta alternativas que modifiquen lo estipulado en **LA SOLICITUD**.

l) Que ha propuesto precios oficiales, vigentes a la fecha de presentación de la proposición, puestos en obra por los contratistas, en caso que conforme a la naturaleza de los trabajos se requiera la utilización de estos insumos.

m) Que se considerará como precio unitario, el importe de la remuneración o pago total que debe cubrirse a **EL CONTRATISTA** por unidad de concepto terminado y ejecutado conforme al proyecto, especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad.

n) Que el precio unitario se integrará con los costos directos correspondientes al concepto de trabajo, costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad de **EL CONTRATISTA** y los cargos adicionales.

o) Que presentará, análisis expresados en pesos, de cada uno de los precios unitarios en la misma moneda, relativos a los conceptos señalados en el documento PE 02 "Catálogo de conceptos de trabajo y monto total de la proposición", estableciendo separadamente los costos directos, los costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad y los cargos adicionales; de acuerdo con lo indicado en **LA LEY**, **EL REGLAMENTO** y **LA SOLICITUD**.

   Que al determinar sus costos directos tomó en consideración los salarios vigentes y los precios de materiales, maquinaria y equipo que rigen en el lugar de la obra en la fecha de su proposición, estableciendo los cargos por maquinaria y equipo con base en los precios y rendimientos de éstos considerados como nuevos y acorde con las condiciones de ejecución del concepto de trabajo correspondiente. Ninguna de las diferencias que pudieran resultar entre el precio real y el considerado en los análisis justificará reclamación de **EL CONTRATISTA** en relación con los precios respectivos.

   Los costos indirectos deberán expresarse como un porcentaje del costo directo. En anexo por separado deberá presentarse el análisis detallado de los cargos que determinen este factor, desglosando los correspondientes a la administración de oficinas centrales y de campo, considerando lo establecido en los artículos del 211 al 213 de **EL REGLAMENTO**.

   El costo por financiamiento de los trabajos, estará representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos; considerando para la determinación de este costo, los gastos que realice en la ejecución de



los trabajos, el pago por anticipo y estimación que recibirá deduciendo la amortización de los anticipos concedidos, y la tasa de interés que aplicará, considerando, en su caso, los puntos que como sobrecosto por el crédito le requiera una institución crediticia, señalando el indicador económico en que se basó, debiendo acompañar el análisis correspondiente a este concepto, lo cual se hará en base al análisis de flujo de caja. Y en general, cualquier otro gasto requerido en términos de lo previsto en el artículo 215 de **EL REGLAMENTO**.

El cargo por utilidad, será fijado por el propio proponente y estará representado por un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento; este cargo deberá considerar las deducciones correspondientes al impuesto sobre la renta y la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa a cargo de **EL CONTRATISTA**.

Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar **EL CONTRATISTA**, por estar convenidas como obligaciones adicionales que se aplican después de la utilidad del precio unitario porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecución de los trabajos y que no forman parte de los costos directos e indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad.

El cargo adicional no deberá ser afectado por los porcentajes determinados para los costos indirectos y de financiamiento ni por el cargo de utilidad, este cargo deberá adicionarse al precio unitario después de la utilidad. Los cargos adicionales deberán incluirse al precio unitario después de la utilidad y solamente serán ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen establezcan un incremento o decremento para los mismos.

p) De ser el caso que se trate de una obra que comprende más de un ejercicio fiscal, sólo se formulará un contrato por el costo total y la vigencia que resulte necesaria para la ejecución de los trabajos, sujeto a la autorización presupuestaria en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, conforme a lo establecido en los artículos 45 y 46 de **LA LEY** **(No Aplica)**.

q) Que los ajustes a los programas de ejecución general de los trabajos y al programa de utilización de maquinaria y equipo de construcción, motivados por las asignaciones anuales, no implicarán cambio en los costos e importes señalados en el Documento PE 02 "Catálogo de conceptos de trabajo y monto total de la proposición".

r) Que el Documento PE 02 "Catálogo de conceptos de trabajo y monto total de la proposición" se formulará de acuerdo con lo siguiente:

1. Se llenará preferentemente a máquina o mediante computadora, de ser manuscrita se usará tinta negra, escribiendo con caracteres de imprenta fácilmente legibles. En ambos casos, el Documento PE 02 "Catálogo de conceptos de trabajo y monto total de la proposición" deberá presentarse sin correcciones, raspaduras ni enmendaduras; en caso de que se elabore por computadora, deberá conservarse el mismo formato.

2. Se anotarán los importes de los precios unitarios de cada uno de los conceptos que la integran con letra y número, en pesos con aproximación al centésimo, los cuales deberán ser coincidentes entre sí y con sus respectivos análisis; en caso de diferencia, prevalecerá el que coincida con el del análisis de precio unitario correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho análisis.

3. Cuando el Documento PE 02 "Catálogo de conceptos de trabajo y monto total de la proposición", se componga de varias hojas, deberá anotarse el monto parcial de cada una de ellas, su acumulado con respecto a su inmediato anterior y en la hoja final, el monto total acumulado, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el importe total de la proposición.



4. En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas, se reconocerá como correcto el producto de las cantidades anotadas por **LA CONVOCANTE** y el importe establecido en el análisis del precio unitario correspondiente o el anotado con letra por el proponente, cuando dicho análisis no se tenga.

5. De acuerdo con las correcciones a las operaciones aritméticas que en su caso se hagan, se modificarán los montos parciales y la suma de ellos, el IVA y el importe total de la proposición. El monto correcto será el que se considerará para el análisis comparativo de la proposición.

s) Que de resultar adjudicatario del contrato, para los efectos del artículo 32-D, primero, segundo, tercero, y séptimo párrafos del Código Fiscal de la Federación (CFF), según lo establece la regla 2.1.28 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2026, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2025 o Resolución Miscelánea Fiscal más actualizada que se tenga, previo a su firma, deberá presentar documento expedido por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), en el que se emita opinión del cumplimiento de sus obligaciones fiscales en el sentido positivo, de conformidad con de lo previsto en la regla 2.1.36.

De conformidad con lo establecido en la fracción XV Bis del artículo 46 de LA LEY, deberá mantenerse al corriente respecto de sus Obligaciones Fiscales ante el **SAT**, con el **IMSS** y con el **INFONAVIT,** durante la vigencia del contrato, **por lo que queda obligado de la entregará de constancias correspondientes al término del contrato**.

DÉCIMA TERCERA. - Aunado a la documentación distinta señalada anteriormente, la proposición que elabore **EL COTIZANTE** deberá integrar lo señalado en la presente **SOLICITUD** y contendrán:

PROPUESTA TÉCNICA

- **<u>DOCUMENTO PT 01</u> DECLARACIÓNES Y MANIFESTACIONES.**

  Deberá presentar Manifestación escrita **bajo protesta de decir verdad** de conocer el sitio de realización de los trabajos, sus condiciones ambientales, las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico; de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que **LA CONVOCANTE** les hubiere proporcionado, así como de haber considerado en la integración de la proposición, los materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso, le proporcionará **LA CONVOCANTE** y el programa de suministro correspondiente; y haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a **LA SOLICITUD**. **(Se anexa formato)**

  Así mismo, en cumplimiento a la **Ley General de Responsabilidades Administrativas** promulgada por el Ejecutivo Federal mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 18 de julio del año 2016, y reformada el 15 de diciembre del año 2025, particularmente a lo instaurado en la **Fracción IX del Artículo 49** de la misma y al Artículo 51, Fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el licitante **deberá presentar manifestación escrita <u>bajo protesta de decir verdad</u>**, que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que, a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un Conflicto de Interés. En caso de que el contratista sea persona moral, dichas manifestaciones deberán presentarse respecto a los socios o accionistas que ejerzan control sobre la sociedad. **(Se anexa formato)**

  Adicionalmente, de conformidad con la **fracción XXXII Bis**, del Artículo 31 de la **LEY**, **EL COTIZANTE acreditará** haber presentado el **manifiesto bajo protesta de decir verdad**, mediante el cual afirmen o nieguen los vínculos o relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales o de parentesco por consanguinidad

o afinidad hasta el cuarto grado con las personas servidoras públicas que establece el **Protocolo de Actuación en Contrataciones**.

El cual podrá obtenerse a través de la siguiente dirección electrónica:

https://manifiesto.buengobierno.gob.mx/SMP-web/loginPage.jsf

- **DOCUMENTO PT 02 DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.**

Se deberá entender como planeación el "QUÉ" se va hacer para la realización del mantenimiento (trazar el plan). Deberá de presentarse explicando en forma escrita detallada y desglosada la estrategia general a seguir para la realización de los trabajos, tomando en consideración la capacidad y recursos que considera para la ejecución del mantenimiento, tales como:

1. **El equipo a utilizar en los diferentes conceptos de trabajo.**

2. **Frentes de trabajo que utilizará.**

3. **La mano de obra y personal profesional técnico que intervendrá en la ejecución de los trabajos**, la que deberá de ser congruente con el procedimiento constructivo de cada uno de los conceptos de obra.

Se describirá en forma amplia y detallada la planeación integral para la obra, siguiendo un proceso ordenado con prioridades lógicas y secuénciales de las distintas etapas a realizar. Para su elaboración, **EL COTIZANTE** deberá tener en cuenta, entre otros, los siguientes elementos:

- Planos del Proyecto y catálogo de conceptos.
- Especificaciones particulares.
- Normas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
- NOM, ASTM, ACI, AISC, AWS, RCDF y sus normas técnicas complementarias.
- Maquinaria y equipo.
- Insumos y personal que integran las diferentes etapas de la ejecución de la obra.

Se deberá entender como procedimiento constructivo el "CÓMO" van a realizar los trabajos (manera de hacer o método práctico para hacer algo). Explicando en forma escrita detallada y desglosada el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos, considerando en su caso las restricciones técnicas que procedan conforme a los proyectos y que establezca **LA CONVOCANTE**, tomando en consideración la capacidad y recursos que considera para la ejecución de la obra, tales como:

1. **El equipo a utilizar en los diferentes conceptos de trabajo.**
2. **Frentes de trabajo que utilizará.**
3. **La mano de obra y personal profesional técnico que intervendrá en la ejecución de los trabajos.**

EL COTIZANTE presentará la descripción detallada del procedimiento de construcción y sistemas que propone o pretende utilizar para llevar a cabo la ejecución de los trabajos, así como los procedimientos que utilizará para la prevención de las probables desviaciones físicas, técnicas y económicas que pudieran surgir durante el proceso de ejecución de los trabajos, e **ilustrar el procedimiento constructivo con un informe gráfico o fotográfico.**
Este procedimiento, deberá apegarse a las actividades calendarizadas enunciadas en su respectivo "Catálogo de conceptos de trabajo y monto total de la proposición" (Documento PE 02) y ser congruente con los programas solicitados en estas bases, a saber: "Programa SEMANAL de ejecución general de los trabajos y de erogaciones,

calendarizado y cuantificado" (Documento PE 11); "Programa SEMANAL de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados de: (Documento PE 12 a) mano de obra (Documento PE 12 b) maquinaria y equipo de construcción (Documento PE 12 c) materiales y equipo de instalación permanente, (Documento PE 12 d) Utilización de personal profesional técnico, administrativo y de servicios; encargado de la dirección, supervisión, administración de los trabajos.

Con el propósito de cumplir con la normatividad en materia ambiental, en este documento **EL COTIZANTE** deberá describir los procedimientos a emplear para las medidas preventivas y de mitigación durante el desarrollo de los trabajos a realizar, tales como: los procedimientos a emplear para la disposición de los residuos sanitarios, residuos peligrosos, cambio de lubricantes, carga de combustibles, etc. Así como, el procedimiento a seguir en el supuesto caso de algún derrame accidental de materiales peligrosos (gasolina, diésel, aceite, etc.).

De no cumplir con la normatividad en materia ambiental establecida por la SEMARNAT durante el proceso de la obra pública se aplicará alguna sanción por tal motivo, **EL CONTRATISTA** se obliga a cubrir el monto de la misma, así como a subsanar la causa que le dio origen, y que, en su caso, se considerará como un incumplimiento al contrato sujetándose a lo dispuesto en el mismo.

- **<u>DOCUMENTO PT 03</u> RELACIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS AL SERVICIO DE EL COTIZANTE, ORGANIGRAMA Y SU CURRICULUM.**

  Se deberá presentar la siguiente documentación:
  - Organigrama del personal profesional técnico propuesto por **EL COTIZANTE** para la ejecución de los trabajos, entendiéndose como una representación gráfica (esquema o dibujo) que muestre o represente las relaciones entre los profesionales técnicos al servicio de **EL COTIZANTE**, facilitando su visión conjunta y jerárquica.
  - Relación en la que identifique con nombre y cargo a los que se encargarán de la ejecución y administración de los trabajos; los que deberán tener experiencia en mantenimiento de características técnicas, magnitud y complejidad similares a las de la presente **SOLICITUD**, anexando su currículum con firma autógrafa, en el que se incluirá la relación de los trabajos profesionales que guarden similitud con los trabajos objeto de la presente en los que haya participado; y una carta compromiso en papel membretado de **EL COTIZANTE** en la que se mencione que dicho personal se compromete a participar con la empresa en los trabajos motivo de esta SOLICITUD asimismo, se deberá presentar copia simple legible de la cédula profesional de cada uno de los profesionales propuestos.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN propuesto por EL COTIZANTE, deberá tener experiencia como SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN en mantenimientos de características técnicas, magnitud y complejidad SIMILARES a las de la presente SOLICITUD considerando lo establecido en la BASE QUINTA, numeral 1, de esta SOLICITUD.

Respecto al personal profesional técnico señalado en la BASE QUINTA, numeral 1, se deberá anexar, además de su currículum, identificación oficial, copia de su cédula profesional expedida por la Dirección General de Profesiones y de la documentación complementaria como contratos de obras ejecutadas, actas de entrega–recepción, estimaciones de obra, notas de bitácora y demás documentación que evidencie fehacientemente su experiencia, especialidad y participación en obras similares, donde se consigne nombre y firma del profesional técnico que corresponda.

Del personal profesional técnico propuesto, deberá anexar la siguiente documentación:

1. Currículum con firma autógrafa.



2. Identificación Oficial.
3. Copia simple de cédula profesional expedida por la Dirección General de Profesiones.
4. Documentación complementaria que demuestre y acredite fehacientemente su experiencia, especialidad y participación en obras similares.

EL **SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN** propuesto, solo podrá ser sustituido por la empresa a partir del tercer mes de iniciados los trabajos, salvo que **LA CONVOCANTE** lo solicite expresamente antes de ese plazo.

- **DOCUMENTO PT 04 RELACION DE LOS CONTRATOS DE OBRA QUE HAYA REALIZADO Y QUE GUARDEN SIMILITUD CON LOS TRABAJOS OBJETO DE LA PRESENTE.**

Relación de los contratos de trabajos similares a los de esta SOLICITUD, en los términos señalados en la **BASE QUINTA, numeral 2.**
Deberá presentar una relación de los contratos de obras que tenga celebrados o que haya realizado **EL COTIZANTE** y su personal en trabajos **SIMILARES** a los de **LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN**, tanto en la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal como con particulares, en donde sea comprobable su participación, con los que acredite la especialidad, la experiencia y la capacidad técnica en este tipo de trabajos (se anexa formato); anotando obligatoriamente en forma tabular:

- Descripción de los trabajos ejecutados
- Número de contrato y nombre o denominación de la contratante.
- Domicilio y teléfono de los responsables de los trabajos.
- Importe contratado sin IVA.
- Importe ejercido sin IVA.
- Importe por ejercer en su caso.
- Fecha de terminación o las fechas previstas de terminaciones, según sea el caso.
- Si fueron o no objeto de rescisión administrativa, o de alguna figura jurídica equivalente en el extranjero.
- Si los trabajos fueron o no ejecutados dentro del programa convenido en el contrato.
- Si se aplicaron penas convencionales por atraso y cuál fue su monto.

Para demostrar fehacientemente la experiencia y participación de **EL COTIZANTE** en obras que guarden similitud con los trabajos objeto de la presente, así como su grado de cumplimiento, se deberá anexar copia completa de:

- Los contratos de obras que tenga celebrados o que haya realizado **EL COTIZANTE** en trabajos similares al de la presente SOLICITUD, en copia simple, legible y firmada por **EL COTIZANTE** y el contratante.

Será responsabilidad única de **EL COTIZANTE** el demostrar, evidenciar y documentar que tienen experiencia y especialidad en obras similares a la que guarden similitud con los trabajos objeto de la presente.

- **DOCUMENTO PT 05 DECLARACIONES FISCALES.**

EL COTIZANTE deberá ser acreditada mediante la presentación de declaraciones fiscales, de los últimos dos (**2024** y **2025**) ejercicios fiscales, adicionalmente deberá presentar declaraciones mensuales del ejercicio **2026**, las cuales deberán de incluir el acuse de recibo del SAT con sello y cadena original y deberán ser legibles.

- **DOCUMENTO PT 06 RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.**

Requisitado y firmado, **en el formato anexo**, o presentado en computadora, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física detallada, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; del equipo propuesto, tanto de su propiedad como arrendado deberá presentar manifestación escrita **bajo protesta de decir verdad** de que **no se encuentra comprometido en la ejecución de otros trabajos** y que **estará disponible en el sitio de los trabajos en la fecha requerida**. De los equipos que intervendrán directamente en la ejecución de los trabajos de los conceptos indicados en el **Documento PE 02 "Catálogo de conceptos de trabajo y monto total de la proposición", se deberán anexar copias de las fichas técnicas** en idioma español de cada uno de ellos en las que se describan todas sus características que permitan verificar el rendimiento de los mismos.

Tratándose de equipo de su propiedad, deberá presentar manifestación escrita **bajo protesta de decir verdad** de tales circunstancias, para el caso de que el equipo sea arrendado además de lo que se solicita para este documento, se deberá presentar un "Contrato de promesa de renta del equipo", celebrado entre **EL COTIZANTE** y el propietario del equipo, en los términos de los artículos 2243 al 2247 del Código Civil para el Distrito Federal, adjuntando copia de identificación (credencial para votar o pasaporte reciente) y escrito en el que anoten los datos generales de la sociedad.
LA CONVOCANTE se reserva el derecho de verificar el estado físico y las condiciones legales de los equipos propuestos por **LOS CONTIZANTES**.

Si el equipo propuesto es con opción a compra se deberá de anexar la documentación de él o los probables proveedores del equipo (como fecha de venta, fecha de entrega del equipo, ficha técnica), con el fin de contar con elementos para justificar la compra y que en su caso **LA CONVOCANTE** verifique su autenticidad.

Queda entendido de que si durante la ejecución de los trabajos, el equipo propuesto por la empresa ganadora, no es el mismo al presentado en su proposición, ni el adecuado en tipo, rendimientos o eficiencia, **EL CONTRATISTA** se obliga a sustituirlos por los que cumplan con las características requeridas y en este supuesto no tendrá derecho a precios unitarios extraordinarios; modificación a los originales propuestos ni a que se computen tiempos perdidos que tengan como fin el retraso en el período de ejecución de los trabajos.

Para el caso en que los insumos se obtengan por el sistema comercial de importación, además de los requisitos anteriores se indicará el tipo de cambio utilizado, su conversión, la fuente de información y su fecha de actualización.

En cualquier caso, los precios de los insumos deberán contener todos los costos, cargos y derechos nacionales y/o internacionales que **EL CONTRATISTA** requiera sufragar para que los equipos se encuentren totalmente suministrados y preparados en el sitio preciso de su utilización, y liberados de todo gravamen, ya que

LA CONVOCANTE no reconocerá ningún sobrecosto por la inobservancia de este precepto. **LA CONVOCANTE** se reserva el derecho de verificar el estado físico y las condiciones legales de los equipos propuestos por **EL COTIZANTE**.

- **<u>DOCUMENTO PT 07</u> DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO DE CONTRATOS SUSCRITOS CON DEPENDENCIAS O ENTIDADES.**

Los documentos que acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos sujetos a **LA LEY** suscritos con dependencias o entidades de la Administración Pública, en el caso de haberlos celebrado; en el supuesto de que
EL COTIZANTE no haya formalizado contratos con las dependencias y entidades éste lo manifestará por escrito a **LA CONVOCANTE**, bajo protesta de decir verdad, por lo que no será materia de evaluación el historial de cumplimiento a que se refiere el último párrafo del artículo 36 de **LA LEY**. En caso de que **EL COTIZANTE** no presente

los documentos o el escrito señalados, se atenderá lo dispuesto en los párrafos primero y segundo del artículo 66 de **EL REGLAMENTO**.

EL COTIZANTE, de cada uno de los contratos que presente, así como respecto a los indicados en el Documento PT 04 "Relación de los contratos de obra que haya realizado y que guarden similitud con los trabajos objeto de la presente" celebrados con dependencias o entidades de la Administración Pública, EL COTIZANTE, deberá anexar en este documento, lo siguiente:

- Acta de extinción de derechos y obligaciones (Acta de finiquito y/o entrega-recepción); o
- Manifestación expresa de la contratante sobre el cumplimiento total de las obligaciones contractuales.

PROPUESTA ECONÓMICA

- **<u>DOCUMENTO PE 01</u> CARTA DE PROPOSICIÓN.**

  Carta de proposición firmada en papel membretado por la empresa. **(Se anexa formato).**

- **<u>DOCUMENTO PE 02</u> CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.**
  Catálogo de conceptos conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida, concepto y monto total de la proposición. Este documento formará el presupuesto de la obra que servirá para formalizar el contrato correspondiente, en su caso.

  Para expresión de precios unitarios y monto total de la proposición, debidamente requisitado y firmado conforme al formato anexo, se anotarán los precios de todos los conceptos con número y con letra. Si hubiese discrepancias entre los precios anotados con número y los anotados con letra, serán estos últimos los que se tomarán en cuenta al establecer el monto corregido de la proposición, en caso de que lo hubiese.

  En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas, se reconocerá como correcto el producto de las cantidades de obra anotadas por **LA CONVOCANTE** y los precios anotados con letra por **EL COTIZANTE**.
  La suma de los importes totales de todos los conceptos, representará el monto total de la proposición, la que deberá anotarse con número y letra en la última hoja de este documento, así también como el impuesto al valor agregado en el porcentaje que corresponda, según lo disponga la Ley en la materia y el monto que resulte de la suma de los dos importes anteriores, en los lugares asignados para ello.

  De acuerdo con las correcciones que en su caso se hagan, se modificarán los importes de los conceptos y, el monto total de la proposición que resulte, será el monto corregido para efectos de la adjudicación, en su caso.
  Los precios anotados con letra, deberán coincidir con los precios analizados detalladamente, incluidos en el documento denominado PE 03 "Análisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo", en caso contrario, se considerará que el precio está mal analizado.

- **DOCUMENTO PE 03 ANÁLISIS DETALLADO DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO.**

  Análisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, que conformen el cien por ciento del monto de la proposición de **EL COTIZANTE**, determinados y estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se incluirán los materiales a utilizar con sus respectivos consumos y costos, y de mano de obra, maquinaria y equipo de construcción con sus correspondientes rendimientos y costos; describiendo el concepto a desarrollar, su unidad de medida y cantidad, determinados y estructurados de acuerdo con lo previsto en **LA LEY**, el REGLAMENTO y en **LA SOLICITUD**.

Los análisis de los precios de los conceptos deberán ser determinados y estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento de los trabajos, cargos por utilidad, cargos adicionales y precio final, siendo este último el que se traslade al documento denominado PE 02 "Catálogo de conceptos de trabajo y monto total de la proposición".

Los rendimientos que se consignen en los análisis de precios deberán ser congruentes con el PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA y en general con toda la proposición.

Los análisis de precios unitarios no deberán contener lotes por conceptos de materiales, personal y equipo, ni destajos por concepto de estos dos últimos.

El costo directo incluirá los cargos por conceptos de percepciones del personal considerando los salarios vigentes y los precios de materiales, maquinaria y equipo que rigen en el lugar de la obra en la fecha de su proposición, estableciendo los cargos por maquinaria y equipo con base en los precios y rendimientos de éstos considerados como nuevos y acorde con las condiciones de ejecución del concepto de trabajo correspondiente. consignados en los documentos correspondientes, PE 05 "Análisis, cálculo e integración del factor del salario real conforme a los artículos 191 y 192 de **EL REGLAMENTO** y Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios", PE 06 "Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de maquinaria y equipo de construcción, que se emplearan en la obra"., y PE 10 "Relación y análisis de los costos básicos de materiales" respectivamente, con sus correspondientes rendimientos.

El costo indirecto deberá expresarse como un porcentaje del costo directo. En anexo por separado deberá presentarse el análisis detallado de los cargos que determinen este factor, desglosando los correspondientes a la administración de oficinas centrales y de campo, considerando lo establecido en los artículos del 211 al 213 del **REGLAMENTO**. Este porcentaje será el consignado en el documento correspondiente al PE 07. "Análisis, cálculo e integración de costos indirectos". **Tratándose de la condición de pago a precio unitario, en el análisis de costo indirecto el licitante deberá incluir en cada concepto relativo a los gastos generales, las cantidades que considera para determinar el valor unitario económico de cada concepto de costo indirecto**.

El costo de financiamiento de los trabajos, estará representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos; considerando para la determinación de este costo, los gastos que realice en la ejecución de los trabajos, el pago por anticipo y estimación que recibirá deduciendo la amortización de los anticipos concedidos y la tasa de interés que aplicará, considerando en su caso, los puntos que como sobrecosto por el crédito le requiera una institución crediticia, señalando el indicador económico en que se basó, debiendo acompañar el análisis correspondiente a este concepto, lo cual se hará en base al análisis de flujo de caja. Y en general, cualquier otro gasto requerido en términos de lo previsto en el artículo 215 del **REGLAMENTO**. Este porcentaje será el consignado en el documento correspondiente al PE 08 "Análisis, cálculo e integración de costo por financiamiento".

El cargo por utilidad será fijado por el propio proponente y estará representado por un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento; este cargo deberá considerar las deducciones correspondientes al impuesto sobre la renta y la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa a cargo de **EL CONTRATISTA**. Este porcentaje será el consignado en el documento correspondiente PE 09 "Utilidad propuesta por **EL COTIZANTE**.

Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar **EL CONTRATISTA**, por estar convenidas como obligaciones adicionales que se aplican después de la utilidad del precio unitario porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecución de los trabajos y que no forman parte de los costos directos e indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad. **El cargo adicional** no deberá ser afectado por los porcentajes determinados para los costos indirectos y de financiamiento ni por el cargo de utilidad, este cargo deberá adicionarse al precio unitario después de la utilidad.



Los derechos por el servicio de vigilancia, inspección y control que realiza la SABG, serán considerados dentro de los cargos adicionales siguiendo que, como ejemplo, se muestra en las presentes bases.
Los cargos adicionales deberán incluirse al precio unitario después de la utilidad y solamente serán ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen establezcan un incremento o decremento para los mismos.
Los rendimientos que se consignen en los análisis de precios deberán ser congruentes con el PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA y en general con toda la proposición.

En caso de que las matrices de los precios unitarios estén integradas con AUXILIARES, obligatoriamente deberán presentarse éstos. Si EL COTIZANTE elige la estructuración de costos básicos, éstos deberán presentarse totalmente desglosados y anexarlos en el documento PE 03.

- **DOCUMENTO PE 04 LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN**

Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición, agrupado por **materiales**, **mano de obra**, **maquinaria y equipo de construcción**, con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, con sus respectivas unidades de medición, sus importes y una sumatoria al final.

- **DOCUMENTO PE 05 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DEL SALARIO REAL CONFORME A LOS ARTÍCULOS 191 y 192 DEL REGLAMENTO Y TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACIÓN DE LOS SALARIOS.**

Análisis, cálculo e integración del factor de salario real conforme a lo previsto en los artículos 191 y 192 del **REGLAMENTO**, anexando el tabulador de salarios base de mano de obra del personal a utilizar por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios. ***Deberá anexar el documento de la DETERMINACIÓN DE LA PRIMA EN EL SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO DERIVADA DE LA REVISIÓN ANUAL DE LA SINIESTRALIDAD vigente.***
También deberá incorporar el documento de consulta correspondiente a la Unidad de Medida y actualización (UMA).
Elaborado por **EL LICITANTE**, pudiendo ser estos reportes de computadora, conteniendo cuando menos los siguientes elementos y disposiciones:

- Análisis del factor para obtener el salario real de cada una de las categorías del personal que intervendrá en la ejecución de la obra, **incluyendo al primer mando, entendiéndose como tal hasta la categoría de cabo o jefe de una cuadrilla de trabajadores. No se considerarán dentro de este costo las percepciones del personal técnico, administrativo, de control, supervisión y vigilancia que corresponden a los costos indirectos.**

- Para la obtención del factor de incremento al salario base, deberá contener los conceptos de prestación según la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social (Obligaciones Obrero-Patronales), Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o Contratos Colectivos en vigor.

- Derivado del Decreto por el que se declara reformas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación en 2016, esta Entidad hace extensiva y reitera a los licitantes la obligatoriedad del uso del valor de la Unidad de Medida y Actualización que será utilizada como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes Federales, de las Entidades Federativas y de la Ciudad de México, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. Por lo que los licitantes deberán considerar lo anterior, en la determinación del Factor de Salario Real (FASAR) que de su propuesta derive, por lo que, de conformidad



con el artículo 31 fracción XXIV de la LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, en caso de omisión, su propuesta será desechada, ya que, se vería afectada directamente la solvencia de la proposición.

- Se deberán indicar LOS FACTORES obtenidos para salarios de cada una de las categorías.

- Determinado el factor de salario real, éste permanecerá fijo hasta la terminación de los trabajos contratados, incluyendo los convenios que se celebren, debiendo considerar los ajustes a las prestaciones que para tal efecto determina la Ley del Seguro Social.
- El valor de la Unidad de Medida y Actualización que será utilizada como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales de la Entidades Federativas y de la Ciudad de México, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores.

Este documento deberá contener el tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios vigentes de acuerdo con la zona, de todo el personal que intervienen en los trabajos.

Se enlistarán todas las categorías con sus respectivos salarios base y real, del personal que intervenga en los trabajos, incluyendo los operadores de maquinaria y con el factor de incremento para la obtención del salario real y su resultado, describiendo claramente los costos y/o los sobrecostos, que en su caso se generen por turnos y/o condiciones especiales. Se deberán anexar los análisis de percepciones del personal que conforman las cuadrillas de trabajo para los turnos considerados.

- **<u>DOCUMENTO PE 06</u> ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, QUE SE EMPLEARAN EN LA OBRA**

Análisis, cálculo e integración de todos los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, que se empleará en la ejecución de los trabajos; debiendo considerar estos, con costos y rendimientos de máquinas y equipos nuevos.

Debidamente requisitado y firmado, en el **formato anexo** o presentado en computadora.
Para el caso de maquinaria o equipos de construcción que no sean fabricados en línea o en serie y que por su especialidad tengan que ser rentados, el costo directo de éstos podrá ser sustituido por la renta diaria de equipo sin considerar consumibles ni operación, debiendo **EL COTIZANTE** indicar claramente en su proposición esta consideración.

Se relacionarán todos los equipos que se requieran para la ejecución de los trabajos, considerando el equipo y maquinaria necesarios, incluyendo los que se utilicen para instalación eventual, indicando de forma tabular sus descripciones: modelo, capacidad y costo horario, además del análisis del costo horario de acuerdo a la forma anexa. Para el análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, deberán considerar éstos, para efectos de evaluación, con costos y rendimientos de maquinaria y equipos nuevos, siendo dicho costo horario el que se traslade para la estructuración del costo directo en la formulación de los precios.

Para el caso en que los insumos se obtengan por el sistema comercial de importación, además de los requisitos anteriores se indicará el tipo de cambio utilizado, su conversión, la fuente de información y su fecha de actualización.

En cualquier caso, los precios de los insumos deberán contener todos los costos, cargos y derechos nacionales y/o internacionales que **EL CONTRATISTA** requiera sufragar para que los equipos se encuentren totalmente suministrados y preparados en el sitio preciso de su utilización, y liberados de todo gravamen, ya que **LA CONVOCANTE** no reconocerá ningún sobrecosto por la inobservancia de este precepto.

De los equipos que intervendrán directamente en la ejecución de los trabajos, se deberán anexar copia de las cotizaciones, facturas o el procedimiento utilizado, en donde se demuestre el valor de adquisición de los equipos considerados como nuevos.

- **DOCUMENTO PE 07 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE COSTOS INDIRECTOS**

Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales.

El análisis se sujetará al formato que se anexa, considerando que los costos indirectos estarán representados como un porcentaje del costo directo; dichos costos se desglosarán identificando los correspondientes a los gastos presupuestados por concepto de administración de campo y los de oficinas centrales, seguros y fianzas.

Tratándose de la condición de pago a precio unitario, en el análisis de costo indirecto el licitante deberá incluir en cada concepto relativo a los gastos generales, las cantidades que considera para determinar el valor unitario económico de cada concepto de costo indirecto.

- **DOCUMENTO PE 08 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE COSTO POR FINANCIAMIENTO.**

Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, considerando que la calendarización de egresos esté acorde con el Programa de Ejecución de los trabajos y el plazo indicado en la proposición de **EL COTIZANTE**, haciendo un análisis de ingresos y egresos, tomando en cuenta los gastos que realizará en la ejecución de los trabajos, los anticipos que se otorguen, que las estimaciones por trabajos ejecutados se cubrirán en un término no mayor de veinte (20) días naturales a partir de la fecha en que se hubieren autorizado por la Residencia de Obra y el indicador económico que se aplicará. El porcentaje del costo por financiamiento se obtendrá de la diferencia que resulte entre los ingresos y egresos, afectado por la tasa de interés propuesta por **EL COTIZANTE**, y dividida entre el costo directo más los costos indirectos.

Si **EL COTIZANTE** juzga necesario NO aplicar este cargo, deberá manifestarlo por escrito, en este documento.

Para la determinación del costo por financiamiento, se deberá realizar un análisis de ingresos y egresos en el que se consideren los gastos a realizar en la ejecución de los trabajos, los pagos que recibirán, en su caso, por concepto de anticipos y estimaciones, amortización de los anticipos y la tasa de interés que aplicará, señalando el indicador económico especifico en el que se basa para la determinación; C.P.P., T.I.I.E., T.I.I.P., etc., considerando en su caso los puntos que como sobrecosto por el crédito le requiera una institución crediticia debiendo anexarla al documento.

- **DOCUMENTO PE 09 UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES PROPUESTOS POR EL COTIZANTE.**

El cargo por utilidad, es la ganancia que recibe **EL CONTRATISTA** por la ejecución del concepto de trabajo, será fijado por el propio contratista y estará representado por un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento.
En este cargo deberá considerar las deducciones correspondientes al impuesto sobre la renta y la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa.



Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar **EL CONTRATISTA**, por estar convenidas como obligaciones adicionales, que se aplican después de la utilidad del precio unitario porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecución de los trabajos y que no forman parte de los costos directos e indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad.
Únicamente se consideran los derivados de ordenamientos legales aplicables o disposiciones administrativas emitidas por autoridades competentes, como impuestos federales y locales y gastos de inspección y supervisión. Los cargos adicionales no deberán ser afectados por los porcentajes determinados para los costos indirectos y de financiamiento ni por el cargo de utilidad. Estos cargos deberán adicionarse al precio unitario después de la utilidad y solamente serán ajustados cuando las disposiciones legales que le dieron origen, establezcan un incremento o decremento para los mismos.

La forma de aplicación desglosada de estos porcentajes, a cada análisis de precios se indicará en el documento PE 03 "Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajos".

- **DOCUMENTO PE 10 RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES.**

Se relacionarán los materiales que se requieran para la ejecución de los trabajos, **indicando en forma tabular: descripción, cantidad, unidad y costo puesto en el sitio de utilización**, siendo éste el que se traslade para la estructuración del costo directo en la elaboración de los precios que cotice.

Cotización de los materiales relevantes: Cable THW No. 4/0 negro, Cable THW No. 12, placa de acero de ¼", ángulo de acero de 1 ½" x ¼", pintura esmalte de secado rápido en color amarillo, hoja de Durock, aislamiento térmico a base de poliuretano, centro de carga Q8, luminaria led de 1.22m de 20wtts.,mini Split de 1 y 2 ton.

- **DOCUMENTO PE 11 PROGRAMA SEMANAL DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS Y DE EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO.**

Programa SEMANAL de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado conforme al periodo indicado, dividido en partidas y subpartidas y expresado en cantidades de obra y pesos, del total de los conceptos de trabajo, utilizando diagramas de barras, debiendo existir congruencia con los programas que se mencionan en el documento siguiente. **(Se anexa formato)**

- **DOCUMENTO PE 12 PROGRAMA SEMANAL DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE:**

Programas SEMANALes de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados, en partidas y subpartidas de utilización, expresados en pesos, conforme al periodo indicado, considerando inicialmente, en su caso, el monto asignado para el primer ejercicio fiscal, la fecha de iniciación y el plazo para la conclusión de los trabajos, indicados en los apartados de la **Base Novena, para los siguientes rubros:**

a) MANO DE OBRA
Requisitado y firmado, en **el formato anexo**, o presentado en computadora, estructurando la programación SEMANAL calendarizada de los periodos de intervención del personal expresada en jornadas e identificando categorías e importe en **pesos y consignando los montos de las erogaciones a costo directo por este concepto. (Se anexa formato)**

b) MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
Requisitado y firmado, en **el formato anexo**, o presentado en computadora, estructurando la programación SEMANAL calendarizada de los periodos de utilización de los equipos, expresados en horas efectivas de trabajo, identificando su tipo y características, e importe en pesos **y consignando los montos de las erogaciones a costo directo por este concepto. (Se anexa formato)**

c) MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Requisitado y firmado, en **el formato anexo**, o presentado en computadora, estructurando la programación SEMANAL calendarizada de los periodos de utilización de materiales más significativos, expresados en unidades convencionales, volúmenes requeridos e importe en pesos **y consignando los montos de las erogaciones a costo directo por este concepto. (Se anexa formato)**

d) DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.

Requisitado y firmado, en **el formato anexo**, o presentado en computadora, estructurando la programación SEMANAL calendarizada de los periodos de intervención del personal, expresada en jornadas, indicando la especialidad, numero requerido y su importe en pesos **y consignando los montos de las erogaciones a costo directo por este concepto. (Se anexa formato)**

CAUSALES DE DESECHAMIENTO

DÉCIMA CUARTA. - Causas expresas de desechamiento de la proposición que afectan directamente la solvencia de la misma.

A. CAUSALES GENERALES DE DESECHAMIENTO

1. Incumpla con alguno de los requisitos establecidos en la presente **SOLICITUD DE COTIZACIÓN.**

2. Presenten incompleta u omitan cualquier documento requerido en **LA SOLICITUD** o que los documentos no contengan la información solicitada.

3. La falta de información o documentos requeridos en **LA SOLICITUD** que imposibilite determinar la solvencia de la proposición.

4. El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas respecto de las cuales se haya establecido expresamente en **LA SOLICITUD** que afectan la solvencia de la proposición.

5. Se acredite fehacientemente con la documentación idónea que la información o documentación proporcionada por **EL COTIZANTE** es falsa.

6. La ubicación de **EL COTIZANTE** en alguno de los supuestos señalados en los artículos 31, fracción XXIV, 51 y 78, antepenúltimo párrafo de **LA LEY**.

7. La falta de presentación de los escritos o manifiestos a que se refiere la fracción VIII del artículo 34 del **REGLAMENTO**.

8. El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en **LA LEY**, **EL REGLAMENTO** y lo estipulado en **LA SOLICITUD**.

9. Propongan alternativas que modifiquen lo establecido en **LA SOLICITUD**.

10. No hayan considerado en la integración de su proposición, las aclaraciones y/o modificaciones derivadas de notas aclaratorias emitidas por **LA CONVOCANTE**.



11. La falta de presentación de los escritos o manifiestos siguientes:

11.1. Escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana (Documento DD 02).

11.2. Escrito mediante el cual declare **bajo protesta de decir verdad** que no se encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78 de **LA LEY** (Documento DD 03).

11.3. Declaración de integridad mediante la cual **EL COTIZANTE** manifieste bajo protesta de decir verdad, que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para que las personas servidoras públicas de **LA CONVOCANTE**, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes, así como incorporar durante la vigencia de los contratos a personas que se encuentren inhabilitadas. (Documento DD 04).

11.4. Escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, mismo que contendrá lo señalado en la fracción VI de la Base Primera de **LA SOLICITUD** (Documento DD 06).

11.5. Manifestación escrita **bajo protesta de decir verdad** de conocer el sitio de realización de los trabajos, sus condiciones ambientales, las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico; de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que **LA CONVOCANTE** les hubiere proporcionado, así como de haber considerado en la integración de la proposición, los materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso, le proporcionará **LA CONVOCANTE** y el programa de suministro correspondiente; así como el de haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a **LA SOLICITUD** (Documento PT 01).

12. Cuando en la proposición **no hayan sido empleados** los medios de identificación electrónica que establezca la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, conforme a lo previsto en el primer párrafo del artículo 41 de **EL REGLAMENTO**.

13. Si dentro de su **objeto social y/o actividades económicas**, **El COTIZANTE** no contempla la ejecución y contratación de obras equivalentes al objeto de la **SOLICITUD DE COTIZACIÓN** y/o que con la documentación legal presentada la CONVOCANTE no pueda verificar de manera fehaciente su legal existencia, así como la personalidad y atribuciones legales de sus representantes.

B. CAUSALES DE DESECHAMIENTO TÉCNICAS Y ECONÓMICAS.

1. Que los profesionales técnicos propuestos por **EL COTIZANTE** para llevar la adecuada administración, dirección y ejecución de los trabajos, no cuenten con la experiencia y capacidad requerida en la BASE QUINTA, numeral 1, de esta **SOLICITUD** o bien que **EL COTIZANTE** omita integrar la documentación complementaria requerida para demostrar la experiencia, especialidad y participación del personal profesional técnico propuesto.

2. Que **EL COTIZANTE** no acredite su experiencia y capacidad técnica en trabajos realizados de características, complejidad y magnitud similares a los que son motivo de **LA SOLICITUD**, conforme a lo establecido en la BASE QUINTA, numeral 2, de esta **SOLICITUD**.

3. Que **EL COTIZANTE** no proponga la maquinaria y equipo adecuados, necesarios y suficientes para desarrollar los trabajos que se convocan, en el plazo señalado en el inciso **b)** de la Base Novena de esta **SOLICITUD**.

4. Que la planeación integral y el procedimiento constructivo propuesta por **EL COTIZANTE** para el desarrollo y organización de los trabajos, no sea congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, y sea una copia, transcripción o resumen de los términos de referencia de **LA SOLICITUD** así como de textos educativos o de docencia, manuales técnicos ni de operación u otro texto que sirva de guía para realizar los trabajos que guarden similitud con los trabajos objeto de la presente; o bien, no satisfagan totalmente los requisitos solicitados en el documento PT-02.

5. Que la declaración fiscal o balance general presentado no cumpla con los requisitos solicitados por **LA CONVOCANTE** en la Base Quinta, numeral 3.

6. Que **EL COTIZANTE** omita integrar a su proposición, identificación oficial, currículum y cédula profesional del **SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN**, así como la documentación soporte que acredite y demuestre fehacientemente su capacidad, experiencia, especialidad y participación en obras SIMILARES.

7. Que EL **SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN** propuesto NO acredite contar con la firma electrónica avanzada expedida por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) en sustitución de su firma autógrafa para el uso del programa informático de la Bitácora Electrónica y Seguimiento de Obra Pública (BESOP).

8. Que el programa SEMANAL de ejecución general de los trabajos y de erogaciones, calendarizado y cuantificado, no sean congruentes con el programa calendarizado propuesto por **LA CONVOCANTE**.

9. Que los programas de suministros y utilización de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo, no sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por **LA CONVOCANTE,** con la metodología a realizar y entre los documentos económicos (PE 04 y PE 08).

10. Que en la maquinaria y/o equipo, los rendimientos de estos no sean considerados como nuevos considerando las características ambientales donde se vayan a realizar los trabajos y el procedimiento de que se trate.

11. Que los análisis de los precios unitarios presentados, no estén integrados conforme a lo establecido en las especificaciones y en la normatividad aplicable, en lo solicitado para el Documento PE 03 "Análisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo" en la base Décima Tercera de estas "Bases de contratación de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado" y en **LA SOLICITUD**; considerando los materiales, mano de obra, maquinaria y equipos de construcción adecuados, suficientes y necesarios para la ejecución del concepto de trabajo que corresponda.

12. Que los precios unitarios propuestos por **EL COTIZANTE**, no sean acordes con las condiciones vigentes en el mercado internacional, nacional o de la zona o región en donde se ejecutarán los trabajos, individualmente o conformando la propuesta total.

13. Que los análisis de los precios unitarios no estén estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, considerando lo indicado en **LA LEY**, **EL REGLAMENTO** y **LA SOLICITUD**.

14. Que los análisis de los precios unitarios no estén estructurados considerando lo indicado por en **LA SOLICITUD**, especificaciones particulares y generales.



15. Que los precios básicos de adquisición de materiales considerados en sus análisis correspondientes, no se encuentren dentro de los parámetros de precios vigentes en el mercado.

16. Que **EL COTIZANTE** omita integrar a su proposición, fichas técnicas y cotizaciones por escrito del proveedor de los materiales más significativos, para que **LA CONVOCANTE** este en posibilidades de verificar dicha información.

17. Que los costos horarios por la utilización de la maquinaria y equipo no se hayan determinado por hora efectiva de trabajo.

18. Que los análisis de costos directos no se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en **EL REGLAMENTO** y esta **SOLICITUD**.

19. Que en el costo directo los materiales considerados, no sean congruentes con la relación de costos básicos.

20. Que, en el costo directo, los costos horarios de la maquinaria y equipo no se hayan determinado con base en el precio y rendimientos de estos considerados como nuevos, para lo cual se tomarán como máximo los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos.

21. Que los análisis de costos indirectos no se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en **EL REGLAMENTO**, en **LA SOLICITUD**, y en lo solicitado para el Documento PE 07 "Análisis, cálculo e integración de costos indirectos" en la Base Décima Tercera de estas "Bases de contratación de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado"

22. Que el análisis y cálculo del costo financiero no se haya estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en **EL REGLAMENTO**, en **LA SOLICITUD**; y en lo solicitado para el Documento PE 08 "Análisis, cálculo e integración de costo por financiamiento" en la Base Décima Tercera de estas "Bases de contratación de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado"

23. Que los precios de los insumos contenidos en su proposición no fueren aceptables. **LA CONVOCANTE** considerara que los precios de los insumos contenidos en las proposición no serán aceptables cuando se proponga un importe mayor o menor al 20% del monto del presupuesto base que se desprenda de la investigación de mercado y/o del proyecto ejecutivo que se realice para la presupuestación de los trabajos, o bien, rebasen el presupuesto base elaborado de manera previa por parte de **LA CONVOCANTE** y no sea factible pagarlos; en estos supuestos, se determina que la proposición de que se trate presenta un PRECIO NO ACEPTABLE deberá ser desechada del procedimiento de contratación. Lo anterior, con fundamento en el primer párrafo del artículo 40 de **LA LEY**, artículo 71 del **REGLAMENTO**.

24. Que el importe total de la proposición no sea congruente con todos los documentos que la integran.

25. Cuando en las consideraciones del costo de los materiales y el valor de adquisición de los equipos, considere estos con el Impuesto al Valor Agregado incluido.

DÉCIMA QUINTA.- **LA CONVOCANTE**, procederá a declarar la negativa de adjudicación de la proposición presentada, cuando no reúnan los requisitos solicitados en **LA SOLICITUD** o sus precios de insumos no fueren aceptables para **LA CONVOCANTE**, se considerará que los precios de los insumos contenidos en las proposición no son aceptables cuando se propongan importes que sean notoriamente superiores a los que se desprendan de la investigación de mercado que se realice para la presupuestación de los trabajos, o bien, no siendo notoriamente superiores, rebasen el presupuesto elaborado de manera previa por parte de **LA CONVOCANTE** y no sea factible pagarlos.

LA CONVOCANTE, podrá cancelar la SOLICITUD por caso fortuito; fuerza mayor; existan circunstancias justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad de contratar estos trabajos, o que de continuarse con el procedimiento de

contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia dependencia. La determinación de dar por cancelada la SOLICITUD precisará el acontecimiento que motiva la decisión, lo cual se notificará por escrito al **COTIZANTE** y al **OICE**, dentro de los diez días hábiles siguientes a la cancelación.

DÉCIMA SEXTA. - La proposición presentada por **EL COTIZANTE** será conservada por **LA CONVOCANTE**, cuando menos por un lapso de cinco años, contados a partir de la fecha de su recepción; excepto la documentación contable, en cuyo caso se estará en lo previsto por las disposiciones aplicables.

DÉCIMA SÉPTIMA. - En el caso de que **LA CONVOCANTE** no firmare el contrato respectivo en la fecha, hora y lugar previstos en el fallo y en defecto de tal previsión dentro de los quince (15) días naturales siguientes a la notificación del fallo o cambiare las condiciones de **LA SOLICITUD** que motivaron el fallo correspondiente, **EL COTIZANTE** ganador, sin incurrir en responsabilidad, no estará obligado a ejecutar los trabajos. En este supuesto, **LA CONVOCANTE**, a solicitud escrita de **EL COTIZANTE**, cubrirá los gastos no recuperables en que hubiese incurrido **EL CONTRATISTA** para preparar y elaborar su proposición, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la SOLICITUD, lo que se sujetará, cuando proceda, a lo previsto en los artículos 70 Y 82 del **REGLAMENTO**.

DÉCIMA OCTAVA. - Para el caso de penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos por causas imputables a **EL COTIZANTE**, estas serán determinadas únicamente en función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusión total de las obras, se procederá conforme a lo señalado en la cláusula denominada penas convencionales del modelo de contrato a que se alude en la Base Décima.

DÉCIMA NOVENA. - Para el caso de rescisión administrativa y terminación anticipada del contrato se procederá conforme a lo establecido en el modelo de contrato a que se alude en la Base Décima y la normatividad aplicable.

VIGÉSIMA. - **EL CONTRATISTA** comunicará a través de la Bitácora o excepcionalmente por escrito en términos del primer párrafo del artículo 164 de **EL REGLAMENTO**, a **LA CONVOCANTE** la conclusión de los trabajos encomendados, para que ésta, dentro del plazo pactado en el contrato, verifique su debida terminación, conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, **LA CONVOCANTE** en un plazo no mayor de quince días naturales procederá a su recepción física, levantándose el acta correspondiente conforme a lo establecido en el artículo 166 del **REGLAMENTO**.

EL CONTRATISTA, al término de los trabajos deberá presentar una garantía para responder por los defectos o vicios ocultos que resulten de la ejecución de los trabajos o de cualquier otra índole, en que hubiese incurrido **EL CONTRATISTA** en la realización de los trabajos; se presentará dicha garantía previamente a la recepción formal de los mismos, conforme a lo establecido en el artículo 66 de **LA LEY**.

VIGÉSIMA PRIMERA. - Con base en los artículos 8 de **LA LEY**, 222 y 222 bis del Código Penal Federal y el Oficio-Circular No. SACN/300/148/2003 de fecha 3 de septiembre de 2003, emitido por la Subsecretaría de Atención Ciudadana de la SABG (antes SFP) y que dirigió a los Oficiales Mayores y equivalentes en las Dependencias de la Administración Pública Federal; se incorporan para su conocimiento y difusión, los lineamientos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). (ANEXO UNO) Nota informativa para participantes de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y firmantes de la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- **EL COTIZANTE** deberá manifestar bajo protesta de decir verdad, ante **LA CONVOCANTE**, que tomará las medidas necesarias para asegurarse de que cualquier extranjero que sea contratado por éste o por los subcontratistas o proveedores involucrados en el proyecto de que se trate, para efectos del desarrollo, implementación y puesta en marcha del mismo, contará con la autorización de la autoridad migratoria para internarse en el país con la calidad y características migratorias que le permita trabajar en las actividades para las que haya sido contratado, de conformidad con la Ley General de Población y su Reglamento.

EL COTIZANTE deberá indicar además, que tanto él como sus correspondientes subcontratistas o proveedores, se comprometen, a dar aviso a la Secretaría de Gobernación en un término de 15 días contados a partir de la fecha en que tengan conocimiento de cualquier circunstancia que altere o pueda modificar las condiciones migratorias a las que se encuentra sujeto cualquier empleado de nacionalidad extranjera a su servicio, obligándose a sufragar los gastos que origina la expulsión del extranjero de que se trate, cuando la Secretaría de Gobernación así lo ordene, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley General de Población.

VIGÉSIMA TERCERA. - INCONFORMIDADES.
El Cotizante que participe en este Procedimiento de Contratación podrá inconformarse ante la Dirección General de Inconformidades de LA SABG, ubicada en Insurgentes Sur 1735, Primer Piso, Ala Sur, Colonia Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, en México, D. F. o a través de los medios de comunicación electrónica, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 83 y 84 de **LA LEY**

VIGÉSIMA CUARTA. - DE LA INFORMACIÓN Y VERIFICACIÓN.

En términos del artículo 75 de **LA LEY**, la SABG en el ejercicio de sus facultades podrá verificar, en cualquier tiempo, que las obras públicas y servicios relacionados con las mismas se realicen conforme a lo establecido en **LA LEY** o en otras disposiciones aplicables.

Asimismo, la SABG podrá realizar las visitas e inspecciones que estime pertinentes a las obras públicas y servicios relacionados con las mismas, y podrá solicitar a las personas servidoras públicas y a los contratistas, todos los datos e informes relacionados con los actos de que se trate.

POR **LA CONVOCANTE**

_____

Almirante Julio César Pescina Ávila
Director General

FIRMA DE CONFORMIDAD Y DE CONOCIMIENTO **EL COTIZANTE**

_____

Héctor David Gómez Martínez
RFC: GOMH7508134D7
Persona Física

ANEXO UNO

NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAÍSES MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE).

Nota informativa para participantes de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

El compromiso de México en el combate a la corrupción ha trascendido nuestras fronteras y el ámbito de acción del gobierno federal. En el plano internacional y como miembro de la organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico **(OCDE)** y firmante de la **Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, hemos adquirido responsabilidades que involucran a los sectores público y privado.**

Esta Convención busca establecer para prevenir y penalizar a las personas y a las empresas que prometan o den gratificaciones a funcionarios públicos extranjeros que participan en transacciones comerciales internacionales. Su objetivo es eliminar la competencia desleal y crear igualdad de oportunidades para las empresas que compiten por las contrataciones gubernamentales.

La OCDE ha establecido mecanismos muy claros para que los países firmantes de la Convención cumplan con las recomendaciones emitidas por ésta y en el caso de México, iniciará **en noviembre de 2003** una segunda **fase de evaluación** –la primera ya fue aprobada- en donde un grupo de expertos verificará, entre otros:

- La compatibilidad de nuestro marco jurídico con las disposiciones de la Convención.
- El conocimiento que tengan los sectores público y privado de las recomendaciones de la Convención.

El resultado de esta evaluación impactará el grado de inversión otorgado a México por las agencias calificadores y la atracción de inversión extranjera.

Las responsabilidades del sector público se centran en:

- Profundizar las reformas legales que inició en 1999.
- Difundir las recomendaciones de la Convención y las obligaciones de cada uno de los sectores comprometidos en su cumplimiento.
- Presentar casos de cohecho en proceso y concluidos (incluyendo aquellos relacionados con lavado de dinero y extradición).

Las responsabilidades del sector privado contemplan:

- Las **empresas**: adoptar esquemas preventivos como el establecimiento de códigos de conducta, de mejores prácticas corporativas (controles internos, monitoreo, información financiera pública, auditorías externas) y de mecanismos que prevengan el ofrecimiento y otorgamiento de recursos o bienes a servidores públicos, para obtener beneficios particulares o para la empresa.
- Los **contadores públicos**: realizar auditorías; no encubrir actividades ilícitas (Doble contabilidad y transacciones indebidas, como asientos contables falsificados, informes financieros fraudulentos, transferencias sin autorización, acceso a los activos sin conocimiento de la gerencia); utilizar registros contables precisos; informar a los directivos sobre conductas ilegales.
- Los **abogados**: promover el cumplimiento y revisión de la Convención (imprimir el carácter vinculatorio entre ésta y la legislación nacional); impulsar los esquemas preventivos que deben adoptar las empresas.

Las **sanciones** impuestas a las personas físicas o morales (privados) y a los servidores públicos que incumplan las recomendaciones de la convención, implican entre otras, privación de la libertad, extradición, decomiso y/o embargo de dinero o bienes.

Asimismo, es importante conocer que el pago realizado a servidores públicos extranjeros es perseguido y castigado independientemente de que el funcionario sea acusado o no. Las investigaciones pueden iniciarse por denuncia, pero también por otros medios, como la revisión de la situación patrimonial de los servidores públicos o la identificación de transacciones ilícitas, en el caso de las empresas.

El culpable puede ser perseguido en cualquier país firmante de la Convención, independientemente del lugar donde el acto de cohecho haya sido cometido.

En la medida que estos lineamientos sean conocidos por las empresas y los servidores públicos del país, estaremos contribuyendo a construir estructuras preventivas que impidan el incumplimiento de las recomendaciones de la convención y por tanto la comisión de actos de corrupción.
Por otra parte, es de señalar que el Código Penal Federal sanciona el cohecho en los siguientes términos:
"Artículo 222 Cometen el delito de cohecho:

I. El servidor público que, por sí o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente para sí o para otro, dinero o cualquiera otra dádiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones, y
II. El que de manera espontánea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dadiva a alguna de las personas que se mencionan en la fracción anterior, para que cualquier servidor público haga u omita un acto justo o injusto relacionado con sus funciones.

Al que comete el delito de cohecho se le impondrán las siguientes sanciones:
Cuando la cantidad o el valor de la dádiva o promesa no exceda del equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en la Ciudad de México en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrán de tres meses a dos años de prisión, multa de treinta a trescientas, veces el salario mínimo diario vigente en la Ciudad de México en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de tres meses a dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.
En ningún caso se devolverán a los responsables del delito de cohecho, el dinero o dádivas entregadas, las mismas se aplicarán en beneficio del Estado.

Capítulo XI Cohecho a servidores públicos extranjeros Artículo 222 bis
Se impondrán las penas previstas en el artículo anterior al que con el propósito de obtener o retener para sí o para otra persona ventajas indebidas en el desarrollo o conducción de transacciones comerciales internacionales, ofrezca, prometa o dé, por sí o por interpósita persona, dinero o cualquier otra dádiva, ya sea en bienes o servicios;

I. A un servidor público extranjero para que gestione o se abstenga de gestionar la tramitación o resolución de asuntos relacionados con las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión;
II. A un servidor público extranjero para llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto que se encuentre fuera del ámbito de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión;
III. A cualquier persona para que acuda ante un servidor público extranjero y le requiera o le proponga llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto relacionado con las funciones inherentes al empleo, cargo o comisión de este último.

Para los efectos de este artículo se entiende por servidor público extranjero, toda persona que ostente u ocupe un cargo público considerado así por la Ley respectiva, en los órganos legislativo, ejecutivo o judicial de un Estado extranjero, incluyendo las agencias o empresas autónomas, independientes o de participación estatal, en cualquier orden o nivel de gobierno, así como cualquier organismo u organización pública internacionales.

Cuando alguno de los delitos comprendidos en este artículo se cometa en los supuestos a que se refiere el artículo 11 de este Código, el juez impondrá a la persona moral hasta quinientos días de multa y podrá decretar su suspensión o disolución, tomando en consideración el grado de conocimiento de los órganos de administración respecto del cohecho en la transacción internacional y el daño causado o el beneficio obtenido por la persona moral."

FORMATOS PARA LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN



DOCUMENTO DD 01

RELACIÓN CUANTITATIVA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTA EN SU PROPOSICIÓN



(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

DOCUMENTO DD 01

_____, _____ . a _____ de _____ del 20___

C. _____
Director General de la ASIPONA MAZATLÁN
P r e s e n t e.

De conformidad con lo dispuesto en **LA SOLICITUD** nacional No. _____, para la contratación de: _____,
Manifestamos **bajo protesta de decir verdad**, que la relación cuantitativa de la documentación que se presenta en nuestra proposición es la siguiente:

DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPOSICIÓN

No. DOCUMENTO	**NOMBRE**	**TOTAL DE HOJAS _____**	
		Inicia en la hoja no.	**Termina en la hoja no.**
DD 01	Relación cuantitativa de la documentación que presenta en su proposición.		
DD 02	Escrito en el que manifieste que es de nacionalidad mexicana.		
DD 03	Escrito artículos 51 y 78 de **LA LEY.**		
DD 04	Declaración de integridad.		
DD 05	Escrito en el que manifieste el domicilio.		
DD 06	Escrito del representante legal.		
DD 07	Escrito mediante el cual **EL COTIZANTE** señale expresamente la documentación de naturaleza confidencial que entrega en su proposición.		
DD 08	Escrito de conocer Bases de contratación de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, especificaciones generales, particulares y modelo de contrato.		

PROPUESTA TÉCNICA

No. DOCUMENTO	**NOMBRE**	**TOTAL DE HOJAS _____**	
		Inicia en la hoja no.	**Termina en la hoja no.**
PT 01	Declaraciones y manifestaciones.		
PT 02	Descripción de la planeación integral y del procedimiento constructivo para la ejecución de los trabajos.		
PT 03	Relación de los profesionales técnicos al servicio de **EL COTIZANTE**, organigrama y su currículum.		
PT 04	Relación de los contratos de obra que haya realizado y que guarden similitud con los trabajos objeto de la presente.		
PT 05	Declaraciones Fiscales.		
PT 06	Relación de maquinaria y equipo de construcción.		
PT 07	Documentos que acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos con dependencias o entidades.		
PT 08	Manifestación de Afiliación a la Cámara Mexicana de la Industria de la construcción.		

PROPUESTA ECONÓMICA

No. DOCUMENTO	**NOMBRE**	**TOTAL DE HOJAS _____**	
		Inicia en la hoja no.	**Termina en la hoja no.**
PE 01	Carta de proposición.		
PE 02	Catálogo de conceptos de trabajo y monto total de la proposición.		
PE 03	Análisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo.		
PE 04	Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición.		



PE 05	Análisis, cálculo e integración del factor del salario real conforme a los artículos 191 y 192 del **REGLAMENTO** y tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios.		
PE 06	Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de maquinaria y equipo de construcción, que se emplearan en la obra.		
PE 07	Análisis, cálculo e integración de costos indirectos.		
PE 08	Análisis, cálculo e integración de costo por financiamiento.		
PE 09	Utilidad propuesta por **EL COTIZANTE.**		
PE 10	Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales		
PE 11	Programa SEMANAL de ejecución general de los trabajos y de erogaciones, calendarizado y cuantificado.		
PE 12	Programa SEMANAL de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados de: **a)** Mano de obra.		
	b) Maquinaria y equipo de construcción.		
	c) Materiales y equipo de instalación permanente.		
	d) De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos.		

A T E N T A M E N T E

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA
NOMBRE DE LA EMPRESA



DOCUMENTO DD 02

ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE QUE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA

DOCUMENTO DD 02

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

_____,_____. a _____ de _____ del 20__

C. _____
Director General de la ASIPONA MAZATLÁN
P r e s e n t e.

De conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 36 del **REGLAMENTO** de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en **LA SOLICITUD** Nacional No. _____, para la contratación de: _____,

Manifestamos **bajo protesta de decir verdad**, que **EL COTIZANTE** es de nacionalidad mexicana.

A T E N T A M E N T E

_____
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA
NOMBRE DE LA EMPRESA



DOCUMENTO DD 03

ESCRITO ARTÍCULOS 51 y 78 DE LA LEY

DOCUMENTO DD 03

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

_____, _____. a _____ de _____ del 20__

C. _____



Director General de la
ASIPONA MAZATLÁN
P r e s e n t e.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción IX, inciso **a) del REGLAMENTO** de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en **LA SOLICITUD** nacional No. _____, la contratación de: _____,

***(Aplica para Artículos 51 y 78** de la LOPSRM)*
Manifestamos **bajo protesta de decir verdad**, que no nos encontramos en alguno de los supuestos que establecen los **artículos 51 y 78** de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

***(Aplica para Artículos 51 Fracción VII segundo párrafo y 78** de la LOPSRM)*
Manifestamos **bajo protesta de decir verdad**, que no nos encontramos en alguno de los supuestos que establecen los **artículos 51 y 78** de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Manifestamos **bajo protesta de decir verdad** que, en su caso, los estudios, planes o programas a los que se refiere el **artículo 18 párrafo quinto de LA LEY** que previamente se hayan realizado, incluyen supuestos, especificaciones e información verídicos y se ajustan a los requerimientos reales de la obra a ejecutar, así como que, en su caso, consideran costos estimados apegados a las condiciones del mercado, en términos de lo establecido en los artículos 31, fracción XV y 51, fracción VII, segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

(EN CASO DE NO ESTAR EN ESTE SUPUESTO DEBERÁ SEÑALARSE LA REDACCIÓN SIGUIENTE. DEJAR UNICAMENTE EL PÁRRAFO QUE CORRESPONDA)

Manifiesto **bajo protesta de decir verdad**, que no se está en el supuesto establecido en los **artículos 31, fracción XV y 51, fracción VII, segundo párrafo** de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

(Además incluir-Tratándose de personas morales)
Además, manifestamos **bajo protesta de decir verdad**, que tanto mi representada, como los socios o asociados, no se encuentran inhabilitados.

ATENTAMENTE

_____

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA
NOMBRE DE LA EMPRESA





DOCUMENTO DD 04

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD

DOCUMENTO DD 04

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

_____,_____. a _____ de _____ del 20__

C. _____
Director General de la
ASIPONA MAZATLÁN
P r e s e n t e.

De conformidad con lo dispuesto en la fracción IX, artículo 61 del **REGLAMENTO** de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en **LA SOLICITUD** nacional No. _____, para la contratación de: _____

Declaramos **bajo protesta de decir verdad**, que por ningún motivo nuestra empresa, ni a través de interpósita persona, adoptaremos conductas para que las personas servidoras públicas de **LA CONVOCANTE**, induzcan o alteren las evaluaciones de la proposición, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que nos otorgue condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes, así como incorporar durante la vigencia de los contratos a personas que se encuentren inhabilitadas.

ATENTAMENTE

_____
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA
NOMBRE DE LA EMPRESA





DOCUMENTO DD 05

ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTA EL DOMICILIO

DOCUMENTO DD 05

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

_____,_____. a _____ de _____ del 20__

C. _____
Director General de la
ASIPONA MAZATLÁN
P r e s e n t e.

De conformidad con lo dispuesto en **LA SOLICITUD** nacional No. _____, para la contratación de: _____,

Declaramos **bajo protesta de decir verdad**, que el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto es:
Calle y Número: _____
Ciudad: _____
Código Postal: _____

Teléfono y Fax: _____
Correo electrónico: _____

ATENTAMENTE

_____

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA
NOMBRE DE LA EMPRESA



DOCUMENTO DD 06

ESCRITO DEL REPRESENTANTE LEGAL



DOCUMENTO DD 06

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

_____,_____. a _____ de _____ del 20__

C. _____
Director General de la
ASIPONA MAZATLÁN
P r e s e n t e.

De conformidad con lo dispuesto en **LA SOLICITUD** nacional No. _____, para la contratación de: _____.

Declaro **bajo protesta de decir verdad**, que yo (nombre del representante legal) cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta en la presente **SOLICITUD**, a nombre y representación de la empresa (Razón Social de la empresa), de conformidad con el testimonio de la Escritura Pública No. _____, de fecha _____, protocolizada por el Notario Público No. _____, (Nombre del Notario Público) con ejercicio en la ciudad de (Ciudad), (Entidad Federativa).
Así mismo, le informo que los datos de la empresa son los siguientes:

Registró Federal de Contribuyentes:
_____
Descripción del objeto social:
_____
Relación de accionistas:
_____
Número y fecha del Acta Constitutiva:
_____
Notario Público ante quien se otorgó:
_____
Reformas y modificaciones:
_____
Notario Público ante quien se otorgó:
_____
Anexo identificación oficial vigente.

ATENTAMENTE

_____

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA
NOMBRE DE LA EMPRESA



DOCUMENTO DD 07

ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL COTIZANTE SEÑALE EXPRESAMENTE LA DOCUMENTACIÓN DE NATURALEZA CONFIDENCIAL QUE ENTREGA EN SU PROPOSICIÓN

DOCUMENTO DD 07

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

_____,_____. a _____ de _____ del 20__

C. _____
Director General de la
ASIPONA MAZATLÁN
P r e s e n t e.

De conformidad con lo dispuesto en **LA SOLICITUD** nacional No. _____, para la contratación de: _____,
Me permito informarle que para los efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la siguiente documentación es de naturaleza confidencial: _____

(EN CASO DE QUE SE CONSIDERE QUE NINGUN DOCUMENTO DE LOS QUE SE ENTREGAN EN LA PROPOSICIÓN ES DE NATURALEZA CONFIDENCIAL DEBERÁ SEÑALARSE LA REDACCIÓN SIGUIENTE. DEJAR UNICAMENTE EL PÁRRAFO QUE CORRESPONDA)
Me permito informarle que ninguno de los documentos que se entregan en nuestra proposición es de naturaleza confidencial para los efectos de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

ATENTAMENTE

_____
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA
NOMBRE DE LA EMPRESA



DOCUMENTO DD 08

ESCRITO DE MANIFESTACIÓN DE CONOCER BASES DE CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA, ESPECIFICACIONES GENERALES, PARTICULARES Y MODELO DE CONTRATO.

DOCUMENTO DD 08

ESPECIFICACIONES GENERALES.

I. INFORMACIÓN GENERAL
I.1 LICITACIÓN Y RUBRO
I.2 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
I.3 ACLARACIONES
I.4 ABREVIATURAS Y TERMINOLOGÍA

II. GENERALIDADES
II.1 SERVICIOS

II.2 COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS
II.3 DAÑOS A TERCEROS O BIENES
II.4 SINIESTROS
II.5 CANTIDADES DE OBRA
II.6 MODIFICACIÓN DEL SITIO ORIGINAL DE LA OBRA
II.7 PRECIOS UNITARIOS
II.8 TRAZOS Y NIVELES
II.9 MATERIALES
II.10 CONTROL DE CALIDAD
II.11 LIMPIEZA GENERAL
II.12 CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS Y CANTIDADES DE ADICIONALES DE TRABAJO

III. ESPECIFICACIONES PARTICULARES POR CONCEPTO
IV. MATERIA DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE.
V. NORMAS DE SEGURIDAD PARA CONTRATISTAS.
VI. RELACIÓN DE PLANOS.
VII. PROTOCOLO SANITARIO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES SEGURAS EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN ASIPONA MAZATLÁN.

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLÁN, S.A. DE C.V.

I. INFORMACIÓN GENERAL

I.1.- ADJUDICACIÓN DIRECTA.

ADJUDICACIÓN DIRECTA N° AO-13-J2T-013J2T002-N-10-2026

RUBRO: **"MANTENIMIENTO DE CONTENEDOR EN LA TERMINAL DE TRANSBORDADORESMAZATLÁN, SIN.**

I.2 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA.

Reparación de cancelería de cubículos de alojamiento de Caninos, instalaciones eléctricas y de iluminación interior, pintura y cambio de pisos aislados, recubrim9iento exterior con aislante de espuma de poliuretano.

I.3 ACLARACIONES

Si las normas se contraponen a las especificaciones generales y particulares, serán éstas últimas las que rijan.

En caso de discrepancia entre el catálogo de conceptos, especificaciones y planos, el orden de prioridades será el siguiente:

a) Especificaciones
b) Planos
c) Catálogo de conceptos

EL LICITANTE al elaborar el precio unitario de cada concepto de trabajo, contenido en el DOCUMENTO No. **PE 02**, "CATALOGO DE CONCEPTOS" y en general de todos los documentos de que se compone la propuesta, deberá considerar todas las disposiciones contenidas en las presentes especificaciones, así como las Normas vigentes para Construcción e Instalaciones de la SICT.

I.4 ABREVIATURAS Y TERMINOLOGÍA

Para los fines del presente documento, en lo sucesivo se entenderá por:

RESIDENTE DE OBRA: Toda persona física designada previo a la iniciación de los trabajos como responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos y que representa a la contratante ante el contratista y ante terceros en asuntos relacionados con la ejecución de los trabajos en el lugar en que estos se realizan.

LICITANTE: Persona física o moral que se encuentra inscrita, aceptada o invitada a participar en el proceso de licitación para la adjudicación del contrato correspondiente.

CONTRATISTA: Licitante a quien se le adjudique el contrato motivo de la presente licitación.

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN: Profesionista titulado con cédula profesional, en alguna disciplina de ingeniería: civil, hidráulica o arquitectura, con **experiencia mínima de dos años** en obras similares y que represente al CONTRATISTA durante el desarrollo de los trabajos. La ASIPONAMAZATLÁN aprobará su nombramiento si a su juicio es la persona adecuada.

ESPECIFICACIONES: Lo contenido en el presente DOCUMENTO No. **DD 08.**

NORMAS: Lo contenido en los libros que bajo el rubro Normas para Construcción e Instalaciones, publicado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

PROYECTO: Conjunto de planos, croquis, especificaciones, normas, documentos, datos e información a los que deberá sujetarse la ejecución de la obra.

OBRA: Trabajos de construcción motivo de la presente licitación y sujetos al proyecto.

SEMAR: Secretaría de Marina.

E.P.: Especificaciones particulares por concepto.

P.U.O.T.: Por unidad de obra terminada.

P.G.: Precio global.

N.B.M.I.: Nivel de Bajamar Medio Inferior.

INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

TALUD: Superficie inclinada de un corte, de un terraplén, de un muro o de un canal.

II. GENERALIDADES

II.1 SERVICIOS

El LICITANTE deberá obtener durante la visita al sitio de la obra y/o antes de la fecha del acto de apertura de sobres, toda la información que considere relevante para la presentación de su propuesta y en particular, los datos relativos al **abastecimiento de agua potable, energía eléctrica, servicios adicionales y los accesos que se utilizarán durante**

el proceso de ejecución de los trabajos; por otra parte, obtendrá de las autoridades competentes los importes de las conexiones que se requieran contratar, mismos que serán considerados dentro de los costos directos o indirectos, ya que éstos no le serán pagados en forma adicional.

II.2 COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS

Si en el sitio donde se ejecuten los trabajos, existiese otra empresa laborando con o sin relaciones contractuales con "LA ASIPONAMAZATLAN", el CONTRATISTA se obliga, bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA, a coordinarse con esta empresa de tal manera que no se produzcan interferencias entre sí. No se reconocerá ningún pago generado por la inobservancia de esta cláusula.

Los trabajos deberán programarse considerando que el puerto se encuentra en operación, en el entendido de que la actividad del mismo por ningún motivo será interrumpida ni interferida. El LICITANTE durante la visita y/o antes de la fecha de apertura, observará las diferentes zonas de trabajo, las instalaciones, edificaciones existentes y las condiciones de operación en que se encuentren a fin de que todas las actividades requeridas para la ejecución de la obra sean consideradas en sus costos directos o indirectos; para efecto de pago y de plazo, pues no se reconocerán tiempos perdidos por estos conceptos.

El CONTRATISTA con anticipación al inicio de los trabajos presentará a LA ASIPONAMAZATLÁN por escrito los antecedentes técnicos y currículum del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN que proponga.
LA ASIPONAMAZATLÁN aprobará su nombramiento, si acredita que cumple con los requerimientos de experiencia y estudios establecidos en esta CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

El CONTRATISTA se obliga a tener permanentemente en el lugar de la obra a un representante que fungirá como SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN con amplia experiencia, acreditada ante "LA ASIPONAMAZATLÁN", en el tipo de obra que se va a ejecutar. EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN tendrá amplio poder para actuar en nombre y representación del CONTRATISTA y por tanto, con poder de decisión para tratar con el RESIDENTE DE OBRA todo asunto relacionado con la obra.

Cualquier orden que el RESIDENTE DE OBRA emita por escrito al SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, se considerará como dada al propio CONTRATISTA.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN: deberá tener su oficina en el sitio donde se ejecuten los trabajos y proporcionar al RESIDENTE DE OBRA todos sus datos generales, con el objeto de ser localizado cuando se requiera.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN: estará autorizado para firmar las estimaciones de obra por parte del CONTRATISTA.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN deberá conocer con amplitud los proyectos, las normas de calidad y especificaciones de construcción, el catálogo de conceptos, los programas de ejecución y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad, la Bitácora, convenios y demás documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecución de los trabajos.

LA ASIPONAMAZATLÁN podrá reservarse en el contrato el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN Y EL CONTRATISTA tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el contrato.

En caso de ausencia temporal del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, éste se obliga a dar aviso por escrito con la debida anticipación al RESIDENTE DE OBRA, de la persona que lo sustituirá, el que deberá tener al menos la misma experiencia y estudios, así también tendrá los mismos derechos y obligaciones que el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, debiendo cumplir con los requisitos señalados anteriormente.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN estará obligado a atender de inmediato cualquier llamado del RESIDENTE DE OBRA, cuando su presencia sea requerida en la obra por motivos de trabajo.

La "ASIPONAMAZATLÁN" designará, previo al inicio de los trabajos a un RESIDENTE DE OBRA que será responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos. Representará directamente a la "ASIPONAMAZATLÁN" ante el CONTRATISTA de la obra y terceros en asuntos relacionados con la ejecución de los trabajos en el lugar en que estos se lleven a cabo.

El uso de la Bitácora es obligatorio para ambas partes en este contrato. Su elaboración, control y seguimiento se hará por medios remotos de comunicación electrónica, tal y como se establece en la LEY y su REGLAMENTO.

Las órdenes que el RESIDENTE DE OBRA asiente en la bitácora, serán válidas aun cuando no se encuentre en el sitio de los trabajos el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN o su sustituto.

II.3 DAÑOS A TERCEROS O BIENES

Si durante el desarrollo de la obra se provocaran daños parciales o totales a los materiales, equipos, mobiliario, instalaciones, etc., o a cualquier bien propiedad de la ASIPONAMAZATLÁN o de terceros, la reposición y/o reparación será de inmediato y por cuenta y cargo del CONTRATISTA a satisfacción del RESIDENTE DE OBRA.

II.4 SINIESTROS

En caso de ocurrir un siniestro, debidamente catalogado como tal por LA ASIPONAMAZATLÁN y/o instituciones competentes, que afectase la obra en proceso de ejecución o terminada y aún no recibida, el CONTRATISTA tendrá derecho al pago de los trabajos ejecutados que resulten dañados, siempre y cuando el avance de los mismos esté de acuerdo con su programa y se hayan cumplido todas y cada una de las disposiciones contenidas en el contrato hasta ese momento.

II.5 CANTIDADES DE OBRA

Las cantidades de obra anotadas en el documento **PE 02** "Catalogo de Conceptos" son aproximadas. Si por necesidades propias de la obra o por cualquier otra causa fuese preciso efectuar menor o mayor volumen que el inicialmente considerado, el CONTRATISTA se obliga a ejecutar los nuevos volúmenes sin modificar los precios unitarios originalmente pactados. Únicamente se pagarán los volúmenes realmente ejecutados PUOT de acuerdo a la normatividad.

II.6 MODIFICACIÓN DEL SITIO ORIGINAL DE LA OBRA

Si la ASIPONAMAZATLÁN decide modificar el sitio originalmente seleccionado para la construcción de la obra y el nuevo resultara igual o semejante al original, el CONTRATISTA se obliga a ejecutar la obra en los mismos términos contractuales y sin derecho a modificaciones en los precios unitarios y período de ejecución propuestos originalmente.

II.7 PRECIOS UNITARIOS

Si el CONTRATISTA no hizo las debidas consideraciones en sus análisis de precios unitarios, de acuerdo con las Normas y especificaciones y en general con todas las disposiciones de la presente licitación, el hecho de adjudicársele el contrato no lo exime del estricto cumplimiento de las condiciones establecidas.

EL LICITANTE, al elaborar el análisis del precio unitario de cada concepto del documento **PE 02** "Catalogo de Conceptos" deberá tener en cuenta estas Especificaciones Generales y Particulares, y las Normas de Construcción e Instalaciones de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes.

Si las Normas de Construcción antes mencionadas, se contraponen a las Especificaciones Generales y Particulares, serán estas últimas las que rijan.

El CONTRATISTA de la obra objeto de la presente licitación, se obliga a realizar la misma a los precios unitarios del contrato aun cuando sea necesario modificar la localización del lugar de los trabajos dentro del mismo puerto, si las condiciones del nuevo sitio son iguales o semejantes a las del original.

Conforme a los lineamientos que cita la Ley y su Reglamento vigente, los precios unitarios presentados por el CONTRATISTA en su oferta permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados.

El CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar por escrito el ajuste de precios unitarios, dentro de un plazo de sesenta días naturales siguientes a la publicación de los **índices de precios productor que determine el INEGI,** aplicables en el periodo en que lo promueva.
En su propuesta el LICITANTE se obliga a presentar el análisis detallado de los precios unitarios de cada uno de los conceptos incluidos en el **PE 02** "Catalogo de Conceptos", incluyendo sus análisis básicos de salarios, costo horario del equipo, cálculo de indirectos y financiamiento, etc.

El importe de todos los trabajos de **Limpieza General** que se citan en el inciso II.11 de estas Especificaciones Generales, no se le cubrirán al CONTRATISTA en forma adicional, debiendo considerarlos dentro de los costos por cada uno de los precios unitarios que cotice.

Cuando existan suspensiones en el trabajo por causas imputables a la "ASIPONA MAZATLÁN", esta se obliga a cubrir al Contratista los daños que se le causen, los que deberán estar debidamente justificados y ser razonables.

Si pasados 10 días subsiste la suspensión de los trabajos, la "ASIPONA MAZATLÁN" y el CONTRATISTA, por mutuo acuerdo tomarán la decisión que más convenga a ambas partes, pudiendo llegar a la terminación anticipada del contrato, en cuyo caso la "ASIPONA MAZATLÁN" cubrirá los gastos en que haya incurrido el CONTRATISTA, tal como lo establece la Ley y su Reglamento.

II.8 TRAZOS Y NIVELES

El RESIDENTE DE OBRA entregará al CONTRATISTA al inicio de los trabajos, los trazos y bancos de nivel necesarios para la ejecución de la obra, debiendo tomar las medidas que requiera para tener referencias de comprobación.

Durante el proceso de toda la obra, el CONTRATISTA ejecutará los trazos y nivelaciones que se requieran, basado en los datos que proporcione el RESIDENTE DE OBRA, de acuerdo con el proyecto, el RESIDENTE DE OBRA solicitará al CONTRATISTA, cada vez que lo considere necesario, la verificación de los trazos y niveles de la obra y éste proporcionará los datos requeridos. La localización general, coordenadas, distancias y trazos de los ejes principales de la obra aparecen en los planos del proyecto.

Con base en lo anterior, el CONTRATISTA deberá proceder a su ejecución, haciéndose responsable de cualquier futuro error causado por negligencia o pérdida de unas varias referencias y/o interpretaciones erróneas.

II.9 MATERIALES.

Mientras no se indique lo contrario, todos los materiales que se utilicen en la obra serán nuevos y de primera calidad debiendo aprobar las pruebas que indique el RESIDENTE DE OBRA a su entera satisfacción.

II.10 CONTROL DE CALIDAD.

Para la autorización de estimaciones se exigirá al contratista el estricto cumplimiento de la calidad especificada en el proyecto.

Para verificar la calidad de las obras por estimar, la ASIPONAMAZATLÁN podrá apoyarse en el Laboratorio para el Control de Calidad que a su juicio considere conveniente, en el entendido de que en cualquier momento el contratista deberá proporcionar amplias facilidades para que se lleven a efecto las pruebas de laboratorio que se requieran, debiendo proporcionar el volumen de material necesario, en el entendido de que los costos de éstos materiales se indicarán en los precios unitarios que le sean relativos ya que no se reconocerán sobrecostos por estos conceptos.

Sin perjuicio del control de calidad que efectúe la ASIPONAMAZATLÁN, el contratista para garantizar la calidad de la obra por ejecutar, se obliga a contratar un laboratorio de reconocido prestigio, que deberá estar en la obra con su equipo de compresión para probar los cilindros de concreto, a fin de que se lleve a cabo las pruebas de control de calidad que sean necesarias, debiendo incluir su costo en el cargo por indirectos.

II.11 LIMPIEZA GENERAL

El contratista se obliga a mantener el área donde se ejecutan los trabajos, limpia y ordenada durante el tiempo que dure la construcción de la obra.

En obras que se ejecuten en océanos, mares, lagos, ríos y esteros queda estrictamente prohibido arrojar cualquier tipo de materiales y/u objetos al fondo acuático y en el caso de que así sucediera la limpieza correspondiente será por cuenta y cargo del contratista, sin detrimento de las multas y/o sanciones que le fueron imputables por la trasgresión a las Legislaciones Federales y/o Estatales que en materia de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, mantengan vigentes el Poder Ejecutivo Federal y los Estatales que correspondan.

Al término de los trabajos la obra deberá quedar completamente limpia y ordenada a satisfacción del RESIDENTE DE OBRA.

II.12 CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS Y CANTIDADES DE ADICIONALES DE TRABAJO

Si durante la vigencia del contrato, el contratista se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá notificarlo a la ASIPONAMAZATLÁN, para que ésta resuelva lo conducente; el contratista sólo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la autorización por escrito o en la bitácora, por parte del RESIDENTE DE OBRA, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar su autorización.

Cuando exista la necesidad de ejecutar trabajos por cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, se deberán aplicar a estos precios, los porcentajes de indirectos, costo por financiamiento y de utilidad convenidos en el contrato, salvo lo previsto en el artículo 102 del REGLAMENTO.

Si durante la ejecución de los trabajos surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, el contratista deberá presentar los análisis de precios correspondientes con la documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, a partir de que se ordene su ejecución y hasta los treinta días naturales siguientes a que se concluyan dichos trabajos; su conciliación y autorización deberá realizarse durante los siguientes treinta días naturales a su presentación.

Cuando la ASIPONAMAZATLÁN requiera de la ejecución de cantidades adicionales no previstas en el catálogo original del contrato, se haya formalizado o no el convenio, el contratista una vez ejecutados los trabajos, podrá elaborar sus estimaciones y presentarlas a la RESIDENCIA DE OBRA en la fecha de corte más cercana.

III. ESPECIFICACIONES PARTICULARES POR CONCEPTO

En este apartado se incluyen las especificaciones particulares que rigen a cada uno de los conceptos de obra contenidos en el documento **PE 02** "CATALOGO DE CONCEPTOS".

Lo contenido en cada especificación particular por concepto deberá ser considerado para la elaboración del precio unitario correspondiente sin detrimento de cualquier otra disposición que le fuera aplicable en lo particular y en lo general.

Cuando en alguna especificación particular que aluda el concepto, se deberá entender que se refiere a la descripción, alcances, especificaciones, formas de medición y pago, incluidos en el documento **PE 02** "CATALOGO DE CONCEPTOS". Más adelante se describen cada uno de las especificaciones de cada uno de los conceptos de trabajo relacionados en el Documento **PE 02.**

IV. MATERIA DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE

Cada LICITANTE tendrá en cuenta en su propuesta los siguientes requisitos:

La obligación de mantener durante la ejecución de la obra, libre de basuras y desperdicios las áreas de tierra que se le asignen para instalación de equipo, materiales de obra y para campamento en su caso,

Retiro de basura extraída de la zona de operaciones, depositándola en el lugar autorizado para tal efecto por las autoridades locales competentes.

Los excedentes de residuos de materiales no reciclables, deberán depositarse en sitios donde no impacten negativamente el ambiente; evitando arrojarlos a fondo perdido sobre laderas no autorizadas, en cauces de agua intermitentes o permanentes, en áreas de distribución de flora endémica y en áreas consideradas como refugio de fauna silvestre.

Por lo anterior, cada LICITANTE deberá incluir en el documento **PT 02** "DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS…", para la disposición de los residuos sanitarios, residuos peligrosos, cambio de lubricantes y carga de combustibles, cumpliendo con las recomendaciones y normatividad ambiental para la disposición de residuos.

A continuación, se mencionan las condicionantes, que, desde el punto de vista ambiental, deberán ser cumplidas desde el inicio, durante el desarrollo y al término de la obra por el CONTRATISTA:

- Colocar señalamientos adecuados indicando el área de trabajo congruente, así como en el equipo que utilicen para tal fin, a efecto de evitar accidentes.

- Cumplir con lo establecido en las normas oficiales mexicanas, Leyes, Normas ambientales y de Seguridad aplicables a los trabajos que se estén ejecutando y con lo dispuesto en el Manual del Sistema de Gestión Integral ISO 9001:2015, 14001:2015 e ISO 45001:2018 Procedimiento Para Contratistas ASPN-MAZ-GOI-P-09 (ANEXO 1), Guía para la aplicación de Controles Operacionales ASPN-SM-SGI-G-01 (ANEXO 2), Investigación de Incidentes ASPN-SM-SGI-P-11 (ANEXO 3), Procedimiento de Preparación y Respuesta a Emergencias ASPN-SM-SGI-P-13 (ANEXO 4) y demás ordenamientos jurídicos en materia de protección al ambiente.

- De no cumplir con la normatividad en materia ambiental establecida por la SEMARNAT, SEMAR y el Manual del Sistema de Gestión de Integral ISO 9001:2015, 14001:2015 e ISO 45001:2018 durante el proceso de los Trabajos **"MANTENIMIENTO DE CONTENEDOR EN LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES",** MAZATLÁN, SIN.; se aplicará alguna sanción por tal motivo, el CONTRATISTA se obliga a cubrir el monto de la misma así como a subsanar la causa que le dio origen, y que en su caso, se considerará como un incumplimiento al contrato sujetándose a lo dispuesto en el mismo.

- Elaborar y entregar en un **plazo no mayor a 10 días naturales** a partir del inicio del contrato:

  Su Registro como Generador de Residuos Peligrosos (RGRP) ante la SEMARNAT, dando cumplimiento a los Artículos 46, 47 y 48 de la **Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos** (LGPGIR), y entregar a esta Entidad:

  a. Evidencia Documental del Número de Registro Ambiental de Residuos Peligrosos (NRA-RP),
     - Constancia de Recepción de Solicitud,
     - Comprobante de documento entregados, y
     - Resolutivo de Registro.

  Su **Gestión de Registro como Generador de Residuos de Manejo Especial y Residuos Sólidos Urbanos (RGRME) (RGRSU)** ante la Autoridad Federativa y/o Autoridad Municipal, dando cumplimiento a los Artículos 8 y 137 de la **Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente** (LGEEPA), 97 de la **LGPGIR**, 23 de la **Ley de Residuos del Estado de Sinaloa** y/o Excepción, y entregar a esta Entidad:

  b. Evidencia Documental del Número de Registro Ambiental de Residuos de Manejo Especial (NRA-RME),
     - Constancia de Recepción de Solicitud,
     - Comprobante de documento entregados, y
     - Resolutivo de Registro.


  Se aplicarán los criterios de la **LGPGIR** en sus artículos 19 fracción VII y 95, así como; la **Ley de Residuos del Estado de Sinaloa,** para el manejo de Residuos de Manejo Especial (RME) y Residuos Sólidos Urbanos (RSU).

  En el supuesto de no aplicar para Registro como Generador de RME y/o RSU, deberá dar cumplimiento con la **Ley de Residuos del Estado de Sinaloa** en sus Artículos 43 y 73, como también, lo correspondiente a la **NOM-161-SEMARNAT-2011** (*Anexo Normativo-Listado De Residuos De Manejo Especial Sujetos A Presentar Plan De Manejo).*

- Con fundamento en los Artículos 42 de la LGPGIR y 117 de la Ley de Residuos del Estado de Sinaloa; el Contratista es responsable de la verificación de la disposición final de los residuos generados, y debe responder ante cualquier contaminación o impacto ambiental que pueda generar.

- Apegarse a las disposiciones de materia ambiental mencionadas en el formato **ASPN-MAZ-GOI-P-09 PROCEDIMIENTO PARA CONTRATISTAS**.

Diagrama de flujo relativo a Residuos Peligrosos, Residuos Sólidos Urbanos y Residuos de Manejo Especial

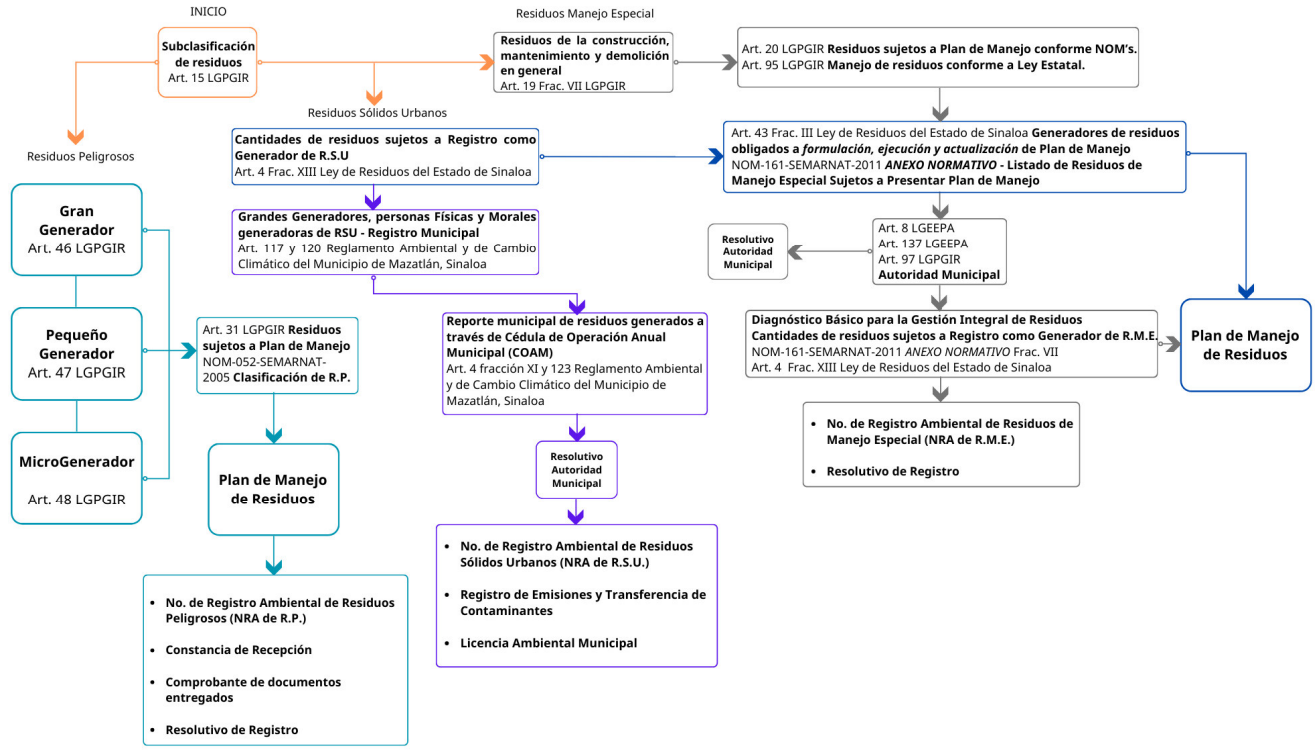

- Efectuar una adecuada disposición de los residuos no peligrosos y de residuos domésticos generados, los que deberán ser depositados en contenedores con tapa y al alcance de los trabajadores de las actividades efectuadas durante los trabajos, para su disposición en los sitios autorizados para tal efecto por las autoridades locales competentes. Para el caso de los residuos peligrosos deberán ser almacenados y dispuestos conforme lo marca la Ley General de Equilibrio y Protección al Ambiente (LGEEPA) y su Reglamento en materia de Residuos Peligrosos, una vez que estos sean dispuestos conforme lo marca la ley anteriormente mencionada deberán entregar copia de los manifiestos de entrega de residuos a la Subgerencia de Ingeniería y Ecología.

- Mantener un estricto control de los residuos sanitarios (baños portátiles, en su caso) en todas las etapas del proyecto y contar con los procedimientos y el equipo adecuados para su disposición final.

- Realizar el mantenimiento periódico del equipo, con la finalidad de no rebasar los límites máximos permisibles para la emisión de humos, hidrocarburos y monóxido de carbono que establecen las Normas Oficiales Mexicanas aplicables.

- Impedir el vertido de hidrocarburos en las áreas de agua durante las actividades del trabajo y operación del equipo que se utilice. Dichos residuos deberán ser depositados temporalmente en contenedores metálicos con tapa, para su posterior envío a empresas de servicios que los requieran para su utilización o reciclamiento.

- En caso de que se requiera la instalación de un campamento, este deberá contar con instalaciones adecuadas para la elaboración higiénica de alimentos, el aseo personal y la disposición de residuos, incluir sanitarios portátiles.

- El área que sea utilizada para almacenamiento de maquinaria, combustible y lubricantes deberá ser sobre una superficie que cuente con equipo para la recolección de grasa y lubricantes. Realizar el lavado del equipo y maquinaria, así como de las instalaciones en general con detergentes biodegradables.

Queda estrictamente prohibido lo siguiente:



- Arrojar los cuerpos de agua los residuos sólidos de cualquier tipo, por lo que éstos deberán ser transportados en contenedores metálicos con tapa al continente, donde serán depositados en el sitio que indique la autoridad competente.

- Realizar cualquier actividad de mantenimiento y reparación de los equipos cercanos o dentro de los cuerpos de agua.

- Quemar y abandonar el material sobrante, productos del desmonte y desplante, dentro del predio o su disposición en terrenos aledaños no autorizados para tal fin, especialmente en sitios de importancia ecológica y zonas de refugio de fauna silvestre

- Depositar materiales o residuos, aunque sea de manera temporal, dentro o cerca del cuerpo de agua y/o canal de navegación existentes en la zona.

- La colecta, comercialización, caza, captura y/o tráfico de las especies de flora y fauna silvestre que se encuentren en el área de interés o influencia, en las diferentes etapas del proyecto, especialmente de aquellas de interés cinegético, aves canoras y de ornato y de las incluidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010.

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL OPERACIONAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL DE ASIPONA MAZATLÁN.

Los registros generados por este documento se llevarán a cabo y **dará seguimiento el CONTRATISTA con personal capacitado para esto, entregando un reporte mensual.**

Para el cumplimiento del CONTROL OPERACIONAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL DE ASIPONAMAZATLÁN, en la ejecución de los trabajos, el CONTRATISTA se sujetará a los Procedimientos de control operacional establecidos por el Sistema de Administración Ambiental ISO-14001 de ASIPONA MAZATLÁN, los cuales se describen en esta CONVOCATORIA.

Al término de los trabajos el área de la obra deberá quedar completamente limpia y ordenada a satisfacción del RESIDENTE DE OBRA.

V. NORMAS DE SEGURIDAD PARA CONTRATISTAS.

1. El personal del contratista deberá asistir a un curso de seguridad y prevención de la contaminación (de preferencia impartido por una empresa reconocida); en caso de no mostrar constancia de la capacitación de su personal, la ASIPONAMAZATLÁN a través de la Gerencia de Operaciones e Ingeniería dará este curso con cargo al CONTRATISTA.

2. El CONTRATISTA que vaya a realizar una obra deberá proveer el equipo de protección personal a todos sus trabajadores. Este equipo básico constara de casco, zapatos de seguridad, complementando esto con las indicaciones que le sean establecidas por Gerencia de Operaciones e Ingeniería, de acuerdo con las actividades que vayan a desarrollar.

A) guantes de carnaza (en toda maniobra).
B) petos, mangas, polainas de carnaza (para soldadores y paileros)
C) careta de fibra de vidrio con cristal oscuro (para soldadores y paileros).
D) arnés de seguridad (para trabajadores en alturas y en zanjas).
E) cinturón de bandola (para electricistas).
F) guantes dieléctricos (para electricistas).
G) mascarilla para el agente contaminante que esté presente en el área de trabajo.



H) careta facial de policarbonato (en los trabajos de esmerilado y pulido).
I) andamios y escaleras en condiciones seguras.

3.- Todo el personal del CONTRATISTA deberá llevar consigo siempre el pase de identificación (gafete) de CONTRATISTA que le sea proporcionado por la ASIPONAMAZATLÁN y enseñarlo al personal de la misma cuando le sea solicitado.

4.- El personal del CONTRATISTA deberá usar correctamente el equipo de seguridad, así como mantener limpia y ordenada su área de labores, tanto en el transcurso de los trabajos como al finalizar el día.

5.- Queda prohibido hacer bromas dentro de las instalaciones de trabajo.

6.- No está permitido correr al desarrollar sus actividades.

7.- Todo CONTRATISTA deberá de **asignar una persona** responsable capacitada **por cada 30 trabajadores**, que vigile el cumplimiento de las medidas de seguridad, que le instruya el área de ingeniería de ASIPONAMAZATLÁN y presentar registros o bitácora de evidencia que se lleva a cabo esta actividad.

8.- Los vehículos del CONTRATISTA deberán de estar identificados, de manera visible, con la razón social a la que pertenecen.

9.- El equipo de seguridad y las herramientas que sean utilizadas por el personal del CONTRATISTA, deberá de ser de características adecuadas para realizar el trabajo.

10.- El personal del CONTRATISTA, así como los vehículos pertenecientes a la misma, deberán circular únicamente por los lugares que les sean establecidos, quedando prohibido el acceso a otras áreas sin la autorización previa de la empresa.

11.- El CONTRATISTA deberá de colocar letreros de seguridad, cintas de acordonamiento de áreas indicando "prohibido el paso", "peligro", "hombres trabajando", etc., de acuerdo a los requerimientos del trabajo que este desempeñando.

12.- Los equipos eléctricos que utilice el CONTRATISTA deberán permanecer siempre conectados a tierra.

13.- Es obligación del personal del CONTRATISTA, reportar al departamento de ingeniería, cualquier riesgo o anomalía que detecten y que pueda poner en peligro al personal o a las instalaciones.

14.- Esta terminantemente prohibido fumar dentro de las instalaciones.

15.- No se permite introducir bebidas embriagantes, drogas, armas u objetos semejantes.

16.- En todo trabajo de altura, deberá estar sujeto el personal con un cinturón o arnés de seguridad. Como trabajo de altura se entiende aquel en el cual se requiere un andamio o escalera recta para realizarlo y que no es posible hacerlo con una escalera de tijera.
17.- Las escaleras de tijera solo se podrán usar hasta el penúltimo escalón.

18.- Para trabajos en alturas se deben construir andamios sólidos y resistentes, con material en buen estado.

19.- Diariamente al finalizar los trabajos, el personal del CONTRATISTA debe desconectar el equipo eléctrico.

20.- El casco de seguridad que deberá utilizar el personal del CONTRATISTA, será de plástico o fibra de vidrio con alguna identificación o logotipo de la compañía que representan.

21.- Los esmeriles deberán tener colocada su guarda y quien los opere deberá utilizar googles o lentes de seguridad y pantalla de policarbonato.

22.- Todos los cilindros que contengan gas a presión, como el oxígeno, acetileno, argón, etc. bien sean en el almacenamiento o en su uso, deberán estar sujetos mediante cadenas o cables, a un bastidor con ruedas o a una estructura y se deberán almacenar y transportar con el capuchón puesto.

A) Los cilindros o botellas de oxígeno y acetileno o de cualquier otro gas, no se deben golpear ni calentar.
B) No se deberán utilizarse las botellas como banco de trabajo, ni situarlas cerca del área de soldadura, equipo de corte o flama abierta. La distancia mínima será de seis metros.
C) Nunca permita limpiar su cuerpo u objetos con oxígeno o aire comprimido, ni jugar con los mismos.
D) Las mangueras que se utilicen para conectar las botellas, deberán estar en buen estado y con abrazaderas adecuadas (no de alambre).
E) Las botellas de oxígeno y acetileno y de los otros gases deben utilizarse siempre en posición vertical.
F) Las mangueras que se utilicen para conectar a las botellas, deberán estar sin rupturas, grietas ò añadiduras y con abrazaderas adecuadas (no de alambre).
G) Los equipos de corte y soldadura a gas deberán ser provistas de arresta flamas y válvulas check o no retroceso de flama.

23.- En caso de emergencia o incendio, se deberá hacer lo siguiente:
A) Dé la voz de alarma a su jefe inmediato, al supervisor de la empresa, al ASIPONAMAZATLÁN, al departamento de operaciones, ingeniería o a la caseta de vigilancia.
B) Desconecte de inmediato su máquina eléctrica y apague su equipo (motor).
C) Cierre las válvulas de sus botellas.
D) Retire del área afectada sus cilindros de gases comprimidos.
E) Evacue el área en forma ordenada y siempre en dirección contraria al viento.
F) Pasada la emergencia, pida instrucciones.

24.- La realización de maniobras pesadas, será con el equipo adecuado y necesario, siguiendo las instrucciones que el departamento de ingeniería emita. Así mismo, se tendrá que ejecutar con un operador o maniobrista calificado.
A) Nunca permanezca bajo la carga.
B) Acordone y limite el área de maniobras.
C) Los tirfors, deberán ser utilizadas únicamente para jalar o arrastrar objetos en el plano horizontal.
D) El uso de estrobos o eslingas, se limita a aquellos que son de patente y probados de fábrica o construidos, utilizando "tres perros" en cada gasa y siempre en acuerdo a las especificaciones, características y resistencia del fabricante del cable.

25.- Las instalaciones eléctricas provisionales, se sujetarán a los siguientes requisitos:

A) El calibre de los conductores, será el adecuado para la carga requerida.
B) Deberá ser el conductor del tipo de uso "rudo".
C) La cubierta del conductor, deberá ser uniforme, sin rupturas o añadiduras.
D) No deberán estar expuestos a deterioros mecánicos, químicos, etc. Ni estar en contacto con el agua, cuerpos calientes o líquidos corrosivos.
E) No ser alcanzables por equipo en movimiento.
F) Tener una altura mínima de tres metros sobre el nivel del piso.
G) Toda instalación deberá estar debidamente conectada a "tierra".

26.- Al utilizar los baños de ASIPONAMAZATLÁN, es responsabilidad del CONTRATISTA dejarlos en condiciones limpias y aptas para su uso continuo.

27.- Es obligación del CONTRATISTA proporcionar agua potable para beber de confiable calidad al personal a su cargo.

28.- Es obligación del CONTRATISTA reportar en un listado al Supervisor de la empresa de Seguridad en turno, la herramienta y equipo de trabajo y conservar una copia del mismo de al entrar y salir a las instalaciones de la obra, misma que deberá presentar cuando se le solicite, independientemente de los trámites que requiera en la aduana marítima de Mazatlán.

29.- En caso de utilizarse el equipo de contra incendio, deberá reportarse inmediatamente al departamento de operaciones o departamento de ingeniería. Queda terminantemente prohibido usar el equipo contra incendio para labores que no sean de combate del mismo.

30.- Es responsabilidad del personal CONTRATISTA protegerse de los riesgos propios de su trabajo.

31.- Todos los diseños de instalaciones de servicios para CONTRATISTAS tales como: baños, comedores, almacenes, caja de valores, área de pago, etc., que proponga una empresa CONTRATISTA deberán ser presentados y aceptados por el responsable de la Gerencia de Operaciones e Ingeniería del ASIPONAMAZATLÁN.

32.- Vigilancia hará la revisión de las bolsas, mochilas o valijas del personal CONTRATISTA, cuantas veces se requiera.

33.- Estas normas son enunciativas, más no limitativas; el área de ingeniería podrá establecer las medidas adicionales y/o modificaciones que considere pertinentes a las presentes.

34.- El CONTRATISTA y su personal, por ningún motivo deberá operar ni desenergizar equipos en operación; cuando sea necesario un bloqueo de este tipo, deberá solicitarlo al departamento de operaciones y/o ingeniería.

35.- Es responsabilidad del personal CONTRATISTA mantener limpias y en buena condición de uso los servicios para su personal trabajador. De la misma forma deberá conservar limpios y ordenados los lugares propios de trabajo como almacenes, casetas, patios, etc.

36.- Es responsabilidad de la compañía CONTRATISTA el mantener en buena condición de trabajo toda la herramienta usada por su personal.

37.- La empresa Administración del Sistema Portuario Nacional Mazatlán, S.A. de C.V. no se hace responsable del extravío de herramienta o materiales del personal del CONTRATISTA.

38.- Es obligación del CONTRATISTA mantener siempre vigilada la zona donde tiene edificadas sus casetas, talleres, almacenes y demás, siendo suficiente si así lo considera, un solo vigilante para el conjunto de instalaciones de las diversas compañías.

39.- El equipo de seguridad a utilizar deberá cubrir las normas oficiales mexicanas respectivas.

VI. RELACIÓN DE PLANOS.

NUMERO DEL PLANO	NOMBRE DEL PLANO
ASIPONAMAZ-CONT-01-2026	UBICACIÓN Y DETALLES DE CONTENEDOR EN TERMINAL DE TRANSBORDADORE
ASIPONAMAZ-CONT-02-2026	UBICACIÓN Y DETALLES DE CONTENEDOR EN TERMINAL DE TRANSBORDADOREs

ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLÁN, S.A. DE C.V.

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO-13-J2T-013J2T002-N-10-2026

Obra: "MANTENIMIENTO DE CONTENEDOR EN LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES", MAZATLÁN, SIN.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES
(E.P.)

E.P. 1
CONCEPTO: N° 1
UNIDAD: PZA

CONCEPTO: Fabricación, suministro y colocación de base niveladora para soporte de contenedor marino.

DESCRIPCION: Fabricación, suministro y colocación de base niveladora para soporte de contenedor marino, integrada por dos apoyos fabricados con placa de acero de 0.20 x 0.20 m y 1/4" de espesor, soldada a cuatro patas de ángulo de acero de 1 1/2" x 1/4" de espesor, con desarrollo de 0.50 m cada una, considerando cortes y ajustes en sitio para adecuación a pendiente y condiciones del terreno. las patas contarán con cinturón de solera de acero de 2" x 1/4" de espesor, al cual se soldará PTR de 1 1/2" calibre 14 para la unión estructural entre ambos apoyos. incluye: fabricación, habilitado, cortes, soldadura, montaje, aplicación de dos manos de primario anticorrosivo para herrería, acabado con pintura esmalte de secado rápido, mano de obra, herramienta y equipo.

ALCANCES:

DISPOSICIONES:

1. El contratista deberá verificar previamente las condiciones físicas del terreno, dimensiones y niveles del área donde será instalada la base niveladora, con la finalidad de garantizar su correcto funcionamiento.
2. El contratista será responsable de la correcta alineación, nivelación, estabilidad y capacidad estructural de la base fabricada.
3. Cualquier daño ocasionado a instalaciones existentes, pavimentos, estructuras o infraestructura cercana durante la ejecución de los trabajos será reparado por cuenta del contratista sin costo adicional para la ASIPONA.
4. El área de trabajo deberá permanecer delimitada y señalizada durante toda la ejecución de los trabajos, garantizando la seguridad del personal y usuarios de las instalaciones.
5. Todos los materiales empleados deberán ser de primera calidad y libres de deformaciones, corrosión o defectos que comprometan su desempeño estructural.

EJECUCIÓN:

6. Previo al inicio de los trabajos se realizará el trazo, verificación, nivelación y revisión de las condiciones del terreno para la fabricación de la estructura.
7. El habilitado de los perfiles metálicos incluirá medición, corte, escuadrado, preparación de bordes y limpieza de las superficies a soldar.
8. Las uniones soldadas deberán ejecutarse mediante personal calificado, garantizando cordones continuos, uniformes y libres de porosidades, fisuras o defectos que afecten la resistencia de la estructura.
9. Los apoyos serán ensamblados mediante soldadura a las placas superiores, incorporando los cinturones de solera y los elementos de unión especificados para proporcional rigidez y estabilidad estructural.
10. Una vez concluida la fabricación, se efectuarán los ajustes necesarios en sitio para adaptarse a las pendientes y condiciones reales del terreno, garantizando el correcto apoyo y nivelación del contenedor.



11. Previo a la aplicación de recubrimientos, todas las superficies metálicas deberán quedar libres de grasa, polvo, óxido, escoria de soldadura y cualquier material que afecte la adherencia.
12. Se aplicarán 2 manos uniformes de primario anticorrosivo para herrería en todas las superficies metálicas expuestas.
13. Posteriormente se aplicará el acabado final mediante pintura esmalte de secado rápido en color aprobado por la supervisión.
14. El personal deberá utilizar en todo momento el equipo de protección personal correspondiente, consistente en casco, lentes de seguridad, careta para soldador, guantes de carnaza, mandil, botas de seguridad y chaleco reflejante, de conformidad con la normatividad vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo.
15. Al finalizar los trabajos se realizará la limpieza general del área retirando residuos metálicos, escoria, consumibles de soldadura, envases de pintura y cualquier material sobrante.

MEDICIÓN:

La unidad de medición será la **PIEZA (PZA)** cuantificada en obra. P.U.O.T.

E.P.2
CONCEPTO: N° 2
UNIDAD: PZA

CONCEPTO: Fabricación, suministro y colocación de base de soporte intermedio para contenedor marino.

DESCRIPCION: Fabricación, suministro y colocación de base de soporte intermedio para contenedor marino de 0.47 x 0.35 m, fabricada con canal estructural tipo "u" de 12.12 kg/m y reforzada mediante solera de acero de 3" x 1/4". incluye: fabricación, habilitado, cortes, ensamble, soldadura y montaje; aplicación de dos manos de primario anticorrosivo para herrería y acabado con pintura esmalte de secado rápido; mano de obra, herramienta y equipo.

ALCANCES:

DISPOSICIONES:

1. El contratista deberá verificar previamente las dimensiones, niveles y condiciones reales del sitio donde será instalada la base de soporte, garantizando su compatibilidad con el sistema estructural del contenedor marino.
2. Todos los materiales empleados deberán ser nuevos, libres de deformaciones, corrosión, grietas o defectos que puedan comprometer su desempeño estructural.
3. El contratista será responsable de garantizar la correcta alineación, nivelación y estabilidad de la base instalada.
4. Cualquier daño ocasionado a instalaciones existentes, estructuras, pavimentos o infraestructura cercana durante la ejecución de los trabajos será reparado por cuenta del contratista sin costo adicional para la ASIPONE.

EJECUCIÓN:

1. Se realizará el trazo y verificación de niveles para determinar la ubicación exacta de la base de soporte intermedio.
2. El habilitado de los elementos metálicos comprenderá medición, corte, escuadrado, preparación de piezas y limpieza de superficies previo al ensamble.
3. La fabricación de la estructura incluirá el ensamble del canal estructural tipo "U" y la colocación de los refuerzos de solera de acero especificadas en proyecto



4. Todas las uniones deberán ejecutarse mediante soldadura continua, uniforme y libre de defectos, garantizando la adecuada transferencia de cargas y rigidez estructural del conjunto.
5. Una vez concluida la fabricación, la estructura será colocada y ajustada en sitio, verificando su correcta alineación, nivelación y contacto con los elementos de apoyo correspondientes.
6. Previo a la aplicación de recubrimientos, las superficies metálicas deberán limpiarse para eliminar polvo, grasa, óxido, escoria de soldadura y cualquier contaminante que afecte la adherencia.
7. Se aplicarán dos manos de primario anticorrosivo para herrería en todas las superficies metálicas expuestas.
8. Posteriormente se aplicará pintura esmalte de secado rápido como acabado final, cubriendo uniformemente toda la superficie metálica.
9. El personal deberá utilizar equipo de protección personal consistente en casco, lentes de seguridad, guantes, careta para soldador, mandil de carnaza, chaleco reflejante y botas de seguridad, de conformidad con las normas de seguridad vigentes.
10. Al concluir los trabajos se realizará la limpieza total del área intervenida, retirando residuos metálicos, escoria, sobrantes de soldadura, envases de pintura y cualquier material producto de la ejecución del concepto.

MEDICIÓN:

La unidad de medición será la **PIEZA (PZA)** cuantificada en obra. P.U.O.T.

E.P. 3
CONCEPTO: N° 3
UNIDAD: SER

CONCEPTO: Traslado, maniobra y colocación de contenedor marino sobre bases prefabricadas previamente instaladas.

DESCRIPCION: Traslado, maniobra y colocación de contenedor marino sobre bases prefabricadas previamente instaladas, considerando alineación y posicionamiento en su ubicación final. incluye: reubicación de bitas existentes que interfieran con el área de colocación del contenedor, limpieza y preparación del área de trabajo, maniobras de carga, descarga y posicionamiento, así como mano de obra, herramienta y equipo.
ALCANCES:

DISPOSICIONES:

1. El Contratista deberá verificar previamente los niveles, dimensiones y condiciones de la superficie donde será colocada la plantilla.
2. La superficie de desplante deberá encontrarse limpia, firme y libre de materiales sueltos, materia orgánica o cualquier elemento que afecte la calidad del trabajo.
3. El concreto utilizado deberá cumplir con la resistencia especificada de f'c=100 kg/cm^2 y elaborarse con materiales de calidad adecuada.
4. La plantilla deberá ejecutarse respetando los espesores, niveles y alineamientos establecidos en el proyecto.

EJECUCIÓN:

1. Se realizará la limpieza y preparación de la superficie de desplante.
2. Se efectuará el trazo, nivelación y colocación de maestras para controlar el espesor y acabado de la plantilla.
3. Se elaborará el concreto f'c=100 kg/cm^2 conforme a las proporciones requeridas.
4. Se realizará el vaciado y extendido del concreto sobre la superficie preparada.
5. Se ejecutará el maestreado y nivelación del concreto hasta obtener una superficie uniforme.



6. Se verificará el cumplimiento de niveles, espesores y dimensiones establecidas en el proyecto.
7. Se efectuará el curado inicial del concreto para favorecer el desarrollo de resistencia y evitar pérdidas excesivas de humedad.
8. El personal deberá utilizar equipo de protección personal consistente en casco, lentes de seguridad, chaleco reflejante, guantes y botas de seguridad durante la ejecución de los trabajos.
9. Al concluir las actividades se realizará la limpieza general del área intervenida y el retiro de materiales sobrantes.

MEDICIÓN:

La unidad de medición será el **SERVICIO (SER)** cuantificada en obra. P.U.O.T.

E.P. 4
CONCEPTO: N° 4
UNIDAD: PZA

CONCEPTO: Restauración de bita marina grande existente mediante trabajos de preparación y aplicación de recubrimiento protector.

DESCRIPCION: Restauración de bita marina grande existente mediante trabajos de preparación y aplicación de recubrimiento protector. incluye: limpieza de superficie, cepillado, Cardeado y lavado para retiro de suciedad, pintura deteriorada y material suelto; aplicación de dos manos de primario anticorrosivo para herrería y acabado con pintura esmalte de secado rápido color amarillo tránsito; mano de obra, herramienta y equipo.

ALCANCES:

DISPOSICIONES:

1. Previo al inicio de los trabajos, el Contratista deberá inspeccionar el estado físico de la bita marina y verificar el grado de deterioro de las superficies a intervenir, informando al Representante de ASIPONAMAZ cualquier daño estructural observado.
2. El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a instalaciones, estructuras, equipos portuarios y elementos adyacentes durante la ejecución de los trabajos de limpieza y aplicación de recubrimientos.
3. El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y mantener señalización preventiva adecuada para evitar accidentes durante la ejecución de los trabajos.
4. Los materiales utilizados deberán de primera calidad y cumplir con las especificaciones del fabricante respecto a preparación de superficie, aplicación y tiempos de secado.
5. En caso de que la preparación de superficie, aplicación de recubrimientos o acabado final no cumplan con la calidad requerida por el Representante de ASIPONAMAZ, el Contratista realizará las correcciones necesarias sin costo adicional para la Dependencia.

EJECUCIÓN:

1. Se delimitará y señalizará el área de trabajo antes del inicio de las actividades.
2. Se realizará la limpieza inicial de la superficie mediante cepillado, cardeado y remoción de materiales sueltos, eliminando pintura deteriorada, óxido superficial, incrustaciones y cualquier contaminante que afecte la adherencia del sistema de protección.
3. Posteriormente se efectuará el lavado de las superficies para eliminar polvo, grasas, sales y residuos generados durante la preparación.
4. Una vez preparada la superficie y verificada su limpieza, se aplicará la primera mano de primario anticorrosivo para herrería de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

5. Después de transcurrido el tiempo de secado correspondiente, se aplicará la segunda mano de primario anticorrosivo garantizando una cobertura uniforme.
6. Concluido el secado del sistema anticorrosivo, se aplicará pintura esmalte de secado rápido color amarillo tránsito como acabado final, obteniendo una superficie uniforme, continua y libre de escurrimientos, burbujas o zonas sin cubrir.
7. El personal deberá utilizar equipo de protección personal consistente en casco, lentes de seguridad, guantes, mascarilla, chaleco reflejante y botas de seguridad durante la ejecución de los trabajos.
8. Al finalizar los trabajos se realizará la limpieza general del área, retirando residuos, envases, materiales sobrantes y cualquier elemento producto de la ejecución del concepto.

MEDICIÓN:

La unidad de medición será la **PIEZA (PZA)** cuantificada en obra. P.U.O.T.

E.P. 5
CONCEPTO: N° 5
UNIDAD: SER

CONCEPTO: Limpieza y lavado de superficies interiores y exteriores de contenedor marino en muros, piso y plafón, mediante preparación y acondicionamiento previo de superficies.

DESCRIPCIÓN: Limpieza y lavado de superficies interiores y exteriores de contenedor marino en muros, piso y plafón, mediante preparación y acondicionamiento previo de superficies. incluye: limpieza con agua a presión para eliminación de grasa, polvo y cualquier agente contaminante adherido; cardeado en áreas que presenten oxidación para retiro de material suelto y preparación de superficie; mano de obra, herramienta y equipo.

ALCANCES:

DISPOSICIONES:

1. Previo al inicio de los trabajos, el Contratista deberá inspeccionar las condiciones generales del contenedor marino y determinar las áreas que requieran limpieza especial o preparación adicional de superficie.
2. El Contratista deberá proteger equipos, instalaciones y elementos que puedan resultar afectados por la aplicación de agua a presión o por las actividades de limpieza y preparación de superficies.
3. Los residuos, lodos, escamas de óxido, polvo y materiales desprendidos durante los trabajos deberán ser recolectados y retirados periódicamente para mantener el área de trabajo en condiciones seguras.
4. No se permitirá dejar acumulaciones de agua, residuos o materiales producto de la limpieza dentro o alrededor del área de trabajo.
5. En caso de que la limpieza y preparación de las superficies no cumpla con las condiciones requeridas para la aplicación de los trabajos subsecuentes, el Contratista deberá repetir el procedimiento sin costo adicional para ASIPONAMAZ.

EJECUCIÓN:

1. Se delimitará y señalizará el área de trabajo previo al inicio de las actividades.
2. Se realizará una limpieza preliminar para retirar residuos, basura, materiales sueltos y elementos ajenos al contenedor.
3. Posteriormente se efectuará el lavado de muros, piso y plafón mediante equipo de agua a presión, eliminando grasa, polvo, suciedad, sales, residuos y cualquier agente contaminante adherido a las superficies.
4. Las áreas que presenten oxidación superficial serán sometidas a cardeado manual o mecánico para eliminar material suelto, escamas de corrosión y partículas desprendidas.
5. Se verificará que las superficies queden libres de contaminantes, residuos de limpieza y materiales sueltos antes de proceder con cualquier actividad posterior.



6. Los residuos generados durante la limpieza y preparación de superficies serán recolectados y retirados del área de trabajo conforme a las disposiciones establecidas por ASIPONAMAZ.
7. El personal deberá utilizar equipo de protección personal consistente en casco, lentes de seguridad, guantes, botas de seguridad, chaleco reflejante y demás equipo necesario para la ejecución segura de los trabajos.
8. Al término de las actividades se realizará la limpieza final del área intervenida, dejando las superficies preparadas y en condiciones adecuadas para recibir los tratamientos o acabados subsecuentes.

MEDICIÓN:

La unidad de medición será el **SERVICIO (SER)** cuantificada en obra. P.U.O.T.

E.P. 6
CONCEPTO: N° 6
UNIDAD: M

CONCEPTO: Suministro y colocación de poste de refuerzo para mamparas de perreras.

DESCRIPCIÓN: Suministro y colocación de poste de refuerzo para mamparas de perreras, fabricado a base de PTR de acero de 1 1/2" calibre 14, considerando habilitado, cortes y fijación para su correcta instalación. incluye: aplicación de primario anticorrosivo para herrería y acabado con pintura esmalte de secado rápido, así como mano de obra, herramienta y equipo.

ALCANCES:

DISPOSICIONES:
1. El Contratista deberá verificar previamente las dimensiones, ubicación y condiciones de la estructura donde será instalado el poste de refuerzo.
2. El PTR de acero deberá ser nuevo, libre de corrosión, deformaciones o defectos que afecten su desempeño estructural.
3. Las uniones y fijaciones deberán ejecutarse garantizando la estabilidad y resistencia necesarias para el correcto funcionamiento de las mamparas.
4. Las superficies metálicas deberán prepararse adecuadamente antes de la aplicación de los recubrimientos protectores.
5. En caso de presentarse deficiencias de alineación, fijación, soldadura o acabado, el Contratista deberá efectuar las correcciones necesarias sin costo adicional para ASIPONAMAZ.

EJECUCIÓN:
1. Se realizará la verificación de medidas y ubicación del poste de refuerzo conforme a los requerimientos del proyecto.
2. Se habilitará el PTR mediante cortes y ajustes necesarios para su correcta instalación.
3. Se prepararán las superficies de contacto eliminando rebabas, suciedad y materiales que interfieran con la fijación.
4. Se colocará y alineará el poste en su posición definitiva.
5. Se efectuará la fijación mediante soldadura o sistema de anclaje requerido según las condiciones de la estructura existente.
6. Se aplicará una mano de primario anticorrosivo para herrería sobre todas las superficies metálicas.
7. Se aplicará el acabado con pintura esmalte de secado rápido conforme a las especificaciones del proyecto.
8. El personal deberá utilizar equipo de protección personal consistente en casco, lentes de seguridad, guantes de carnaza, careta para soldador cuando aplique, chaleco reflejante y botas de seguridad durante la ejecución de los trabajos.



9. Al finalizar las actividades se realizará la limpieza general del área intervenida y el retiro de materiales sobrantes.

MEDICIÓN:

La unidad de medición será el **Metro Lineal (M)** cuantificado en obra. P.U.O.T.

E.P. 7
CONCEPTO: N° 7
UNIDAD: PZA

CONCEPTO: Fabricación y colocación de puerta de acceso a contenedor marino de 2.00 x 0.75 m.

DESCRIPCIÓN: Fabricación y colocación de puerta de acceso a contenedor marino de 2.00 x 0.75 m, construida con marco y bastidor de PTR de acero de 1 1/2" calibre 14, con recubrimiento de lámina galvanizada calibre 22 hasta una altura de 1.20 m y ventana integrada con vidrio claro de 0.70 x 0.67 m y 6 mm de espesor. incluye: habilitado, cortes, ensamble y soldadura de la estructura metálica al contenedor marino; colocación y fijación del vidrio; aplicación de dos manos de primario anticorrosivo para herrería y dos manos de pintura esmalte de secado rápido; mano de obra, herramienta y equipo.

ALCANCES:

DISPOSICIONES:

1. Previo al inicio de los trabajos, el Contratista deberá verificar en sitio las dimensiones del vano, niveles, escuadras y condiciones físicas del contenedor marino para garantizar la correcta fabricación e instalación de la puerta.
2. Todos los perfiles, láminas, vidrios y accesorios empleados deberán ser nuevos, libres de deformaciones, corrosión, fisuras o defectos que afecten su funcionamiento o apariencia.
3. El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños al contenedor marino, instalaciones existentes o elementos cercanos durante los trabajos de corte, soldadura e instalación.
4. Las actividades de soldadura deberán ejecutarse observando las medidas de seguridad correspondientes, protegiendo las áreas circundantes contra chispas, escoria y posibles afectaciones derivadas de los trabajos.
5. En caso de que la puerta presente deformaciones, desalineaciones, dificultades de operación, defectos de acabado o incumplimiento de las especificaciones del proyecto, el Contratista realizará las correcciones necesarias sin costo adicional para ASIPONAMAZ.

EJECUCIÓN:

1. Se realizará el trazo y verificación de dimensiones para la fabricación de la puerta de acuerdo con las medidas indicadas en proyecto.
2. Los perfiles de PTR serán habilitados mediante corte, preparación y ensamble para conformar el marco y bastidor estructural de la puerta.
3. La lámina galvanizada será cortada y fijada al bastidor metálico garantizando su correcta alineación y rigidez.
4. La estructura metálica será colocada y soldada al contenedor marino verificando plomos, niveles y escuadras para asegurar su correcto funcionamiento.
5. La ventana será instalada mediante la colocación y fijación del vidrio claro de 6 mm de espesor, utilizando los elementos de sujeción y sellado requeridos para garantizar estabilidad y seguridad.
6. Concluidos los trabajos de fabricación e instalación, las superficies metálicas serán limpiadas para eliminar polvo, grasa, escoria de soldadura y cualquier material que afecte la adherencia de los recubrimientos.
7. Se aplicarán dos manos de primario anticorrosivo para herrería sobre todas las superficies metálicas expuestas.
8. Posteriormente se aplicarán dos manos de pintura esmalte de secado rápido, obteniendo un acabado uniforme, continuo y libre de escurrimientos, porosidades o defectos visibles.

9. El personal deberá utilizar equipo de protección personal consistente en casco, lentes de seguridad, guantes, careta para soldador, mandil de carnaza, chaleco reflejante y botas de seguridad durante la ejecución de los trabajos.
10. Al finalizar los trabajos se verificará el correcto funcionamiento de la puerta, apertura, cierre y ajuste de sus componentes, realizando la limpieza general del área intervenida.

MEDICIÓN:

La unidad de medición será la **PIEZA (PZA)** cuantificada en obra. P.U.O.T.

E.P. 8
CONCEPTO: N° 8
UNIDAD: PZA

CONCEPTO: Fabricación y colocación de puerta de acceso a perreras de 2.00 x 0.75 m.

DESCRIPCIÓN: Fabricación y colocación de puerta de acceso a perreras de 2.00 x 0.75 m, construida con marco y bastidor de PTR de acero de 1 1/2" calibre 14, con recubrimiento de lámina galvanizada calibre 22 hasta una altura de 1.20 m y ventana integrada con vidrio claro de 0.70 x 0.67 m y 6 mm de espesor. incluye: habilitado, cortes, ensamble y soldadura de la estructura metálica al contenedor marino; colocación y fijación del vidrio; aplicación de dos manos de primario anticorrosivo para herrería y dos manos de pintura esmalte de secado rápido; mano de obra, herramienta y equipo.

ALCANCES:

DISPOSICIONES:
1. El Contratista deberá verificar previamente las dimensiones, niveles y condiciones del área donde será colocado el relleno filtrante.
2. La grava utilizada deberá estar limpia y libre de materiales orgánicos, finos o contaminantes que afecten sus propiedades de drenaje.
3. La colocación del material deberá realizarse por capas uniformes que permitan obtener una compactación homogénea en toda la sección.
4. La incorporación de cemento y agua deberá efectuarse de manera uniforme para lograr la estabilización adecuada del material.
5. En caso de detectarse asentamientos, falta de compactación o deficiencias en la conformación del relleno, el Contratista deberá realizar las correcciones necesarias sin costo adicional para ASIPONAMAZ.

EJECUCIÓN:
1. Se realizará la limpieza y preparación del área donde será colocado el relleno filtrante.
2. Se suministrará y extenderá la grava en capas sucesivas de espesor adecuado para su compactación.
3. Se incorporará un saco de cemento por cada metro cúbico de grava, distribuyéndolo uniformemente en el material.
4. Se adicionará agua en cantidad suficiente para facilitar la estabilización y compactación del relleno.
5. Se efectuará la compactación mecánica mediante equipo tipo bailarina en capas máximas de 15 cm de espesor compactado.
6. Se verificará continuamente el cumplimiento de espesores, niveles y dimensiones establecidas en el proyecto.
7. Una vez concluida la colocación del material, se realizará la conformación final del relleno y la revisión de su estabilidad.
8. El personal deberá utilizar equipo de protección personal consistente en casco, lentes de seguridad, chaleco reflejante, guantes y botas de seguridad durante la ejecución de los trabajos.
9. Al finalizar las actividades se realizará la limpieza general del área intervenida y el retiro de materiales sobrantes.



MEDICIÓN:

La unidad de medición será la **PIEZA (PZA)** cuantificada en obra. P.U.O.T.

E.P. 9
CONCEPTO: N° 9
UNIDAD: PZA

CONCEPTO: Suministro y colocación de puerta de acceso a perreras de 0.65 x 1.60 m.

DESCRIPCIÓN: Suministro y colocación de puerta de acceso a perreras de 0.65 x 1.60 m, fabricada con bastidor de PTR de acero de 1 1/2" calibre 14, con recubrimiento de lámina lisa calibre 22 hasta una altura de 1.20 m y remate superior con reja de acero (recuperada). incluye: habilitado, cortes, ensamble y soldadura; colocación de bisagras tubulares y pasador mediano; aplicación de dos manos de primario anticorrosivo para herrería y dos manos de pintura esmalte de secado rápido; mano de obra, herramienta y equipo.

ALCANCES:

DISPOSICIONES:

1. Previo al inicio de los trabajos, el Contratista deberá verificar en campo las dimensiones del vano, niveles, plomos y condiciones de los elementos donde se instalará la puerta.
2. Todos los materiales utilizados deberán ser nuevos y cumplir con las características establecidas en el proyecto, garantizando resistencia, durabilidad y correcto funcionamiento.
3. El Contratista deberá tomar las medidas necesarias para evitar daños a instalaciones existentes, elementos estructurales y áreas terminadas durante los trabajos de fabricación e instalación.
4. Las actividades de corte y soldadura deberán realizarse bajo condiciones seguras, protegiendo las superficies adyacentes contra chispas, escoria o daños por calor.
5. En caso de que la puerta instalada presente deformaciones, problemas de operación, falta de alineación o defectos en acabados, el Contratista deberá realizar las correcciones necesarias hasta obtener la aceptación del Representante de ASIPONAMAZ.

EJECUCIÓN:

1. Se realizará el trazo y verificación de medidas para garantizar la correcta fabricación de la puerta conforme a las dimensiones indicadas.
2. Los perfiles de PTR serán habilitados mediante corte, escuadrado y ensamble para conformar el marco y bastidor de la puerta.
3. La lámina galvanizada calibre 22 será colocada y fijada al bastidor metálico hasta la altura especificada en proyecto.
4. La estructura será instalada en su ubicación definitiva verificando niveles, plomos, escuadras y correcto funcionamiento.
5. Se colocará reja de acero **(recuperada)** de patios de la Terminal de Transbordadores en la parte superior de la puerta garantizando estabilidad y seguridad durante su operación.
6. Las superficies metálicas serán limpiadas y preparadas para recibir los recubrimientos protectores, eliminando residuos de soldadura, polvo, grasa y contaminantes.
7. Se aplicarán dos manos de primario anticorrosivo para herrería sobre todas las superficies metálicas expuestas.
8. Posteriormente se aplicarán dos manos de pintura esmalte de secado rápido, obteniendo una protección uniforme y un acabado continuo.
9. El personal deberá utilizar equipo de protección personal consistente en casco, lentes de seguridad, guantes, careta para soldador, chaleco reflejante y botas de seguridad durante la ejecución de los trabajos.



10. Al finalizar la instalación se verificará la correcta apertura, cierre y funcionamiento de la puerta, realizando la limpieza general del área intervenida.

MEDICIÓN:

La unidad de medición será la **PIEZA (PZA)** cuantificada en obra. P.U.O.T.

E.P. 10
CONCEPTO: N° 10
UNIDAD: PZA

CONCEPTO: Fabricación y colocación de base para cama de 1.05 x 2.00 m y 0.40 m de altura.

DESCRIPCIÓN: Fabricación y colocación de base para cama de 1.05 x 2.00 m y 0.40 m de altura, fabricada con estructura de PTR de acero de 1 1/2" calibre 14, cubierta con triplay de madera de caobilla y considerando travesaños de PTR de 1 1/2" colocados a cada 35 cm, así como suministro y colocación de colchón sobre la base terminada. incluye: habilitado, cortes, ensamble y soldadura de la estructura metálica; aplicación de dos manos de primario anticorrosivo para herrería y dos manos de pintura esmalte de secado rápido; acabado integral en cubierta de madera consistente en lijado, resanado, sellado, pintado, pulido y abrillantado; colocación y ajuste del colchón; mano de obra, herramienta y equipo.

ALCANCES:

DISPOSICIONES:

1. El Contratista deberá verificar en sitio las dimensiones disponibles y las condiciones del área donde será instalada la base para cama, previo al inicio de los trabajos de fabricación.
2. Los perfiles metálicos, madera, colchón y materiales de acabado deberán ser nuevos, de primera calidad y libres de defectos que afecten su funcionamiento, resistencia o apariencia.
3. El Contratista deberá proteger los elementos terminados y áreas circundantes durante la ejecución de los trabajos, evitando daños por soldadura, transporte o maniobras de instalación.
4. Los acabados metálicos y de madera deberán presentar uniformidad en color, textura y apariencia, libres de rayaduras, manchas, escurrimientos o defectos visibles.
5. En caso de que la base presente deformaciones, inestabilidad, deficiencias estructurales o defectos en los acabados, el Contratista realizará las correcciones necesarias hasta obtener la aceptación del Representante de ASIPONAMAZ.

EJECUCIÓN:

6. Se realizará el trazo, medición y habilitado de los perfiles metálicos conforme a las dimensiones indicadas en proyecto.
7. Los elementos de PTR serán cortados, ensamblados y soldados para conformar la estructura principal y los travesaños de soporte, verificando niveles, escuadras y alineación.
8. Concluida la fabricación de la estructura metálica, las superficies serán limpiadas y preparadas para recibir los recubrimientos protectores.
9. Se aplicarán dos manos de primario anticorrosivo para herrería en todas las superficies metálicas expuestas.
10. Posteriormente se aplicarán dos manos de pintura esmalte de secado rápido, obteniendo un acabado uniforme y resistente.
11. La cubierta de triplay de caobilla será habilitada y fijada a la estructura metálica mediante los elementos de sujeción correspondientes.
12. La madera recibirá tratamiento de acabado consistente en lijado, resanado de imperfecciones, sellado, pintado, pulido y abrillantado hasta obtener una superficie uniforme y de buena presentación.
13. Una vez concluida la base, se realizará el suministro, colocación y ajuste del colchón verificando su correcta adaptación a las dimensiones del mueble.



14. El personal deberá utilizar equipo de protección personal adecuado durante las actividades de corte, soldadura, carpintería y aplicación de acabados.
15. Al finalizar los trabajos se realizará la limpieza general del área, retirando residuos, materiales sobrantes y herramientas utilizadas durante la ejecución del concepto.

MEDICIÓN:

La unidad de medición será la **PIEZA (PZA)** cuantificada en obra. P.U.O.T.

E.P. 11
CONCEPTO: N° 11
UNIDAD: PZA

CONCEPTO: Fabricación y colocación de base metálica para soporte de dos equipos mini Split, de 2.25 x 0.60 m.

DESCRIPCIÓN: Fabricación y colocación de base metálica para soporte de dos equipos mini Split, de 2.25 x 0.60 m, fabricada con estructura de PTR de acero de 1 1/2" calibre 14, considerando cuatro refuerzos transversales para apoyo y distribución de carga de los equipos. incluye: habilitado, cortes, ensamble y soldadura de la estructura metálica al contenedor marino; aplicación de dos manos de primario anticorrosivo para herrería y dos manos de pintura esmalte de secado rápido; mano de obra, herramienta y equipo.

ALCANCES:

DISPOSICIONES:

1. El Contratista deberá verificar previamente las dimensiones, ubicación y condiciones estructurales del área donde se instalará la base metálica, garantizando su compatibilidad con las cargas de los equipos minisplit.
2. Todos los materiales empleados deberán ser nuevos, libres de deformaciones, corrosión o defectos que puedan afectar el comportamiento estructural de la base.
3. El Contratista deberá tomar las medidas necesarias para evitar daños al contenedor marino, instalaciones existentes o equipos cercanos durante las actividades de corte, soldadura e instalación.
4. Los trabajos de soldadura y montaje deberán ejecutarse por personal capacitado, garantizando la correcta unión de los elementos estructurales y la estabilidad de la base instalada.
5. En caso de que la estructura presente deficiencias de alineación, nivelación, soldadura o capacidad de soporte, el Contratista deberá realizar las correcciones necesarias hasta obtener la aceptación del Representante de ASIPONAMAZ.

EJECUCIÓN:

6. Se realizará el trazo y habilitado de los perfiles metálicos conforme a las dimensiones establecidas en proyecto.
7. Los elementos de PTR serán cortados, ensamblados y soldados para conformar la estructura principal y los refuerzos transversales de soporte.
8. La estructura será presentada y ajustada en sitio verificando niveles, alineación y correcta distribución de cargas sobre los puntos de apoyo.
9. Se procederá a la fijación y soldadura de la base metálica al contenedor marino, garantizando estabilidad y resistencia suficientes para soportar los equipos proyectados.
10. Las superficies metálicas serán limpiadas para eliminar residuos de soldadura, polvo, grasa y contaminantes antes de la aplicación de los recubrimientos protectores.
11. Se aplicarán dos manos de primario anticorrosivo para herrería sobre todas las superficies metálicas expuestas.
12. Posteriormente se aplicarán dos manos de pintura esmalte de secado rápido, obteniendo un acabado uniforme y protección contra la corrosión.
13. El personal deberá utilizar equipo de protección personal consistente en casco, lentes de seguridad, guantes, careta para soldador, chaleco reflejante y botas de seguridad durante la ejecución de los trabajos.



14. Al concluir los trabajos se verificará la estabilidad, alineación y correcta terminación de la estructura, realizando la limpieza general del área intervenida.

MEDICIÓN:

La unidad de medición será la **Pieza (PZA)** cuantificada en obra P.U.O.T.

E.P. 12
CONCEPTO: N° 12
UNIDAD: PZA

CONCEPTO: Fabricación y colocación de escalera metálica de tres peldaños, con huella de 0.30 m, contrahuella de 0.17 m y ancho de 0.80 m.

DESCRIPCIÓN: Fabricación y colocación de escalera metálica de tres peldaños, con huella de 0.30 m, contrahuella de 0.17 m y ancho de 0.80 m, construida con estructura de PTR de acero de 1 1/2" calibre 14 y cubierta con lámina lisa calibre 22. incluye: habilitado, cortes, ensamble y soldadura de la estructura metálica; aplicación de dos manos de primario anticorrosivo para herrería y dos manos de pintura esmalte de secado rápido; colocación de hule antiderrapante boleado en huellas; mano de obra, herramienta y equipo.

ALCANCES:

DISPOSICIONES:

1. El Contratista deberá verificar previamente las dimensiones, niveles y condiciones del área donde se instalará la escalera, asegurando su compatibilidad con los accesos y elementos existentes.
2. Todos los materiales empleados deberán ser nuevos y cumplir con las características especificadas en el proyecto, garantizando resistencia estructural y durabilidad.
3. El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a instalaciones existentes, acabados o elementos cercanos durante las actividades de fabricación e instalación.
4. Las superficies metálicas deberán quedar libres de rebabas, filos cortantes, deformaciones o defectos que puedan representar riesgo para los usuarios.
5. En caso de que la escalera presente movimientos, deformaciones, deficiencias de fijación o incumplimiento de las especificaciones establecidas, el Contratista realizará las correcciones necesarias sin costo adicional para ASIPONAMAZ.

EJECUCIÓN:

1. Se realizará el trazo, medición y habilitado de los perfiles metálicos conforme a las dimensiones indicadas en proyecto.
2. Los elementos de PTR serán cortados, ensamblados y soldados para conformar la estructura principal de la escalera, verificando niveles, alineación y escuadras.
3. Se colocará la lámina lisa calibre 22 en las huellas y demás superficies indicadas, asegurando una fijación adecuada a la estructura metálica.
4. La escalera será instalada y fijada en su ubicación definitiva, garantizando estabilidad y seguridad durante su operación.
5. Las superficies metálicas serán preparadas mediante limpieza y retiro de residuos de soldadura, grasa, polvo o cualquier contaminante que afecte la adherencia de los recubrimientos.
6. Se aplicarán dos manos de primario anticorrosivo para herrería sobre todas las superficies metálicas expuestas.
7. Posteriormente se aplicarán dos manos de pintura esmalte de secado rápido, obteniendo una protección uniforme contra la corrosión y un acabado continuo.
8. Se colocará hule antiderrapante boleado sobre las huellas de los peldaños, verificando su correcta fijación y continuidad para proporcionar seguridad al usuario.

9. El personal deberá utilizar equipo de protección personal consistente en casco, lentes de seguridad, guantes, careta para soldador, chaleco reflejante y botas de seguridad durante la ejecución de los trabajos.
10. Al concluir los trabajos se verificará la estabilidad, nivelación y correcto funcionamiento de la escalera, realizando la limpieza general del área intervenida.

MEDICIÓN:

La unidad de medición será la **Pieza (PZA)** cuantificada en obra P.U.O.T.

E.P. 13
CONCEPTO: N° 13
UNIDAD: M2

CONCEPTO: Lambrín de 7.6 cm de espesor total, conformado por panel tipo Durock de 13 mm de espesor.

DESCRIPCIÓN: Lambrín de 7.6 cm de espesor total, conformado por panel tipo Durock de 13 mm de espesor sobre bastidor armado con canales y postes de lámina galvanizada calibre 20 de 6 cm de ancho, colocados a cada 0.30 m de separación. los postes se alojarán dentro de los canales estructurales del contenedor marino con el fin de optimizar el espesor final del muro. incluye: suministro de materiales, acarreos internos, cortes, habilitado, desperdicios, fijación, colocación de pasta y cinta de refuerzo de acuerdo con las especificaciones del sistema de panel, mano de obra, herramienta y equipo.

ALCANCES:

DISPOSICIONES:

1. El Contratista deberá verificar previamente las dimensiones reales del contenedor marino, así como la ubicación de elementos estructurales, instalaciones o interferencias que puedan afectar la colocación del sistema de panel.
2. Todos los materiales empleados deberán ser de primera calidad y cumplir con las especificaciones técnicas del fabricante del sistema de panel de cemento.
3. Los paneles deberán almacenarse en lugares protegidos de la humedad y daños físicos, evitando deformaciones o deterioros antes de su instalación.
4. El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y mantener las condiciones adecuadas para la correcta instalación de los materiales.
5. En caso de que los trabajos ejecutados presenten irregularidades, deficiencias en alineación, fijación, tratamiento de juntas o acabado, el Contratista deberá realizar las correcciones necesarias hasta obtener la aceptación del Representante de ASIPONAMAZ.

EJECUCIÓN:

1. Se realizará el trazo y replanteo de los ejes de colocación del bastidor metálico de acuerdo con las dimensiones y configuración del contenedor marino.
2. Los canales y postes galvanizados serán habilitados y fijados conforme al proyecto, respetando una separación máxima de 0.30 m entre postes.
3. Los postes se alojarán dentro de los canales estructurales del contenedor marino para optimizar el espesor final del muro y garantizar la estabilidad del sistema.
4. Los paneles tipo Durock serán cortados y colocados de acuerdo con las dimensiones requeridas, utilizando los elementos de fijación recomendados por el fabricante.
5. Todas las juntas entre paneles recibirán tratamiento mediante cinta de refuerzo y pasta especializada para sistemas de panel de cemento, garantizando continuidad y resistencia del acabado.
6. Las perforaciones, encuentros, remates y ajustes necesarios serán ejecutados conforme a las condiciones particulares del sitio.

7. Durante la instalación se verificará continuamente la alineación, plomo, nivel y correcta fijación de los elementos que integran el sistema.
8. El personal deberá utilizar equipo de protección personal consistente en casco, lentes de seguridad, guantes, chaleco reflejante y botas de seguridad durante la ejecución de los trabajos.
9. Al concluir los trabajos se realizará la limpieza general del área intervenida, retirando materiales sobrantes, recortes, empaques y residuos producto de la instalación.

MEDICIÓN:

La unidad de medición será el **METRO CUADRADO (M2)** cuantificada en obra P.U.O.T.

E.P. 14
CONCEPTO: N° 14
UNIDAD: M2

CONCEPTO: Fabricación y colocación de mocheta con espesor total de 7.6 cm, conformada por panel tipo Durock de 13 mm de espesor por ambas caras.

DESCRIPCIÓN: Fabricación y colocación de mocheta con espesor total de 7.6 cm, conformada por panel tipo Durock de 13 mm de espesor por ambas caras, sobre bastidor armado con canales y postes de lámina galvanizada calibre 20 de 6 cm de ancho, colocados a cada 0.30 m de separación. los postes se fijarán a bastidores de PTR previamente instalados, con el fin de proporcionar soporte y optimizar el espesor final del elemento. incluye: suministro de materiales, acarreos internos, cortes, habilitado, desperdicios, fijación, colocación de pasta y cinta de refuerzo de acuerdo con las especificaciones del sistema de panel, tratamiento y remate de esquinas y aristas, mano de obra, herramienta y equipo

ALCANCES:

DISPOSICIONES:

1. El Contratista deberá verificar previamente las dimensiones, ubicación y condiciones de los bastidores metálicos donde será fijada la mocheta, asegurando que se encuentren alineados y firmemente instalados.
2. Todos los materiales empleados deberán cumplir con las especificaciones del sistema de panel de cemento y encontrarse en condiciones adecuadas para su instalación.
3. Los paneles y perfiles metálicos deberán almacenarse en lugares secos y protegidos para evitar daños, deformaciones o deterioro previo a su colocación.
4. El Contratista deberá mantener limpia el área de trabajo durante la ejecución de los trabajos, retirando continuamente recortes, empaques y materiales sobrantes.
5. En caso de que el elemento terminado presente deformaciones, falta de alineación, deficiencias en el tratamiento de juntas o defectos en esquinas y remates, el Contratista deberá realizar las correcciones necesarias sin costo adicional para ASIPONAMAZ.

EJECUCIÓN:

1. Se realizará el trazo y replanteo de la mocheta de acuerdo con las dimensiones indicadas en proyecto.
2. Los canales y postes galvanizados serán habilitados y fijados a los bastidores de PTR previamente instalados, respetando la separación especificada entre elementos estructurales.
3. Los paneles tipo Durock serán cortados y colocados por ambas caras del bastidor metálico utilizando los elementos de fijación recomendados por el fabricante.
4. Se ejecutarán los cortes, perforaciones y ajustes necesarios para adaptarse a las condiciones particulares de la obra y garantizar la correcta integración del elemento.
5. Todas las juntas recibirán tratamiento mediante pasta y cinta de refuerzo especializada para sistemas de panel de cemento.

6. Las esquinas y aristas serán reforzadas y rematadas para obtener superficies uniformes, resistentes y aptas para recibir los acabados posteriores.
7. Durante la instalación se verificará constantemente el plomo, nivel, alineación y correcta fijación de todos los elementos que integran la mocheta.
8. El personal deberá utilizar equipo de protección personal consistente en casco, lentes de seguridad, guantes, chaleco reflejante y botas de seguridad durante la ejecución de los trabajos.
9. Al concluir los trabajos se realizará la limpieza general del área intervenida, retirando residuos, recortes y materiales sobrantes producto de la instalación.

MEDICIÓN:

La unidad de medición será el **METRO CUADRADO (M2)** cuantificada en obra P.U.O.T.

E.P. 15
CONCEPTO: N° 15
UNIDAD: PZA

CONCEPTO: Colocación de reja de acero (recuperada) sobre mampara divisoria de perreras, con dimensiones de 1.00 x 1.50 m.

DESCRIPCIÓN: Colocación de reja de acero (recuperada) sobre mampara divisoria de perreras, con dimensiones de 1.00 x 1.50 m, fijada mediante soldadura a bastidores de PTR previamente instalados. incluye: suministro de materiales, acarreos internos, cortes, habilitado, desperdicios, fijación y colocación; mano de obra, herramienta y equipo requeridos para la ejecución del concepto.

ALCANCES:

DISPOSICIONES:
1. El Contratista deberá verificar previamente las dimensiones reales de los bastidores de PTR y las condiciones del área donde se colocará la reja, antes de proceder con su fabricación o instalación.
2. Todos los materiales empleados deberán estar libres de corrosión, deformaciones, fracturas o defectos que afecten su resistencia o apariencia.
3. Durante la ejecución de los trabajos deberán protegerse los elementos terminados y las instalaciones existentes para evitar daños ocasionados por cortes, soldadura o maniobras de montaje.
4. El Contratista deberá mantener limpia y ordenada el área de trabajo durante la ejecución de las actividades, retirando periódicamente los residuos generados.
5. En caso de que la reja presente deficiencias de fijación, deformaciones, falta de alineación o defectos de soldadura, el Contratista deberá efectuar las correcciones necesarias sin costo adicional para ASIPONAMAZ.

EJECUCIÓN:
6. Se realizará la verificación de medidas en sitio y el habilitado de los elementos que conformarán la reja de acero **(recuperada)** de patios de la Terminal de Transbordadores.
7. Los elementos metálicos serán cortados y preparados conforme a las dimensiones establecidas en proyecto y a las condiciones reales del área de instalación.
8. La reja será presentada en su ubicación definitiva verificando niveles, plomos y alineación respecto a los bastidores de soporte.
9. La fijación se realizará mediante soldadura a los bastidores de PTR previamente instalados, garantizando una unión firme y resistente.
10. Las zonas intervenidas por trabajos de soldadura serán limpiadas para retirar escoria, rebabas o residuos generados durante la instalación.
11. Se verificará que la reja quede correctamente alineada, fija y libre de deformaciones que afecten su funcionamiento o apariencia.

12. El personal deberá utilizar equipo de protección personal consistente en casco, lentes de seguridad, guantes, careta para soldador, chaleco reflejante y botas de seguridad durante la ejecución de los trabajos.
13. Al concluir la instalación se realizará la limpieza general del área, retirando materiales sobrantes, residuos metálicos y herramientas utilizadas.

MEDICIÓN:

La unidad de medición será la **PIEZA (PZA)** cuantificada en obra. P.U.O.T.

E.P. 16
CONCEPTO: N° 16
UNIDAD: M2

CONCEPTO: Aplanado a base de Basecoat en muros interiores de Durock.

DESCRIPCIÓN: Este concepto comprende la aplicación de aplanado a base de recubrimiento tipo Basecoat sobre muros interiores construidos con panel de cemento tipo Durock, con la finalidad de obtener superficies uniformes, continuas y aptas para recibir los acabados posteriores especificados en proyecto.
Incluye suministro de materiales, preparación de superficies, aplicación del recubrimiento, nivelación, afinado, corrección de imperfecciones, limpieza final, mano de obra, herramienta y equipo. Incluye costos directos, indirectos, financiamiento y utilidad. P.U.O.T.

ALCANCES:

DISPOSICIONES:
1. Los materiales empleados deberán ser nuevos y cumplir con las especificaciones técnicas del fabricante, respetando las proporciones de mezcla y tiempos de aplicación recomendados.
2. Las superficies deberán encontrarse limpias, secas y libres de polvo, grasa, residuos o cualquier elemento que pueda afectar la adherencia del recubrimiento.
3. El Contratista deberá proteger pisos, cancelerías, instalaciones y elementos terminados que pudieran resultar afectados durante la ejecución de los trabajos.
4. En caso de presentarse grietas, desprendimientos, irregularidades o defectos de acabado, el Contratista deberá efectuar las reparaciones necesarias hasta obtener la aceptación del Representante de ASIPONAMAZ.

EJECUCIÓN:
1. Se realizará la inspección y preparación de las superficies de panel de cemento verificando su correcta fijación y estado general.
2. Las superficies serán limpiadas para eliminar polvo, residuos y partículas sueltas que puedan afectar la adherencia del material.
3. El recubrimiento tipo Basecoat será preparado de acuerdo con las especificaciones técnicas del fabricante.
4. Se aplicará el material de manera uniforme sobre los muros interiores, cubriendo completamente las superficies y corrigiendo pequeñas irregularidades del sistema de panel.
5. El aplanado será nivelado y afinado hasta obtener una superficie continua, uniforme y libre de ondulaciones, grietas o defectos visibles.
6. Se respetarán los tiempos de secado y curado recomendados por el fabricante antes de proceder con la aplicación de acabados posteriores.
7. El personal deberá utilizar equipo de protección personal consistente en casco, lentes de seguridad, guantes, chaleco reflejante y botas de seguridad durante la ejecución de los trabajos.
8. Al finalizar las actividades se realizará la limpieza general del área intervenida, retirando residuos, sobrantes de material y herramientas utilizadas.

MEDICIÓN:



La unidad de medición será el **METRO CUADRADO (M2)** cuantificada en obra P.U.O.T.

E.P. 17
CONCEPTO: N° 17
UNIDAD: M2

CONCEPTO: Suministro y aplicación de pintura en muros de Durock y plafones de contenedor.

DESCRIPCIÓN: Suministro y aplicación de pintura en muros de Durock y plafones de contenedor, incluye: preparación de superficie, aplicación de 2 manos de sellador acrílico transparente marca berel 580 o similar, y 2 manos de pintura esmalte alquidálico anticorrosivo de secado rápido marca berel línea summa color blanco satinado no. 673 o similar; suministro de materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

ALCANCES:

DISPOSICIONES:

1. El Contratista deberá verificar que las superficies se encuentren terminadas, secas, limpias y libres de polvo, grasa, humedad, residuos o cualquier agente que pueda afectar la adherencia de los recubrimientos.
2. Los materiales empleados deberán aplicarse conforme a las recomendaciones técnicas del fabricante, respetando rendimientos, tiempos de secado y condiciones ambientales de aplicación.
3. Se deberán proteger pisos, puertas, ventanas, instalaciones, mobiliario y cualquier elemento terminado que pueda resultar afectado durante los trabajos de pintura.
4. No se permitirá la aplicación de pintura sobre superficies húmedas, con desprendimientos o que no hayan recibido la preparación adecuada.
5. En caso de que el acabado presente diferencias de tonalidad, escurrimientos, manchas, desprendimientos o cualquier defecto visible, el Contratista deberá realizar las correcciones necesarias hasta obtener la aceptación del Representante de ASIPONAMAZ.

EJECUCIÓN:

1. Se aplicarán dos manos de sellador acrílico transparente marca Berel 580 o similar, respetando los tiempos de secado recomendados por el fabricante.
2. Una vez concluido el proceso de sellado, se aplicará la primera mano de pintura esmalte alquidálico anticorrosivo de secado rápido marca Berel línea Summa Color blanco satinado No. 673 o similar.
3. Después del secado correspondiente se aplicará la segunda mano de pintura hasta obtener una cobertura uniforme, continua y libre de transparencias.
4. Durante la aplicación se verificará que los acabados presenten color homogéneo, adecuada adherencia y ausencia de escurrimientos, burbujas o marcas de herramienta.
5. El personal deberá utilizar equipo de protección personal consistente en casco, lentes de seguridad, guantes, mascarilla, chaleco reflejante y botas de seguridad durante la ejecución de los trabajos.
6. Al concluir las actividades se retirarán protecciones temporales y se realizará la limpieza general del área intervenida.

MEDICIÓN:

La unidad de medición será el **METRO CUADRADO (M2)** cuantificada en obra P.U.O.T.

E.P. 18
CONCEPTO: N° 18
UNIDAD: M2



CONCEPTO: **Suministro y aplicación de aislamiento térmico a base de espuma de poliuretano expansivo proyectado en muros exteriores de contenedor.**

DESCRIPCIÓN: **Suministro y aplicación de aislamiento térmico a base de espuma de poliuretano expansivo proyectado en muros exteriores de contenedor, con espesor promedio de 1 1/2", incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, equipo de aplicación y herramienta necesaria para su correcta ejecución**

ALCANCES:

DISPOSICIONES:

1. El Contratista deberá verificar que las superficies donde se aplicará el aislamiento se encuentren limpias, secas y libres de polvo, grasa, óxido suelto o cualquier contaminante que afecte la adherencia del material.
2. Los materiales utilizados deberán ser nuevos y cumplir con las especificaciones técnicas del fabricante respecto a densidad, expansión, adherencia y desempeño térmico.
3. Previo a la aplicación deberán protegerse puertas, ventanas, instalaciones, equipos y demás elementos que no formen parte del área a aislar.
4. La aplicación deberá realizarse por personal especializado utilizando equipo adecuado para garantizar uniformidad en el espesor y correcta adherencia del material.
5. En caso de que el aislamiento presente desprendimientos, vacíos, espesores insuficientes o defectos de aplicación, el Contratista deberá efectuar las correcciones necesarias sin costo adicional para ASIPONAMAZ.

EJECUCIÓN:

1. Se realizará la inspección y preparación de las superficies metálicas del contenedor, eliminando polvo, suciedad, partículas sueltas y contaminantes que puedan afectar la adherencia de la espuma.
2. Se colocarán protecciones temporales en los elementos adyacentes para evitar afectaciones durante el proceso de aplicación.
3. La espuma de poliuretano expansivo será aplicada mediante sistema de proyección especializado, logrando una adherencia uniforme sobre la superficie metálica.
4. La aplicación se realizará hasta alcanzar un espesor promedio de 1 1/2", verificando la continuidad del aislamiento en toda el área indicada en proyecto.
5. Durante los trabajos se verificará que no existan áreas sin cobertura, desprendimientos o discontinuidades en el sistema de aislamiento.
6. El personal deberá utilizar equipo de protección personal adecuado para trabajos con materiales químicos, incluyendo casco, lentes de seguridad, guantes, mascarilla o respirador, overol de protección y botas de seguridad.
7. Al concluir la aplicación se retirarán las protecciones temporales y se realizará la limpieza general del área intervenida.

MEDICIÓN:

La unidad de medición será el **METRO CUADRADO (M2)** cuantificada en obra P.U.O.T.

E.P. 19
CONCEPTO: N° 19
UNIDAD: M2

CONCEPTO: **Suministro y aplicación de pintura en muros exteriores de contenedor.**

DESCRIPCIÓN: **Suministro y aplicación de pintura en muros exteriores de contenedor, incluye: preparación de superficie, aplicación de 2 manos de sellador acrílico transparente marca berel 580 o similar, y 2 manos de pintura**



vinílica marca berel línea Bere linte color olivo o similar; suministro de materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

ALCANCES:

DISPOSICIONES:

1. El Contratista deberá verificar que las superficies a pintar se encuentren limpias, secas, firmes y libres de polvo, grasa, residuos, desprendimientos o cualquier contaminante que afecte la adherencia de los recubrimientos.
2. Los materiales empleados deberán ser nuevos y aplicarse conforme a las especificaciones y recomendaciones técnicas emitidas por el fabricante.
3. Se deberán proteger ventanas, puertas, instalaciones, equipos y demás elementos terminados que puedan resultar afectados por la aplicación de los recubrimientos.
4. En caso de presentarse diferencias de tonalidad, escurrimientos, desprendimientos, zonas sin cubrir o cualquier defecto visible, el Contratista deberá efectuar las correcciones necesarias sin costo adicional para ASIPONAMAZ.

EJECUCIÓN:

1. Se realizará la inspección y preparación de las superficies exteriores del contenedor, eliminando polvo, residuos, partículas sueltas y cualquier material que pueda afectar la adherencia del sistema de pintura.
2. Las áreas que presenten imperfecciones menores serán acondicionadas y preparadas antes de la aplicación de los recubrimientos.
3. Se aplicarán dos manos de sellador acrílico transparente marca Berel 580 o similar, respetando los tiempos de secado recomendados por el fabricante.
4. Una vez concluido el proceso de sellado, se aplicará la primera mano de pintura vinílica marca Berel línea Berelinte color olivo o similar.
5. Después del secado correspondiente se aplicará la segunda mano de pintura hasta obtener una cobertura uniforme, continua y libre de transparencias.
6. Durante la aplicación se verificará que el acabado presente color homogéneo, adecuada adherencia y ausencia de escurrimientos, manchas o defectos visibles.
7. El personal deberá utilizar equipo de protección personal consistente en casco, lentes de seguridad, guantes, mascarilla, chaleco reflejante y botas de seguridad durante la ejecución de los trabajos.
8. Al finalizar las actividades se retirarán las protecciones temporales y se realizará la limpieza general del área intervenida.

MEDICIÓN:

La unidad de medición será el **METRO CUADRADO (M2)** cuantificada en obra P.U.O.T.

E.P. 20
CONCEPTO: N° 20
UNIDAD: M2

CONCEPTO: Suministro y colocación de sistema de cubierta a base de panel tipo multitecho en parte superior de contenedor.

DESCRIPCIÓN: Suministro y colocación de sistema de cubierta a base de panel tipo multitecho en parte superior de contenedor, incluye fijación mecánica mediante pijas autor roscables cabeza hexagonal de 3 1/2" con rondana de neopreno, sellado de juntas, bordes y puntos de fijación con sellador elastomérico tipo Sika Flex, así como suministro de materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

ALCANCES:

DISPOSICIONES:



1. El Contratista deberá verificar previamente las dimensiones reales del contenedor, niveles, pendientes y condiciones de la superficie donde será instalado el sistema de cubierta.
2. Los paneles, elementos de fijación y materiales de sellado deberán cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en proyecto y por el fabricante.
3. Durante la ejecución de los trabajos deberán adoptarse las medidas necesarias para evitar daños al contenedor, instalaciones existentes y elementos terminados.
4. El Contratista deberá mantener limpia el área de trabajo y retirar continuamente materiales sobrantes, recortes y residuos generados durante la instalación.
5. En caso de presentarse filtraciones, desprendimientos, fijaciones deficientes o defectos de instalación, el Contratista deberá realizar las correcciones necesarias hasta obtener la aceptación del Representante de ASIPONAMAZ.

EJECUCIÓN:

1. Se realizará la inspección y preparación de la superficie de apoyo verificando condiciones de nivelación y limpieza.
2. Los paneles tipo Multitecho serán habilitados y cortados conforme a las dimensiones requeridas para su correcta colocación.
3. Los paneles serán colocados y alineados de acuerdo con la configuración indicada en proyecto, garantizando la continuidad de la cubierta.
4. La fijación se realizará mediante pijas autor roscables cabeza hexagonal de 3 1/2" con rondana de neopreno, asegurando una adecuada sujeción del sistema.
5. Las juntas longitudinales, traslapes, bordes y puntos de fijación serán sellados mediante sellador elastomérico tipo Sika Flex o similar para garantizar la hermeticidad de la cubierta.
6. Se verificará que los paneles queden correctamente alineados, firmemente sujetos y libres de deformaciones o daños visibles.
7. El personal deberá utilizar equipo de protección personal adecuado para trabajos en altura, incluyendo casco, lentes de seguridad, guantes, chaleco reflejante, arnés de seguridad cuando aplique y botas de seguridad.
8. Al concluir los trabajos se realizará la limpieza general del área, retirando materiales sobrantes, empaques, recortes y residuos producto de la instalación.

MEDICIÓN:

La unidad de medición será el **METRO CUADRADO (M2)** cuantificada en obra P.U.O.T.

E.P. 21
CONCEPTO: N° 21
UNIDAD: M2

CONCEPTO: Aplicación de sellador color blanco marca Sika o similar sobre piso de contenedor como preparación de superficie y puente de adherencia previo a la colocación de recubrimiento vinílico antiderrapante boleado.

DESCRIPCIÓN: Este concepto comprende la aplicación de sellador color blanco marca Sika o similar sobre la superficie del piso del contenedor marino, como tratamiento previo de preparación y puente de adherencia para la posterior colocación de recubrimiento vinílico antiderrapante boleado. El tratamiento tiene por objeto mejorar las condiciones de adherencia, uniformidad y desempeño del sistema de acabado especificado en proyecto.
Incluye limpieza y preparación de la superficie, suministro y aplicación del sellador, protección de áreas adyacentes, limpieza final, mano de obra, herramienta y equipo. Incluye costos directos, indirectos, financiamiento y utilidad. P.U.O.T.

ALCANCES:

DISPOSICIONES:

1. El Contratista deberá verificar que la superficie del piso se encuentre firme, seca, limpia y libre de polvo, grasas, aceites, residuos o materiales que puedan afectar la adherencia del sellador.
2. Los materiales utilizados deberán ser nuevos y cumplir con las especificaciones técnicas recomendadas por el fabricante para las condiciones de uso previstas.
3. No se permitirá la aplicación del sellador sobre superficies húmedas, contaminadas o que presenten desprendimientos o deterioros que comprometan su desempeño.
4. El Contratista deberá proteger los elementos y áreas adyacentes para evitar manchas o afectaciones durante la aplicación del producto.
5. En caso de presentarse fallas de adherencia, cobertura deficiente o defectos de aplicación, el Contratista deberá efectuar las correcciones necesarias hasta obtener la aceptación del Representante de ASIPONAMAZ.

   EJECUCIÓN:
6. Se realizará la limpieza y preparación de la superficie del piso, eliminando polvo, residuos, grasas y cualquier contaminante que afecte la adherencia del sistema.
7. Se inspeccionará la superficie verificando que se encuentre en condiciones adecuadas para recibir el tratamiento de sellado.
8. El sellador color blanco marca Sika o similar será preparado y aplicado conforme a las especificaciones técnicas emitidas por el fabricante.
9. La aplicación se realizará de manera uniforme sobre toda la superficie indicada en proyecto, garantizando una cobertura continua y homogénea.
10. Se respetarán los tiempos de secado recomendados por el fabricante antes de proceder con la instalación del recubrimiento vinílico antiderrapante boleado.
11. Durante la ejecución de los trabajos se verificará la correcta adherencia y uniformidad del sellador aplicado.
12. El personal deberá utilizar equipo de protección personal consistente en casco, lentes de seguridad, guantes, mascarilla, chaleco reflejante y botas de seguridad.
13. Al concluir los trabajos se realizará la limpieza general del área intervenida, retirando materiales sobrantes, envases y residuos producto de la aplicación.

MEDICIÓN:

La unidad de medición será el **Metro Cuadrado (M2)** cuantificado en obra. P.U.O.T

E.P. 22
CONCEPTO: N° 22
UNIDAD: M2

CONCEPTO: Suministro y colocación de recubrimiento de hule antiderrapante boleado en piso de contenedor.

DESCRIPCIÓN: Este concepto comprende el suministro y colocación de recubrimiento de hule antiderrapante boleado sobre piso de contenedor marino, con la finalidad de proporcionar una superficie resistente, segura y de fácil mantenimiento. La instalación incluye fijación mediante adhesivo tipo Resistol 5000 o similar, ejecución de cortes y ajustes para adaptación a las condiciones del sitio, así como sellado perimetral y de juntas mediante sellador tipo Sikaflex color negro para garantizar la continuidad y adecuada terminación del sistema.
Incluye suministro de materiales, preparación de superficie, aplicación de adhesivo, colocación del recubrimiento, cortes, ajustes, sellado de juntas y perímetros, limpieza final, mano de obra, herramienta y equipo. Incluye costos directos, indirectos, financiamiento y utilidad. P.U.O.T.

ALCANCES:

DISPOSICIONES:

1. El Contratista deberá verificar previamente que la superficie del piso haya recibido el tratamiento de preparación especificado y se encuentre limpia, seca y en condiciones adecuadas para la colocación del recubrimiento.
2. Los materiales empleados deberán ser nuevos y cumplir con las especificaciones técnicas del fabricante en cuanto a resistencia, adherencia y condiciones de instalación.
3. El recubrimiento deberá almacenarse en condiciones que eviten deformaciones, contaminación o deterioro previo a su colocación.
4. El Contratista deberá proteger las áreas terminadas y elementos adyacentes durante la ejecución de los trabajos para evitar daños o contaminación del acabado.
5. En caso de presentarse desprendimientos, abultamientos, juntas abiertas, deficiencias de adherencia o defectos de acabado, el Contratista deberá efectuar las correcciones necesarias sin costo adicional para ASIPONAMAZ.

EJECUCIÓN:

1. Se verificará que la superficie de apoyo se encuentre limpia, seca y debidamente preparada para recibir el recubrimiento.
2. Se realizará el trazo y presentación del material para determinar cortes, ajustes y acomodos requeridos.
3. El adhesivo tipo Resistol 5000 o similar será aplicado conforme a las recomendaciones del fabricante para garantizar una adecuada fijación del recubrimiento.
4. El hule antiderrapante boleado será colocado cuidadosamente sobre la superficie preparada, asegurando una correcta alineación y contacto uniforme con el adhesivo.
5. Se ejecutarán los cortes y ajustes necesarios para adaptarse a muros, esquinas, puertas, instalaciones y demás elementos existentes.
6. Las juntas y perímetros serán sellados mediante sellador tipo Sikaflex color negro, garantizando una terminación continua y uniforme.
7. Se verificará que el recubrimiento quede correctamente adherido, libre de arrugas, burbujas, levantamientos o defectos visibles.
8. El personal deberá utilizar equipo de protección personal consistente en casco, lentes de seguridad, guantes, mascarilla, chaleco reflejante y botas de seguridad durante la ejecución de los trabajos.
9. Al concluir los trabajos se realizará la limpieza general del área intervenida, retirando residuos, sobrantes de material, envases y herramientas utilizadas.

MEDICIÓN:

La unidad de medición será el **Metro Cuadrado (M2)** cuantificado en obra. P.U.O.T

E.P. 23
CONCEPTO: N° 23
UNIDAD: SER

CONCEPTO: Servicio de rotulación manual con pintura en contenedor, incluye trazo y aplicación de rotulación con las leyendas "unidad de binomios caninos", "SEMAR CUARTA REGIÓN NAVAL", así como numeración individual de cada una de las perreras en color azul.

DESCRIPCIÓN: Este concepto comprende la ejecución de trabajos de rotulación manual mediante pintura sobre superficies del contenedor marino, incluyendo el trazo, diseño, alineación y aplicación de las leyendas "UNIDAD DE BINOMIOS CANINOS" y "SEMAR CUARTA REGIÓN NAVAL", así como la numeración individual de cada una de las perreras en color azul, de acuerdo con las dimensiones, ubicación y características indicadas por el Representante de ASIPONAMAZ.
Incluye suministro de materiales, preparación de superficies, trazo, aplicación de pintura, corrección de detalles, limpieza final, mano de obra, herramienta y equipo. Incluye costos directos, indirectos, financiamiento y utilidad. P.U.O.T

ALCANCES:

DISPOSICIONES:

1. Previo al inicio de los trabajos, el Contratista deberá presentar al Representante de ASIPONAMAZ una propuesta de distribución, dimensiones y ubicación de las leyendas y numeraciones para su aprobación.
2. Las superficies donde se realizará la rotulación deberán encontrarse limpias, secas y libres de polvo, grasa, suciedad o cualquier elemento que afecte la adherencia de la pintura.
3. El Contratista deberá proteger las superficies y elementos adyacentes para evitar manchas o afectaciones durante la ejecución de los trabajos.
4. Los textos, números y elementos gráficos deberán conservar uniformidad en dimensiones, alineación, tipografía y acabado.
5. En caso de presentarse errores de ortografía, diferencias de color, trazos irregulares o defectos de acabado, el Contratista deberá efectuar las correcciones necesarias sin costo adicional para ASIPONAMAZ.

EJECUCIÓN:

6. Se realizará el trazo preliminar de las leyendas y numeraciones conforme a las ubicaciones aprobadas por la Supervisión.
7. Las superficies serán preparadas mediante limpieza y acondicionamiento previo a la aplicación de la pintura.
8. Se procederá a la rotulación manual utilizando las herramientas apropiadas para garantizar precisión y uniformidad en los trazos.
9. Las leyendas "UNIDAD DE BINOMIOS CANINOS" y "SEMAR CUARTA REGIÓN NAVAL" serán ejecutadas respetando dimensiones, alineación y ubicación autorizadas.
10. La numeración individual de las perreras será aplicada en color azul conforme a la secuencia definida por la Supervisión.
11. Una vez concluida la aplicación, se verificarán detalles de uniformidad, legibilidad, alineación y acabado general.
12. El personal deberá utilizar equipo de protección personal adecuado para trabajos de pintura y acabado.
13. Al finalizar los trabajos se realizará la limpieza general del área intervenida, retirando materiales sobrantes y residuos generados durante la ejecución del concepto.

MEDICIÓN:

La unidad de medición será el **SERVICIO (SER)** cuantificado en obra. P.U.O.T

E.P. 24
CONCEPTO: N° 24
UNIDAD: SER

CONCEPTO: Suministro e instalación de lona rotulada con escudo institucional de la secretaría de marina.

DESCRIPCIÓN: Este concepto comprende el suministro e instalación de lona rotulada con el escudo institucional de la Secretaría de Marina, de acuerdo con las dimensiones, diseño y características autorizadas por la Supervisión. Los trabajos incluyen la colocación, alineación y fijación de la lona en su ubicación definitiva, garantizando una correcta presentación, estabilidad y resistencia a las condiciones de operación y exposición al medio ambiente.
Incluye suministro de materiales, impresión o rotulación de la lona, colocación, fijación, tensado, ajustes, limpieza final, mano de obra, herramienta y equipo. Incluye costos directos, indirectos, financiamiento y utilidad. P.U.O.T.

ALCANCES:

DISPOSICIONES:



1. El Contratista deberá verificar previamente las dimensiones, ubicación y condiciones del área donde será instalada la lona, así como las características del diseño autorizado por la Supervisión.
2. La lona deberá ser nueva, libre de defectos de fabricación, rasgaduras, manchas, deformaciones o cualquier condición que afecte su apariencia o funcionalidad.
3. El diseño, colores, logotipos y elementos gráficos deberán corresponder a la imagen institucional proporcionada o autorizada por la Secretaría de Marina.
4. El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a instalaciones existentes durante las maniobras de colocación y fijación.
5. En caso de presentarse defectos de impresión, mala alineación, desprendimientos o deficiencias de fijación, el Contratista deberá efectuar las correcciones necesarias sin costo adicional para ASIPONAMAZ.
   EJECUCIÓN:
6. Se verificará la ubicación y dimensiones del área destinada para la colocación de la lona.
7. Se realizará la presentación de la lona para comprobar medidas, orientación y distribución de los elementos gráficos.
8. La lona será colocada en su posición definitiva verificando plomo, nivel y alineación.
9. La fijación se realizará mediante los elementos de sujeción adecuados para garantizar estabilidad y resistencia ante las condiciones de uso.
10. Se efectuará el tensado y ajuste de la lona para evitar arrugas, deformaciones o desprendimientos.
11. Se verificará que el escudo institucional y demás elementos gráficos presenten correcta orientación, legibilidad y apariencia general.
12. El personal deberá utilizar equipo de protección personal adecuado durante la ejecución de los trabajos.
13. Al finalizar las actividades se realizará la limpieza general del área intervenida y el retiro de materiales sobrantes.

MEDICIÓN:

La unidad de medición será el **SERVICIO (SER)** cuantificado en obra. P.U.O.T

E.P. 25
CONCEPTO: N° 25
UNIDAD: M

CONCEPTO: Colocación de reja (recuperada) perimetral de 1.00 m de altura en jardinera frente a contenedor.

DESCRIPCIÓN: Colocación de reja (recuperada) perimetral de 1.00 m de altura en jardinera frente a contenedor, a base de sistema tipo reja acero, incluye: trazo, excavación de cepas de 0.40 m de profundidad, colocación, alineación y nivelación de postes de PTR de 2" con anclas de varilla de 1/2" previamente soldadas, colado de dados de concreto para anclaje de postes, colocación y soldadura de paneles de reja a postes, colocación de tapones para poste, suministro de materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

ALCANCES:

DISPOSICIONES:

1. El Contratista deberá verificar previamente las dimensiones del área, niveles del terreno y ubicación de instalaciones existentes antes de iniciar los trabajos de excavación y colocación.
2. Todos los materiales empleados deberán estar libres de deformaciones, corrosión o defectos que afecten su resistencia y durabilidad.
3. El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a instalaciones subterráneas, elementos existentes y áreas ajardinadas adyacentes.
4. Los postes y paneles deberán quedar correctamente alineados, nivelados y firmemente anclados para garantizar la estabilidad del sistema.

5. En caso de presentarse deficiencias de fijación, desplomes, desniveles o defectos de soldadura, el Contratista deberá realizar las correcciones necesarias sin costo adicional para ASIPONAMAZ.

EJECUCIÓN:

1. Se realizará el trazo de la ubicación de la reja **(recuperada) en patios de la Terminal de Transbordadores** conforme a las dimensiones establecidas en proyecto.
2. Se ejecutará la excavación de cepas de 0.40 m de profundidad para el alojamiento de los postes de soporte.
3. Los postes de PTR de 2" con anclas de varilla de 1/2" previamente soldadas serán colocados, alineados y nivelados en su posición definitiva.
4. Se procederá al colado de los dados de concreto para el anclaje de los postes, garantizando su estabilidad y correcta fijación.
5. Los paneles serán fijados mediante soldadura a los postes de soporte, obteniendo una unión firme y continua.
6. Se colocarán los tapones de protección en los extremos superiores de los postes.
7. Se verificará que el sistema quede correctamente alineado, nivelado y libre de deformaciones o defectos visibles.
8. El personal deberá utilizar equipo de protección personal consistente en casco, lentes de seguridad, guantes, careta para soldador, chaleco reflejante y botas de seguridad durante la ejecución de los trabajos.
9. Al concluir las actividades se realizará la limpieza general del área intervenida y el retiro de materiales sobrantes.

MEDICIÓN:

La unidad de medición será el **METRO LINEAL (M)** cuantificado en obra. P.U.O.T

E.P. 26
CONCEPTO: N° 26
UNIDAD: PZA

CONCEPTO: Fabricación e instalación de ventana de 1.20 x 0.60 m.

DESCRIPCIÓN: Fabricación e instalación de ventana de 1.20 x 0.60 m, integrada por vidrio claro de 6 mm de espesor, con marco fabricado a base de solera de acero de 3" x 1/4" y vista de solera de acero de 2" x 1/4", así como contramarco de PTR de acero de 1 1/2" calibre 14. incluye: habilitado, cortes, ensamble y soldadura de la estructura metálica al contenedor marino; colocación y fijación del vidrio; aplicación de dos manos de primario anticorrosivo para herrería y dos manos de pintura esmalte de secado rápido; mano de obra, herramienta y equipo.

ALCANCES:

DISPOSICIONES:

1. El Contratista deberá verificar previamente en sitio las dimensiones del vano, niveles, plomos y condiciones de la estructura donde será instalada la ventana.
2. El vidrio deberá estar libre de rayaduras, fracturas, burbujas, desprendimientos o cualquier defecto que afecte su apariencia o desempeño.
3. Durante los trabajos de corte, soldadura e instalación deberán protegerse los elementos terminados y las áreas adyacentes para evitar daños o afectaciones.
4. En caso de que la ventana presente deficiencias de fijación, falta de alineación, filtraciones o defectos en los acabados, el Contratista deberá realizar las correcciones necesarias sin costo adicional para ASIPONAMAZ.

EJECUCIÓN:

5. Se realizará el trazo y verificación de medidas para la fabricación e instalación de la ventana conforme a las dimensiones indicadas en proyecto.

6. Los perfiles metálicos serán habilitados mediante corte, preparación y ensamble para conformar el marco, vista y contramarco de la ventana.
7. El marco y elementos complementarios serán instalados garantizando un adecuado ajuste con el vano existente.
8. El vidrio claro de 6 mm será colocado y fijado utilizando los elementos de sujeción correspondientes para asegurar estabilidad y seguridad.
9. Las superficies metálicas serán limpiadas y preparadas para recibir los recubrimientos de protección.
10. Se aplicarán dos manos de primario anticorrosivo para herrería sobre todos los elementos metálicos expuestos.
11. Posteriormente se aplicarán dos manos de pintura esmalte de secado rápido obteniendo una protección uniforme y un acabado continuo.
12. El personal deberá utilizar equipo de protección personal consistente en casco, lentes de seguridad, guantes, careta para soldador cuando aplique, chaleco reflejante y botas de seguridad durante la ejecución de los trabajos.
13. Al finalizar los trabajos se verificará la correcta instalación, alineación y acabado de la ventana, efectuando la limpieza general del área intervenida.

MEDICIÓN:

La unidad de medición será la **PIEZA (PZA)** cuantificada en obra. P.U.O.T.

E.P. 27
CONCEPTO: N° 27
UNIDAD: PZA

CONCEPTO: Fabricación e instalación de ventana de 0.70 x 0.65 m.

DESCRIPCIÓN: Fabricación e instalación de ventana de 0.70 x 0.65 m, integrada por vidrio claro de 6 mm de espesor y marco fabricado con PTR de acero de 1 1/2" calibre 14. incluye: habilitado, cortes, ensamble y soldadura de la estructura metálica al contenedor marino; colocación y fijación del vidrio; aplicación de dos manos de primario anticorrosivo para herrería y dos manos de pintura esmalte de secado rápido.

ALCANCES:

DISPOSICIONES:
1. El Contratista deberá verificar previamente en campo las dimensiones reales del vano, así como las condiciones de la estructura donde será instalada la ventana.
2. El vidrio deberá cumplir con las dimensiones especificadas y encontrarse libre de rayaduras, fracturas, despostilladuras o defectos visibles.
3. Los perfiles metálicos utilizados en la fabricación del marco deberán ser nuevos y encontrarse libres de corrosión, deformaciones o daños que afecten su desempeño.
4. Durante los trabajos de corte, soldadura e instalación deberán protegerse las superficies terminadas y elementos adyacentes para evitar afectaciones.
5. En caso de que la ventana presente defectos de alineación, fijación, acabado o cualquier condición que afecte su funcionamiento o apariencia, el Contratista deberá efectuar las correcciones necesarias sin costo adicional para ASIPONAMAZ.

EJECUCIÓN:
1. Se realizará el trazo y verificación de medidas para la fabricación e instalación de la ventana conforme a las dimensiones indicadas en proyecto.
2. Los perfiles de PTR serán habilitados mediante corte, escuadrado y ensamble para conformar el marco estructural de la ventana.

3. El vidrio claro de 6 mm será colocado y asegurado mediante los elementos de fijación correspondientes, garantizando estabilidad y seguridad.
4. Las superficies metálicas serán limpiadas para eliminar residuos de soldadura, grasa, polvo y cualquier contaminante previo a la aplicación de los recubrimientos.
5. Se aplicarán dos manos de primario anticorrosivo para herrería sobre todos los elementos metálicos expuestos.
6. Posteriormente se aplicarán dos manos de pintura esmalte de secado rápido, obteniendo una protección uniforme y un acabado continuo.
7. El personal deberá utilizar equipo de protección personal consistente en casco, lentes de seguridad, guantes, careta para soldador cuando aplique, chaleco reflejante y botas de seguridad durante la ejecución de los trabajos.
8. Al concluir la instalación se verificará la correcta fijación y acabado de la ventana, realizando la limpieza general del área intervenida.

MEDICIÓN:

La unidad de medición será la **PIEZA (PZA)** cuantificada en obra. P.U.O.T.

E.P. 28
CONCEPTO: N° 28
UNIDAD: SER

CONCEPTO: Suministro y colocación de mufa para acometida eléctrica en contenedor marino.

DESCRIPCIÓN: Suministro y colocación de mufa para acometida eléctrica en contenedor marino, integrada por tubo conduit galvanizado pared gruesa de 1 1/4" de diámetro y mufa correspondiente, considerando conexión desde centro de carga de edificio aledaño hasta tablero de distribución del contenedor mediante cable uso rudo 3 x 8 awg. incluye: perforación y adecuación del contenedor para paso de instalaciones, habilitado y tendido de cableado, fijación y conexión de elementos, accesorios de instalación, pruebas de funcionamiento, mano de obra, herramienta y equipo.

ALCANCES:

DISPOSICIONES:

1. El Contratista deberá verificar previamente en sitio la trayectoria de la acometida, condiciones del punto de alimentación existente y ubicación del tablero de distribución del contenedor.
2. Previo a cualquier conexión, el Contratista deberá verificar que los circuitos involucrados se encuentren desenergizados y en condiciones seguras para la ejecución de los trabajos.
3. Todas las perforaciones y adecuaciones realizadas en el contenedor deberán ejecutarse de manera que no comprometan la integridad estructural del elemento.
4. En caso de que las pruebas de funcionamiento detecten fallas de operación, continuidad o conexión, el Contratista deberá realizar las correcciones necesarias sin costo adicional para ASIPONAMAZ.

EJECUCIÓN:

1. Se realizará la inspección de los puntos de conexión, verificando las condiciones de la instalación existente y la trayectoria de la acometida.
2. Se ejecutarán las perforaciones y adecuaciones necesarias en el contenedor para permitir el paso de la tubería y conductores eléctricos.
3. Se instalará el tubo conduit galvanizado pared gruesa de 1 1/4" junto con la mufa y accesorios requeridos para la correcta integración del sistema.
4. Se realizará el habilitado y tendido del cable uso rudo 3 x 8 AWG desde el centro de carga existente hasta el tablero de distribución del contenedor.



5. Los conductores serán conectados y fijados utilizando los accesorios adecuados para garantizar continuidad eléctrica y seguridad en la instalación.
6. Se verificará el correcto apriete de conexiones, fijaciones y elementos de protección antes de energizar el sistema.
7. Se realizarán pruebas de continuidad, aislamiento y funcionamiento para comprobar la correcta operación de la acometida instalada.
8. El personal deberá utilizar equipo de protección personal consistente en casco, lentes de seguridad, guantes dieléctricos cuando aplique, chaleco reflejante y botas de seguridad durante la ejecución de los trabajos.
9. Al finalizar las actividades se realizará la limpieza general del área intervenida y el retiro de materiales sobrantes.

MEDICIÓN:

La unidad de medición será el **SERVICIO (SER)** cuantificado en obra. P.U.O.T

E.P. 29
CONCEPTO: N° 29
UNIDAD: PZA

CONCEPTO: Suministro y colocación de centro de carga Q8 para instalación eléctrica de contenedor marino.

DESCRIPCIÓN: Suministro y colocación de centro de carga q8 para instalación eléctrica de contenedor marino, considerando conexión y alimentación mediante cableado proveniente de la acometida eléctrica y mufa previamente instalada. incluye: instalación y conexión de dos interruptores termomagnéticos bipolares de 2 x 20 a y dos interruptores termomagnéticos unipolares de 1 x 20 a, montaje, fijación, conexiones eléctricas, identificación y ordenamiento del cableado, mano de obra, herramienta y equipo.

ALCANCES:

DISPOSICIONES:

1. El Contratista deberá verificar previamente las características de la acometida eléctrica, capacidad de alimentación y ubicación del centro de carga antes de iniciar los trabajos.
2. Todos los materiales y dispositivos eléctricos deberán ser nuevos, de primera calidad y cumplir con las especificaciones del proyecto y la normatividad eléctrica vigente.
3. Las conexiones deberán ejecutarse con los circuitos desenergizados, observando las medidas de seguridad necesarias para evitar riesgos al personal y a las instalaciones.
4. En caso de detectarse fallas de funcionamiento, conexiones incorrectas o deficiencias en la instalación durante las pruebas, el Contratista deberá efectuar las correcciones necesarias sin costo adicional para ASIPONAMAZ.

EJECUCIÓN:

5. Se verificará la ubicación y condiciones del sitio donde será instalado el centro de carga.
6. Se realizará el montaje y fijación del gabinete del centro de carga, garantizando una instalación firme y nivelada.
7. Se instalarán los interruptores termomagnéticos bipolares y unipolares indicados en el proyecto, verificando su correcta capacidad y disposición dentro del tablero.
8. Se efectuarán las conexiones de alimentación provenientes de la acometida eléctrica y los enlaces correspondientes hacia los circuitos derivados.
9. Los conductores serán identificados y organizados de manera ordenada dentro del centro de carga para facilitar su operación y mantenimiento.
10. Se verificará el correcto apriete de terminales, conexiones y elementos de protección antes de energizar el sistema.
11. Se realizarán pruebas de continuidad, energización y funcionamiento para comprobar la correcta operación del centro de carga y sus dispositivos de protección.

12. El personal deberá utilizar equipo de protección personal consistente en casco, lentes de seguridad, guantes dieléctricos cuando aplique, chaleco reflejante y botas de seguridad durante la ejecución de los trabajos.
13. Al concluir los trabajos se realizará la limpieza general del área intervenida y el retiro de materiales sobrantes.

MEDICIÓN:

La unidad de medición será la **PIEZA (PZA)** cuantificada en obra. P.U.O.T.

E.P. 30
CONCEPTO: N° 30
UNIDAD: M

CONCEPTO: Suministro y colocación de tubería conduit galvanizada pared gruesa de 3/4" (19 mm) de diámetro para conducción de instalaciones eléctricas, fijada al contenedor.

DESCRIPCIÓN: Suministro y colocación de tubería conduit galvanizada pared gruesa de 3/4" (19 mm) de diámetro para conducción de instalaciones eléctricas, fijada al contenedor marino mediante abrazaderas tipo omega. incluye: habilitado, cortes, fijación, colocación de accesorios de instalación, alineación y sujeción de la tubería, mano de obra, herramienta y equipo.

ALCANCES:

DISPOSICIONES:
1. El Contratista deberá verificar previamente los recorridos de la instalación eléctrica y las condiciones de la estructura donde será fijada la tubería.
2. Los recorridos deberán ejecutarse de forma ordenada, evitando interferencias con otros elementos constructivos e instalaciones existentes.
3. Las abrazaderas y elementos de fijación deberán colocarse en cantidad suficiente para garantizar la estabilidad y correcta sujeción de la tubería.
4. En caso de presentarse tramos desalineados, fijaciones deficientes o daños en la tubería instalada, el Contratista deberá efectuar las correcciones necesarias sin costo adicional para ASIPONAMAZ.

EJECUCIÓN:
5. Se realizará el trazo y marcado de los recorridos de instalación conforme a los planos y condiciones del sitio.
6. La tubería conduit galvanizada será habilitada mediante corte y preparación de las longitudes requeridas para cada tramo.
7. Se colocarán los accesorios necesarios para cambios de dirección, uniones y conexiones de acuerdo con el proyecto.
8. Se comprobará que los accesorios, uniones y elementos de fijación queden firmemente instalados y correctamente ajustados.
9. Durante la ejecución de los trabajos se evitarán deformaciones, golpes o daños que afecten la integridad de la canalización.
10. El personal deberá utilizar equipo de protección personal consistente en casco, lentes de seguridad, guantes, chaleco reflejante y botas de seguridad durante la ejecución de los trabajos.
11. Al concluir la instalación se realizará la limpieza general del área intervenida y el retiro de materiales sobrantes.

MEDICIÓN:

La unidad de medición será el **METRO LINEAL (M)** cuantificado en obra. P.U.O.T

E.P. 31
CONCEPTO: N° 31

UNIDAD: **PZA**

CONCEPTO: **Suministro y colocación de registro eléctrico a base de caja tipo fsx con tapa ciega, para derivación y/o paso de instalaciones eléctricas.**

DESCRIPCIÓN: **Este concepto comprende el suministro y colocación de registro eléctrico a base de caja tipo FSX con tapa ciega, destinado para derivación, paso, protección y acceso a las conexiones de las instalaciones eléctricas del contenedor marino. Los trabajos incluyen su integración al sistema de canalización mediante tubería conduit y accesorios correspondientes, garantizando la continuidad y seguridad de la instalación eléctrica.**
Incluye suministro de materiales, habilitado, montaje, fijación, conexión a tubería conduit, colocación de accesorios, limpieza final, mano de obra, herramienta y equipo. Incluye costos directos, indirectos, financiamiento y utilidad. P.U.O.T.

ALCANCES:

DISPOSICIONES:

1. El Contratista deberá verificar previamente la ubicación de los registros eléctricos conforme al proyecto y las condiciones reales de la instalación.
2. Las cajas, tapas, conectores y accesorios deberán ser nuevos y cumplir con las características especificadas para el sistema eléctrico instalado.
3. La colocación de los registros deberá permitir el acceso adecuado para inspección, mantenimiento y futuras intervenciones de la instalación eléctrica.
4. Todas las uniones entre la caja y la tubería conduit deberán quedar firmes y correctamente ajustadas para evitar desplazamientos o afectaciones a los conductores.
5. En caso de presentarse fijaciones deficientes, tapas mal ajustadas o defectos en la instalación, el Contratista deberá realizar las correcciones necesarias sin costo adicional para ASIPONAMAZ.

EJECUCIÓN:

6. Se realizará el trazo y ubicación de los registros eléctricos conforme a los recorridos de canalización indicados en proyecto.
7. La caja tipo FSX será colocada y fijada firmemente a la superficie correspondiente verificando su correcta alineación y nivelación.
8. Se efectuarán las conexiones con la tubería conduit mediante los accesorios apropiados para garantizar continuidad y seguridad en la instalación.
9. Se colocarán y ajustarán las tapas ciegas verificando que permitan el adecuado cierre y protección de los registros.
10. Se comprobará que las conexiones y fijaciones queden firmemente instaladas y libres de elementos que puedan dañar el cableado.
11. El personal deberá utilizar equipo de protección personal consistente en casco, lentes de seguridad, guantes, chaleco reflejante y botas de seguridad durante la ejecución de los trabajos.
12. Al finalizar los trabajos se realizará la limpieza general del área intervenida y el retiro de materiales sobrantes.

MEDICIÓN:

La unidad de medición será la **PIEZA (PZA)** cuantificada en obra. P.U.O.T.

E.P. 32
CONCEPTO: N° 32
UNIDAD: **PZA**

CONCEPTO: **Suministro e instalación de luminaria led de 1.22 m y 20 w, fijada a plafón de contenedor marino.**

DESCRIPCIÓN: **Este concepto comprende el suministro e instalación de luminaria LED de 1.22 m de longitud y 20 W de potencia, fijada al plafón del contenedor marino para proporcionar iluminación interior de acuerdo con el proyecto. Los trabajos incluyen montaje, fijación, conexiones eléctricas y verificación de su correcta operación. Incluye suministro de materiales, montaje, fijación, conexiones eléctricas, accesorios de instalación, pruebas de funcionamiento, limpieza final, mano de obra, herramienta y equipo. Incluye costos directos, indirectos, financiamiento y utilidad. P.U.O.T.**

ALCANCES:

DISPOSICIONES:

1. El Contratista deberá verificar previamente la ubicación de las luminarias y la disponibilidad de las canalizaciones y alimentaciones eléctricas correspondientes.
2. Las luminarias y accesorios deberán ser nuevos, de primera calidad y cumplir con las especificaciones establecidas en proyecto.
3. Las conexiones eléctricas deberán ejecutarse con los circuitos desenergizados y observando las medidas de seguridad aplicables.
4. La fijación de las luminarias deberá garantizar estabilidad y resistencia suficientes para evitar desplazamientos o desprendimientos durante su operación.
5. En caso de presentarse fallas de funcionamiento, conexiones deficientes o defectos de instalación, el Contratista deberá efectuar las correcciones necesarias sin costo adicional para ASIPONAMAZ.

EJECUCIÓN:

6. Se realizará la verificación de la ubicación de la luminaria y de las condiciones de la instalación eléctrica existente.
7. Se procederá al montaje y fijación de la luminaria LED en el plafón del contenedor marino utilizando los accesorios de instalación correspondientes.
8. Se efectuarán las conexiones eléctricas necesarias respetando la polaridad y especificaciones del fabricante.
9. Los conductores y accesorios quedarán correctamente organizados y fijados para garantizar seguridad y buena presentación de la instalación.
10. Se energizará el circuito y se realizarán pruebas de funcionamiento para verificar el correcto encendido y operación de la luminaria.
11. Se comprobará que la luminaria quede firmemente instalada, alineada y operando adecuadamente.
12. El personal deberá utilizar equipo de protección personal consistente en casco, lentes de seguridad, guantes, chaleco reflejante y botas de seguridad durante la ejecución de los trabajos.
13. Al concluir la instalación se realizará la limpieza general del área intervenida y el retiro de materiales sobrantes

MEDICIÓN:

La unidad de medición será la **PIEZA (PZA)** cuantificada en obra. P.U.O.T.

E.P. 33
CONCEPTO: N° 33
UNIDAD: PZA

CONCEPTO: Salida eléctrica para contacto doble con desarrollo de 10.00 m.

DESCRIPCIÓN: Salida eléctrica para contacto doble, con desarrollo de 10.00 m, alimentada mediante dos conductores calibre 12 awg para fase y neutro y un conductor calibre 14 awg para tierra física. incluye: suministro e instalación de caja tipo fs, tendido y conexión de conductores, colocación de contacto doble y placa para caja tipo fs, conexiones eléctricas, mano de obra, herramienta y equipo.



ALCANCES:

DISPOSICIONES:

1. El Contratista deberá verificar previamente la ubicación de la salida eléctrica, recorridos de canalización y disponibilidad de alimentación desde el tablero de distribución.
2. Todos los materiales empleados deberán ser nuevos y cumplir con las especificaciones del proyecto y la normatividad eléctrica vigente.
3. Los conductores deberán instalarse de forma continua y ordenada dentro de las canalizaciones, evitando daños al aislamiento durante su colocación.
4. Las conexiones deberán ejecutarse con los circuitos desenergizados y utilizando los accesorios adecuados para garantizar seguridad y confiabilidad en la instalación.
5. En caso de presentarse fallas de funcionamiento, conexiones deficientes o incumplimiento de las especificaciones establecidas, el Contratista deberá realizar las correcciones necesarias sin costo adicional para ASIPONAMAZ.

EJECUCIÓN:

6. Se realizará el trazo y ubicación de la salida eléctrica conforme a los planos y requerimientos del proyecto.
7. Se instalará la caja tipo FS en el sitio indicado, verificando su correcta fijación y alineación.
8. Se efectuará el tendido de dos conductores calibre 12 AWG para fase y neutro, así como un conductor calibre 14 AWG para tierra física, a lo largo del recorrido especificado.
9. Se realizarán las conexiones eléctricas correspondientes respetando la identificación de conductores y polaridad del circuito.
10. Se colocará el contacto doble y la placa para caja tipo FS, verificando su correcta fijación y presentación.
11. Se comprobará el correcto apriete de terminales y conexiones antes de energizar el circuito.
12. Se realizarán pruebas de continuidad, polaridad y funcionamiento para verificar la correcta operación de la salida eléctrica instalada.
13. El personal deberá utilizar equipo de protección personal consistente en casco, lentes de seguridad, guantes, chaleco reflejante y botas de seguridad durante la ejecución de los trabajos.
14. Al finalizar los trabajos se realizará la limpieza general del área intervenida y el retiro de materiales sobrantes.

MEDICIÓN:

La unidad de medición será la **PIEZA (PZA)** cuantificada en obra. P.U.O.T.

E.P. 34
CONCEPTO: N° 34
UNIDAD: PZA

CONCEPTO: Salida eléctrica para contacto doble, con desarrollo de 15.00 m.

DESCRIPCIÓN: Salida eléctrica para contacto doble, con desarrollo de 15.00 m, alimentada mediante dos conductores calibre 12 awg para fase y neutro y un conductor calibre 14 awg para tierra física. incluye: suministro e instalación de caja tipo fs, tendido y conexión de conductores, colocación de contacto doble y placa para caja tipo fs, conexiones eléctricas, mano de obra, herramienta y equipo.

ALCANCES:

DISPOSICIONES:

1. El Contratista deberá verificar previamente los recorridos de canalización, ubicación del contacto y capacidad de alimentación del circuito correspondiente.
2. Los conductores, dispositivos y accesorios eléctricos deberán ser nuevos y cumplir con las especificaciones establecidas en proyecto y la normatividad aplicable vigente.

3. Las conexiones deberán ejecutarse con los circuitos desenergizados, garantizando condiciones seguras para el personal y las instalaciones.
4. Los conductores deberán quedar protegidos dentro de la canalización correspondiente, evitando daños mecánicos o afectaciones al aislamiento.
5. En caso de presentarse fallas de funcionamiento, calentamiento excesivo, falsos contactos o deficiencias en la instalación, el Contratista deberá realizar las correcciones necesarias sin costo adicional para ASIPONAMAZ.

EJECUCIÓN:

6. Se realizará el trazo y ubicación de la salida eléctrica conforme a los planos y requerimientos del proyecto.
7. Se instalará la caja tipo FS en el sitio indicado verificando su correcta fijación y alineación.
8. Se efectuará el tendido de dos conductores calibre 12 AWG para fase y neutro y un conductor calibre 14 AWG para tierra física a través de la canalización correspondiente.
9. Se realizarán las conexiones eléctricas necesarias respetando la identificación y función de cada conductor.
10. Se colocará el contacto doble y la placa para caja tipo FS, verificando su correcta fijación y acabado.
11. Se revisará el apriete de terminales y conexiones para garantizar una adecuada continuidad eléctrica.
12. Se realizarán pruebas de continuidad, polaridad y funcionamiento para verificar la correcta operación de la salida instalada.
13. El personal deberá utilizar equipo de protección personal consistente en casco, lentes de seguridad, guantes, chaleco reflejante y botas de seguridad durante la ejecución de los trabajos.
14. Al finalizar los trabajos se realizará la limpieza general del área intervenida y el retiro de materiales sobrantes.

MEDICIÓN:

La unidad de medición será la **PIEZA (PZA)** cuantificada en obra. P.U.O.T.

E.P. 35
CONCEPTO: N° 35
UNIDAD: PZA

CONCEPTO: Salida eléctrica para alumbrado con desarrollo de 15.00 m.

DESCRIPCIÓN: Salida eléctrica para alumbrado con desarrollo de 15.00 m, alimentada mediante dos conductores tipo thw calibre 12 awg. incluye: suministro e instalación de caja tipo fs con tapa correspondiente, apagador, tendido y conexión de conductores, conexiones eléctricas, mano de obra, herramienta y equipo.

ALCANCES:

DISPOSICIONES:

1. El Contratista deberá verificar previamente la ubicación del apagador, luminaria y recorrido de la canalización antes de iniciar los trabajos.
2. Los conductores, dispositivos y accesorios eléctricos deberán ser nuevos y cumplir con las especificaciones establecidas en el proyecto y la normatividad vigente aplicable.
3. Las conexiones eléctricas deberán realizarse con los circuitos desenergizados, observando las medidas de seguridad necesarias para proteger al personal y las instalaciones.
4. El tendido de conductores deberá ejecutarse evitando daños al aislamiento y garantizando la correcta identificación de los circuitos.
5. En caso de presentarse fallas de funcionamiento, conexiones incorrectas o deficiencias en la instalación, el Contratista deberá efectuar las correcciones necesarias sin costo adicional para ASIPONAMAZ.

EJECUCIÓN:

1. Se realizará el trazo y ubicación de la salida de alumbrado conforme a los planos y requerimientos del proyecto.

2. Se instalará la caja tipo FS con tapa correspondiente en el sitio indicado verificando su correcta fijación y alineación.
3. Se efectuará el tendido de los conductores tipo THW calibre 12 AWG a través de la canalización correspondiente.
4. Se colocará el apagador y se realizarán las conexiones necesarias para el control del circuito de alumbrado.
5. Se efectuarán las conexiones eléctricas entre la alimentación, el apagador y la salida para luminaria conforme al diagrama de instalación.
6. Se verificará el correcto apriete de terminales y conexiones antes de energizar el circuito.
7. Se realizarán pruebas de continuidad y funcionamiento para comprobar la correcta operación del sistema de alumbrado.
8. El personal deberá utilizar equipo de protección personal consistente en casco, lentes de seguridad, guantes, chaleco reflejante y botas de seguridad durante la ejecución de los trabajos.
9. Al finalizar las actividades se realizará la limpieza general del área intervenida y el retiro de materiales sobrantes.

MEDICIÓN:

La unidad de medición será la **PIEZA (PZA)** cuantificada en obra. P.U.O.T.

E.P. 36
CONCEPTO: N° 36
UNIDAD: PZA

CONCEPTO: Salida eléctrica para alumbrado con desarrollo de 8.00 m.

DESCRIPCIÓN: Salida eléctrica para alumbrado con desarrollo de 8.00 m, alimentada mediante dos conductores tipo thw calibre 12 awg. incluye: suministro e instalación de caja tipo fs con tapa correspondiente, apagador, tendido y conexión de conductores, conexiones eléctricas, mano de obra, herramienta y equipo.

ALCANCES:

DISPOSICIONES:

1. El Contratista deberá verificar previamente la ubicación de los dispositivos de control, puntos de alumbrado y recorridos de canalización antes de iniciar los trabajos.
2. Los materiales eléctricos utilizados deberán ser nuevos y cumplir con las especificaciones del proyecto y la normatividad vigente aplicable.
3. Las conexiones deberán realizarse con los circuitos desenergizados, utilizando procedimientos seguros y herramientas apropiadas para este tipo de instalaciones.
4. Los conductores deberán instalarse de manera ordenada dentro de la canalización, evitando daños mecánicos o afectaciones al aislamiento.
5. En caso de detectarse fallas de operación, conexiones defectuosas o cualquier incumplimiento de las especificaciones establecidas, el Contratista deberá realizar las correcciones necesarias sin costo adicional para ASIPONAMAZ.

EJECUCIÓN:

6. Se realizará el trazo y ubicación de la salida eléctrica para alumbrado conforme a las indicaciones del proyecto.
7. Se instalará la caja tipo FS con tapa correspondiente verificando su correcta fijación y alineación.
8. Se efectuará el tendido de los conductores tipo THW calibre 12 AWG a través de la canalización correspondiente.
9. Se colocará el apagador y se realizarán las conexiones necesarias para el control del circuito de alumbrado.
10. Se efectuarán las conexiones eléctricas entre la alimentación, el apagador y la salida para luminaria conforme al esquema de instalación.
11. Se verificará el correcto apriete de terminales y conexiones antes de energizar el circuito.

12. Se realizarán pruebas de continuidad y funcionamiento para comprobar la correcta operación del sistema de alumbrado.
13. El personal deberá utilizar equipo de protección personal consistente en casco, lentes de seguridad, guantes, chaleco reflejante y botas de seguridad durante la ejecución de los trabajos.
14. Al finalizar las actividades se realizará la limpieza general del área intervenida y el retiro de materiales sobrantes.

MEDICIÓN:

La unidad de medición será la **PIEZA (PZA)** cuantificada en obra. P.U.O.T.

E.P. 37
CONCEPTO: N° 37
UNIDAD: PZA

CONCEPTO: Salida eléctrica para alimentación de equipo mini Split de 2 toneladas, con desarrollo de 15.00 m.

DESCRIPCIÓN: Salida eléctrica para alimentación de equipo mini Split de 2 toneladas, con desarrollo de 15.00 m, alimentada mediante tres conductores tipo THW calibre 12 awg. incluye: tendido y conexión de conductores, mano de obra, herramienta y equipo requeridos para la ejecución del concepto.

ALCANCES:

DISPOSICIONES:

1. El Contratista deberá verificar previamente la ubicación del equipo minisplit, el recorrido de la canalización y la capacidad del circuito de alimentación correspondiente.
2. Los conductores eléctricos deberán ser nuevos y cumplir con las especificaciones establecidas en el proyecto y la normatividad vigente aplicable.
3. Las conexiones eléctricas deberán ejecutarse con los circuitos desenergizados, observando las medidas de seguridad requeridas para este tipo de instalaciones.
4. El tendido de conductores deberá realizarse evitando daños al aislamiento y garantizando la correcta identificación de cada conductor.
5. En caso de presentarse fallas de funcionamiento, conexiones incorrectas o deficiencias en la instalación, el Contratista deberá efectuar las correcciones necesarias sin costo adicional para ASIPONAMAZ.

EJECUCIÓN:

6. Se realizará la verificación del recorrido de instalación y de las condiciones de la canalización existente.
7. Se efectuará el tendido de los tres conductores tipo THW calibre 12 AWG a través de la tubería conduit previamente instalada.
8. Los conductores serán acomodados y protegidos para evitar daños durante su instalación y operación.
9. Se realizarán las conexiones correspondientes en el tablero de distribución y en el punto de alimentación destinado al equipo minisplit.
10. Se verificará el correcto apriete de terminales y conexiones eléctricas.
11. Se realizarán pruebas de continuidad y funcionamiento para comprobar la correcta alimentación eléctrica del circuito.
12. El personal deberá utilizar equipo de protección personal consistente en casco, lentes de seguridad, guantes, chaleco reflejante y botas de seguridad durante la ejecución de los trabajos.
13. Al finalizar las actividades se realizará la limpieza general del área intervenida y el retiro de materiales sobrantes.

MEDICIÓN:

La unidad de medición será la **PIEZA (PZA)** cuantificada en obra. P.U.O.T.

E.P. 38
CONCEPTO: N° 38
UNIDAD: PZA

CONCEPTO: Salida eléctrica para alimentación de equipo mini Split de 1 toneladas, con desarrollo de 7.00 m, alimentada mediante tres conductores tipo THW calibre 12 awg.

DESCRIPCIÓN: Salida eléctrica para alimentación de equipo mini Split de 1 toneladas, con desarrollo de 7.00 m, alimentada mediante tres conductores tipo THW calibre 12 awg. incluye: tendido y conexión de conductores, mano de obra, herramienta y equipo requeridos para la ejecución del concepto.

ALCANCES:

DISPOSICIONES:

1. El Contratista deberá verificar previamente la ubicación del equipo minisplit, la trayectoria de la canalización y la disponibilidad del circuito de alimentación correspondiente.
2. Los conductores eléctricos deberán ser nuevos y cumplir con las especificaciones establecidas en el proyecto y la normatividad vigente aplicable.
3. Las conexiones eléctricas deberán ejecutarse con los circuitos desenergizados y utilizando las herramientas apropiadas para garantizar una instalación segura.
4. Los conductores deberán quedar protegidos dentro de la canalización correspondiente, evitando daños al aislamiento durante su instalación.
5. En caso de presentarse fallas de funcionamiento, conexiones incorrectas o cualquier deficiencia en la instalación, el Contratista deberá efectuar las correcciones necesarias sin costo adicional para ASIPONAMAZ.

EJECUCIÓN:

1. Se verificará el recorrido de instalación y las condiciones de la canalización destinada al circuito del equipo minisplit.
2. Se realizará el tendido de los tres conductores tipo THW calibre 12 AWG a través de la tubería conduit previamente instalada.
3. Los conductores serán acomodados y protegidos adecuadamente para evitar daños mecánicos durante la instalación.
4. Se efectuarán las conexiones correspondientes en el tablero de distribución y en el punto de alimentación del equipo minisplit.
5. Se verificará el correcto apriete de terminales y conexiones eléctricas.
6. Se realizarán pruebas de continuidad y funcionamiento para comprobar la correcta alimentación del circuito.
7. El personal deberá utilizar equipo de protección personal consistente en casco, lentes de seguridad, guantes, chaleco reflejante y botas de seguridad durante la ejecución de los trabajos.
8. Al finalizar los trabajos se realizará la limpieza general del área intervenida y el retiro de materiales sobrantes.

MEDICIÓN:

La unidad de medición será la **PIEZA (PZA)** cuantificada en obra. P.U.O.T.

E.P. 39
CONCEPTO: N° 39
UNIDAD: PZA

CONCEPTO: Suministro e instalación de equipo mini Split de 2 toneladas de capacidad.

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de equipo mini Split de 2 toneladas de capacidad. incluye: montaje y fijación de unidad evaporadora y condensadora, instalación de tuberías y cableado de interconexión entre

equipos, conexiones eléctricas y mecánicas, carga y/o complementación de refrigerante en caso de requerirse conforme a especificaciones del fabricante, pruebas de operación y funcionamiento, mano de obra, herramienta y equipo.

ALCANCES:

DISPOSICIONES:

1. El Contratista deberá verificar previamente la ubicación de los equipos, condiciones de montaje, capacidad eléctrica instalada y recorridos para tuberías y cableado.
2. El equipo minisplit, accesorios, materiales de instalación y refrigerante deberán ser nuevos y cumplir con las especificaciones técnicas del fabricante.
3. La instalación deberá ejecutarse conforme a las recomendaciones del fabricante para garantizar el correcto funcionamiento y conservación de la garantía del equipo.
4. Durante los trabajos deberán protegerse los equipos y elementos terminados para evitar daños ocasionados por maniobras, golpes o exposición a contaminantes.
5. En caso de presentarse fallas de funcionamiento, fugas de refrigerante, vibraciones excesivas o cualquier deficiencia atribuible a la instalación, el Contratista deberá realizar las correcciones necesarias sin costo adicional para ASIPONAMAZ.

EJECUCIÓN:

1. Se realizará la verificación de las ubicaciones destinadas para la unidad evaporadora y la unidad condensadora conforme al proyecto.
2. Se instalarán y fijarán los soportes y elementos de anclaje requeridos para el montaje de los equipos.
3. Se colocará la unidad evaporadora en su ubicación definitiva verificando nivelación, alineación y firmeza de la instalación.
4. Se colocará la unidad condensadora sobre la base de soporte correspondiente verificando estabilidad y accesibilidad para mantenimiento.
5. Se instalarán las tuberías frigoríficas, aislamiento térmico, drenaje de condensados y cableado de interconexión entre ambas unidades.
6. Se realizarán las conexiones eléctricas y mecánicas de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
7. Se efectuará vacío al sistema cuando corresponda y se verificará la carga de refrigerante, complementándola en caso de ser necesario.
8. Se realizarán pruebas de arranque, operación y funcionamiento verificando parámetros de enfriamiento, consumo eléctrico, ausencia de fugas y correcta respuesta de los controles.
9. El personal deberá utilizar equipo de protección personal consistente en casco, lentes de seguridad, guantes, chaleco reflejante y botas de seguridad durante la ejecución de los trabajos.
10. Al concluir las actividades se realizará la limpieza general del área intervenida y el retiro de materiales sobrantes.

MEDICIÓN:

La unidad de medición será la **PIEZA (PZA)** cuantificada en obra. P.U.O.T.

E.P. 40
CONCEPTO: N° 40
UNIDAD: PZA

CONCEPTO: Suministro e instalación de equipo mini Split de 1 toneladas de capacidad.

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de equipo mini Split de 1 toneladas de capacidad. incluye: montaje y fijación de unidad evaporadora y condensadora, instalación de tuberías y cableado de interconexión entre equipos, conexiones eléctricas y mecánicas, carga y/o complementación de refrigerante en caso de requerirse

conforme a especificaciones del fabricante, pruebas de operación y funcionamiento, mano de obra, herramienta y equipo.

ALCANCES:

DISPOSICIONES:

1. El Contratista deberá verificar previamente la ubicación de los equipos, condiciones de montaje, capacidad eléctrica disponible y recorridos para tuberías y cableado.
2. El equipo minisplit y todos sus accesorios deberán ser nuevos y cumplir con las especificaciones técnicas establecidas por el fabricante.
3. La instalación deberá ejecutarse de acuerdo con los procedimientos recomendados por el fabricante para asegurar el correcto funcionamiento del sistema y la conservación de la garantía.
4. Durante la ejecución de los trabajos deberán protegerse los equipos y superficies terminadas para evitar daños ocasionados por maniobras o instalación.
5. En caso de detectarse fugas, vibraciones, fallas de operación o cualquier deficiencia derivada de la instalación, el Contratista deberá efectuar las correcciones necesarias sin costo adicional para ASIPONAMAZ.

EJECUCIÓN:

6. Se verificará la ubicación destinada para la unidad evaporadora y la unidad condensadora conforme al proyecto y condiciones del sitio.
7. Se instalarán los soportes y elementos de fijación requeridos para el montaje seguro de los equipos.
8. Se colocará la unidad evaporadora verificando su correcta alineación, nivelación y firmeza.
9. Se colocará la unidad condensadora sobre la base de soporte correspondiente garantizando estabilidad y accesibilidad para mantenimiento.
10. Se instalarán las tuberías frigoríficas, aislamiento térmico, drenaje de condensados y cableado de interconexión entre ambas unidades.
11. Se realizarán las conexiones eléctricas y mecánicas necesarias de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
12. Se verificará la carga de refrigerante del sistema y, en caso necesario, se realizará la complementación correspondiente conforme a las recomendaciones del fabricante.
13. Se efectuarán pruebas de arranque, operación y funcionamiento verificando el correcto desempeño del equipo, ausencia de fugas y adecuada respuesta de los controles.
14. El personal deberá utilizar equipo de protección personal consistente en casco, lentes de seguridad, guantes, chaleco reflejante y botas de seguridad durante la ejecución de los trabajos.
15. Al concluir los trabajos se realizará la limpieza general del área intervenida y el retiro de materiales sobrantes.

MEDICIÓN:

La unidad de medición será la **PIEZA (PZA)** cuantificada en obra. P.U.O.T.

E.P. 41
CONCEPTO: N° 41
UNIDAD: PZA

CONCEPTO: Suministro e instalación de llave nariz de 13 mm.

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de llave nariz de 13 mm marca URREA o equivalente, para alimentación hidráulica. incluye: niple extensión de bronce de 1/2" x 7 cm, juego de tuercas para mezcladora, reducción tipo bushing de 19 x 13 mm, juego de conectores rápidos para manguera, conexiones, fijación, mano de obra, herramienta y equipo

ALCANCES:



DISPOSICIONES:

1. El Contratista deberá verificar previamente la ubicación del punto de alimentación hidráulica y las condiciones de la instalación existente antes de iniciar los trabajos.
2. La llave, conexiones y accesorios deberán ser nuevos, de primera calidad y encontrarse libres de defectos de fabricación que afecten su funcionamiento.
3. Durante la ejecución de los trabajos deberán adoptarse las medidas necesarias para evitar daños a instalaciones hidráulicas existentes y elementos terminados.
4. Todas las conexiones deberán ejecutarse garantizando hermeticidad y evitando fugas en las uniones y accesorios instalados.
5. En caso de presentarse fugas, deficiencias de funcionamiento o problemas de fijación, el Contratista deberá efectuar las correcciones necesarias sin costo adicional para ASIPONAMAZ.

EJECUCIÓN:

1. Se verificará la ubicación del punto de conexión hidráulica y las condiciones de la instalación existente.
2. Se colocarán los accesorios requeridos, incluyendo niple de extensión, reducción tipo bushing, conectores rápidos y elementos de unión especificados.
3. Se instalará la llave nariz de 13 mm en la posición indicada, verificando su correcta orientación y fijación.
4. Se realizarán las conexiones hidráulicas utilizando los materiales y procedimientos adecuados para garantizar la hermeticidad del sistema.
5. Se verificará el correcto apriete de las conexiones y accesorios instalados.
6. Se realizarán pruebas de funcionamiento y estanqueidad para comprobar la correcta operación de la llave y la ausencia de fugas.
7. El personal deberá utilizar equipo de protección personal consistente en casco, lentes de seguridad, guantes, chaleco reflejante y botas de seguridad durante la ejecución de los trabajos.
8. Al finalizar los trabajos se realizará la limpieza general del área intervenida y el retiro de materiales sobrantes.

MEDICIÓN:

La unidad de medición será la **PIEZA (PZA)** cuantificada en obra. P.U.O.T.

E.P. 42
CONCEPTO: N° 42
UNIDAD: PZA

CONCEPTO: Suministro e instalación de coladera cuadrada de aluminio de 8".

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de coladera cuadrada de aluminio de 8", considerando adecuación para su colocación en contenedor marino. incluye: perforación y habilitado del contenedor, colocación y fijación de la coladera, aplicación de sellador de silicón para sellado y prevención de filtraciones, mano de obra, herramienta y equipo.

ALCANCES:

DISPOSICIONES:

1. El Contratista deberá verificar previamente la ubicación de la coladera y las condiciones del área donde será instalada, conforme a los niveles y pendientes del proyecto.
2. La coladera y los materiales de sellado deberán ser nuevos y encontrarse en óptimas condiciones para garantizar su correcto funcionamiento.
3. Los cortes y perforaciones realizados en el contenedor deberán ejecutarse cuidadosamente para evitar deformaciones o daños a la estructura existente.

4. Todas las uniones y sellos deberán quedar completamente herméticos para evitar filtraciones o escurrimientos no controlados.
5. En caso de presentarse fugas, deficiencias de fijación o problemas de funcionamiento, el Contratista deberá realizar las correcciones necesarias sin costo adicional para ASIPONAMAZ.

EJECUCIÓN:

6. Se realizará el trazo y ubicación de la coladera conforme a las indicaciones del proyecto y las condiciones del sitio.
7. Se ejecutará la perforación y habilitado del contenedor marino para permitir la correcta colocación de la coladera.
8. Se colocará la coladera cuadrada de aluminio de 8" verificando su correcta alineación y nivelación.
9. Se aplicará sellador de silicón en las uniones y perímetros de contacto para asegurar la hermeticidad del sistema y prevenir filtraciones.
10. Se realizarán pruebas de escurrimiento para verificar el correcto desalojo del agua y la ausencia de fugas.
11. El personal deberá utilizar equipo de protección personal consistente en casco, lentes de seguridad, guantes, chaleco reflejante y botas de seguridad durante la ejecución de los trabajos.
12. Al concluir los trabajos se realizará la limpieza general del área intervenida y el retiro de materiales sobrantes.

MEDICIÓN:

La unidad de medición será la **PIEZA (PZA)** cuantificada en obra. P.U.O.T.

E.P. 43
CONCEPTO: N° 43
UNIDAD: M

CONCEPTO: Suministro y colocación de tubería de PVC cédula 40 de 2" (50.8 mm) de diámetro para descarga de salidas de coladeras.

DESCRIPCIÓN: Suministro y colocación de tubería de PVC cédula 40 de 2" (50.8 mm) de diámetro para descarga de salidas de coladeras. incluye: suministro de materiales, cortes, habilitado, fijación, mano de obra, herramienta y equipo.

ALCANCES:

DISPOSICIONES:

1. El Contratista deberá verificar previamente los recorridos, niveles y puntos de descarga indicados en el proyecto antes de iniciar los trabajos.
2. La tubería, conexiones y accesorios deberán ser nuevos, de primera calidad y cumplir con las especificaciones técnicas correspondientes.
3. La instalación deberá ejecutarse respetando las pendientes necesarias para garantizar el adecuado escurrimiento de las aguas conducidas.
4. Las uniones entre tuberías y accesorios deberán quedar completamente herméticas para evitar fugas durante la operación del sistema.
5. En caso de presentarse fugas, obstrucciones o deficiencias de instalación, el Contratista deberá efectuar las correcciones necesarias sin costo adicional para ASIPONAMAZ.

EJECUCIÓN:

1. Se realizará el trazo y verificación de los recorridos de la tubería conforme a las condiciones del proyecto.
2. La tubería de PVC cédula 40 será cortada y habilitada de acuerdo con las longitudes requeridas para cada tramo.
3. Se colocarán las conexiones y accesorios necesarios para conformar el sistema de descarga de las coladeras.
4. La tubería será instalada y fijada en su posición definitiva verificando alineación, pendiente y continuidad del sistema.



5. Las uniones serán ejecutadas mediante el procedimiento recomendado para tuberías de PVC, garantizando su hermeticidad.
6. Se realizarán pruebas de escurrimiento para comprobar el correcto funcionamiento del sistema y la ausencia de fugas.
7. El personal deberá utilizar equipo de protección personal consistente en casco, lentes de seguridad, guantes, chaleco reflejante y botas de seguridad durante la ejecución de los trabajos.
8. Al concluir las actividades se realizará la limpieza general del área intervenida y el retiro de materiales sobrantes.

MEDICIÓN:

La unidad de medición será el **METRO LINEAL (M)** cuantificado en obra. P.U.O.T

E.P. 44
CONCEPTO: N° 44
UNIDAD: PZA

CONCEPTO: Suministro y colocación de codo de PVC sanitario para cementar de 90° x 50 mm de diámetro.

DESCRIPCIÓN: Suministro y colocación de codo de PVC sanitario para cementar de 90° x 50 mm de diámetro. incluye: suministro de materiales, acarreos internos, habilitado, cortes, desperdicios, instalación y conexión, pruebas, mano de obra, herramienta y equipo.

ALCANCES:

DISPOSICIONES:

1. El Contratista deberá verificar previamente la ubicación del accesorio, dirección del flujo y condiciones de la instalación sanitaria antes de iniciar los trabajos.
2. El codo, tuberías, adhesivos y accesorios utilizados deberán ser nuevos y cumplir con las especificaciones técnicas correspondientes.
3. Las superficies de unión deberán encontrarse limpias, secas y libres de impurezas para garantizar una adecuada adherencia del cemento para PVC.
4. La instalación deberá ejecutarse respetando la alineación y pendientes establecidas para asegurar el correcto funcionamiento del sistema sanitario.
5. En caso de presentarse fugas, obstrucciones o deficiencias en la instalación, el Contratista deberá realizar las correcciones necesarias sin costo adicional para ASIPONAMAZ.

EJECUCIÓN:

1. Se verificará la ubicación del accesorio y las condiciones de la tubería donde será instalado.
2. Se realizarán los cortes y habilitado de la tubería conforme a las dimensiones requeridas para la instalación.
3. Las superficies de contacto serán preparadas mediante limpieza y acondicionamiento previo a la aplicación del adhesivo.
4. Se aplicará el cemento para PVC de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y se procederá a la instalación del codo de 90° x 50 mm.
5. Se verificará la correcta alineación y acoplamiento del accesorio con la tubería existente.
6. Una vez concluidas las conexiones se realizarán pruebas de funcionamiento para comprobar la hermeticidad y correcto flujo del sistema.
7. El personal deberá utilizar equipo de protección personal consistente en casco, lentes de seguridad, guantes, chaleco reflejante y botas de seguridad durante la ejecución de los trabajos.
8. Al finalizar las actividades se realizará la limpieza general del área intervenida y el retiro de materiales sobrantes.

MEDICIÓN:

La unidad de medición será la **PIEZA (PZA)** cuantificada en obra. P.U.O.T.

E.P. 45
CONCEPTO: N° 45
UNIDAD: PZA

CONCEPTO: Tee de PVC sanitario cementar de 50 mm.

DESCRIPCIÓN: Tee de PVC sanitario cementar de 50 mm incluye: materiales, acarreos, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta.

ALCANCES:

DISPOSICIONES:

1. El Contratista deberá verificar previamente la ubicación de la derivación y las condiciones de la instalación sanitaria donde será colocada la Tee.
2. La Tee, tuberías, adhesivos y accesorios complementarios deberán ser nuevos y cumplir con las especificaciones técnicas correspondientes.
3. Las superficies de unión deberán encontrarse limpias y libres de humedad, polvo o residuos que puedan afectar la calidad de la conexión.
4. La instalación deberá realizarse respetando la dirección de flujo, alineación y pendientes establecidas en el proyecto.
5. En caso de presentarse fugas, conexiones defectuosas o cualquier anomalía en la instalación, el Contratista deberá efectuar las correcciones necesarias sin costo adicional para ASIPONAMAZ.

EJECUCIÓN:

6. Se verificará la ubicación de la derivación y las condiciones de la tubería donde será instalada la tee sanitaria.
7. Se realizarán los cortes y ajustes necesarios para permitir la correcta incorporación del accesorio al sistema.
8. Las superficies de contacto serán preparadas mediante limpieza y acondicionamiento previo a la aplicación del adhesivo.
9. Se aplicará cemento para PVC en las uniones y se procederá a la colocación de la tee de 50 mm de diámetro.
10. Se verificará la correcta alineación y acoplamiento del accesorio con las tuberías existentes.
11. Una vez concluidas las conexiones se realizarán pruebas de funcionamiento para comprobar la hermeticidad y operación adecuada de la instalación sanitaria.
12. El personal deberá utilizar equipo de protección personal consistente en casco, lentes de seguridad, guantes, chaleco reflejante y botas de seguridad durante la ejecución de los trabajos.
13. Al finalizar las actividades se realizará la limpieza general del área intervenida y el retiro de materiales sobrantes.

MEDICIÓN:

La unidad de medición será la **PIEZA (PZA)** cuantificada en obra. P.U.O.T.

E.P. 46
CONCEPTO: N° 46
UNIDAD: PZA

CONCEPTO: Suministro e instalación de manguera reforzada de 1/2" de diámetro, de tres capas y 10.00 m de longitud.

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de manguera reforzada de 1/2" de diámetro, de tres capas y 10.00 m de longitud, para conexión de toma de agua a contenedor marino. incluye: suministro de materiales, habilitado, conexiones y accesorios de instalación correspondientes, fijación, mano de obra, herramienta y equipo.



ALCANCES:

DISPOSICIONES:

1. El Contratista deberá verificar previamente la ubicación de la toma de agua y el punto de conexión al contenedor marino antes de iniciar los trabajos.
2. La manguera, conexiones y accesorios deberán ser nuevos, de primera calidad y adecuados para la presión de trabajo del sistema hidráulico.
3. La instalación deberá ejecutarse evitando dobleces pronunciados, estrangulamientos o condiciones que puedan afectar el flujo del agua.
4. Todas las conexiones deberán quedar firmemente ajustadas para garantizar la hermeticidad del sistema y evitar fugas.
5. En caso de presentarse fugas, desprendimientos o deficiencias en la instalación, el Contratista deberá realizar las correcciones necesarias sin costo adicional para ASIPONAMAZ.

EJECUCIÓN:

6. Se verificará el recorrido entre la toma de agua y el punto de alimentación del contenedor marino.
7. Se realizará el habilitado de la manguera de acuerdo con la longitud requerida para la instalación.
8. Se colocarán los conectores, adaptadores y accesorios necesarios para la correcta integración al sistema hidráulico.
9. La manguera será instalada y fijada en su posición definitiva evitando esfuerzos mecánicos que puedan afectar su funcionamiento.
10. Se efectuarán las conexiones en ambos extremos verificando el correcto apriete de los elementos de unión.
11. Se realizarán pruebas de funcionamiento y estanqueidad para comprobar el adecuado suministro de agua y la ausencia de fugas.
12. El personal deberá utilizar equipo de protección personal consistente en casco, lentes de seguridad, guantes, chaleco reflejante y botas de seguridad durante la ejecución de los trabajos.
13. Al finalizar las actividades se realizará la limpieza general del área intervenida y el retiro de materiales sobrantes.

MEDICIÓN:

La unidad de medición será la **PIEZA (PZA)** cuantificada en obra. P.U.O.T.
E.P. 47
CONCEPTO: N° 47
UNIDAD: PZA

CONCEPTO: Suministro e instalación de manguera flexible para conducción de agua, de 20.00 m de longitud.

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de manguera flexible para conducción de agua, de 20.00 m de longitud, destinada para labores de aseo de canes y limpieza del módulo canino. incluye: suministro de materiales, habilitado, conexiones y accesorios de instalación correspondientes, fijación, mano de obra, herramienta y equipo.

ALCANCES:

DISPOSICIONES:

1. El Contratista deberá verificar previamente la ubicación de los puntos de conexión hidráulica y el recorrido requerido para la instalación de la manguera.
2. La manguera, conexiones y accesorios deberán ser nuevos y adecuados para las condiciones de trabajo y presión del sistema hidráulico.
3. La instalación deberá realizarse evitando dobleces excesivos, estrangulamientos o condiciones que limiten el flujo normal del agua.

4. Las conexiones y accesorios deberán quedar firmemente instalados para garantizar la hermeticidad y evitar fugas durante la operación.
5. En caso de presentarse fugas, desprendimientos o deficiencias en la instalación, el Contratista deberá efectuar las correcciones necesarias sin costo adicional para ASIPONAMAZ.

EJECUCIÓN:

6. Se verificará la ubicación de los puntos de conexión y las condiciones del recorrido para la instalación de la manguera.
7. Se realizará el habilitado de la manguera de acuerdo con las dimensiones y condiciones requeridas para su operación.
8. Se colocarán los conectores, adaptadores y accesorios necesarios para la correcta integración al sistema hidráulico.
9. La manguera será instalada y fijada en los puntos indicados, garantizando su adecuada operación y facilidad de uso.
10. Se efectuarán las conexiones correspondientes verificando el correcto apriete y ajuste de los elementos de unión.
11. Se realizarán pruebas de funcionamiento para comprobar el flujo adecuado del agua y la ausencia de fugas en las conexiones.
12. El personal deberá utilizar equipo de protección personal consistente en casco, lentes de seguridad, guantes, chaleco reflejante y botas de seguridad durante la ejecución de los trabajos.
13. Al finalizar las actividades se realizará la limpieza general del área intervenida y el retiro de materiales sobrantes.

MEDICIÓN:

La unidad de medición será la **PIEZA (PZA)** cuantificada en obra. P.U.O.T.

E.P. 48
CONCEPTO: N° 48
UNIDAD: PZA

CONCEPTO: Suministro e instalación de tapete tipo durable gris dark xgd para área de caninos en módulo canino.

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de tapete tipo durable gris dark xgd para área de caninos en módulo canino. incluye: suministro de materiales, habilitado, cortes y ajustes para adecuación a dimensiones del área, colocación y fijación conforme a especificaciones del fabricante, mano de obra, herramienta y equipo.

ALCANCES:

DISPOSICIONES:

1. El Contratista deberá verificar previamente las dimensiones y condiciones del área donde será instalado el tapete, a fin de garantizar un ajuste adecuado del material.
2. El tapete deberá ser nuevo, libre de deformaciones, roturas, defectos de fabricación o daños que afecten su funcionalidad o apariencia.
3. La superficie donde se instalará el tapete deberá encontrarse limpia, seca y libre de elementos que puedan afectar su correcta colocación.
4. Los cortes y ajustes deberán ejecutarse cuidadosamente para lograr una adecuada adaptación a los límites y elementos existentes dentro del área.
5. En caso de presentarse desprendimientos, deformaciones, cortes defectuosos o cualquier anomalía derivada de la instalación, el Contratista deberá realizar las correcciones necesarias sin costo adicional para ASIPONAMAZ.

EJECUCIÓN:

6. Se realizará la verificación de las dimensiones reales y condiciones del área destinada para la colocación del tapete.
7. Se efectuará la limpieza de la superficie de apoyo retirando polvo, residuos o cualquier material que interfiera con la instalación.
8. El tapete será habilitado mediante cortes y ajustes conforme a las dimensiones y geometría del área.
9. Se realizará la presentación y acomodo preliminar del material para verificar su correcta adaptación.
10. El tapete será colocado y fijado de acuerdo con las especificaciones y recomendaciones emitidas por el fabricante.
11. Se verificará que la superficie quede uniforme, correctamente asentada y libre de pliegues, levantamientos o deformaciones.
12. El personal deberá utilizar equipo de protección personal consistente en casco, lentes de seguridad, guantes, chaleco reflejante y botas de seguridad durante la ejecución de los trabajos.
13. Al concluir la instalación se realizará la limpieza general del área intervenida y el retiro de materiales sobrantes.

MEDICIÓN:

La unidad de medición será la **PIEZA (PZA)** cuantificada en obra. P.U.O.T.

E.P. 49
CONCEPTO: N° 49
UNIDAD: PZA

CONCEPTO: Suministro y colocación de escritorio de sobreponer, fabricado con triplay de madera de caobilla.

DESCRIPCIÓN: Suministro y colocación de escritorio de sobreponer, fabricado con triplay de madera de caobilla. incluye: habilitado, cortes, ensamble y fijación; acabado integral consistente en lijado, resanado, sellado, aplicación de laca transparente, pulido y acabado final de la superficie; mano de obra, herramienta y equipo.
ALCANCES:

DISPOSICIONES:

1. El Contratista deberá verificar previamente las condiciones de acceso, ventilación y seguridad de la cisterna antes de iniciar los trabajos.
2. Los trabajos deberán ejecutarse evitando daños a la estructura, recubrimientos, instalaciones hidráulicas y accesorios existentes.
3. El material extraído deberá manejarse adecuadamente para evitar contaminación de áreas de trabajo y zonas circundantes.
4. Los residuos, lodos y azolves retirados deberán transportarse y disponerse en el sitio autorizado por ASIPONA.
5. En caso de ocasionarse daños a la cisterna o a sus instalaciones durante la ejecución de los trabajos, el Contratista deberá efectuar las reparaciones correspondientes sin costo adicional para ASIPONA.

EJECUCIÓN:

6. Se realizará la inspección preliminar de la cisterna para verificar sus condiciones de operación y seguridad.
7. Se efectuará la extracción del agua acumulada mediante pipa equipada con motobomba de succión.
8. Se retirarán lodos, sedimentos, azolves y demás residuos depositados en el fondo de la cisterna.
9. Se realizará la limpieza interior de muros, fondo y elementos asociados hasta eliminar los materiales acumulados.
10. Se verificará que la cisterna quede libre de residuos que puedan afectar su funcionamiento.
11. El material extraído será cargado, transportado y depositado en el sitio autorizado por ASIPONA.



12. El personal deberá utilizar equipo de protección personal consistente en casco, lentes de seguridad, chaleco reflejante, guantes, mascarilla y botas de seguridad durante la ejecución de los trabajos.
13. Al finalizar las actividades se realizará la limpieza general del área intervenida y el retiro de residuos generados.

MEDICIÓN:

La unidad de medición será la **PIEZA (PZA)** cuantificada en obra. P.U.O.T.

MODELO DE CONTRATO

CONTRATO N°_____

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO A PRECIOS UNITARIOS, **ANUAL** CON CARÁCTER **NACIONAL** QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE **ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLÁN, S.A. DE C.V.,** EN LO SUCESIVO **"LA ENTIDAD"** REPRESENTADA POR EL **ALMIRANTE (RET) JULIO CÉSAR PESCINA ÁVILA** EN SU CARÁCTER DE **DIRECTOR GENERAL;** Y POR LA OTRA PARTE **(NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA)** EN LO SUCESIVO **"EL CONTRATISTA",** A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ **"LAS PARTES",** AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I. **"LA ENTIDAD"** declara que:

I.1 Es una **ENTIDAD** de la Administración Pública Federal, es una Sociedad Anónima de Capital Variable, cuya concesión fue otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la Administración Integral del Puerto de Mazatlán, Sinaloa. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el catorce de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, que está constituida conforme a las leyes de la República Mexicana, mediante la Escritura Pública Número 31,158 (treinta y un mil ciento cincuenta y ocho) de fecha veintidós de julio de mil novecientos noventa y cuatro, pasada ante la fe del Notario Público Número 153 (ciento cincuenta y tres), de la Ciudad de México, Lic. Jorge Antonio Sánchez Cordero Dávila, e inscrita en el Registro Público de Comercio de Mazatlán, Sinaloa, bajo el número 177 (ciento setenta y siete), de fecha veintiséis de agosto de mil novecientos noventa y cuatro; modificada mediante la Escritura Pública número 116,399 (ciento dieciséis mil trescientos noventa y nueve), Libro X (diez) (segundo), de fecha veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, pasada ante la fe del Notario Público y Notario del Patrimonio Mexicano, número 237 (doscientos treinta y siete), Lic. Alfredo Ayala Herrera con ejercicio y residencia en la Ciudad de México, en la cual se protocolizó el acta de Asamblea General Extraordinaria de accionistas de la "Administración Portuaria Integral de Mazatlán" S.A. de C.V., de fecha veintiuno de junio de dos mil veintiuno, en la cual cambió su denominación por la de "Administración del Sistema Portuario Nacional Mazatlán, S.A. de C.V.", inscrita en el Registro Público de Comercio de Mazatlán, Sinaloa, bajo el número único de documento 202100277719004H el veintidós de noviembre de dos mil veintiuno.

I.2 El **Almirante (Ret.) JULIO CÉSAR PESCINA ÁVILA**, Director General de "LA ASIPONAMAZ" manifiesta que cuenta con las facultades necesarias y suficientes para celebrar el presente contrato, mismas que acredita mediante escritura pública número 1,445 (mil cuatrocientos cuarenta y cinco), Volumen II (segundo), libro 2 (dos), de fecha veintitrés de enero de dos mil veintiséis, pasada ante la fe del Lic. Roberto Noriega Loya, Notario Público No. 289 (doscientos ochenta y nueve) de Mazatlán, Sinaloa, la cual se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Mazatlán en fecha doce de febrero de dos mil veintiséis, otorgándole facultades para actos

de administración que no le han sido revocadas ni modificadas en manera alguna y son bastantes para la suscripción del presente instrumento.

De conformidad con acuerdo del Consejo de Administración tomado en la sesión celebrada el día 1° de septiembre de 2015, suscribe el presente instrumento el **C. PEDRO LINO MUÑOZ CIURANA**, en su carácter de Gerente de Operaciones e Ingeniería, **R.F.C MUCP540213GM6** facultado para administrar el contrato.

I.3 La adjudicación del presente contrato se realizó mediante el procedimiento de **Adjudicación Directa**, de carácter **NACIONAL**, al amparo de lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en términos de lo dispuesto por los artículos 27 fracción III, 30 fracción I, 41 y 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, "LOPSRM".

I.4 **"LA ENTIDAD"** cuenta con suficiencia presupuestaria otorgada mediante oficio No. **J2T/DG/OLI/001/2026** de fecha **10** de **junio** de **2026**, emitido por la **"LA ENTIDAD"**.

I.5.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó la inversión correspondiente a la obra objeto de este contrato, mediante el número de Cartera **2513J2T0001.**

I.6 Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes **N° API940722EI2.**

I.7 Tiene establecido su domicilio en **Interior del Recinto Portuario S/N, Colonia Centro, Código Postal 82000, Mazatlán, Sinaloa,** mismo que señala para los fines y efectos legales del presente contrato.

II. "EL CONTRATISTA" declara que: **(Tratándose de persona física)**

II.1 Es una persona física de nacionalidad _____ lo que acredita con _____.

II.2 Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la LOPSRM y su Reglamento; así como los demás ordenamientos en materia de asentamientos humanos, ordenamiento territorial, desarrollo urbano, construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rigen en el ámbito federal, estatal o municipal, **(EN CASO DE QUE LA ENTIDAD HAYA EMITIDO NORMAS EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, AGREGARLAS),** las especificaciones generales y particulares, y el contenido de los anexos que corren agregados al presente contrato como parte integrante del mismo, los cuales consisten en:

NUMERAR Y DESCRIBIR LOS ANEXOS

II.3 Que reúne las condiciones técnicas, jurídicas y económicas, y cuenta con la organización y elementos necesarios para su cumplimiento.

II.4 Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes **(RFC CONTRATISTA)**.

II.5 Acredita el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en términos de lo dispuesto en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación vigente, incluyendo las de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y las de Seguridad Social ante el Instituto Mexicano del Seguro

Social, conforme a las Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitidas por el SAT, INFONAVIT e IMSS, respectivamente.

II.6 Tiene establecido su domicilio en _____ mismo que señala para los fines y efectos legales del presente contrato.

III. "LAS PARTES" declaran que**:**

III.1.- Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, por lo que de común acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

"LA ENTIDAD" encomienda a "**EL CONTRATISTA"** la realización de los trabajos consistentes en **"MANTENIMIENTO DE CONTENEDOR EN LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES", Mazatlán, Sinaloa** y "**EL CONTRATISTA"** se obliga a realizarlos de conformidad con:

1. Listado de insumos.
2. El catálogo de conceptos.
3. El programa de ejecución convenido.
4. Los programas de erogaciones a costo directo, calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de utilización.
5. La información y documentación contenida en los anexos descritos en la declaración II.3, que forman parte de este contrato.
6. Las especificaciones generales y particulares.
7. Los procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento, y los demás ordenamientos en materia de asentamientos humanos, ordenamiento territorial, desarrollo urbano, de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rigen en el ámbito federal, estatal y municipal.

Los conceptos de trabajo objeto de este contrato, se llevarán a cabo por **"EL CONTRATISTA"** bajo la condición de pago a precios unitarios y tiempo determinado, la cual no podrá modificarse durante la vigencia del contrato. Asimismo, **"LAS PARTES"** acuerdan que los precios unitarios que se pacten permanecerán fijos durante la vigencia del contrato conforme al catálogo de conceptos que se describe en el **Anexo (INGRESAR NÚMERO DE ANEXO REFERENTE AL CATALOGO DE CONCEPTOS)**.

"**EL CONTRATISTA"** se compromete a que la ejecución de los trabajos se sujetará a:

- La legislación mexicana;
- Solicitud de cotización;
- Planos;
- Su propuesta técnica y económica presentada;
- Los documentos que conforman el presente contrato y en su caso los que deriven de las modificaciones al mismo, en términos de la legislación aplicable; y



- La bitácora de los trabajos.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.

El monto del presente contrato es de **$ _____ (_____ pesos __/100 M.N.)**, más la cantidad de **$ _____ (_____ pesos __/100 M.N.)** por concepto del Impuesto al Valor Agregado, lo que hace un total de **$ _____ (_____ pesos __/100 M.N.).**

TERCERA. ANTICIPOS.
Para el presente contrato **"LA ENTIDAD"** no otorgará anticipo a "**EL CONTRATISTA".**

CUARTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO.

"LAS PARTES" convienen que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la formulación de estimaciones **(SEMANALES)**, mismas que se acompañarán de la documentación que acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del artículo 132 del **RLOPSRM**. Las estimaciones de los trabajos serán presentadas por **"EL CONTRATISTA"** al Residente dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte quien deberá efectuar la revisión y autorización de las estimaciones de los trabajos ejecutados, en un plazo que no excederá de quince días naturales contados a partir de la fecha de su presentación.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, se resolverán y, en su caso, se incorporarán en la siguiente estimación.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberán pagarse por **"LA ENTIDAD"**, en un plazo no mayor a veinte días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de la obra y que **"EL CONTRATISTA"** haya presentado la factura electrónica (CFDI) correspondiente. El pago se realizará a través de transferencia electrónica de fondos, a la cuenta de cheques con CLABE bancaria estandarizada, de la Institución de Crédito elección de **"EL CONTRATISTA"** que notifique oportunamente a **"LA ENTIDAD"**.

Las autorizaciones y pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados serán revisables e independientes entre sí y, por lo tanto, cualquier tipo y secuencia será solo para efecto de control administrativo.

En caso de que las facturas entregadas por **"EL CONTRATISTA"** presenten errores o deficiencias, **"LA ENTIDAD",** dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito a **"EL CONTRATISTA"** las deficiencias que deberá corregir y se efectuará la anotación en la bitácora. El periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentación de las correcciones por parte del contratista no se computará para efectos del segundo párrafo del artículo 54 de la LOPSRM.

El pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena de los trabajos, ya que **"LA ENTIDAD"** tendrá el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

En el caso que **"EL CONTRATISTA"** no presente las estimaciones dentro del plazo establecido, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé a lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de **"EL CONTRATISTA".**

Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro solicitada por **"EL CONTRATISTA"** se origina un atraso en el pago, no procederá el pago de gastos financieros.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones, "**LA ENTIDAD"**, a solicitud de **"EL CONTRATISTA"**, deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando **"LAS PARTES"** tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de **"EL CONTRATISTA"**.

El atraso que tenga lugar por la falta de pago de estimaciones no implicará retraso en el programa de ejecución convenido y, por tanto, no se considerará como causa de aplicación de penas convencionales ni como incumplimiento del contrato y causa de rescisión administrativa, en este caso **"LA ENTIDAD"** a solicitud del contratista diferirá en igual plazo la fecha de terminación de los trabajos y se formalizarán a través del convenio respectivo, lo cual deberá documentarse y registrarse en la bitácora.

No procederá dicho diferimiento cuando el retraso en el pago derive de causas imputables a **"EL CONTRATISTA"**.

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido **"EL CONTRATISTA"**, deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de **"LA ENTIDAD".**

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de **"EL CONTRATISTA"** sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

QUINTA. PLAZO DE EJECUCIÓN

"EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar los trabajos objeto de este contrato en un plazo de **21 (veintiuno)** días naturales, pactándose como fecha de inicio el día **nueve de julio del dos mil veintiséis,** y de conclusión, a más tardar el día **veintinueve de julio del dos mil veintiséis**.

SEXTA. GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO, ANTICIPOS Y DE VICIOS OCULTOS.

A. Garantía de cumplimiento.

"**EL CONTRATISTA**" dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de la notificación del fallo y previo a la firma del contrato, se obliga a constituir una garantía de fianza **indivisible** por el monto total de la obligación garantizada, y en este caso se hará efectiva en proporción al incumplimiento de la obligación, mediante fianza expedida por compañía afianzadora mexicana autorizada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a favor de la **ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLÁN, S.A. DE C.V.,** por un importe equivalente al **10% (diez por ciento)** del monto total del contrato, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.

Si las disposiciones jurídicas aplicables lo permiten, la entrega de la garantía de cumplimiento se podrá realizar de manera electrónica.

B. Garantía de anticipo(s)

No aplica.

C. Garantía para responder por vicios ocultos.

"EL CONTRATISTA" en el acto de entrega física de los trabajos exhibirá la garantía prevista en el artículo 66 de la LOPSRM, la cual tendrá una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de dicho acto.

"EL CONTRATISTA" a su elección, podrá exhibir fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, por cualquier defecto que resultare en los trabajos, de los vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido **"EL CONTRATISTA".**

Una vez transcurridos los doce meses contados a partir de la fecha de entrega física de los trabajos, siempre que, durante su vigencia, no haya surgido responsabilidad a cargo de **"EL CONTRATISTA"**, la fianza o carta de crédito irrevocable por vicios ocultos se cancelará automáticamente de conformidad con el artículo 66 de la **"LOPSRM"**.

SÉPTIMA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

"LA ENTIDAD" se obliga a poner oportunamente a disposición de **"EL CONTRATISTA"** el inmueble en que deban llevarse a cabo los trabajos objeto de este contrato, haciéndolo constar en la bitácora. El incumplimiento por parte de "**LA ENTIDAD**" prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la terminación de los trabajos.

"**LA ENTIDAD**" pondrá a disposición de **"EL CONTRATISTA"**, los permisos, licencias y demás autorizaciones que sean necesarios para la realización de los trabajos, exceptuando aquellos que en la Solicitud de Cotización se haya señalado que quedaban a cargo de **"EL CONTRATISTA"**.

OCTAVA. SUPERINTENDENCIA.

"EL CONTRATISTA" se obliga a designar previamente al inicio de la ejecución de los trabajos, al "**SUPERINTENDENTE",** quien deberá permanecer en el sitio de realización de los mismos, estará facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aún las de carácter personal, tomará las decisiones que se requieran en todo lo relativo al cumplimiento del contrato, así como cumplir con lo establecido en el primer párrafo del artículo 117 de RLOPSRM y las funciones que le confiere el artículo 125, fracción II del mismo Reglamento.

"LA ENTIDAD" se reserva el derecho de aceptar o de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del **"SUPERINTENDENTE"** de los trabajos, y **"EL CONTRATISTA"** tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en la Solicitud de Cotización).

NOVENA. DE LA DESIGNACIÓN DEL RESIDENTE Y DE LA VIGILANCIA, CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS.



"LA ENTIDAD" establecerá la residencia de obra con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos, quien fungirá como su representante ante **"EL CONTRATISTA"** y será la responsable directa de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por **"EL CONTRATISTA".**

La residencia de obra deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de los trabajos, tendrá las funciones previstas en el artículo 113 del RLOPSRM, y efectuará los registros en la Bitácora conforme al artículo 125, fracción I del mismo ordenamiento.

DÉCIMA. DE LA BITÁCORA.

La bitácora es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicación entre **"LAS PARTES",** en la cual se registrarán los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecución de los trabajos.

El residente deberá abrir la bitácora con una nota de apertura previo a la fecha de inicio de los trabajos establecida en el presente contrato.
El uso de la bitácora electrónica es obligatorio para **"LA ENTIDAD"** y **"EL CONTRATISTA"**. Su elaboración, anotaciones, control y seguimiento, se hará por medios remotos de comunicación electrónica por el Residente y el Superintendente, a través del programa informático que se encuentre disponible, quienes para su uso deberán cumplir con lo dispuesto en los artículos 52 Bis de la LOPSRM, así como el 123 y 126 del RLOPSRM y con el "ACUERDO por el que se establecen las disposiciones administrativas de carácter general para el uso del Sistema de Bitácora Electrónica y Seguimiento a Obra Pública", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2018.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno en casos excepcionales autorizará que la elaboración, control y seguimiento de la Bitácora se realice a través de medios de comunicación convencional cuando las dependencias y entidades lo soliciten en alguno de los casos establecidos en el artículo 52 Ter de la LOPSRM.

DÉCIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA".

"EL CONTRATISTA" se obliga a:

a) Cumplir con las Normas de Calidad aplicables a los materiales y equipos que se utilicen en la ejecución de los trabajos, conforme a los Anexos que forman parte de este contrato;
b) Realizar los trabajos de conformidad con el Proyecto ejecutivo y especificaciones pactadas por **"LAS PARTES"**;
c) Responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaran a presentar en los trabajos y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a **"LA ENTIDAD"** o a terceros, en cuyo caso, se hará efectiva la garantía otorgada, hasta por el monto total de la misma;
d) Responder por violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual e industrial;
e) No transferir a terceras personas físicas o morales sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos ejecutados, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones, en cuyo caso se requerirá la previa aprobación expresa y por escrito de **"LA ENTIDAD"**, en los términos de la **"LOPSRM"** y el **"RLOPSRM"**;
f) Responder de las obligaciones que adquiera con las personas que subcontrate para la ejecución de los trabajos, por lo que el subcontratista no tendrá ninguna acción o derecho para hacer valer en contra de **"LA ENTIDAD"** por tales obligaciones;



g) Solicitar la autorización previa a la persona titular del Área responsable de la ejecución de los trabajos, para subcontratar, si posterior a la adjudicación del contrato, **"EL CONTRATISTA"** tuviera dicha necesidad por la naturaleza o especialidad de los trabajos;

DÉCIMA SEGUNDA. AJUSTE DE COSTOS

Ajuste y actualización a los costos directos

"LAS PARTES" acuerdan que, en caso de que procedan, llevarán a cabo la revisión y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando a partir del acto de presentación y apertura de proposiciones ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reducción de los costos directos de los trabajos aún no ejecutados, conforme al programa convenido, debiendo constar por escrito el aumento o reducción correspondiente.

La revisión y ajuste de costos mencionada en el párrafo anterior, se realizará en términos del artículo 57 fracción I de la **"LOPSRM"**, y de acuerdo con lo previsto en los artículos 56 y 58 del citado ordenamiento legal, 173, 174 y 178 y demás relativos y aplicables del **"RLOPSRM"**.

En el caso de la mano de obra, los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los índices para la actualización de costos de obras públicas que emite el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Cuando los índices que requieran tanto **"EL CONTRATISTA"** como **"LA ENTIDAD"**, no se encuentren dentro de los publicados por el INEGI, las dependencias y entidades procederán a calcularlos conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas o utilizando los lineamientos y metodología que expida el INEGI.

Ajuste de costos indirectos y financiamiento.

Cuando la modificación al contrato implique aumento o reducción por una diferencia superior al cincuenta por ciento de su importe original establecido o del plazo de ejecución o de ambos, previa autorización de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno a través de la Unidad de Contrataciones Públicas, el Área responsable de la ejecución de los trabajos junto con
"EL CONTRATISTA", deberán revisar los costos indirectos y del financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que éstas se presenten, en términos de lo establecido en el artículo 59 Bis de la LOPSRM.

La revisión de los costos indirectos y del financiamiento se realizará siempre y cuando se encuentre vigente el contrato, conforme al procedimiento establecido en el artículo 102 del **"RLOPSRM"**.

Para reconocer en el costo por financiamiento las variaciones de la tasa de interés que **"EL CONTRATISTA"** haya considerado en su proposición, **"LA ENTIDAD"** deberá sujetarse a lo dispuesto en el artículo 217 del **"RLOPSRM".**

Ajuste de costo por cargos adicionales.

Los cargos adicionales solamente serán ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen establezcan un incremento o decremento para los mismos.

DÉCIMA TERCERA. MODIFICACIONES AL CONTRATO.

"LAS PARTES" acuerdan que **"LA ENTIDAD"** podrá dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, modificar este contrato, mediante convenios celebrados en términos del artículo 59 de la **"LOPSRM",** siempre y cuando éstos, no impliquen variaciones sustanciales al proyecto ejecutivo original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la **"LOPSRM"**.

Para efecto de realizar dichas modificaciones, **"LA ENTIDAD"** justificará de manera fundada y explícita las razones para la modificación del presente contrato. Las modificaciones no podrán, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y características esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la "**LOPSRM"** o de los Tratados.

Las modificaciones a este contrato podrán realizarse en aumento o en reducción del plazo de ejecución o monto del contrato. Si se modifica el plazo de ejecución, los periodos se expresarán en días naturales, y la determinación del porcentaje de variación se hará con respecto del plazo de ejecución pactado; en tanto que, si es al monto, la comparación será con base en el monto original convenido en este contrato.
Las modificaciones al plazo de ejecución de los trabajos**,** serán independientes a las modificaciones al monto, y se considerarán en forma separada, aun cuando para fines de su formalización puedan integrarse en un sólo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentación que los soporte para efectos de pago.

El residente de obra deberá sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la celebración del o los convenios modificatorios, considerándose éstos parte de este contrato.

Una vez determinadas las posibles modificaciones al contrato, la suscripción del convenio respectivo, será responsabilidad de **"LA ENTIDAD"**, la cual no deberá exceder de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la mencionada determinación.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se deberán considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato, debiéndose formular estimaciones específicas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

DÉCIMA CUARTA. CANTIDADES Y CONCEPTOS ADICIONALES.

Cuando durante la ejecución de los trabajos se requiera de la realización de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original, **"LA ENTIDAD"** podrá autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente a la celebración de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato. Tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados originalmente; tratándose de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deberán ser conciliados y autorizados, previamente a su pago, acorde con lo previsto en el último párrafo del artículo 59 de la LOPSRM.

Si durante la ejecución de los trabajos, "**EL CONTRATISTA"** se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá notificarlo a "**LA ENTIDAD"**, para que ésta resuelva lo conducente, y "**EL CONTRATISTA"** sólo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la autorización por escrito o en la

Bitácora, por parte de la residencia, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar su autorización.

Cuando "**LA ENTIDAD"** requiera de la ejecución de trabajos o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, éstos deberán ser autorizados y registrados en la Bitácora por el residente.

A los precios unitarios generados para los referidos conceptos se deberán aplicar los porcentajes de indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los cargos adicionales convenidos en el presente contrato, salvo lo previsto en el artículo 102 del RLOPSRM.

DÉCIMA QUINTA. RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

"LA ENTIDAD" verificará que los trabajos objeto de este contrato se estén realizando por **"EL CONTRATISTA"** conforme al programa de ejecución respectivo.

Si de la verificación se desprende que el avance de la ejecución de los trabajos es menor de lo que debió realizarse, **"LA ENTIDAD"** aplicará una retención económica del **5 % (cinco por ciento),** calculado en función del importe de los trabajos no ejecutados conforme al programa de trabajo acordado entre **"LAS PARTES"**. Dichas retenciones podrán ser recuperadas por **"EL CONTRATISTA"** en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme al citado programa.

Una vez cuantificadas las retenciones económicas, éstas se harán del conocimiento de **"EL CONTRATISTA"** mediante nota de bitácora u oficio y se incluirá en la estimación que corresponda a la fecha en que se determine el atraso en el cumplimiento.

En caso de existir retenciones a la fecha de terminación de los trabajos pactada en el contrato y trabajos pendientes de ejecutar, éstas seguirán en poder de "**LA ENTIDAD"**. La cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminación del plazo se hará efectiva contra el importe de las retenciones económicas que haya aplicado **"LA ENTIDAD"**.

En caso de que **"EL CONTRATISTA"** incurra en atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas para la ejecución total de los trabajos, objeto del presente contrato, conforme a lo establecido en el programa de ejecución de los trabajos vigente y acordado entre **"LAS PARTES"**, el Residente aplicará la pena convencional del **5 % (cinco por ciento),** por cada día de atraso sobre el importe de los trabajos no ejecutados, de conformidad con el presente contrato y sus respectivos anexos.

El Residente, una vez cuantificada la pena convencional la notificará a **"EL CONTRATISTA"** a través de oficio o nota de bitácora.

La cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminación del plazo se hará efectiva contra el importe de las retenciones económicas que haya aplicado **"LA ENTIDAD".**

El importe de la pena convencional no podrá exceder el equivalente al monto total de la garantía de cumplimiento del contrato.

DÉCIMA SEXTA. SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.

"LA ENTIDAD" podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa justificada, en cuyo caso cubrirá a **"EL CONTRATISTA"** los trabajos ejecutados no pagados y, previa solicitud, los gastos no recuperables siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato de que se trate.

La fecha de terminación de los trabajos se prorrogará en igual proporción al periodo que comprenda la suspensión de los mismos, sin modificar el plazo de ejecución convenido. Lo anterior se formalizará mediante el acta circunstanciada de suspensión.

Una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspensión, el contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, si la **"LA ENTIDAD"** así lo determina.

Cuando la suspensión derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existirá ninguna responsabilidad para **"LA ENTIDAD"** y **"EL CONTRATISTA"**, debiendo únicamente suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de suspensión y las fechas de inicio y terminación de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecución establecido en este Contrato.

En caso de que los trabajos resulten dañados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberán reconocerse y pagarse mediante la celebración de un convenio en los términos del artículo 59 de la **"LOPSRM"**, siempre que no se trate de deficiencias o incumplimientos anteriores imputables a **"EL CONTRATISTA"**.

DÉCIMA SÉPTIMA. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO

"LA ENTIDAD" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, o por resolución de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se refiere este contrato. En estos supuestos, **"LA ENTIDAD"** reembolsará a "**EL CONTRATISTA"** los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la operación correspondiente.

Una vez comunicada por **"LA ENTIDAD"** la terminación anticipada del contrato, procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de **"EL CONTRATISTA"**, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra. En el caso de entidades, el acta circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario público. El contratista estará obligado a devolver a "**LA ENTIDAD"**, en un plazo de diez días naturales, contados a partir del inicio del procedimiento de terminación anticipada, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la realización de los trabajos.

DÉCIMA OCTAVA. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

"LA ENTIDAD" podrá iniciar en cualquier momento el procedimiento de rescisión, cuando **"EL CONTRATISTA"** incurra en alguna de las siguientes causales:

i. No iniciar los trabajos objeto de este Contrato dentro de los 15 (quince) días siguientes a la fecha convenida, sin causa justificada, conforme a la **"LOPSRM"** y su Reglamento;

ii. Interrumpir injustificadamente la ejecución de los trabajos o negarse a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por **"LA ENTIDAD"**;

iii. No ejecutar los trabajos de conformidad con lo estipulado en este Contrato y sus anexos o sin motivo justificado no acatar las órdenes dadas por el Residente;

iv. Incumplir el programa vigente de ejecución convenido por falta de materiales, trabajadores o equipo y maquinaria de construcción, y que a juicio de **"LA ENTIDAD"**, el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo de ejecución estipulado en este Contrato.

No implicará retraso en el programa de ejecución convenido, el atraso que tenga lugar por la falta de pago de estimaciones o la falta de información referente a planos, especificaciones o normas de calidad, de entrega física de las áreas de trabajo y de entrega oportuna de materiales y equipos de instalación permanente, de licencias y permisos que deba proporcionar o suministrar **"LA ENTIDAD"**, así como cuando ésta haya ordenado la suspensión de los trabajos;

v. Sea declarado en concurso mercantil o alguna figura análoga;

vi. Cuando subcontrate partes de los trabajos objeto del contrato sin contar con la autorización por escrito de "**LA ENTIDAD"**;

vii. Transferir los derechos de cobro derivados del contrato sin contar con la autorización por escrito de **"LA ENTIDAD"**;

viii. No otorgar a **"LA ENTIDAD"** y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y trabajos;

ix. Incumplir con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripción del contrato, relativo a la reserva y confidencialidad de la información o documentación proporcionada por **"LA ENTIDAD"** para la ejecución de los trabajos;

x. Cambiar su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito tener una determinada nacionalidad;

xi. Invocar la protección de su gobierno en relación con el contrato, cuando sea extranjero, e

xii. Incumplir cualquiera de las obligaciones distintas de las anteriores y derivadas del presente contrato.

"LA ENTIDAD", llevará a cabo el procedimiento de rescisión en términos de los artículos 61 de la LOPSRM, 155, 157, 158 y 159 del RLOPSRM.

DÉCIMA NOVENA. RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

"**EL CONTRATISTA**" deberá notificar a "**LA ENTIDAD**", a través de la bitácora o excepcionalmente por escrito, la terminación de los trabajos objeto del presente contrato, anexando los documentos que lo soporten e incluirá una relación de las estimaciones o de los gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, para que ésta, en un plazo de no mayor a quince días a partir de la notificación del contratista, verifique la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato.

Si durante la verificación de los trabajos, "**LA ENTIDAD**" encuentra deficiencias en la terminación de los mismos, solicitará a
"EL CONTRATISTA" su reparación, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificación de los trabajos se podrá prorrogar por el periodo que acuerden las partes para la reparación de las deficiencias; en este periodo, no se aplicarán penas convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que **"LA ENTIDAD"** opte por la rescisión administrativa de este contrato.

Al finalizar la verificación de los trabajos, **"LA ENTIDAD"** contará con un plazo de quince días naturales para proceder a la recepción de los mismos mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos ejecutados bajo su responsabilidad.

"**LA ENTIDAD**" efectuará recepciones parciales de los trabajos cuando sin estar éstos concluidos, a su juicio existan trabajos terminados, identificables y susceptibles de utilizarse y conservarse, levantando el acta circunstanciada.

VIGÉSIMA. FINIQUITO DEL CONTRATO Y EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.

"LA ENTIDAD" y **"EL CONTRATISTA"**, dentro de los sesenta días naturales siguientes a partir de la recepción física de los trabajos, elaborarán el finiquito correspondiente, a efecto de dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones de este contrato, anexando el acta de recepción física de los trabajos y la constancia de entrega de la garantía por defectos y vicios ocultos.

"LA ENTIDAD" deberá notificar por oficio o por medio de la bitácora a **"EL CONTRATISTA"**, a través de su representante legal o su Superintendente de Construcción, la fecha, lugar y hora en que se llevará a cabo el finiquito y en caso de que no acuda,
"LA ENTIDAD" procederá a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al contratista dentro de un plazo de diez días naturales, contado a partir de su emisión; para que éste en un plazo de quince días naturales siguientes al de la fecha de notificación alegue lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión, se dará por aceptado.

De existir desacuerdo entre "**LAS PARTES"** respecto al finiquito, **"LA ENTIDAD"** procederá en términos del párrafo anterior**.**

En el finiquito se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de "**LAS PARTES"**, el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. En caso de rescisión, en el finiquito se asentarán las razones de la aplicación de las penas convencionales o del sobre costo de los trabajos.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de **"EL CONTRATISTA"**, **"LA ENTIDAD"** deberá liquidarlos dentro del plazo de quince días naturales siguientes a la firma del finiquito, caso contrario deberá elaborarse el acta de extinción de derechos y obligaciones una vez liquidado el saldo.

Si resulta que existen saldos a favor de **"LA ENTIDAD"**, el importe de los mismos se deducirá de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de los trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, exigirá por oficio para que se realice el reintegro dentro de los diez días naturales siguientes y de no hacerlo, se generarán gastos financieros hasta la fecha en que efectivamente las cantidades se pongan a disposición de **"LA ENTIDAD"**, en términos de lo establecido en el artículo 55 de la **"LOPSRM"**.

En caso de no obtenerse el reintegro, **"LA ENTIDAD"** procederá a hacer efectivas las garantías que se encuentren vigentes.

Determinado el saldo total, y de no existir conformidad de **"EL CONTRATISTA"** con el finiquito, o bien, no acuda a la elaboración del mismo, **"LA ENTIDAD"** pondrá a disposición de éste el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva.

Cuando la liquidación de los saldos se realice dentro de los quince días naturales siguientes a la firma del finiquito, éste podrá utilizarse como el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones, debiendo agregar únicamente una manifestación de **"LAS PARTES"** de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendrán por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho a ulterior reclamación.

El documento en el que conste el finiquito deberá reunir como mínimo los requisitos que se indican en el artículo 170 del **"RLOPSRM"**.

VIGÉSIMA PRIMERA. RELACIÓN Y EXCLUSIÓN LABORAL

"EL CONTRATISTA" reconoce y acepta ser el único patrón de todos y cada uno de los trabajadores que intervienen en la ejecución de los trabajos, deslindando de toda responsabilidad a "**LA ENTIDAD**" respecto de cualquier reclamo que en su caso puedan efectuar sus trabajadores, sea de índole laboral, fiscal o de seguridad social y en ningún caso se le podrá considerar patrón sustituto, patrón solidario, beneficiario o intermediario.

"EL CONTRATISTA" asume en forma total y exclusiva las obligaciones propias de patrón respecto de cualquier relación laboral, que el mismo contraiga con el personal que labore bajo sus órdenes o intervenga o contrate para la atención de los asuntos encomendados por **"LA ENTIDAD"**, así como en la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato.

Para cualquier caso no previsto, **"EL CONTRATISTA"** exime expresamente a **"LA ENTIDAD"** de cualquier responsabilidad laboral, civil, penal o de cualquier otra especie que en su caso pudiera llegar a generarse, relacionada con el presente contrato.

Para el caso que, con posterioridad a la conclusión del presente contrato, **"LA ENTIDAD"** reciba una demanda laboral por parte de trabajadores de "**EL CONTRATISTA**", en la que se reclame la solidaridad y/o sustitución patronal a "LA ENTIDAD", "**EL CONTRATISTA**" queda obligado a dar cumplimiento a lo establecido en la presente cláusula.

VIGÉSIMA SEGUNDA. DISCREPANCIAS.

"LAS PARTES" convienen que, en caso de discrepancia entre el contenido de la (convocatoria, invitación o solicitud de cotización) y éste contrato, prevalecerá lo establecido en (convocatoria, invitación o solicitud de cotización, según corresponda).

Así también, **"LAS PARTES"** acuerdan que, en el supuesto de existir durante la ejecución de los trabajos discrepancias de carácter técnico o administrativo, se sujetarán al siguiente procedimiento:

Dentro de los **15 días** hábiles contados a partir de la fecha en que se hayan asentado las discrepancias en la bitácora, **"EL CONTRATISTA"** presentará a **"LA ENTIDAD"** un escrito por medio del cual explique los motivos de éstas, adjuntando la documentación que soporten los hechos, para que **"LA ENTIDAD"** en un plazo no mayor de **(10 diez)** hábiles contados a partir de la recepción del escrito, convoque a reunión de trabajo para dirimir las discrepancias.
En caso de llegar a una solución, se levantará un acta administrativa, en la cual se indicarán los acuerdos adoptados por **"LAS PARTES"**, mismos que deberán quedar registrados en la bitácora.

En caso de no llegar a ningún acuerdo se levantará el acta administrativa correspondiente de los hechos asentando la indicación de que **"LAS PARTES"** dejarán a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las autoridades correspondientes, lo cual quedará registrado en la bitácora.

Lo anterior sin perjuicio de que **"LAS PARTES"** puedan solicitar a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno llevar a cabo el procedimiento de conciliación señalado en el artículo 95 de la **"LOPSRM"**.

VIGÉSIMA TERCERA. CONCILIACIÓN.

"LAS PARTES" acuerdan que para el caso de que se presenten desavenencias derivadas de la ejecución y cumplimiento del presente contrato podrán someterse al procedimiento de conciliación establecido en los artículos 95, 95 Bis, 96 y 97 de la LOPSRM, y 284 al 294 de su Reglamento.

VIGÉSIMA CUARTA. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

"LAS PARTES" acuerdan que la información que se intercambie de conformidad con las disposiciones del presente instrumento, se tratará de manera confidencial, siendo de uso exclusivo para la consecución del objeto del presente contrato y no podrá difundirse a terceros de conformidad con lo establecido en las disposiciones vigentes en materia de transparencia y acceso a la información pública y de protección de datos personales, y demás legislación aplicable.

El tratamiento de los datos personales que **"LAS PARTES"** recaben con motivo de la celebración del presente contrato, deberá de realizarse con base en lo previsto en los Avisos de Privacidad respectivos.
"EL CONTRATISTA" asume cualquier responsabilidad que se derive del incumplimiento de su parte, o de sus empleados a las obligaciones de confidencialidad descritas en el presente contrato.

VIGÉSIMA QUINTA. JURISDICCIÓN.

"LAS PARTES" convienen que, para la interpretación y cumplimiento de este contrato, así como para lo no previsto en el mismo, se someterán a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales con sede en **Mazatlán, Sinaloa**, renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio actual o futuro.

VIGÉSIMA SEXTA. LEGISLACIÓN APLICABLE.

"LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, sus anexos que forman parte integral del mismo, a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento; Código Civil Federal; Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Código Federal de Procedimientos Civiles; Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del contrato iniciará con la suscripción del mismo por **"EL CONTRATISTA"** y finalizará cuando se firme el acta de extinción de derechos y obligaciones de **"LAS PARTES"**, o bien, se actualice el supuesto al que se refiere el último párrafo del artículo 170 del **"RLOPSRM"**.

"LAS PARTES" manifiestan estar conformes y enteradas de las consecuencias, valor y alcance legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento jurídico contiene, por lo que lo ratifican y firman en las fechas especificadas.

POR:
"LA ENTIDAD"

NOMBRE	CARGO	R.F.C.
(NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD	(CARGO DEL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD	(R.F.C. DEL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD
EN CASO DE QUE SE HAYA CONFIGURADO OTRA PERSONA SERVIDORA PÚBLICA FIRMANTE ADICIONAL	CARGO DE LA PERSONA SERVIDORA PÚBLICA	R.F.C DE LA PERSONA SERVIDORA PÚBLICA

POR:
"EL CONTRATISTA"

NOMBRE	R.F.C.
(RAZÓN SOCIAL DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)	(R.F.C. DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)

ADJUDICACIÓN DIRECTA N° AO-13-J2T-013J2T002-N-10-2026
RUBRO: **"MANTENIMIENTO DE CONTENEDOR EN LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES", MAZATLÁN, SIN.**

PROCEDIMIENTO PARA CONTRATISTAS.
ASPN-MAZ-GOI-P-09
(ANEXO 1)

1. PROPÓSITO.

Establecer en la Administración del Sistema Portuario Nacional de Mazatlán, los requisitos ambientales bajo los cuales deberán realizar sus actividades los contratistas y demás prestadores de servicios dentro de las instalaciones de la Administración del Sistema Portuario Nacional de Mazatlán, SA. De C.V.

2. ALCANCE.

Este procedimiento es de aplicación general a todo el personal que labore en empresas contratistas que presten servicios externos dentro de las instalaciones de ASIPONAMAZ.

3. DEFINICIONES.

ASIPONA: Administración del Sistema Portuario Nacional.

Contratista: Toda persona o personal que presta sus servicios en forma subordinada a ASIPONAMAZ, para propósitos de este procedimiento, se entenderá que realiza dichos servicios dentro de las instalaciones de nuestra empresa.

Residuo: Materiales o productos que se desechan y que se encuentran en estado sólido, semisólido, líquido o gaseoso.

Residuo Peligroso (RP): Son los residuos que poseen alguna de las características de Corrosividad, Reactividad, Explosividad, Toxicidad, Inflamabilidad o que contengan Agentes Infecciosos que les confiera peligrosidad, así como envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio (Art. 5° fracc. XXXII, LGPGIR) y cualquier otro referenciado en la NOM-052-SEMARNAT-2005.

Ejemplo:

- Filtros de aceites, aceites, grasas y lubricantes usados o gastados,
- Baterías de cualquier tipo,
- Disolventes orgánicos usados,
- Aditamentos usados que contengan mercurio, (Lámparas fluorescentes y de vapor de mercurio usadas) cadmio o plomo,
- Sólidos impregnados de sustancias peligrosas (Brochas, estopas, trapos, madera, papel, etc) derivadas de las actividades,
- Desechos radioactivos,
- Residuos biológico-infecciosos,
- Contenedores vacíos de sustancias químicas peligrosas (plaguicidas, combustibles, etc.),
- Desechos de protección de pinturas,
- Residuos derivados por la contención o remediación de un área por derrames de materiales o residuos peligrosos.
- Desechos de Residuos Presurizados (perfumes, aerosoles, recipientes de aire comprimido, combustibles, etc)

Residuos de Manejo Especial (RME): Son aquellos generados en los procesos productivos, que no reúnen las características para ser considerados como peligrosos o como residuos sólidos urbanos, o que son producidos por grandes generadores de residuos sólidos urbanos de acuerdo a lo previsto por la lista del artículo 19 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR). Ejemplos: escombro, tóner, cartuchos de impresoras y llantas.

Residuos Sólidos Urbanos (RSU): Son los generados por actividades domésticas, de establecimientos de la vía pública y los resultantes de la limpieza de las vías y lugares públicos, siempre y cuando no hayan estado en contacto con algún residuo o sustancia peligrosa y que no sean considerados como residuos de manejo especial por la Ley (LGPGIR).

Almacén Temporal de Residuos: Espacio físico donde se guardan temporalmente los residuos peligrosos que cumplen con las condiciones establecidas en las disposiciones aplicables para evitar su liberación, en tanto se procesan para su aprovechamiento, se les aplica un tratamiento, se transportan o se dispone finalmente de ellos.

Aspecto ambiental: Cualquier actividad, producto o servicio que puede interactuar con el medio ambiente.

Impacto ambiental: Alteración del medio ambiente que puede ser causada por la actividad humana o por fenómenos naturales.

4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA.

ISO 9001:2015.
ISO 14001:2015.
ISO 45001:2018.
ASPN-SM-SGI-M-01 Manual del Sistema de Gestión Integral
ASPN-SM-SGI-G-01 Guía para la aplicación de Controles Operacionales.
Ley General para la Prevención y Gestión de los Residuos.
NOM-052-SEMARNAT-2005

5. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD Y RESPONSABILIDADES.

Este procedimiento general promueve la concientización y cultura de protección ambiental del control de los aspectos ambientales, así como la prevención de los impactos ambientales asociados que es responsabilidad del personal de empresas contratistas y de otros servicios externos (prestadores de servicios), por lo que será su conocimiento y apego un requisito contractual establecido en nuestro orden de servicio.

Adicionalmente es responsabilidad de todos los empleados de ASIPONAMAZ que contratan o administran estos servicios, el vigilar su continuo cumplimiento y aplicación.

Para ello, la Subgerencia de Ingeniería y Ecología verificará y registrará (ASPN-MAZ-GOI-F-72) el cumplimiento de los requisitos ambientales.

En caso de que el **Reporte de Control en Obras o Servicios** (ASPN-MAZ-GOI-F-72) presente observaciones de sus actividades, se procederá de suspender la maniobra y/o actividad hasta que garantice la eliminación o la mitigación del impacto ambiental observado.

Derivado de lo anterior, Subgerencia de Ingeniería y Ecología, deberá solicitar al contratista mediante escrito emitido por el Titular de la Subgerencia las correcciones a dichas observaciones; el cual deberá ser acompañado por el Formato establecido en el Sistema de Gestión Integral de la Entidad, denominado **ASPN-SM-SGI-F-15 SOLICITUD DE**

ACCIÓN, Una vez solventadas las observaciones el contratista deberá presentar evidencia correspondiente; la cual quedará asentada en el Formato **ASPN-SM-SGI-F-16 LISTADO GENERAL DE ASPECTOS AMBIENTALES Y CONTROLES OPERACIONALES**.

CONOCIMIENTO DE REQUISITOS.

Todo el personal contratista, antes de iniciar sus actividades o servicios ante esta administración deberá asistir a la plática de Concientización que realizan el OPIP, el Departamento de Sistemas de Gestión de Calidad y Ambiental y la Subgerencia de Ingeniería y Ecología en la cual se les dará a conocer lo siguiente:

- ✓ Que es ISO 9001:2015.
- ✓ Que es ISO 14001:2015.
- ✓ Que es ISO 45001:2018.
- ✓ Política de Sistema de Gestión Integral de la ASIPONAMAZ.
- ✓ Objetivos Sistema de Gestión Integral de ASIPONAMAZ.

Adicionalmente se les capacitara en los procedimientos del área de ingeniería a través de los cuales esta Subgerencia de Ingeniería y Ecología controla los aspectos ambientales derivados de las distintas actividades de obra por parte de los contratistas.

Toda empresa contratista deberá designar a una persona de su propia empresa por cada 30 trabajadores dentro de la ASIPONAMAZ, la cual deberá contar con la capacitación necesaria para vigilar el cumplimiento de las medidas de protección ambiental aquí detalladas u otras derivadas de la ejecución propia de los trabajados asignados.

En caso de que la empresa contratista tenga menos de 30 trabajadores, el responsable de ellos tomara la responsabilidad de aplicar lo establecido en el procedimiento.

EJECUCIÓN.

Durante la ejecución de trabajos por personal contratista, deberán al menos seguirse medidas que controlen o prevengan los aspectos ambientales en:

VEHÍCULOS Y EQUIPO DE MONTAJE:

Como principio de prevención de contaminación del aire, el contratista que use equipo de montaje de combustión interna ya sea propio o subcontratado, deberá elaborar y mantener la ejecución de un programa de mantenimiento preventivo de estos equipos que incluya su carburación periódica y llevar un registro de estas actividades.

Las sustancias volátiles como gasolina, Diesel o similares deberán ser manejadas en recipientes cerrados evitando en todo momento las emisiones de vapores en la atmósfera.

Estos equipos durante su operación deberán ser monitoreados por el contratista para evitar o detectar en forma oportuna emisiones visibles a la atmósfera, fugas o derrames de aceite. Si así fuese el caso la falla deberá ser corregida de inmediato.

En estos casos el responsable del personal contratista deberá de suspender la maniobra hasta que garantice la eliminación o la mitigación del impacto ambiental observado.

En caso contrario el supervisor de ASIPONAMAZ, responsable del área o de la obra y/o el Subgerente de Ingeniería y Ecología, podrá suspender la maniobra temporal o permanentemente hasta su corrección definitiva.



FUGAS O DERRAMES:

Derrame de líquidos o fugas de gases:

Las fugas o derrames de cualquier sustancia deberán prevenirse durante la ejecución de trabajos o bien corregirse en forma inmediata cuando así sean detectadas.

En caso de fugas o derrames de agua, aditivos, vapor u otros originados de la ejecución del trabajo asignado deberán ser corregidos inmediatamente, así como contenidos y recolectados en caso de líquidos.

En el caso de derrames o fugas de aceite decantado durante la ejecución de un trabajo deberá de ser regresado cuando así sea posible, a los tanques de aceite previa aprobación del supervisor del área. Si esto no es posible, deberá colectarse en tambores de 200 litros y llevarse al almacén temporal de residuos peligrosos tal como se establece en el procedimiento de residuos peligrosos.

Fugas o derrames sólidos:

Cualquier sustancia, desecho o residuo sólido como escombro, refractario u otros deberán ser prevenidos o bien recogidos de inmediato y contenidos evitando el arrastre por agua, deberán ser manejados de acuerdo a lo establecido en el procedimiento de residuos no peligrosos, para disposición final de residuos no peligrosos.

La recolección de residuos deberá hacerse de inmediato por el contratista y ser dispuestos antes de finalizar su jornada diaria de trabajo.

Por ningún motivo deberán los desperdicios ser tirados al drenaje.

Materiales de consumo:

En todos los casos deberá evitarse en lo posible el uso de materiales peligrosos como:

- ✓ Asbesto.
- ✓ Solventes.
- ✓ Gas natural como combustible de vehículos.

Pintura y limpieza con chorro de arena (sandblast).

Los trabajos de pintura en todos los casos se deberán hacer en forma manual evitando el uso de aspersores.

La limpieza con chorro de arena (sandblast), no está permitida en áreas de proceso o administrativas de la empresa.

Sin embargo, estas operaciones podrán efectuarse en una zona autorizada por el Subgerente de Ingeniería y Ecología a contratistas, siempre y cuando el equipo tenga sistema de recolección que hayan incluido.

Limpieza de Equipos.

ASIPONAMAZ, a través de la Gerencia de Operaciones e Ingeniería y/o del usuario solicitante podrá solicitar si así se requiere, procedimientos específicos de limpieza de los equipos asignados en forma que se asegure la prevención de impactos adversos al medio ambiente.



RECEPCIÓN DE TRABAJOS.

Una vez que han sido concluidos los trabajos por contratistas con aspectos ambientales, el usuario solicitante y/o el personal responsable de su ejecución firmara su recepción únicamente después de verificar que las áreas han quedado limpias, ordenadas y en condiciones ambientales adecuadas.

6. REGISTROS

ASPN-MAZ-GOI-F-72 Control Ambiental en Obras o Servicios
ASPN-SM-SGI-F-15 Solicitud de Acción
ASPN-SM-SGI-F-16 Listado General de Aspectos Ambientales y Controles Operacionales.

Los registros generados por este documento se mantendrán por un espacio de 3 años como mínimo o más en caso de ser necesario.

7. ANEXOS.

I.ASPN-MAZ-GOI-F-72 Control Ambiental en Obras o Servicios.

Marina
Secretaría de Marina

CONTROL AMBIENTAL EN OBRAS O SERVICIOS
ASPN-MAZ-GOI-F-72

NOMBRE DE LA OBRA: _____

CONTRATO: _____

PERIODO: _____

Aspecto sujeto a revisión/evaluación	Cumplimiento y observaciones	Acciones de mitigación
1.- Almacenamiento adecuado de sustancias volátiles (aceites, gasolina, diesel, solventes, pintura, entre otros)		
2.- Almacenamiento de otras sustancias con riesgo de derrame		





9.-Señalamientos preventivos, restrictivos y acordonamiento de áreas.		
10.-Riego de áreas de trabajo para evitar suspensión de polvos.		
11.- En caso de generar erosión eólica o hídrica, implementación de medidas adecuadas de compensación		
12.- Almacenamiento y manejo de sustancias peligrosas.		
13.- Otros		

FIRMAS

Superintendente	Subgerencia de Ingeniería y Ecología	Supervisión Externa

II. ASPN-SM-SGI-F-15 Solicitud de Acción.

MARINA SECRETARÍA DE MARINA	INFORME DE AUDITORÍA ASPN-SM-SGI-F-18
SITIO:	
OBJETIVO DE LA AUDITORÍA:	
ALCANCE DE LA AUDITORIA:	
CRITERIO DE LA AUDITORÍA:	
FECHA DE LA AUDITORÍA:	
EQUIPO AUDITOR:	
PERSONAL AUDITADO:	
PROCESOS / ACTIVIDAD DE GESTIÓN AUDITADA	
HALLAZGOS DETECTADOS:	(Elaborar el Formato "Solicitud de Acción" ASPN-SM-SGI-F15) Cantidad
CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA:	
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA:	
OBSTÁCULOS PRESENTADOS:	

1 de 1 Rev. 10
12/08/2024

Elaborado por:

Nombre y firma

III. ASPN-SM-SGI-F-16 Listado General de Aspectos Ambientales y Controles Operacionales.

MARINA SECRETARÍA DE MARINA

Listado General de Aspectos Ambientales y Controles Operacionales.
ASPN-SM-SGI-F-16

Administración del Sistema Portuario Nacional_____S.A. de C.V. ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DD/MM/AAAA

PROCESOS / ACTIVIDADES DE GESTION	ACTIVIDADES	INSUMOS O MATERIALES CONSUMIDOS	GENERADOR A / P / S / CO / P / C	ASPECTO AMBIENTAL	DESCRIPCIÓN (Que deriva del AA)	TIPO DE ASPECTO AMBIENTAL (NORMAL, ANORMAL O DE EMERGENCIA)	IMPACTOS AMBIENTALES							CRITERIOS DE EVALUACIÓN					SIGNIFICANCIA	INFORMACIÓN ASOCIADA A LOS CONTROLES OPERACIONALES.				COMENTARIOS / OBSERVACIONES
							CONTAMINACIÓN DEL AGUA	CONTAMINACIÓN DEL AIRE	CONTAMINACIÓN DEL SUELO	AFECTACIÓN A LA FLORA	AFECTACIÓN A LA FAUNA	AFECTACIÓN AL HUMANO	RECURSOS NATURALES	AFECTACIÓN SOCIAL	Controles Operacionales	Afectación a partes interesadas	Cuestiones Organizacionales	Frecuencia	Severidad (Consecuencia)		CONTROL OPERACIONAL ADICIONALES	DOCUMENTOS DE CONTROL	FRECUENCIA DEL CONTROL OPERACIONAL	RESPONSABLE DE APLICAR EL CONTROL	
Uso de infraestructura	Maniobras de carga y descarga de tubería en el muelle 2	combustible	PS	CONSUMO DE MADERA Y SUS DERIVADOS	derivado del uso de la maquinaria	EMERGENCIA	x		x					x	1	1	1	1	2	6					
Uso de infraestructura	Maniobras de carga y descarga de tubería en el muelle 2	Equipo de maniobras	PS	CONSUMO DE MADERA Y SUS DERIVADOS	Madera de trinca y llejes	NORMAL			x					x	1	1	1	1	2	6					
Todos los procesos	actividades administrativas y de operación, iluminación del puerto	energia electrica	A	CONSUMO DE MADERA Y SUS DERIVADOS	N/A	NORMAL		x					x	x	1	1	1	1	2	6					
Construccion y Mantenimiento	Actividades de demolición y despalme en la zona de ampliación y vialidades del puerto	Equipo de maniobras	CO	CONSUMO DE MADERA Y SUS DERIVADOS	Escombros, material vegetal, tierra, chatarra	NORMAL			x		x		x	x	1	1	1	1	2	6					
Todos los procesos	Actividades administrativas	Materiales de papeleria y oficina y alimentos	A	CONSUMO DE MADERA Y SUS DERIVADOS	residuos de papelería, cartón, botellas de agua y desechos de alimentos	NORMAL			x					x	1	1	1	1	2	6					
Construccion y Mantenimiento	Almacenaje de material peligroso		A	CONSUMO DE MADERA Y SUS DERIVADOS		EMERGENCIA									1	1	1	1	2	6					
Construccion y Mantenimiento	Almacenaje de material peligroso		A	CONSUMO DE MADERA Y SUS DERIVADOS		EMERGENCIA									1	1	1	1	2	6					
Construccion y Mantenimiento	Almacenaje de material peligroso		A	CONSUMO DE MADERA Y SUS DERIVADOS		EMERGENCIA									1	1	1	1	2	6					

A: ASPCMA, PS: Prestador de servicio, CO: Contratista, P: Proveedor C: Cesionario

Rev. 12
15/02/2023

Participantes:

Nombre	Nombre	Nombre
Puesto	Puesto	Representante del SGI

GUÍA PARA LA APLICACIÓN DE LOS CONTROLES OPERACIONALES

ASPN-SM-SGI-G-01

(ANEXO 2)

INTRODUCCIÓN

Para lograr una homologación en el cumplimiento de los controles operacionales se diseñó este documento de consulta para la verificación de la aplicación de los controles operacionales, ya sea que deriven de la legislación ambiental aplicable y/o de los aspectos ambientales identificados como significativos, así como para gestionar el riesgo o riesgos de la seguridad y salud en el trabajo, relacionados con aquellas operaciones y actividades que están asociadas con los peligros identificados, esta guía es enunciativa más no limitativa.

A continuación, se relacionan los siguientes tópicos en los que se deben establecer controles operacionales:

Temario:

I. **Almacén Temporal de Residuos peligrosos.**
II. **Residuos Peligrosos.**
III. **Residuos sólidos urbanos y de manejo especial.**
IV. **Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo SST.**
V. **Medio ambiente.**
VI. **Documentación.**
VII. **Actividades particulares que se relacionan con la SST.**
VIII. **Consideraciones generales.**
IX. **Sanciones.**
X. **Metodología de Difusión.**
XI. **Verificación de cumplimiento.**

1. PROPÓSITO.

Proporcionar los temas relacionados con la legislación ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, aplicables que habrá que observar para la implementación de los controles operacionales a las actividades que se desarrollan dentro de las ASIPONAS ya sea realizadas directamente por personal trabajador interno ó por los Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias.

2. ALCANCE.

Este documento aplica a todas las actividades que se desarrollan dentro de las áreas administradas directamente por las ASIPONAS.

3. DEFINICIONES.

Actividad rutinaria: Aquellas actividades que están, o no, programadas y se realizan de manera recurrente.

Actividad no rutinaria: Aquellas actividades que están, o no, programadas y se realizan de manera ocasional.

Incidente: Evento que puede dar como resultado un accidente o tiene el potencial para ocasionar un accidente.

Lesión y deterioro de la salud: Efecto adverso en la condición física, mental o cognitiva de una persona (enfermedad profesional, enfermedad común y muerte).

Peligro: Fuente con un potencial para causar lesiones y deterioro a la salud (3.19 ISO 45001).

Riesgo: Combinación de la probabilidad y consecuencia(s) de un evento identificado como peligroso.

Riesgo aceptable: Riesgo que inicialmente es tolerable o que ha sido reducido a un nivel tolerable por la organización, teniendo en cuenta las obligaciones legales y su propia política de SST.

Residuos peligrosos (RP): Son los residuos que poseen alguna de las características de Corrosividad, Reactividad, Explosividad, Toxicidad, Inflamabilidad o que contengan Agentes Infecciosos que les confiera peligrosidad, así como envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio (Art. 5° fracc. XXXII, LGPGIR) y cualquier otro referenciado en la NOM-052-SEMARNAT-2005.

Ejemplo:

- Filtros de aceites, aceites, grasas y lubricantes usados o gastados,
- Baterías de cualquier tipo,
- Disolventes orgánicos usados,
- Aditamentos usados que contengan mercurio, (Lámparas fluorescentes y de vapor de mercurio usadas) cadmio o plomo,
- Sólidos impregnados de sustancias peligrosas (Brochas, estopas, trapos, madera, papel, etc) derivadas de las actividades,
- Desechos radioactivos,
- Residuos biológico-infecciosos,
- Contenedores vacíos de sustancias químicas peligrosas (plaguicidas, combustibles, etc.),
- Desechos de protección de pinturas,
- Residuos derivados por la contención o remediación de un área por derrames de materiales o residuos peligrosos.
- Desechos de Residuos Presurizados (perfumes, aerosoles, recipientes de aire comprimido, combustibles, etc)

Residuos de Manejo Especial (RME): Son aquellos generados en los procesos productivos, que no reúnen las características para ser considerados como peligrosos o como residuos sólidos urbanos, o que son producidos por grandes generadores de residuos sólidos urbanos de acuerdo a lo previsto por la lista del artículo 19 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR). Ejemplos: escombro, tóner, cartuchos de impresoras y llantas.

Residuos Sólidos Urbanos (RSU): Son los generados por actividades domésticas, de establecimientos de la vía pública y los resultantes de la limpieza de las vías y lugares públicos, siempre y cuando no hayan estado en contacto con algún residuo o sustancia peligrosa y que no sean considerados como residuos de manejo especial por la Ley (LGPGIR).

SGI: Sistema de Gestión Integral (Calidad, Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo).

SST: Seguridad y Salud en el Trabajo.

4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA.

I. Procedimiento de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales y Riesgos e Implementación de Controles operacionales ASPN-SM-SGI-P-06.

II. Procedimiento para la identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo ASPN-SM-SGI-P-10.
III. Ley Federal de Responsabilidad Ambiental
IV. Norma ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental
V. Norma Mexicana NMX-SAST-001-IMNC-2008
VI. Norma ISO 45001:2018 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
VII. La descrita en el Anexo 1 de la presente guía.

5. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD.

I. Almacén Temporal de Residuos Peligrosos.

Las ASIPONAS, las Terminales, Instalaciones Portuarias y Contratistas, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán elaborar e instrumentar planes de manejo que deberán responder a las particularidades de los residuos peligrosos generados por las actividades o procesos portuarios que tengan establecidas las mismas.

Las ASIPONAS, las Terminales, Instalaciones Portuarias y Contratistas promoverán el cumplimiento de las áreas destinadas para el confinamiento controlado de los residuos peligrosos aplicando los instrumentos normativos y de gestión ambiental, por lo que se deberá verificar el cumplimiento, considerando los siguientes requisitos:

a. Estar señalizado y separado de las áreas de producción, servicios, oficinas y de almacenamiento de materias primas o productos terminados**.**

b. Considerar los siguientes requerimientos de instalación, contar con:
- Lámpara anti chispa,
- Charola o trincheras de contención de líquidos, pisos con pendientes y, en su caso, con trincheras o canaletas que conduzcan los derrames a las fosas de retención con capacidad para contener una quinta parte como mínimo de los residuos almacenados o del volumen del recipiente de mayor tamaño;
- Que las paredes estén construidas con materiales no inflamables,
- La ubicación del almacén deberá ser apropiada y de fácil acceso,
- Deberá estar protegido de las inclemencias climatológicas (con techos o paredes),
- Deberá tener ventilación natural o forzada.
- Los contenedores de los residuos deberán estar señalizados y etiquetados, indicando la fecha, el tipo de residuo peligroso y características de peligrosidad.
- La altura máxima de las estibas será de tres tambores en forma vertical.

c. Dar cumplimiento a la segregación de los residuos y contar con la capacidad instalada en el almacén.

d. Que cuente con Kit anti derrames.

e. Mantener Bitácoras de entradas y salidas, considerando lo que establece el artículo 71 y 75, del Reglamento de la Ley General para la prevención y gestión integral de los residuos, o en su caso por lo menos con los siguientes datos:



- Nombre del residuo y cantidad generada, de acuerdo a la identificación del residuo en el permiso del generador.
- Área o proceso que lo generó,
- Fecha de ingreso y salida del almacén temporal de residuos peligrosos; está prohibido el almacenamiento por más de seis meses en las fuentes generadoras,
- Nombre del proveedor o prestador del servicio de disposición final,
- Recuperar y archivar los manifiestos derivados de las disposiciones de los RP's sellados.

f. Contar con un plan de emergencias.

g. Se deberán mantener actualizadas las hojas de datos de seguridad de los productos almacenados y el directorio para casos de emergencia.

h. Contar con equipos de extinción de incendios y seguridad para atención de emergencias, acordes con el tipo y la cantidad de los residuos peligrosos almacenados.

Finalmente, estos puntos deberán verificarse en un tiempo no mayor a tres meses, a través del formato que tenga establecido para ASIPONA por parte de las áreas de Ecología (donde exista) e Ingeniería.

Cuando exista obligación (pequeños y grandes generadores) de contar con un almacén Temporal de Residuos Peligrosos ya sea en las áreas de las ASIPONAS, o en las áreas asignadas a Contratistas o Cesionarios, éste debe considerar y asegurarse de que cumpla con lo establecido en la Ley y su Reglamento, así como en las normas oficiales mexicanas correspondientes.

II. Residuos Peligrosos.

Para la ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias que generen residuos peligrosos deberán considerar y asegurarse de que se cumpla lo siguiente:

a. En qué área serán almacenados;

b. Determinar la segregación y el etiquetado de los depósitos;

c. Llevar el control de los residuos almacenados mediante el formato ASPN-SM-SGI-F-04 "Bitácora de Residuos Peligrosos" (ASIPONAS) y disponerlos en un periodo no mayor a 6 meses.

d. Solicitar el retiro con un/a proveedor/a que cuente con autorización para el manejo, transporte y/o disposición final de los residuos autorizado por SEMARNAT, SICT y/o autoridad competente, solicitando previamente las autorizaciones respectivas y verificando que la unidad en donde se retirarán los residuos, se encuentre autorizada dentro de los mismos permisos;

e. Verificar que las cantidades de salida de los residuos peligrosos coincidan con la bitácora y previo al retiro de los residuos, revisar en el manifiesto los datos del generador, proveedor o transportista y destinatario. Ver Anexo 2 del ejemplo del llenado.

f. Solicitar en un periodo no mayor a 60 días la copia del manifiesto del manejo de los residuos, requisitado con todos los datos, incluyendo los de la empresa que le dio disposición final al residuo.

g. Si aplica, presentar ante las Autoridades correspondientes, el Plan de Manejo de Residuos Peligrosos.


h. Aplicar el Sistema Globalmente Armonizado de identificación y comunicación de peligros y riesgos según NOM-018-STPS-2015.

Cada ASIPONA definirá las responsabilidades del/la responsable de este punto.

II.I Transportación de Materiales y/o Residuos Peligrosos.

a. Señalizaciones en envases y embalajes;

Envases y embalajes destinados a transportar cuya capacidad no exceda de 400 kg o 450 litros deben portar una etiqueta o etiquetas que permitan identificar fácilmente los riesgos asociados con su contenido.

SIMBOLOS BÁSICOS		
Representación:		**Peligro:**
Calavera y tibias cruzadas		Envenenamiento
Líquidos goteando de dos tubos de ensayo sobre una mano y un metal		Corrosión
Flama		Incendio
Silueta de una flama sobre la parte superior de un círculo		Oxidantes y comburentes
Bomba explotando		Explosión
Precaución, riesgo eléctrico		Descarga eléctrica
Trebol esquematizado		Radioactividad

Los envases y embalajes pueden llevar, si procede, otras marcas o símbolos que indican las precauciones que han de tomarse al manejarlos (por ejemplo, un símbolo que representa un paraguas para indicar que el envase y embalaje debe mantenerse seco).

b. Señalizaciones en Vehículos;

Las unidades de transporte, del tipo que estas sean, deben portar carteles de identificación como señalamientos de seguridad para advertir que llevan residuos peligrosos y mantener visibles los datos de contacto para casos de emergencias.

Se deberá considerar también, lo establecido Norma Oficial Mexicana NOM-004-SCT-2008, Sistemas de identificación de unidades destinadas al transporte de substancias, materiales y residuos peligrosos y en la NOM-018-STPS-2015, así también el Reglamento para el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos.

El/La operador/a deberá portar la licencia autorizada para este tipo de transportación lo cual asegurará su competencia.

III. Residuos sólidos urbanos y de manejo especial.

Para la ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias que generen residuos de manejo especial deberán considerar lo siguiente:

a. Instalación en área donde se reduzcan los riesgos por posibles emisiones, fugas, incendios, explosiones e inundaciones.

b. Alejados de áreas naturales protegidas.

c. Rampa de acceso al área de maniobras.

d. Deberá contar con dispositivos de extinción contra incendio de acuerdo al tipo y cantidad de residuos de manejo especial almacenados.

e. Deberá contar con señalamientos y letreros alusivos a la peligrosidad de los residuos, en lugares y formas visibles.

f. Se verificará que cuente con lámparas anti chispa.

g. Se verificará que el área tenga el registro ya sea electrónico o físico del ingreso, salida y envío de los residuos de manejo especial.

h. Se verificará que cuenta con los registros de entrega, recepción y disposición final de los residuos de manejo especial, mismos que de manera obligatoria deberán ser canalizados por empresas debidamente acreditadas por la Autoridad medio ambiental.


Finalmente, estos puntos deberán verificarse en un tiempo no mayor a tres meses, a través del formato que la ASIPONA designe.

Considerar también lo que establece la normativa del estado o municipio que rige.

IV. *Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).*

Se deberá cumplir lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado respecto a la compra y manejo de sustancias químicas peligrosas y mezclas por el personal trabajador.

- ***Todos los productos químicos y mezclas deberán contar con las Hojas de Datos de Seguridad (HDS) con base en el capítulo 9 de la NOM-018-STPS-2015.***
- ***Poner permanentemente a disposición del personal trabajador las HDS.***
- ***Señalizar los depósitos, recipientes, anaqueles o áreas de almacenamiento que contengan sustancias químicas peligrosas y mezclas con base en el capítulo 10 de la NOM-018-STPS-2015.***

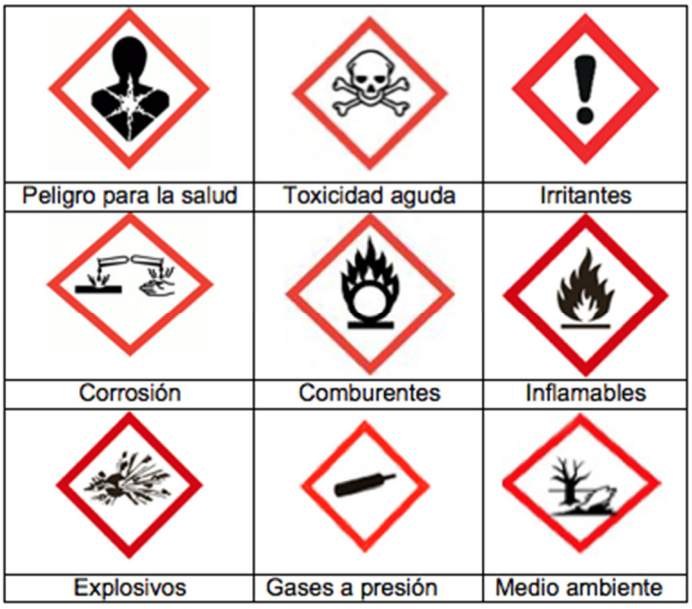

- ***Informar, capacitar y adiestrar a todo el personal trabajador que manejan sustancias químicas peligrosas y mezclas, sobre los elementos de la HDS y de la señalización incluidos aquellos trabajadores que tengan algún tipo de actuación en caso de emergencia con base en el capítulo 10 de la NOM-018-STPS-2015.***

Una vez que la ASIPONA cuente con algún pedido de compra ó contrato debidamente autorizado, el área contratante tendrá que hacerle del conocimiento al proveedor y/o contratista ganador, las cuestiones que en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo deberán de cumplir con el objetivo de controlar los riesgos en las áreas administradas directamente por las ASIPONAS derivado del suministro de productos y servicios, se deberá considerar lo establecido en los Procedimientos de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales y Riesgos e Implementación de Controles Operacionales ASPN-SM-SGI-P-06, así como también la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo ASPN-SM-SGI-P-10.

El área contratante en conjunto con el área requirente una vez realizado lo establecido en el párrafo anterior, deberá asegurarse que el producto y/o servicio (equipos, instalaciones y materiales) cumpla de acuerdo a lo solicitado previo al uso por parte del personal trabajador.

La ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias, deberán considerar en materia de seguridad y salud en el trabajo, el desarrollo de procedimientos técnicos o instrucciones de trabajo para el control operacional en el diseño, mantenimiento a las instalaciones y equipo, así como cualquier actividad que impacte en la seguridad y salud en el trabajo.

IV.I Extintores.

Los extintores, portátiles o móviles deberán contar con placa o etiqueta, colocada al frente que contenga lo siguiente:


- **a.** Nombre, denominación o razón social de la empresa fabricante o prestador(a) de servicios;
- **b.** Nemotecnia de funcionamiento, pictograma de la clase de fuego (A, B, C o D) y sus limitaciones;
- **c.** Fecha de la carga original o del último servicio de mantenimiento realizado, indicando al menos mes y año;
- **d.** Agente extinguidor;
- **e.** Capacidad nominal, en kilogramos o litros;
- **f.** La contraseña oficial del organismo de certificación;
- **g.** Que los sellos de inviolabilidad estén en buenas condiciones;
- **h.** Que las lecturas del manómetro estén en el rango de operable, cuando se trate de extintores sin manómetro, se debe determinar por peso si la carga es adecuada;
- **i.** Se verifiquen las condiciones de las ruedas del vehículo de los extintores sobre ruedas;
- **j.** Las válvulas, las mangueras y las boquillas de descarga estén en buen estado;

El/La responsable de seguridad o Ecología según aplique, deberá elaborar y mantener el registro del mantenimiento y verificación mensual de los equipos de prevención.

IV.II Equipo fijo contra incendio (Hidrantes).

- **a.** Los equipos deberán estar en un gabinete adecuado debidamente señalizado.
- **b.** El gabinete deberá contar con una herramienta, dispositivo o mecanismo de apertura fácil.
- **c.** El gabinete deberá contener en su interior manguera contra incendio, pistero o boquilla y llave.
- **d.** El/La responsable de seguridad o Ecología según aplique deberá elaborar y mantener el registro del mantenimiento y verificación mensual de los equipos de prevención.
- **e.** Altura adecuada conforme lo establece la norma en la materia;
- **f.** Señalización conforme la norma en la materia.

INDICACIÓN	CONTENIDO DE IMAGEN DEL SÍMBOLO	EJEMPLO
UBICACIÓN DE UN EXTINTOR	SILUETA DE UN EXTINTOR CON FLECHA DIRECCIONAL OPCIONAL, EN EL SENTIDO REQUERIDO	

INDICACIÓN	CONTENIDO DE IMAGEN DEL SÍMBOLO	EJEMPLO
UBICACIÓN DE UN HIDRANTE	SILUETA DE UN HIDRANTE CON FLECHA DIRECCIONAL	

g. Ubicación.

1. Que su ubicación no exceda 15 m. de distancia para llegar a ellos,
2. Colocarlos en lugares visibles, de fácil acceso y libres de obstáculos,
3. Colocarse en sitios donde la temperatura no exceda de 50°C y no sea menor de -5°C,
4. Estar protegidos de la intemperie,
5. Que permanezca en el lugar designado,
6. Debe haber uno por cada nivel del centro de trabajo:
   - Por cada 200 m2 (grado de riesgo alto),
   - Por cada 300 m2 (grado de riesgo medio),
   - En cada nivel (grado de riesgo bajo),
   - o fracción del área de riesgo, se debe instalar, al menos, un extintor de acuerdo a la clase de fuego.

h. Mantenimiento.

- Cuando menos una vez al año o cuando aplique,
- Durante su mantenimiento deben ser sustituidos por equipo para el mismo tipo de fuego, y por lo menos de la misma capacidad,
- Consiste en hacer una verificación completa del extintor por el/la prestador/a de servicios, siguiendo las instrucciones del fabricante,
- El/La prestador/a de servicios debe identificar claramente que se efectuó un servicio de mantenimiento preventivo, colocando una etiqueta adherida al extintor indicando la fecha, nombre o razón social y domicilio completo,
- La recarga es el reemplazo total del agente extinguidor por uno nuevo, entregando el prestador de servicios de mantenimiento la garantía por escrito del servicio realizado.

Para mayor información consultar la NOM-002-STPS vigente.

IV.III Uso de equipo de protección personal (EPP).

Cada ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias deberá dar cumplimiento con lo establecido en la NOM-017-STPS-2008, Equipo de protección personal-selección, uso y manejo en los centros de trabajo; las características que deberán verificar son:

a. Que sea el apropiado para la actividad a realizar;
b. Que atenúe la exposición del personal trabajador con los agentes de riesgo;



c. Que sea de uso personal preferentemente;
d. Contar con la certificación emitida por un organismo de certificación, acreditado y/o aprobado en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización;
e. Acorde a las características físicas del personal trabajador;
f. Proporcionar al personal trabajador la capacitación y adiestramiento para el uso, revisión, reposición, limpieza, limitaciones, mantenimiento, resguardo y disposición final del equipo de protección personal;
g. Supervisar que, durante la jornada de trabajo, el personal trabajador utilice el equipo de protección personal apropiadamente;
h. Revisar antes de iniciar, durante y al finalizar su turno de trabajo, las condiciones del equipo de protección personal;
i. Considerar el tiempo de vida útil que el fabricante recomiende;
j. El EPP que se utilice cuando se esté en contacto con posibles agentes infecciosos, debe ser para ese uso exclusivo.

IV.IV Delimitación y señalización de áreas de trabajo. En cumplimiento a lo establecido en la NOM-026-STPS-2018, colores y señales de seguridad e higiene.

La ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias, deberán señalizar y comunicar las áreas de riesgo al personal trabajador.

La ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias, deberán en su caso prohibir el paso a personal trabajador no esencial en el lugar.

La ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias, deberán comunicar los lineamientos que el personal debe seguir, así como verificar el uso del equipo de protección personal que se haya asignado para la realización de la actividad programada o no rutinaria.

La ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias, deberán realizar el análisis de trabajo seguro y deberán otorgar los permisos correspondientes para la realización de la actividad rutinaria y no rutinaria.

IV.V Señalización de tuberías.

La ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias, deberán señalizar y comunicar el código de colores conforme lo establece la NOM-026-STPS-2008, Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías.

a. Las tuberías deben ser identificadas con el color de seguridad;

COLOR DE SEGURIDAD	SIGNIFICADO
Rojo	Identificación de fluidos para el combate de incendio conducidos por tubería.
Amarillo	Identificación de fluidos peligrosos conducidos por tubería.

Verde	Identificación de fluidos de bajo riesgo conducidos por tubería.

b. Tener un color contrastante;
c. Tener una información complementaria y una flecha que indica la dirección del fluido;
d. Ubicarlas de forma visible desde cualquier punto en la zona o zonas del sistema de tuberías y en la cercanía de válvulas;
e. En tramos rectos se ubicarán a intervalos regulares no mayores a lo indicado en la norma NOM-026-STPS;
f. Uso de leyendas que indiquen el riesgo del fluido.

IV.VI Informar del inicio de las actividades de alto riesgo (ejem. trabajo en alturas, corte y soldadura, obra eléctrica).

a. Comunicar al personal trabajador los riesgos de trabajo;
b. Comunicar las reglas de seguridad.
c. Verificar que se cuenta con el equipo de protección indicado para estas actividades.

Ver metodología de difusión en el apartado X de la presente guía.

IV.VII Consideraciones durante la operación y uso de la maquinaria y equipo.

La ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias, deberán implementar y mantener:

- Programa de mantenimiento de maquinaria y equipo, así como llevar un registro del mantenimiento preventivo y correctivo que se le aplique a la misma, indicando en qué fecha se realizó; mantener este registro, al menos, durante doce meses.
- Procedimiento, instructivo o guía sobre el uso y manejo de la maquinaria y equipo.
- La maquinaria y equipo deberán contar con dispositivos de seguridad de paro de emergencia.
- Cuando la maquinaria o equipo este programada para mantenimiento se deberá considerar un área especialmente designada para ello; deberán colocar tarjetas de aviso.
- En las áreas de mantenimiento deberá prevalecer el orden y limpieza.

V. Medio ambiente.

La ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias, que lleven a cabo actividades de obra deberán considerar lo siguiente:

a. Deberán verificar el cumplimiento de las Condicionantes de los Manifiestos de Impacto Ambiental;
b. Deberán entregar los Informes de cumplimiento de condicionantes ante la autoridad ambiental;

c. Manejo de agua residual a través del uso de sanitarios portátiles en obra de conformidad con la normatividad aplicable.

La supervisión del cumplimiento de las anteriores disposiciones es responsabilidad del área de Ecología (donde exista y/o por parte del área que designe la ASIPONA), en coordinación con el área técnica involucrada en la supervisión de la actividad de cada ASIPONA.

VI. Documentación.

La ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias, en el manejo de mercancía peligrosa deberán considerar lo siguiente:

- Contar con hoja de datos de seguridad (HDS) y pictogramas en base al Sistema Globalmente Armonizado en el lugar donde se encuentra el producto.
- El personal responsable de Seguridad y/o Ecología (cuando exista) deberán comunicar el plan de respuesta ante emergencias conforme lo establezca la ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, Contratistas y Cesionarios, mismo que deberá estar actualizado.
- Contar con un programa de capacitación donde establezca el manejo de mercancías peligrosas.
- Contar con un plan de acción o de emergencia en caso de contingencias en lugar visible y conocido por el personal trabajador.

VII. Actividades particulares que se relacionan con la SST.

La ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias, que realicen cualquiera de las actividades enlistadas deberán considerar las medidas descritas, así también para todas las actividades deberá cumplir con lo siguiente:

- Cumplir con las condiciones de seguridad e higiene.
- Contar con el análisis de riesgos potenciales de la actividad y del centro de trabajo.
- Dar a conocer al personal trabajador los riesgos a los que están expuestos en el desempeño de sus actividades y documentar el cumplimiento de esta obligación.
- Informar al personal trabajador sobre las medidas de seguridad y las acciones a seguir en caso de emergencia.

a. Condiciones de corte y soldadura.

- Delimitación y señalización del área de oxicorte.
- Cumplimiento de medidas de manejo de gases a presión.
- Instalación de manómetros y arresta flamas a los dispositivos de oxicorte.
- Boquillas, mangueras de oxígeno y acetileno en buenas condiciones.
- Los dispositivos móviles deberán estar en buenas condiciones y deberán contar con elementos de sujeción adecuados; Cuando se traslade un equipo de oxicorte deberán estar debidamente protegidas sus válvulas mediante la colocación de los capuchones.
- Es obligatorio el uso del equipo de protección personal, mismo que consiste en careta, googles, filtros, petos, guantes de soldador, polainas, respirador con filtros para vapores orgánicos.
- Se deberán segregar las colillas de la soldadura para su seguimiento como residuo.
- Deberán prevalecer las condiciones de orden, limpieza y seguridad.
- Uso de equipo de protección personal adecuado a la actividad.



- Más información al respecto consultar la NOM-027-STPS vigente.

b. Trabajos a pie de muelle en río o mar.

- Uso obligatorio de chaleco salvavidas.

c. Trabajos de carga y/o descarga manual. En cumplimiento a la NOM-036-1-STPS-2018, Factores de Riesgo Ergonómico en el Trabajo.

- Uso obligatorio de faja de protección lumbar.

d. Trabajos de impermeabilización.

- Uso obligatorio de guantes, calzado industrial y respirador con filtros para la aplicación de materiales tóxicos; en caso que aplique se deberá usar arnés de seguridad.

e. Trabajos de remoción de concreto fresco en obra negra, cimentaciones superficiales, concreto reforzado y relleno con equipos.

- Uso obligatorio calzado de seguridad, botas de hule cuando aplique, casco de seguridad, lentes de seguridad o googles, y respirador con filtros para partículas cuando aplique.

f. Trabajos como: hincado de pilotes, tablestacado y estructura de concreto reforzado.

- Uso obligatorio de equipo conchas auditivas de seguridad.
- Lentes de seguridad o googles.
- Guantes de seguridad.
- Chalecos salvavidas.

g. Obra Civil (Colocación de techos, colocación de cubiertas de estructuras). En cumplimiento a la NOM-031-STPS-2011, Construcción-Condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Uso obligatorio de Andamios de seguridad, cables de vida, porta herramientas de cinturón, arnés, anclajes y líneas de restricción y de vida, casco con barbiquejo y lentes o googles de seguridad.

h. Obra Civil (Acabados de madera, de cerámica, de pastas o de pinturas).

- Uso obligatorio de guantes y respiradores con filtros para vapores orgánicos.
- Uso de lentes o googles de seguridad.
- Seguridad, orden y limpieza.

i. Obra Eléctrica (Líneas vivas baja tensión, líneas vivas alta tensión, subestaciones, transformadores);

- Uso obligatorio de Guantes dieléctricos con voltaje mínimo de 13.000 volts, zapatos dieléctricos.



- Esta estrictamente prohibido que personal de mantenimiento eléctrico uso anillos, cadenas, pulseras metálicas en trabajos eléctricos.
- Deberán implementar y mantener dispositivos de bloqueo y etiquetado.
- Seguridad, orden y limpieza.

j. Obra Electromecánica (Actividades de corte y soldadura. Soldadura en tanques, Soldadura en tuberías, Corte con equipo oxiacetileno);

- Uso obligatorio de guantes largos de carnaza, petos, capucha, careta, googles, respirador con vapores orgánicos.

k. Fumigación;

- Uso obligatorio de respiradores con filtros con vapores orgánicos.

l. Almacenaje de materiales peligrosos y/o sustancias químicas peligrosas (productos de limpieza, jardinería, cocina, combustibles, lubricantes, etc.), a reserva de que cada ASIPONA tenga un procedimiento o instructivo al respecto, se deberá observar como mínimo lo siguiente:

- Los criterios para ubicar áreas de almacenamiento deben considerar ventilación, iluminación, techado y temperatura adecuada; asimismo el piso debe ser cimentado sin hendiduras, separaciones o cuarteaduras.
- El proveedor deberá rotular los envases o recipientes señalando su clasificación (NFPA 704), clase, el nombre químico y comercial, el grado de riesgo o peligrosidad ocupacional-ambiental, acompañarlo con las hojas de datos de seguridad en idioma español, donde se indique claramente las acciones preventivas y correctivas en caso de emergencia, el área de adquisiciones o de recursos materiales de cada ASIPONA se apoyará con el área de Ecología o de Seguridad industrial para supervisar que los Proveedores cumplan con este requerimiento.
- El área de almacenamiento deberá contar con un espacio suficiente para separar adecuadamente los materiales y/o sustancias, bajo condiciones de seguridad, orden y limpieza.
- Debe disponerse en buen estado y en un lugar visible la matriz de compatibilidad, observándose su aplicación en todo momento.
- Para el caso de la manipulación de materiales peligrosos y/o sustancias peligrosas, se deberá utilizar el equipo de protección adecuado, como es el uso de guantes, lentes, mascarillas, cubre bocas, ropa adecuada, etc. para ello el personal que intervenga en la actividad deberá contar con la competencia necesaria.
- Se deberá contar con un inventario actualizado de los materiales peligrosos y/o sustancias peligrosas, exhibido en el área de almacenamiento y firmado por el responsable, cuyo stock no sobrepase el uso normal de una semana, debiéndose utilizar estantes o racks adecuados y donde se requiera utilizar bandejas de contención.
- Para mayor información consultar la **NOM-005-STPS-1998 (vigente)** norma relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas

m. Trabajos en los que las actividades generan vibraciones.

- Informar a todos los trabajadores sobre las posibles alteraciones a la salud por la exposición a vibraciones.
- Vigilar que no se rebasen los límites máximos permisibles de exposición establecidos.
- Capacitar y adiestrar al personal ocupacionalmente expuesto anualmente en el Programa para la Prevención de Alteraciones a la Salud.
- Para mayor información consultar la NOM-024-STPS-2001, (vigente**)** Vibraciones-Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo

n. Mantenimiento a vías férreas;

- Uso obligatorio de guantes, calzado industrial.
- Chaleco reflejante.

o. Trabajos en Espacios Confinados;

- Clasificar el espacio confinado y contar con un análisis de riesgos previo al acceso del personal trabajador, realizado por personal capacitado específicamente para ello, que contemple, según aplique, los riesgos por atmósferas peligrosas, por agentes físicos o biológicos, así como los relativos a las actividades por desarrollar.
- Contar con procedimientos de seguridad para: las actividades a desarrollar; el uso de equipos y herramientas, y el muestreo y monitoreo para detectar atmósferas peligrosas.
- Expedir autorizaciones por escrito al personal trabajador, para la realización de trabajos en espacios confinados.
- Adoptar las medidas de seguridad para realizar trabajos en espacios confinados,
- Designar a una persona responsable de los trabajos en espacios confinados y, al menos, un vigía,
- Proveer iluminación al interior de los espacios confinados, de conformidad con las actividades por desarrollar, que permita efectuar los trabajos en forma segura, mediante lámparas o equipo portátil y/o sistemas de iluminación.
- Proporcionar al personal trabajador el equipo de protección personal requerido, con base en la clasificación del espacio confinado.
- Para mayor información consultar la NOM-033-STPS-2015, Condiciones de seguridad para realizar trabajos en espacios confinados.

Los Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias deberán tramitar los permisos pertinentes ante el Responsable de la Seguridad de la ASIPONA, cuando se desarrollen trabajos en áreas comunes o vialidades de acuerdo a los formatos que cada ASIPONA tenga establecidos.

Adicional a lo anterior, la ASIPONA, Proveedores, Prestadores de servicio, empresas Contratistas y Cesionarias deberán tener en cuenta lo relacionado con los Factores de riesgo psicosocial en el trabajo, para ello, deberá realizar la identificación y análisis para su prevención; así como:

- Establecer por escrito, implantar, mantener y difundir en el centro de trabajo una política de prevención de riesgos psicosociales.



- Adoptar las medidas para prevenir y controlar los factores de riesgo psicosocial, promover el entorno organizacional favorable, así como para atender las prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y los actos de violencia laboral.
- Identificar al personal trabajador que fue sujeto a acontecimientos traumáticos severos durante o con motivo del trabajo y, canalizarlos para su atención a la institución de seguridad social o privada, o al médico del centro de trabajo o de la empresa.
- Practicar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas al personal trabajador que fue expuesto a violencia laboral y/o a los factores de riesgo psicosocial, cuando existan signos o síntomas que denoten alguna alteración a su salud y el resultado de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial.
- Para mayor información consultar la NOM-035-STPS-2018, Factores de riesgo psicosocial en el trabajo-Identificación, análisis y prevención.

VIII. Consideraciones generales.

a. Considerar el Transporte de personal trabajador;
b. Deberá contar con un botiquín de primeros auxilios, con material de curación identificado; el botiquín deberá contener los números de emergencia;
c. Extintor en buenas condiciones para fuegos incipientes;
d. Contar en los centros de trabajo con más de 50 trabajadores/as, con instalaciones que permitan la accesibilidad de personal trabajador con discapacidad al centro de trabajo, o realizar, los ajustes, a fin de permitir el libre desplazamiento para librar desniveles; facilitar el acceso, y manipular objetos y controles, entre otras, de acuerdo a las actividades a desarrollar. En su caso proporcionar asistencia con elementos mecánicos o auxilio con personas, para la movilidad del personal trabajador con discapacidad, si las escaleras o rampas presentan dificultades durante su desplazamiento.

IX. Sanciones.

En el caso de incumplimiento de las medidas de control operacional de acuerdo a lo que determinen las áreas Técnica, Operativa y Jurídica de cada ASIPONA, éstas pueden ser:

- Negación del acceso al recinto portuario a la persona o vehículo infractor,
- Amonestación por escrito, anotación en bitácora electrónica,
- Suspensión de la actividad, en cuyo caso pudieran establecerse las penas por retraso en la ejecución de la obra por causas atribuibles al contratista derivado de sus incumplimientos ambientales y/o de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Sanciones contractuales.

Para el caso de las empresas Contratistas, se deja a consideración de la ASIPONA y la aplicación de sanciones directas o retenciones en estimaciones por incumplimientos ambientales y/o de Seguridad y Salud en el Trabajo, previamente revisado y aprobado por las áreas Técnica, Operativa y Legal.

X. Metodología de Difusión.



Independientemente del procedimiento de comunicación que se tenga en cada ASIPONA, se debe establecer por las áreas Técnica, Operativa y/o Legal, según la naturaleza de la actividad y el ámbito de competencia en la estructura de cada ASIPONA la metodología para dar a conocer y utilizar ésta Guía o el similar que se tenga implementado para la aplicación de los controles operacionales, tomando en cuenta lo siguiente:

a. Desde la planeación de la actividad, servicio o de las obras.
b. Inicio de trabajos, mantenimiento a la infraestructura, obras y suministro de algún bien y/o servicio, entre otros.

Por ejemplo, a través de:

a. Convocatorias de licitación en el caso de Proveedores, Contratistas, potenciales empresas Cesionarias y Prestadoras de servicios portuarios.
b. Adjudicaciones directas.
c. Pláticas referentes al uso y aplicación de la Guía, así como lo aplicable al Sistema de Gestión Integral.
c. Posters o Folletos informativos.
d. Difusión vía web o portal electrónico.
e. Referirlo en la cláusula aplicable del contrato respectivo.
f. Entre otros.

La responsabilidad de la difusión radica en el área Técnica y de Ecología (donde exista y/o por parte del área que designe la ASIPONA), de que se trate.

Aclaraciones:

a. A los/las Prestadores/as de Servicio y empresas Cesionarias, se les puede dar a conocer previo a la firma de su contrato, pero sólo para aquéllos que presten actividades que tengan un impacto en el ambiente o sean de riesgo (ejemplo recolección de residuos peligrosos, fumigación, venta de alimentos, cocinas, suministro de combustible, reparación de embarcaciones a flote, entre otras); y

b. A los/las Proveedores/as, en el caso de que la prestación de los servicios esté relacionada con bienes o servicios, que tengan un impacto en el ambiente como fumigadores, insumos de limpieza, insumos de jardinería, mantenimiento de subestaciones eléctricas y plantas de emergencia, reparación de flota vehicular, entre otros.

XI. Verificación de cumplimiento.

La Subgerencia de Protección Portuaria, el/la Responsable de Seguridad, el área de Ecología (donde exista) y/o el área que se designe, junto con el área Técnica de la ASIPONA, que corresponda, en coordinación con las personas responsables designadas por el Proveedor, Prestador de Servicios o la empresa Contratista, realizarán visitas de campo a fin de evaluar el cumplimiento de los controles operacionales descritos en este documento, tomando las medidas que sean pertinentes en el caso de cualquier incumplimiento.

6. REGISTROS

- Formato ASPN-SM-SGI-F-04 "Bitácora de Residuos Peligrosos".



- Formato/s libre/s implementado/s por cada ASIPONA para la verificación de controles operacionales relacionados con cada punto del temario señalado y desarrollado en la presente guía.

7. ANEXOS

Anexo 1: Legislación relacionada.
Anexo 2: Llenado de manifiestos.
Anexo 3: Formato ASPN-SM-SGI-F-04 "Bitácora de Residuos Peligrosos".

Anexo 1

Legislación relacionada.

- **Ley Federal de Responsabilidad Ambiental**

Residuos peligrosos

- **Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (vigente)**
  Título I: Disposiciones Generales
  Capítulo Único
  Título III Clasificación de los Residuos, Capítulo Único
  Título V, Manejo Integral de Residuos Peligrosos, Capítulo I Disposiciones generales Título V, Capítulo II Generación de residuos peligrosos
  Título V, Capítulo III De las autorizaciones
  Título V, Capítulo IV Manejo Integral de Residuos Peligrosos
  Título V, Capítulo V Responsabilidad acerca de la contaminación y remediación de sitios
  Título VI, De la Prevención y Manejo Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial, Capítulo Único
  Título VII Medidas de Control y de Seguridad, Infracciones y sanciones; Capítulo I Visitas de Inspección
  Título VII Medidas de Control y de Seguridad, Infracciones y sanciones; Capítulo II Medidas de seguridad;
  Título VII Medidas de Control y de Seguridad, Infracciones y sanciones; Capítulo III Infracciones y sanciones administrativas.

- **Reglamento de la Ley General para La Prevención y Gestión Integral de los Residuos Peligrosos- vigente)**
  Título IV Capítulo I Identificación de residuos peligrosos. Art. 35, 36, 37, 38, 39, 40
  Título IV Capítulo II Categorías de Generadores y Registro. Art. 42, 43, 44, 45, 46
  Título IV Capítulo III Autorizaciones. Art. 65.
  Título IV Capítulo IV Disposiciones comunes a los generadores de Residuos Peligrosos: Artículo 71 fracc. I, Art. 73, Art. 75 fracc. I, II y III, Art. 81.
  Título IV Capítulo IV Sección I Almacenamiento y centros de acopio de residuos peligrosos, Art. 82, 84
  Título IV Capítulo IV Sección II Recolección y Transporte de Residuos Peligrosos. Art. 85, 86
  Título VII Medidas de control y de seguridad, infracciones y sanciones. Art. 154, 157.

- **NOM-052-SEMARNAT-2005 (vigente, sin cambios)**
  Que establece las características de los residuos peligrosos, el listado de los mismos y los límites que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente.
  Principalmente a partir del punto 6, "Procedimiento para determinar si es un residuo peligroso".

- **NOM-003-SCT-2008, (vigente, sin cambios)**
  Características de las etiquetas de envases y embalajes, destinadas al transporte de substancias, materiales y residuos peligrosos.

Residuos de manejo especial.

- **Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos Peligrosos (vigente)**
  Título III Clasificación de los residuos. Capítulo único, Artículo 19, Art. 20 primer párrafo.,
  Título IV, Capítulo II, Artículo 33, 34
  Título VI, Capítulo único, Art. 95, y 98.
- **Reglamento de la ley general para la prevención y gestión integral de los residuos peligrosos (vigente)**
  Título I, Art. 11



- **Ley(es) Ambiental(es) del Estado en el que se encuentre cada ASIPONA.**
- **Reglamento(s) de las Ley(es) Ambiental(es) del Estado en el que se encuentre cada ASIPONA.**

Residuos sólidos urbanos.

- **Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos Peligrosos-2015. (vigente)**
  Capítulo III Clasificación de los residuos: Artículo 18 Art. 20 primer párrafo.
  Título IV, Capitulo II, Artículo 33, 34
  Título VI, Capítulo único, Art. 95
- **Y la Legislación Estatal y Municipal que aplica a cada Estado en esta materia.**

Seguridad industrial.

- **NOM-001-STPS-2008, (vigente)** Edificios, locales instalaciones y áreas en los centros de trabajo – Condiciones de seguridad.

- **NOM-002-STPS-2010, (vigente)** Condiciones de seguridad – Prevención, protección y combate de incendios en los centros de trabajo.

- **NOM-004-STPS-1999, (vigente)** Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo.

- **NOM-005-STPS-1998 (vigente)** norma relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas.

- **PROY-NOM-005-STPS-2017**, Manejo de sustancias químicas peligrosas o sus mezclas en los centros de trabajo-Condiciones y procedimientos de seguridad y salud.

- **NOM-006-STPS-2014, (vigente)** Manejo y almacenamiento de materiales – Condiciones y procedimientos de seguridad.

- **NOM-009-STPS-2011**, **(vigente)** Condiciones de seguridad para realizar trabajos en altura.

- **NOM-011-STPS-2001, (vigente)** Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se genere ruido.

- **NOM-016-STPS-2001, (vigente)** Operación y mantenimiento de ferrocarriles-Condiciones de seguridad e higiene.

- **NOM-017-STPS-2008, (vigente)** Equipo de protección personal-Selección, uso y manejo en los centros de trabajo.

- **NOM-018-STPS-2015, (vigente)** Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.

- **NOM-019-STPS-2011, (vigente)** Constitución, integración, organización y funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene.

- **NOM-022-STPS-2015, (vigente)** Electricidad estática en los centros de trabajo-Condiciones de seguridad.

- **NOM-024-STPS-2001, (vigente)** Vibraciones-Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo.
- **NOM-025-STPS-2008, (vigente)** Condiciones de iluminación en los centros de trabajo.
- **NOM-026-STPS-2008, (vigente)** Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías.
- **NOM-027-STPS-2008**, (vigente) Actividades de soldadura y corte-Condiciones de seguridad e higiene.
- **NOM-028-STPS-2012, (vigente)** Sistema para la administración del trabajo-Seguridad en los procesos y equipos críticos que manejen sustancias químicas peligrosas.
- **NOM-029-STPS-2011, (vigente)** Mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centros de trabajo-Condiciones de seguridad.
- **NOM-030-STPS-2009, (vigente)** Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo. Funciones y actividades.
- **NOM-031-STPS-2011, (vigente)** Construcción-Condiciones de seguridad y salud en el trabajo.
- **NOM-033-STPS-2015, (vigente)** Condiciones de seguridad para realizar trabajos en espacios confinados.
- **NOM-034-STPS-2016, (vigente)** Condiciones de seguridad para el acceso y desarrollo de actividades de trabajadores con discapacidad en los centros de trabajo.
- **NOM-035-STPS-2018, (vigente)** Factores de riesgo psicosocial en el trabajo-Identificación, análisis y prevención.
- **NOM-036-1-STPS-2018, (vigente)** Factores de riesgo ergonómico. Parte 1: Manejo manual de cargas.
- **NOM-113-STPS-2009, (vigente)** Seguridad-Equipo de protección personal-Calzado de protección-Clasificación, especificaciones y métodos de prueba.

Anexo 2

1.-Datos del generador: En este campo se deben anotar los datos generales del generador y la descripción de los residuos, de acuerdo a la información que ahí se requiere.

NRA, registro que proporciona SEMARNAT al darse de alta la empresa como generador de residuos peligrosos

Folio del manifiesto, generado por el destinatario.

SEMARNAT

Manifiesto de Entrega, Transporte y Recepción de Residuos Peligrosos

1. Número de Registro Ambiental: | 2. Número de Manifiesto: 51016 | 3. Página: 1

4. Nombre o Razón Social del Generador: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TAMPICO

Domicilio | Código Postal: 89000 | Calle: Edificio API Tampico | Núm. Ext.: S/N. | Núm. Int.:

Colonia: ZONA CENTRO | Municipio o Alcaldía: TAMPICO | Estado: TAMAULIPAS

Teléfono: 833 241 14 00 | Correo Electrónico:

Generador

5. Identificación de Residuos

Nombre del Residuo	Clasificación C	R	E	T	I	B	Envase Tipo	Capacidad	Cantidad	
AGUAS OLEOSAS				X	X		1/GARRAFA		20	KGS.
FILTROS IMPREGNADOS CON DIESEL							7 /PZAS.		14	KGS.
FILTROS IMPREGNADOS CON ACEITE							5 /PZAS.		8	KGS.
ACEITE GASTADO							60 /LTS.		60	KGS.
FILTROS DE AIRE							5 /PZAS.		10	KGS.
LAMPARAS FLUORESCENTES							29 /PZAS.			KGS.

C	Corrosivo
R	Reactivo
E	Explosivo
T	Tóxico ambiental
	Tóxico agudo
	Tóxico crónico
I	Inflamable
B	Biológico Infeccioso

6. Instrucciones especiales e información adicional para el manejo seguro: VER HOJAS DE SEGURIDAD PARA EL TRANSPORTE


7. Declaro bajo protesta de decir verdad que el contenido de este lote está total y correctamente descrito mediante el número de manifiesto, nombre del residuo, características cretib, debidamente envasado y etiquetado y que se han previsto las condiciones de seguridad para su transporte por vía terrestre de acuerdo con la legislación vigente.

Nombre y Firma del Responsable: Jose Antonio Golguin Portales | Fecha: 21-oct-20


Nombre y firma de la persona que se responsabiliza empezando por el nombre, primer apellido y segundo apellido.

Fecha en que se retiren los RP del almacén temporal

2.-Datos del transportista: En este campo se deben anotar los datos generales del transportista de acuerdo a la información que ahí se requiere.

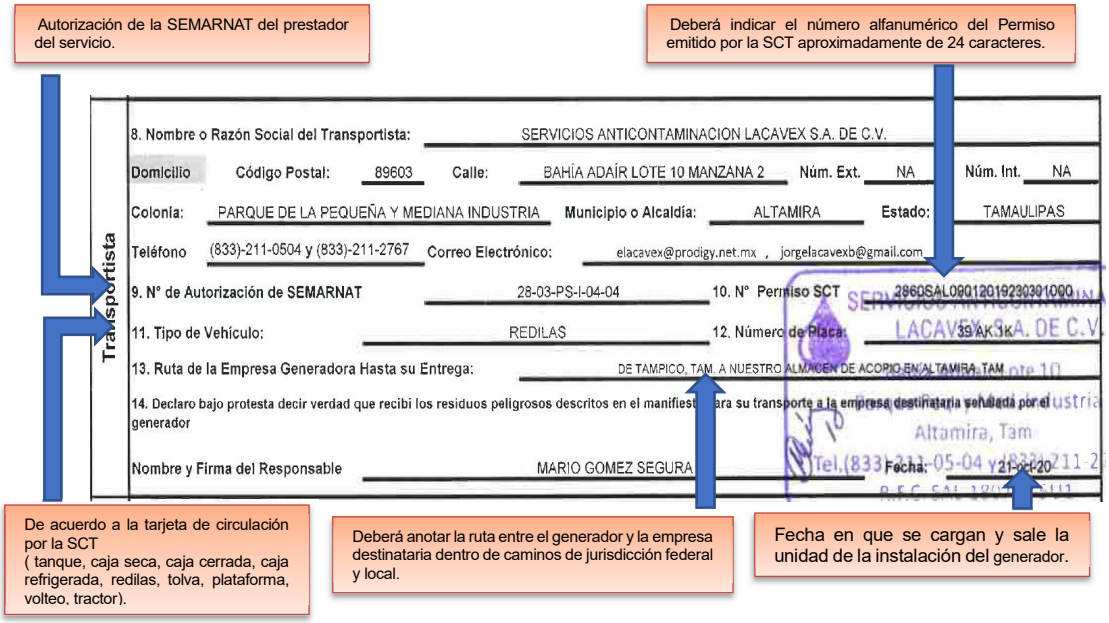

3.-Datos del Destinatario: En este campo se deben anotar los datos generales de la empresa destinataria de acuerdo a la información que ahí se requiere.

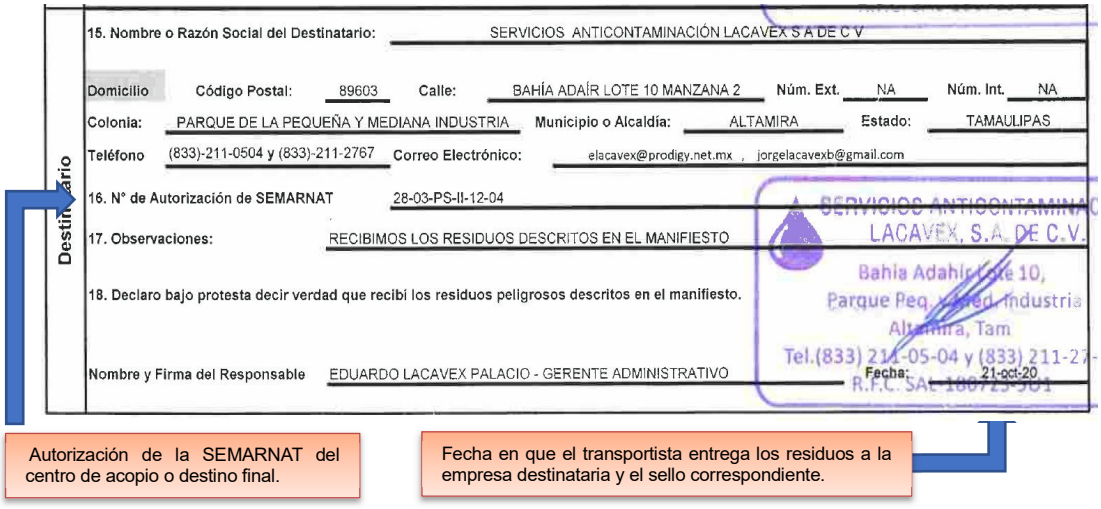

Anexo 3

Formato ASPN-SM-SGI-F-04 "Bitácora de Residuos Peligrosos".

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA

BITÁCORA DE RESIDUOS PELIGROSOS
ASPN-SM-SGI-F-04

Administración del Sistema Portuario Nacional _____ S.A. de C.V. | **Periodo:** Enero - Diciembre 2024

GENERACIÓN Art. 71 fracción I inciso (a), (b) y (c).										ALMACENAMIENTO Art. 71 fracción I inciso (d)		MANEJO Art. 71 fracción I inciso (e), (f) y (g)				
Nombre del residuo peligroso	Cantidad generada (Ton)	Características de Peligrosidad del residuo – Código de peligrosidad de los residuos (CPR)								Tipo de Contenedor Art. 5 fracc. XXXII	Área o proceso de generación	Fecha de ingreso	Fecha de salida	Fase de manejo siguiente a la salida del almacén	Prestador de Servicio Art. 71 fracción I inciso (f)			Responsable Técnico de la bitácora
		C	R	E	T			I	B						Nombre, Denominación o Razón social	N° de Autorización	N° de Manifiesto	
					Te	Th	Tt											
Ejemplo: Trapos impregnados con hidrocarburos	***Ejemplo:*** 0.06									**Ejemplos:** Plásticos lámina Tarima madera Cajas de Cartón	***Ejemplo:*** Buques Remolcador			***Ejemplo:*** Destino Final				

NOTA: De acuerdo a la LGPGIR, Art. 67, Fracción V: En materia de residuos peligrosos, está prohibido: el almacenamiento por más de seis meses en las fuentes generadoras.

Rev. 01
12/09/2024

PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN
Y RESPUESTA A EMERGENCIAS
(ANEXO 3)
ASPN-SM-SGI-P-13

1. PROPÓSITO.

Establecer los mecanismos necesarios que permitan brindar una respuesta inmediata y eficaz a la emergencia, con la finalidad de garantizar la seguridad de las personas, las instalaciones portuarias y el entorno ambiental.

2. ALCANCE.

Este procedimiento es aplicable a las situaciones reales y potenciales de emergencias razonablemente previsibles, que pudieran presentarse durante el desarrollo de actividades y/o prestación de servicios que se realicen dentro de las áreas a cargo de las ASIPONAS.

3. DEFINICIONES.

a. **Brigada:** Grupo de personas que se organizan dentro de un inmueble, capacitadas y adiestradas en funciones básicas de respuesta a emergencias tales como: primeros auxilios, combate a conatos de incendio, evacuación, búsqueda y rescate; designados en la Unidad Interna de Protección Civil como encargados del desarrollo y ejecución de acciones de prevención, auxilio y recuperación, con base en lo estipulado en el Programa Interno de Protección Civil del inmueble.

b. **Contratista:** organización externa que proporciona servicios a la organización de acuerdo con las especificaciones, términos y condiciones acordados.

c. **Emergencia:** Situación anormal que puede causar un daño a la sociedad y propiciar un riesgo excesivo para la seguridad e integridad de la población en general, generada o asociada con la inminencia, alta probabilidad o presencia de un agente perturbador.

d. **Equipamiento y Sistemas de Alerta:** Sistema de alertamiento, con el que cuentan cada una de las instituciones, para atender cualquier tipo de emergencia que pudiera suscitarse en sus instalaciones, así como el equipo con el que cuenta para atender la emergencia presentada.

e. **Equipo de Trabajo:** Se conforma por el/la responsable de la Seguridad y Salud en el Trabajo, el/la Representante del SGI, el/la responsable del área de Ecología el/la responsable del área de Recursos Humanos y al menos un/una representante o responsable del área o proceso que se evalúa.

f. **Formación Teórica:** De acuerdo con los mecanismos definidos en el Procedimiento Competencia, Formación y Toma de Conciencia.

g. **Impactos Ambientales:** Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso total o parcial, como resultado de las actividades de las ASIPONAS.

h. **Incidente:** Suceso que surge del trabajo o en el transcurso del trabajo que podría tener o tiene como resultado lesiones y deterioro de la salud.

i. **Mitigación**: Es toda acción orientada a disminuir el impacto o daños ante la presencia de un agente perturbador sobre un agente afectable.

j. **Peligros:** Fuente o situación con potencial de daño en términos de lesión o enfermedad, a la propiedad, al ambiente de trabajo o la combinación de estos.

k. **Programa Interno de Protección Civil:** Es un instrumento de planeación y operación, circunscrito al ámbito de una dependencia, entidad, institución u organismo del sector público, privado o social; que se compone por el plan operativo para la Unidad Interna de Protección Civil, el plan para la continuidad de operaciones y el plan de contingencias, y tiene como propósito mitigar los riesgos previamente identificados y definir acciones preventivas y de respuesta para estar en condiciones de atender la eventualidad de alguna emergencia o desastre.

l. **Plan de Respuesta a Emergencias:** Documento que establece a las personas responsables y define las acciones y recursos necesarios a ser aplicados, para controlar o mitigar las consecuencias causadas por una situación de emergencia.

m. **Salud en el Trabajo:** Incluye a la higiene en el trabajo y a la medicina de trabajo.

n. **Seguridad en el Trabajo:** Conjunto de acciones que permiten localizar y evaluar los riesgos y establecer las medidas para prevenir los accidentes de trabajo.

o. **Simulacro:** Representación mediante una simulación de las acciones de respuesta previamente planeadas con el fin de observar, probar y corregir una respuesta eficaz ante posibles situaciones reales de emergencia o desastre. Implica el montaje de un escenario en terreno específico, diseñado a partir de la identificación y análisis de riesgos y la vulnerabilidad de los sistemas afectables.

p. **Situaciones de Emergencia:** Suceso o evento no deseado e inesperado que puede tener un impacto negativo en las personas, en la comunidad, en el medio ambiente o en la propiedad y que puede ser originado por causas internas o externas a la organización.

q. **SST:** Seguridad y Salud en el Trabajo.

r. **Formación Práctica:** Es una especie de enseñanza que les permite a las personas aprender una labor específica, proporcionándole las experiencias que sólo el mundo real puede ofrecerle.

4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA.

- Ley de Puertos.
- Reglas de Operación.
- Ley General de Protección Civil.
- Reglamento de la Ley General de Protección Civil.
- Leyes estatales de Protección Civil.
- NOM-001-STPS-2008, Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo Condiciones de seguridad.
- NOM-002-STPS-2010 Condiciones de seguridad-prevención y protección contra incendio en los centros de trabajo.
- NOM-017-STPS-2008, Equipo de protección personal-Selección, uso y manejo en los centros de trabajo.
- NOM-019-STPS-2011, Constitución, integración, organización y funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene.
- NOM-003-SEGOB-2011 Señales y Avisos para protección.
- NOM-026-STPS-2008, Colores y señales de seguridad e higiene e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías.
- Norma ISO 45001:2018 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Norma ISO 14001:2015 Requisitos 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias.
- Manual del Sistema de Gestión Integral "ASPN-SM-SGI-M-01".
- Procedimiento de Control de la Información Documentada "ASPN-SM-SGI-P-01".
- Procedimiento de No Conformidad y Acción Correctiva "ASPN-SM-SGI-P-05".
- Procedimiento Comunicación, participación y consulta "ASPN-SGI-P-12".

5. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD Y RESPONSABILIDADES.

5.1 IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES DE EMERGENCIA POTENCIALES.

El equipo de trabajo y/o el personal que la ASIPONA considere conveniente, realizarán por lo menos una vez al año o cada vez que se modifique el Listado de identificación y evaluación de aspectos ambientales ASPN-SM-SGI-F-16, o la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles ASPN-SM-SGI-F-25; la identificación y/o actualización de situaciones de emergencias potenciales a las que pueda estar expuesto el puerto, debido a la naturaleza de sus operaciones ya sea, en afectaciones originadas en el interior y/o exterior de sus instalaciones por aquellos fenómenos naturales, emergencias provocadas por causas humanas y riesgos laborales. También, se deberán tomar en cuenta las recomendaciones de la Comisión de Seguridad e Higiene.

5.1.1 Partes interesadas

Con la finalidad de tener identificados los incidentes y/o situaciones de emergencia potenciales que puedan ser generados por externos y que pudieran afectar dentro del área del ámbito de las ASIPONAS, éstas identifican y describen la actividad principal de cesionarios y colindantes en el formato ASPN-SM-SGI-F-25 de peligros, Evaluación de riesgos y Control Operacional.

5.2 IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS INTERNOS, EXTERNOS Y NECESIDADES DE PARTES INTERESADAS PERTINENTES.

De conformidad con la identificación a las situaciones de emergencias potenciales, se identifican los recursos internos y externos, para tener la información sobre el equipo y elementos con los que se cuenta, en caso de que se presente la emergencia.

5.2.1 Brigadas.

Las ASIPONAS podrán contar con Brigadas básicas de Emergencia (primeros auxilios, Combate de incendio, evacuación, búsqueda y rescate), de acuerdo con las necesidades del centro de trabajo. Las

Brigadas pueden ser multifuncionales, es decir, los brigadistas podrán actuar en dos o más especialidades.

La Subgerencia de Protección de cada ASIPONA, integra el número de Brigadas que sean necesarias, de acuerdo con las características de cada sitio y lo requerido por la NOM-002-STPS-2010, su guía de referencia II, y la Ley General de Protección Civil.

Recursos humanos, a solicitud de la Subgerencia de Protección de cada ASIPONA, coordina la capacitación a través de talleres y cursos requeridos, para la formación del personal integrante de cada una de las brigadas.

Cada ASIPONA conserva los registros pertinentes para dar cumplimiento al punto 5.2.1 del presente procedimiento.

5.2.2 Equipamiento y Sistemas de alerta propios (internos).

La Subgerencia de Protección de cada ASIPONA, determina el equipamiento y sistemas de alerta necesario, de acuerdo a las características de cada sitio y lo requerido por la NOM-002-STPS-2010, su guía de referencia II; NOM-026-STPS-2008, Colores y señales de seguridad e higiene; NOM-003-SEGOB-2011 Señales y Avisos para protección civil; y la Ley General de Protección Civil.

Una vez que se ha determinado el equipamiento y sistemas de alerta necesarios, el área responsable de la Seguridad de cada ASIPONA, se encarga de llevar a cabo las gestiones necesarias para contar con ello.

Con la información anterior, se elabora un inventario de los recursos, que al mismo tiempo sirva llevar el seguimiento del mantenimiento correspondiente, a fin de contar con un equipo en óptimas condiciones, para cuando sea necesario su utilización.

Los registros referentes al equipamiento y Sistemas de alerta propios son conservados por cada API en formato libre.

5.2.3 Servicios de emergencia externos.

La Subgerencia de Protección de cada ASIPONA, identifica a través del Programa Interno de Protección Civil los servicios externos de emergencia que les pueden brindar apoyo, de igual forma cuenta con un Directorio de Servicios de Emergencias con los datos de cómo establecer contacto con ellos. Dicha información debe estar disponible para su consulta en cualquier momento.

5.2.4 Partes interesadas pertinentes.

Cada ASIPONA tendrá en cuenta las necesidades y capacidades de todas las partes interesadas pertinentes. Las necesidades podrán ser expuestas en los foros que consideren pertinentes.

5.3 PROCEDIMIENTO DE CÓMO RESPONDER A SITUACIONES DE EMERGENCIA.

5.3.1 Una vez identificadas las emergencias potenciales de cada ASIPONA, ésta deberá definir cómo responder a ellas, documentando un Plan de Respuesta a Emergencias con acciones para ANTES, DURANTE y DESPUÉS, dejando claramente definidas la responsabilidad y autoridad, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos (Personal competente, equipamiento y sistemas de alerta) propios y servicios de emergencia externos, previamente identificados, enfocados a prevenir, controlar y mitigar los impactos ambientales significativos y los peligros más altos asociados a la seguridad y salud en el trabajo.

5.3.2 Una vez definidas las acciones a desarrollar para cada situación de emergencia, éstas deben ser comunicadas a todo el personal que pueda verse involucrado y sus responsabilidades, de acuerdo con los mecanismos definidos en el procedimiento de Comunicación, Participación y Consulta "ASPN-SM-SGI-P-12". Asimismo, se deberá comunicar la información pertinente a los contratistas, visitantes, servicios de respuesta ante emergencias, autoridades gubernamentales y según sea apropiado a comunidad local sobre los servicios de respuesta ante emergencias.

Cada ASIPONA conservará los registros de las actividades para la respuesta ante la emergencia en el formato o registro que más le convenga. Cualquier cambio en los planes de respuesta a emergencias, deberá quedar registrado en la documentación del SGI correspondiente, de acuerdo con lo que marca el Procedimiento de Control de la Información Documentada "ASPN-SM-SGI-P-01" y ser comunicados al personal que pudiera verse involucrado.

5.4 REGRESO A LA NORMALIDAD Y RECUPERACIÓN

5.4.1 Posterior a una situación de emergencia, se debe realizar una evaluación de daños, a través de la inspección visual y técnica, determinada por el área competente de cada ASIPONA; una vez comprobado que el área es segura, se informa el retorno a la normalidad y se efectúan las acciones para la recuperación en caso de daños, según los procedimientos internos de cada ASIPONA.

5.4.2 Al final del evento, se deberá llevar a cabo una reunión para revisar lo relativo a la ejecución de las actividades asociadas a la emergencia, identificando las áreas de oportunidad, así como los aciertos. Registrando las evaluaciones correspondientes, en las que se documentarán las observaciones que se hayan identificado para mejora de la respuesta ante la emergencia.

5.4.3 La Subgerencia de Protección, y/o el personal de su equipo de seguridad, apoyará en conjunto al/la responsable del proceso del cual se detectó deficiencia o mejora, deberán atender las observaciones que se identificaron, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento de No Conformidad y Acción Correctiva "ASPN-SM-SGI-P-05", trabajando con los/las responsables de los procesos hasta solventarlas, realizando el análisis de causas y plan de acción correspondiente.

5.4.4 Si fuese necesario, se deberá realizar la reevaluación del peligro asociado a la emergencia, de acuerdo con el "procedimiento de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo" ASPN-SM-SGI-P-10.

5.4.5 Cualquier cambio en los planes de respuesta a emergencias, deberán quedar registrados en la documentación del SGI correspondiente, de acuerdo con lo que marca el Procedimiento de "Control de la Información Documentada del SGI" ASPN-SM-SGI-P-01 y ser comunicados al personal que pudiera verse involucrado.

Cada ASIPONA conserva los registros de la evaluación de daños, así como la conservación de este en el formato o registro que más le convenga.

5.5 PROBAR Y EVALUAR PERIODICAMENTE LA EFICACIA DE LOS PROCEDIMIENTOS

5.5.1 En el mes de enero de cada año, la Subgerencia de Protección de cada ASIPONA elabora y presenta a la Gerencia de adscripción, el Programa Anual de Simulacros para su aprobación, estableciendo los periodos en los que se van a poner a prueba y evaluar los procedimientos para responder a situaciones de emergencia e incidentes.

5.5.2 En caso de ser necesaria la reprogramación de algún simulacro y/o práctica, se realizarán los cambios en el Programa Anual de Simulacros, registrando las versiones que van generando las modificaciones efectuadas.

5.5.3 Para elaborar una adecuada evaluación de las prácticas y simulacros, la Subgerencia de Protección convoca a reunión a los/las integrantes de la/s brigadas según aplique, para definir y/o comunicar el contexto del evento a realizarse, sobre cuándo y cómo será su participación dentro del mismo.

5.5.4 Al final del evento, se deberá llevar a cabo una reunión para revisar lo relativo a la ejecución de las actividades asociadas al simulacro, identificando las áreas de oportunidad, así como los aciertos. Registrando las evaluaciones correspondientes, en las que se documentarán los hallazgos que se hayan observado para la mejora de la respuesta ante la emergencia. cada ASIPONA conserva los registros de las evaluaciones expuestas arriba en el formato que más le convenga.

5.5.5 La Subgerencia de Protección, y/o el personal de su equipo de seguridad, apoyará en conjunto al/la responsable del proceso del cual se detectó deficiencia o mejora, deberán atender las observaciones que se identificaron, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento de No Conformidad y Acción Correctiva "ASPN-SM-SGI-P-05", trabajando con los/las involucrados/as en los procesos hasta solventarlas, realizando el análisis de causas raíz y plan de acción correspondiente. Cualquier cambio en los planes de respuesta a emergencias, deberá quedar registrado en la documentación del SGI correspondiente, de acuerdo con lo que marca el Procedimiento de "Control de la Información Documentada del SGI" ASPN-SM-SGI-P-01 y ser comunicados al personal que pudiera verse involucrado.

5.5.6 Si fuese necesario, se deberá realizar la reevaluación del peligro asociado a la emergencia, de acuerdo con el Procedimiento de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo "ASPN-SM-SGI-P-10".

5.6 RETROALIMENTACIÓN Y MEJORA

5.6.1 Cuando se identifiquen oportunidades de mejora, en cualquier otro momento diferente al resultante de los eventos mencionados en el punto anterior, se deberá aplicar el "procedimiento de No Conformidad y Acción Correctiva" ASPN-SM-SGI-P-05.

5.6.2 Cualquier cambio en los planes de respuesta a emergencias, deberá quedar registrado en la documentación del SGI correspondiente, de acuerdo con lo que marca el "Procedimiento de Control de la Información Documentada del SGI" ASPN-SM-SGI-P-01 y ser comunicado al personal que pudiera verse involucrado.

RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES.

- **Gerencia de adscripción de la Subgerencia de Protección:**

  - Aprobar el programa de simulacros y prácticas de emergencias.

- **Subgerencia de Protección, Jefatura de Seguridad, Personal de Ecología o Representante del SGI.**

  - El responsable del inmueble, la Gerencia de adscripción, la Subgerencia de Protección Portuaria, el Departamento de Seguridad, Ecología tendrán la autoridad para la toma de decisiones en caso de una contingencia en el ámbito de su competencia.



- Llevar a cabo la identificación de riesgos potenciales que puedan ocasionar una situación de emergencia.
- Determinar los Planes de Respuesta a Emergencia ante incidentes y situaciones de emergencia potenciales identificadas.
- Integrar, gestionar y coordinar el Programa Interno de Protección Civil (PIPC).
- Comunicar los planes de respuesta a emergencia.
- Integrar las brigadas de emergencia necesarias.
- Asegurarse de que se encuentran definidas las funciones y competencia necesaria del personal integrante de cada una de las brigadas, así mismo identificar las necesidades de formación de cada uno de los integrantes y que se lleven a cabo las acciones necesarias para lograrla.
- Determinar el equipamiento y sistemas de alerta necesario, gestionar su adquisición y determinar y dar seguimiento a su mantenimiento.
- Identificar los servicios externos de emergencia que les pueden brindar apoyo, e integrar un Directorio de Emergencias.
- Elaborar y someter a aprobación el Programa Anual de Simulacros.
- Dar cumplimiento del Programa Anual de Simulacros y Prácticas de Accidentes y Situaciones de Emergencias Portuarias
- Coordinar las evaluaciones de las prácticas y simulacros.
- Dar seguimiento a las observaciones detectadas durante la ejecución de estas.

- **Todo el personal**

  - Actuar en forma coordinada y rápida en cualquier situación de emergencia simulada o real.
  - Prepararse y participar en todas las actividades referentes a la prevención de la ocurrencia de incidentes y situaciones de emergencia.
  - Estar pendiente de los informes emitidos relacionados a situaciones de emergencia y familiarizarse con el presente procedimiento.

6. REGISTROS.

- Programa Anual de Simulacros.
- Directorio de Servicios de Emergencias.
- Planes de Respuesta a Emergencias.
- Identificación de recursos internos, externos y necesidades de partes interesadas.
- Inventario del equipamiento y Sistemas de alerta propios.
- Evaluación de daños derivado de una situación real.
- Evaluaciones de Simulacros.

Estos registros se controlan de acuerdo con el "Procedimiento de Control de la Información Documentada del SGI" ASPN-SM-SGI-P-01.

7. ANEXOS.
No aplica

PROCEDIMIENTO DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
(ANEXO 4)
ASPN-MAZ-GOI-P-11

1. PROPÓSITO.

Establecer las actividades para informar, registrar, investigar, analizar y tomar acciones para gestionar los incidentes

laborales en relación con la SST e incidentes ambientales.

2. ALCANCE.

Este procedimiento aplica para el registro, investigación, análisis y toma de acciones de los incidentes que ocurran en torno a la SST y medio ambiente en las áreas administradas por las ASIPONAS y de uso común.

3. DEFINICIONES

Acción Correctiva: Acción para eliminar la causa de una *no conformidad* o un *incidente* y prevenir que vuelva a ocurrir (3.36, ISO 45001:2018)

Aspectos ambientales: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente (3.2.2, ISO 14001).

Impacto ambiental: Cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización (3.2.4, ISO 14001).

Incidente: Suceso que surge del trabajo o en el transcurso del trabajo que podría tener o tiene como resultado lesiones y deterioro de la salud, así como impactos al medio ambiente.

Incidente Grave: Es cualquier suceso no esperado ni deseado que ponga en peligro la integridad y/o la vida de las personas, daños a la propiedad que afecte la operatividad del puerto, equipos, o al medio ambiente.

Medio ambiente: entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones (3.2.1, ISO 14001).

No Conformidad: Incumplimiento a un requisito.

Oportunidad para la Seguridad y Salud en el Trabajo: Circunstancia o conjunto de circunstancias que pueden conducir a la mejora del desempeño de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

Partes Interesadas: Persona u organización que puede afectar, verse afectada, o percibirse como afectada por una decisión o actividad.

Riesgo: Efecto de la incertidumbre (3.20, ISO 45001, 3.2.10, ISO 14001:2015).

Riesgo para la SST: Combinación de la probabilidad de que ocurran eventos o exposiciones peligrosos relacionados con el trabajo y la severidad de la *lesión y deterioro de la salud* (3.18) que pueden causar los eventos o exposiciones (3.21, ISO 45001).

SST: Seguridad y Salud en el Trabajo.

SGI: Sistema de Gestión Integral que considera a los Sistemas de Calidad, Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo.

4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA.

Norma NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015.
Norma NMX-CC-9000-IMNC-2015 / ISO 9000:2015.
Norma NMX-SAA-14001-IMNC-2015 / ISO 14001:2015.
NMX-SAST-45001-IMNC-2018 / ISO 45001:2018.
Procedimiento de No Conformidad y Acción Correctiva "ASPN-SM-SGI-P-05"
Procedimiento Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo "ASPN-SM-SGI-P-10"
Procedimiento de Comunicación, Participación y Consulta "ASPN-SM-SGI-P-12".
Procedimiento de Preparación y Respuesta a Emergencias "ASPN-SM-SGI-P-13".

5. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD Y RESPONSABILIDADES.

Los actos y condiciones inseguras detectados durante los recorridos realizados por la Comisión de Seguridad e Higiene deberán quedar registrados en las Actas de los mismos y verse reflejados en la evaluación de riesgos que aplique (Formato ASPN-SM-SGI-F-25, de acuerdo al procedimiento ASPN-SM-SGI-P-10).

En caso de detectarse algún incidente, el/la Responsable del Sistema de SST, el/la Responsable del área ambiental o el/la Coordinador de la Comisión de Seguridad e Higiene, activarán los sistemas de alerta con los que cuenta cada ASIPONA.

Se informará al/la Responsable del Sistema de SST y/o al/la Responsable del SGA cuando se presente un incidente de SST relacionado con el personal de la ASIPONA o de las partes interesadas o un incidente ambiental, respectivamente, ocurridos en áreas administradas directamente por las ASIPONAS o áreas de uso común de acuerdo con la siguiente relación, sin ser limitativa:

- Los incidentes que hayan causado una lesión o daño al personal trabajador adscrito a la ASIPONA y de las partes interesadas o afectaciones al medio ambiente.
- Todos los incidentes con pérdidas materiales significativas o que impliquen paro de actividades.
- Los incidentes que potencialmente pudieran derivar en consecuencias graves, tales como conatos de incendios, caídas libres de cargas, derrames, entre otros que afecten al personal trabajador y al medio ambiente.
- En el caso de que se presenten incidentes graves o de fatalidad.

5.1. INFORMAR INCIDENTES OCURRIDOS EN ÁREAS ADMINISTRADAS POR LAS ASIPONAS.

5.1.1. Ocurrido el incidente, éste deberá ser reportado al Responsable del Sistema de SST y Responsable Ambiental para que lleve a cabo las acciones descritas en este procedimiento y en el de Preparación y respuesta a emergencias "ASPN-SM-SGI-P-13".

5.1.2. El/la Responsable del SST y/o el/la Responsable Ambiental, informará del incidente en un plazo no mayor a 8 días hábiles al/la Representante del SGI, quien a su vez deberá comunicar con la misma prontitud al/la Representante del SGI Multisitios, el/la cual hará de conocimiento a las ASIPONAS, al organismo de certificación, entre otros.

5.2. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES A LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y/O DE MEDIO AMBIENTE OCURRIDOS EN ÁREAS ADMINISTRADAS POR LAS ASIPONAS.

5.2.1. El área de Seguridad y/o ambiental deberá determinar si el incidente es un nuevo caso, una recurrencia y si estuvo relacionado con el trabajo.

5.2.2. El/la Responsable del SST con la participación de la Comisión de Seguridad e Higiene y el/la Responsable de medio ambiente, deberán evaluar las necesidades de elaborar acciones correctivas para eliminar las causas raíz del incidente, con el fin de que no vuelva a ocurrir, ni ocurra en otra parte. Para lo anterior se elaborará el Reporte de Investigación de Incidentes de SST ASPN-SM-SGI-F-24 y/o el Reporte de Investigación de Incidentes Ambientales ASPN-SM-SGI-F-26 (Ver punto 5.4 de este procedimiento).

5.2.3. Para determinar acciones orientadas a corregir el incidente, se debe tomar en cuenta lo siguiente:

a) Contar con elementos de información relacionados con el incidente,
b) Mitigar y/o prevenir el impacto ambiental ocasionado,
c) Determinar las causas raíz del incidente,
d) Conocer si han ocurrido incidentes similares, si existen no conformidades, o si potencialmente pudieran ocurrir;
e) Revisar las evaluaciones existentes de los riesgos para la SST y otros riesgos, según sea apropiado (Ver procedimiento ASPN-SM-SGI-P-10).
Revisar las evaluaciones existentes
f) La identificación de los Aspectos Ambientales y la implementación de los controles operacionales existentes (ver procedimiento ASPN-SM-SGI-P-06).

5.2.4. Cuando ocurra algún incidente de SST, y el IMSS solicite el llenado del "Formato ST-7 Aviso de Atención Médica Inicial y Calificación de Probable Accidente de Trabajo", el Departamento de Recursos Humanos y el personal involucrado, deberá llenar la parte correspondiente a la empresa.

5.3. INVESTIGACIÓN DE LOS INCIDENTES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, OCURRIDOS FUERA DE LAS ASIPONAS AL PERSONAL TRABAJADOR, EN HORARIOS DE TRABAJO O EN LA REALIZACIÓN DE ALGUNA COMISIÓN.

5.3.1. Si es un incidente grave, el/la titular del Departamento de Recursos Humanos y la persona afectada deberán levantar el Aviso de atención medica inicial y calificación de probable riesgo de Trabajo ST-7 del Instituto Mexicano del Seguro Social, a fin de que este último determine la hospitalización y/o incapacidad de la persona afectada.

5.3.2. Si es un incidente fatal, el/la Titular del Departamento de Recursos Humanos, deberá dar parte de manera inmediata a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, así como, al Ministerio Público, proporcionando los datos precisos del incidente.



5.3.3. En ambos casos la persona Responsable del Sistema de SST, el/la Titular del Departamento de Recursos Humanos junto con la Comisión de Seguridad e Higiene, deberán levantar el "Reporte de Investigación de Incidentes" formato multisitios "ASPN-SM-SGI-F-24" (ver punto 5.4 de este procedimiento).

5.3.4. Para determinar acciones orientadas a corregir el incidente, se debe tomar en cuenta los mismos incisos del numeral 5.2.3.

5.4. ELABORACIÓN DEL REPORTE DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES OCURRIDOS EN ÁREAS ADMINISTRADAS POR LAS ASIPONAS.

5.4.1. El/La Responsable del Sistema de SST junto con la Comisión de Seguridad e Higiene, deberán elaborar el Reporte de Investigación de Incidentes de SST "ASPN-SM-SGI-F-24" en un plazo no mayor a 5 días hábiles de ocurrido el incidente.

5.4.2. El/la Titular de la Subgerencia de Seguridad Portuaria y el/la Responsable del Sistema Ambiental, deberán elaborar el Reporte de Investigación de Incidentes ambientales "ASPN-SM-SGI-F-26", en un plazo no mayor a 5 días hábiles de ocurrido el incidente. Ambos formatos de conformidad con los siguientes pasos:

a) Registrar los datos Generales del Incidente
b) Registrar los datos Generales del Incidente.
c) Describir las actividades de contención y los residuos generados, si aplica.
d) Determinar el equipo que participará en la investigación.
e) Descripción del Incidente.
f) Descripción de la lesión y/o impacto ambiental, o en su caso, el daño a la infraestructura.
g) Realizar un análisis de causas raíz para determinar la causa real del incidente.
h) Establecer las acciones correctivas pertinentes estableciendo responsables y tiempos específicos para realizarlas.

5.4.3. Habiendo elaborado el Reporte de Incidentes se recaban las firmas correspondientes del "Reporte de Investigación" de los formatos mencionados.

5.4.4. Los resultados de las investigaciones se comunican al personal involucrado en el incidente y a la Alta Dirección, conforme al Procedimiento de Comunicación, participación y Consulta "ASPN-SM-SGI-P-12".

5.5 EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES.

5.5.1. El/La Representante del SGI debe realizar la verificación de que las acciones hayan sido implementadas, y evaluar la eficacia de estas, posterior al periodo determinado para su ejecución.

5.5.2. Para confirmar que las acciones cumplen su propósito, se deberá evaluar el peligro relacionado con el incidente y el impacto del aspecto ambiental relacionado con la finalidad de verificar el resultado del Grado de Riesgo (Ver procedimiento ASPN-SM-SGI-P-10 y ASPN-SM-SGI-P-06).

5.6. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES OCURRIDOS EN ÁREAS DE CESIONARIAS.

5.6.2. Para los incidentes de SST ocurridos en áreas de los Cesionarios, el/la Responsable del SST de la ASIPONA, **le solicitará de manera mensual** al/la Responsable asignado de la Cesionaria, el reporte de los incidentes ocurridos dentro de sus instalaciones, incluyendo las causas y acciones implementadas, a fin integrar el índice de accidentabilidad del Puerto.

5.6.3. Para los incidentes asociados a impactos ambientales ocurridos en áreas de los Cesionarios, el/la Responsable del sistema ambiental de la ASIPONA**, le solicitará de manera mensual** al/la Responsable asignado por la Cesionaria, el reporte de los incidentes ocurridos dentro de sus instalaciones, incluyendo las causas y acciones implementadas, a fin integrar el índice de accidentabilidad del Puerto.

5.6.4. Asimismo, los/las Responsables del Sistema de SST y Ambiental de las ASIPONAS, deberán solicitar a los/las Responsables asignados de seguridad y ambiental de las Empresas Cesionarias, que en la próxima reunión que se tenga programada (Subcomité o Comité, según aplique) expongan el análisis de causas de incidentes, donde se identifiquen los pros, contras y deficiencias observadas como causas de los sucesos, para que los/las integrantes a la reunión lo repliquen en sus empresas cesionarias.

5.7. RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES.

1. **Gerencia o responsables del Proceso:** Colaborar y dar apoyo al cumplimiento de los requerimientos de este procedimiento, proveer recursos y dirección para cumplir con los requerimientos legales aplicables en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo.

2. **El/La Responsable del Sistema de SST**: Coordinar la investigación y elaboración del reporte de lo sucedido en el incidente laboral ocurrido dentro de ASIPONA y en sus áreas administradas directamente y lo comunica al área correspondiente (ejemplo: Responsable del Área donde se presentó el incidente, Departamento de Recursos Humanos (en el caso de personal de ASIPONA etc.)

3. **El/La Responsable del Sistema ambiental**: Coordinar la investigación y elaboración del reporte de lo sucedido en el incidente ambiental ocurrido dentro de la ASIPONA y en sus áreas administradas directamente y lo comunica al área correspondiente.

4. **El/La Titular del Departamento de Recursos Humanos:** Coordinar la investigación y elaboración del reporte de lo sucedido en el incidente laboral ocurrido fuera de las ASIPONAS, a su personal trabajador en horarios de trabajo o en la realización de alguna comisión, así como con los roles y responsabilidades especificados en este procedimiento para dar cumplimiento a los requerimientos del personal trabajador de la ASIPONA que haya sufrido un incidente (incapacidades, hospitalización, entre otros.)



5. **El/la Responsable del Sistema de SST y la Comisión de Seguridad e Higiene.** Revisar de manera presencial el lugar donde sucedió el incidente para la evaluación de los posibles riesgos que lo generaron.

6. **Supervisores/as, Residente de Obra y/o Maniobra, Cesionarios y Prestadores de Servicios:** Informar al/la Responsable del Sistema de SST y/o a la Subgerencia de Protección Portuaria o al/la Responsable Ambiental o Área de Ecología de los riesgos e incidentes que sucedan en alguna área determinada o del área de uso común de la ASIPONA.

7. **Responsable del contrato**: Asegurar que se incluya en los contratos el cumplimiento normativo y los requisitos legales ambientales y en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

6. REGISTROS.

Formato de Reporte de Investigación de Incidentes de SST "ASPN-SM-SGI-F-24".
Formato de Reporte de Investigación de Incidentes Ambientales "ASPN-SM-SGI-F-26".

7. ANEXOS.

Anexo I. Formato de Reporte de Investigación de Incidentes de SST "ASPN-SM-SGI-F-24".
Anexo II. Formato de Reporte de Investigación de Incidentes Ambientales "ASPN-SM-SGI-F-26".

Anexo I. Reporte de Investigación de Incidentes de Seguridad y Salud en el Trabajo ASPN-SM-SGI-F-24.

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA

REPORTE DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ASPN-SM-SGI-F-24

Administración del Sistema Portuario Nacional , S.A. de C.V.

Sección I Datos Generales del Incidente

No. Incidente:

Incidente de SST

Empleado ASIPONA
Empleado Sindicato
Contratista
Prestador de Servicio
Otros

Nombre del Empleado

Nombre/s	Primer apellido	Segundo apellido

Puesto de trabajo

Fecha del Incidente

Día	Mes	Año

Departamento:	Turno de trabajo	Horario entrada	Horario salida

Sección II Equipo de Investigación

Nombre	Puesto	Departamento


Sección III Descripción del Incidente

Lugar Específico del Incidente:	
Acción o Circunstancia al momento del Incidente:	
Descripción de las condiciones de maquinaria, equipo, instalaciones y condiciones ambientales:	
Descripción del Incidente Describa la secuencia de eventos que dieron lugar al incidente (que, quien, como, donde,	

Sección IV Descripción de la Lesión

Naturaleza de la Lesión	Parte del Cuerpo Afectada	Forma o Tipo del incidente
INTOXICACION	**Hombro**	**Contacto con sustancias corrosivas/causticas**

Coloque la flecha en la parte o partes del cuerpo que fueron lesionadas



Diagnóstico del Médico/Paramédico

Sección V Análisis de Causas

Causas de Tipo Técnico	Causas de Tipo Humano	Causas de Tipo Organizativas

	Enfermedad General		Días de Incapacidad
	Accidente de Trabajo		Inc. Parcial Permanente
	Enfermedad de Trabajo		Inc. Total Permanente

Sección VI Acciones Correctivas

Acciones Correctivas	Responsable	Fecha de cumplimiento	Status

Sección VII Firmas del Reporte de Investigación

	Nombre y Firma
Responsable de Investigación :	
Responsable del Área donde ocurrió el incidente:	
Titular de la Gerencia que depende el Área de Seguridad:	
Titular de Recursos Humanos:	
Integrante de la Comisión de Seguridad e Higiene:	
Otros (especificar quien / no obligatorio):	
Representante del SGI:	

Sección VIII Evaluación de las Acciones Implementadas

Evaluación de las Acciones Implementadas		
¿Descripción e información clara?	SI	NO
¿Acciones correctivas dirigidas a las causas?	SI	NO
¿Acciones correctivas completadas en tiempo?	SI	NO

Observaciones / Comentarios:

Evaluador/a (Representante del SGI)	Fecha de la evaluación
(Nombre y Firma)	

Rev. 05
12/09/2024

Anexo II.- Reporte de Investigación de Incidentes Ambientales ASPN-SM

MARINA Secretaría de Marina	REPORTE DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES AMBIENTALES ASPN-SM-SGI-F-26

Administración del Sistema Portuario Nacional , S.A. de C.V.

Sección I Datos Generales del Incidente

	Incidente Ambiental			No. Incidente:		
	Contratista	Nombre de la empresa que ocasionó el (incidente)		Fecha del Incidente Día:	Mes:	Año:
	Prestador de Servicio					
	Otros	Nombre del supervisor de actividades o encargado por parte de la empresa		Turno de trabajo		

Sección II Acciones de Contención

Acciones	Responsable	Fecha

Sección III Generación de residuos

Se generaron residuos:	Si:	No:	Si la respuesta es Si continúe		
Que tipo de residuos se Generaron:			Peligrosos:	Manejo Especial:	RSU:
Cantidad kg:					
se envasaron:	Si	No	Nombre de quien hizo el traslado		
Se etiquetaron:	Si	No			
Se trasladaron los residuos:	Si	No	Lugar de disposición		Número de autorización
Se registraron en la bitacora:	Si	No			

Sección IV Equipo de Investigación

Nombre	Puesto	Area

Sección V Descripción del Incidente

Lugar Específico del Incidente	
Acción o Circunstancia al momento del Incidente	
Descripción de las condiciones de maquinaria, equipo, instalaciones y condiciones ambientales	
Descripción del Incidente Describa la secuencia de eventos que dieron lugar al incidente (que, quien, como, donde, cuando)	

Sección VI Impacto

	Agua		Flora
	Aire		Fauna
	Suelo		Entorno

Sección VII Daño

	Vialidades		Cerco Perimetral
	Edificios		Estaciones Eléctricas, Torres de Iluminación
	Muelles		Otro

Sección VIII Análisis de Causas

Causas de Tipo Técnico	Causas de Tipo Humano	Causas de Tipo Organizativas

Sección IX Acciones Correctivas

Acciones Correctivas	Responsable	Fecha de cumplimiento	Status

Sección X Firmas del Reporte de Investigación

	Nombre y Firma
Responsable de Investigación	
Responsable del Área donde ocurrió el incidente	
Titular de la Gerencia que depende el Área Ambiental	
Titular del Área Ambiental	
Otros (especificar quien / no obligatorio)	
Representante del SGI	

Sección XI Evaluación de las Acciones Implementadas

Evaluación de las Acciones Implementadas		
¿Descripción e información clara?	SI	NO
¿Acciones correctivas dirigidas a las causas?	SI	NO
¿Acciones correctivas completadas en tiempo?	SI	NO

Observaciones / Comentarios:

Evaluador/a (Representante del SGI)	Fecha de la evaluación
(Nombre y Firma)	

Rev. 01
12/08/2024



PROPUESTA TÉCNICA





DOCUMENTO PT 01

DECLARACIONES Y MANIFESTACIONES

DOCUMENTO PT 01

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

_____, _____. a _____ de _____ del 20__

C. _____
Director General de ASIPONA MAZATLÁN
P r e s e n t e.

En atención a **LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN** No. _____, de fecha __ de _____de 20__, por medio de la cual esta Administración del Sistema Portuario Nacional _____, S.A. de C.V., nos invitó a participar a la: _____ _____.

Le informo a usted que la empresa _____, a la cual represento legalmente, declara y **manifiesta bajo protesta de decir verdad**, conocer el sitio de realización de los trabajos, sus condiciones ambientales, las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico; de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que **LA CONVOCANTE** nos proporcionó, así como de haber considerado en la integración de la proposición, los materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso, nos hubiere proporcionado **LA CONVOCANTE** y el programa de suministro correspondiente.

ATENTAMENTE

_____
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA
NOMBRE DE LA EMPRESA



(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA).

_____, _____. a _____ de _____ del 20__.

C. _____.
Director General de
ASIPONA MAZATLÁN
P r e s e n t e.

En atención a **LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN** No. _____, de fecha __ de _____de 20__, por medio de la cual esta Administración del Sistema Portuario Nacional _____, S.A. de C.V., invitó a participar en la Adjudicación Directa No. _____, relativa a la: _____ _____.

___(nombre del representante legal)___ en mi carácter de representante legal de ___(nombre de la empresa o persona física)___, manifiesto **bajo protesta de decir verdad** lo siguiente:

Que en cumplimiento a la **Ley General de Responsabilidades Administrativas** promulgada por el Ejecutivo Federal mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 18 de julio del año 2016, y reformada el 15 de diciembre del año 2025, particularmente a lo instaurado en la **Fracción IX del Artículo 49** de la misma, y al Artículo 51, Fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, no desempeño empleo, cargo o comisión en el servicio público o, *en su caso que, a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un Conflicto de Interés*.



(En caso de que el contratista sea persona moral, dichas manifestaciones deberán presentarse respecto a los socios o accionistas que ejerzan control sobre la sociedad).

ATENTAMENTE.

_____
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA.
NOMBRE DE LA EMPRESA.

_____
NOMBRE Y CARGO DEL SOCIO (1) QUE FIRMA.
NOMBRE DE LA EMPRESA.

_____
NOMBRE Y CARGO DEL SOCIO (2) QUE FIRMA.
NOMBRE DE LA EMPRESA

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

_____,_____. a _____ de _____ del 20__

C. _____
Director General ASIPONA _____
P r e s e n t e.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31, fracción XXXII Bis la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en **LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN** Nacional No. _____, para la contratación de: _____.



Manifestamos **bajo protesta de decir verdad,** haber presentado el manifiesto correspondiente, mediante el cual **(**afirma o niega) los vínculos o relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales o de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado con las personas servidoras públicas que establece el Protocolo de Actuación en Contrataciones, presentado a través del medio electrónico dispuesto por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

(Se deberá anexar manifiesto obtenido de la plataforma del Buen Gobierno).

ATENTAMENTE.

_____

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA
NOMBRE DE LA EMPRESA.



DOCUMENTO PT 02

DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

DOCUMENTO PT 02

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

_____, _____ a _____ de _____ del 20__

C. _____
Director General de
ASIPONA MAZATLÁN
P r e s e n t e.

En atención a **LA SOLICITUD** No. _____, de fecha __ de _____de 20__, por medio de la cual esta Administración del Sistema Portuario Nacional de _____, S.A. de C.V., nos invitó a participar a la: _____.

DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Se deberá entender como planeación el "QUÉ" se va hacer para la realización de la obra (trazar el plan de la obra). Deberá de presentarse explicando en forma escrita detallada y desglosada la estrategia general a seguir para la realización de la obra, tomando en consideración la capacidad y recursos que considera para la ejecución de la obra. Se describirá en forma amplia y detallada el procedimiento de ejecución de la obra, siguiendo un proceso ordenado con prioridades lógicas y secuénciales de las distintas etapas a realizar. Para su elaboración.

Se deberá entender como procedimiento constructivo el "CÓMO" van a realizar los trabajos (manera de hacer o método práctico para hacer algo). Explicando en forma escrita detallada y desglosada el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos, considerando en su caso las restricciones técnicas que procedan conforme a los proyectos y que establezca **LA CONVOCANTE**, tomando en consideración la capacidad y recursos que considera para la ejecución de la obra. **EL COTIZANTE** presentará la descripción detallada del procedimiento de construcción y sistemas que propone o pretende utilizar para llevar a cabo la ejecución de los trabajos, así como los procedimientos que utilizará para la prevención de las probables desviaciones físicas, técnicas y económicas que pudieran surgir durante el proceso de ejecución de los trabajos, e ilustrar el procedimiento constructivo con un informe gráfico ò fotográfico.

Este procedimiento, deberá apegarse a las actividades calendarizadas enunciadas en su respectivo "Catálogo de conceptos de trabajo y monto total de la proposición" (Documento PE 02) y ser congruente con los programas solicitados en estas bases, a saber: "Programa SEMANAL de ejecución general de los trabajos y de erogaciones, calendarizado y cuantificado" (Documento PE 11); "Programa SEMANAL de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados de: (Documento PE 12 **a)**, mano de obra (Documento PE 12 **b)** maquinaria y equipo de construcción (Documento PE 12 **c)**, materiales y equipo de instalación permanente, (Documento PE 12 **d)** Utilización de personal profesional técnico, administrativo y de servicios; encargado de la dirección, supervisión, administración de los trabajos.

Adicional a la descripción de la planeación integral y al procedimiento constructivo para la ejecución de los trabajos, se deberá anexar un documento que contenga, de forma detallada, el cálculo de los rendimientos de los principales equipos que intervendrán en las actividades de los conceptos indicados en el documento PE 02 "Catalogo de conceptos de trabajo y monto total de la proposición". Estos rendimientos deberán coincidir con lo indicado en la planeación integral, el procedimiento constructivo y en el análisis de los precios unitarios. Los rendimientos que se indiquen deberán ser congruentes con el equipo a utilizar y los trabajos a desarrollar Estos rendimientos deberán ser observados durante la ejecución de los trabajos motivo de la SOLICITUD.



Con el propósito de cumplir con la normatividad en materia ambiental, en este documento EL COTIZANTE deberá describir los procedimientos a emplear para las medidas preventivas y de mitigación durante el desarrollo de los trabajos a realizar, tales como: los procedimientos a emplear para la disposición de los residuos sanitarios, residuos peligrosos, cambio de lubricantes, carga de combustibles, etc. Así como, el procedimiento a seguir en el supuesto caso de algún derrame accidental de materiales peligrosos (gasolina, diésel, aceite).

ATENTAMENTE

_____

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA
NOMBRE DE LA EMPRESA

DOCUMENTO PT 03

RELACIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS AL SERVICIO DE EL COTIZANTE, ORGANIGRAMA Y SU CURRICULUM

DOCUMENTO PT 03
_____, _____ a _____ de _____ del 20___

SOLICITUD Nacional No. _____, relativa a la: _____ _____.
CURRICULUM VITAE RESUMIDO
Nombre:_____ Firma: _____
1. **CARGO Y ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑARA EN LOS TRABAJOS MOTIVO DE ESTA SOLICITUD**
Cargo: _____
Actividades: _____
2. Escolaridad. _____
3. Cédula profesional (deberá anexar copia de cédula o título del grado académico indicad**o)** _____ _____
4. Domicilio actual. _____
5. Teléfono actual _____
6. EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACUMULADA EN TRABAJOS SIMILARES A LOS TRABAJOS OBJETO DE LA PRESENTE.

NOMBRE DE LOS TRABAJOS EN LOS QUE PARTICIPO	NOMBRE DE LA EMPRESA	CARGO QUE DESEMPEÑO	PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Manifiesto que la información antes proporcionada es verídica y estoy de acuerdo en que de requerirlo LA **CONVOCANTE** sea verificada.

Vo. Bo.

_____

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA
NOMBRE DE LA EMPRESA



DOCUMENTO PT 04

RELACION DE LOS CONTRATOS DE OBRA QUE HAYA REALIZADO Y QUE GUARDEN SIMILITUD CON LOS TRABAJOS OBJETO DE LA PRESENTE.



DOCUMENTO PT 04

De conformidad con lo dispuesto en LA SOLICITUD nacional No. _____, relativa a la: _____, se integra la:

RELACION DE CONTRATOS DE OBRAS SIMILARES EJECUTADAS EN LOS ÚLTIMOS CINCO (5) AÑOS PREVIOS A LA PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX (ANTES SISTEMA COMPRANET).

Lugar y fecha: _____

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS.	NÚMERO DE CONTRATO Y NOMBRE O DENOMINACIÓN DE LA CONTRATANTE	DOMICILIO Y TELEFONO DE LOS RESPONSABLES DE LOS TRABAJOS	IMPORTE CONTRATADO SIN IVA	IMPORTE EJERCIDO, SIN IVA	IMPORTE POR EJERCER	FECHA DE TERMINACIÓN	SI FUERON O NO OBJETO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA	SI FUERON O NO EJECUTADOS DENTRO DEL PROGRAMA	SI SE APLICARON PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO Y CUAL FUE SU MONTO

NOTA: DEBERÁ ANEXAR COPIA SIMPLE DE LOS CONTRATOS (COMPLETOS).
Manifiesto **bajo protesta de decir verdad** que la información antes proporcionada es verídica, y estoy de acuerdo en que de requerirlo **LA CONVOCANTE** sea verificada.

_____

NOMBRE Y CARGO DE PERSONA FÍSICA QUE FIRMA





DOCUMENTO PT 05

DECLARACIONES FISCALES

DOCUMENTO PT 06

RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

DOCUMENTO PT 06

De conformidad con lo dispuesto en **LA SOLICITUD** nacional No. _____, relativa a la: _____, se integra la:
RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

HOJA No. _____ de _____

No. DE UNIDADES	DESCRIPCION	MODELO	ARRENDADA (SI ó NO)	EDAD (AÑOS)	ESTADO DE CONSERVACION	PROPIETARIO	UBICACIÓN FISICA	OCUPACIÓN ACTUAL	FECHA DE DISPONIBILIDAD EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO

_____ _____ _____

Lugar y fecha Razón social Nombre y firma del representante





DOCUMENTO PT 07

DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO DE CONTRATOS SUSCRITOS CON DEPENDENCIAS O ENTIDADES



DOCUMENTO PT 08

MANIFESTACIÓN DE AFILIACIÓN A LA CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN



FORMATO PT 08

"MANIFESTACIÓN DE AFILIACIÓN"
(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

Mazatlán, Sin. _____ de _____ de 20__

C. _____.
Director General de ASIPONA MAZATLÁN
P r e s e n t e.

En relación a la Adjudicación Directa No. _____, de fecha __ de _____ de 20__, por medio de la cual la Administración del Sistema Portuario Nacional Mazatlán, S.A. de C.V., invita a participar en la obra relativa a:
_____
_____
informo a usted que la empresa _____, a la cual represento legalmente, manifiesta que (SI ó NO) es afiliada a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

(En caso de no estar afiliada, no se deberá transcribir el siguiente párrafo)

En el caso de que a mi representada le sea adjudicado el contrato correspondiente a la presente LICITACIÓN, manifiesto conocer y estar conforme con el Convenio de Colaboración celebrado entre las ASIPONA´s, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción; y estar de acuerdo en la retención a los afiliados de "LA CAMARA" a quienes "Las ASIPONA´s" les adjudique contratos de obra pública o de servicios relacionados con las mismas, del dos al millar (0.2%) del monto de las estimaciones a que tengan derecho por trabajos realizados con motivo de la ejecución de los señalados contratos, importe que será enterado a "EL ICIC" para los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la rama de la construcción.

A T E N T A M E N T E

_____
Nombre y firma de la PERSONA FISICA

PROPOSICIÓN ECONÓMICA



DOCUMENTO PE 01



CARTA DE PROPOSICIÓN

DOCUMENTO PE 01

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

_____, _____ a _____ de _____ del 20___

C. _____
Director General de ASIPONA MAZATLÁN
P r e s e n t e.

De conformidad con lo dispuesto en **LA SOLICITUD** nacional No. _____, para la contratación de: _____,
Declaro bajo protesta de decir verdad, que yo ____ (nombre del representante legal) _____, por mi propio derecho y como representante legal de la empresa _____ (Razón Social de la empresa) _____.

Manifiesto a usted que: Oportunamente se recogió **LA SOLICITUD** correspondiente y se ha tomado debida nota de los datos y las Bases a que se sujetara conforme a las cuales se llevara a cabo la ejecución de los trabajos, se aceptan íntegramente los requisitos contenidos en **LA SOLICITUD** y para tal efecto se devuelven debidamente firmadas por el suscrito en un total de _____ fojas foliadas.
Igualmente expongo que se han tomado las providencias a que se contrae **LA SOLICITUD**.
Así mismo manifiesto que esta empresa conoce la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento, el proyecto, las normas para construcción que tienen en vigor esa Secretaría y las especificaciones generales y particulares y que aceptó que tales documentos rigen, en lo conducente, respecto a la **SOLICITUD** indicada y demás actos que de ella deriven.
De conformidad con lo anterior se presenta la proposición respectiva, la que con un importe total de $_____(con letra), ya incluido el importe del impuesto al valor agregado (IVA), se encuentra requisitada e integrada en la forma que establece **LA SOLICITUD**, el proyecto, las especificaciones generales y particulares de los trabajos que guarden similitud con los trabajos objeto de la presente y demás documentos del caso.

El tiempo de ejecución de los trabajos objeto de la **SOLICITUD** será de _____días naturales contados a partir de la fecha real del inicio de la obra.

ATENTAMENTE

_____

NOMBRE Y CARGO DE LA PERSONA FISICA



DOCUMENTO PE 02



CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN



ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLÁN, S.A. DE C.V.

Nº DE LICITACIÓN:
AO-13-J2T-013J2T002-N-10-2026

CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO

FORMATO Nº.

RUBRO: **"MANTENIMIENTO DE CONTENEDOR EN LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES",** MAZATLÁN, SIN.

No. DE CONCEPTO	E. P.	CONCEPTO DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANTIDAD	*PRECIOS UNITARIOS*		
					CON LETRA	CON NUMERO	IMPORTE
1		Fabricación, suministro y colocación de base niveladora para soporte de contenedor marino.	PZA	4.0000			
2		Fabricación, suministro y colocación de base de soporte intermedio para contenedor marino.	PZA	2.0000			
3		Traslado, maniobra y colocación de contenedor marino sobre bases prefabricadas previamente instaladas.	SER	1.0000			
4		Restauración de bita marina grande existente mediante trabajos de preparación y aplicación de recubrimiento protector.	PZA	4.0000			
5		Limpieza y lavado de superficies interiores y exteriores de contenedor marino en muros, piso y plafón, mediante preparación y acondicionamiento previo de superficies.	SER	1.0000			
6		Suministro y colocación de poste de refuerzo para mamparas de perreras.	M	57.0000			
7		Fabricación y colocación de puerta de acceso a contenedor marino de 2.00 x 0.75 m.	PZA	1.0000			
8		Fabricación y colocación de puerta de acceso a perreras de 2.00 x 0.75 m.	PZA	1.0000			
9		Suministro y colocación de puerta de acceso a perreras de 0.65 x 1.60 m.	PZA	6.0000			
10		Fabricación y colocación de base para cama de 1.05 x 2.00 m y 0.40 m de altura.	PZA	1.0000			
					SUMA PARCIAL		
					SUMA ACUMULADA		
					I.V.A.		
					IMPORTE TOTAL CON I.V.A.		

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

RAZÓN SOCIAL

LUGAR Y FECHA



ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLÁN, S.A. DE C.V.

Nº DE LICITACIÓN:
AO-13-J2T-013J2T002-N-10-2026

CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO

FORMATO N°.

HOJA 2 DE 5

RUBRO: **"MANTENIMIENTO DE CONTENEDOR EN LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES",** MAZATLÁN, SIN.

No. DE CONCEPTO	E. P.	CONCEPTO DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANTIDAD	*PRECIOS UNITARIOS* CON LETRA	CON NUMERO	IMPORTE
11		Fabricación y colocación de base metálica para soporte de dos equipos mini Split, de 2.25 x 0.60 m.	PZA	1.0000			
12		Fabricación y colocación de escalera metálica de tres peldaños, con huella de 0.30 m, contrahuella de 0.17 m y ancho de 0.80 m.	PZA	1.0000			
13		Lambrín de 7.6 cm de espesor total, conformado por panel tipo Durock de 13 mm de espesor.	M2	70.0000			
14		Fabricación y colocación de mocheta con espesor total de 7.6 cm, conformada por panel tipo Durock de 13 mm de espesor por ambas caras.	M2	50.0000			
15		Colocación de reja de acero (recuperada) sobre mampara divisoria de perreras, con dimensiones de 1.00 x 1.50 m..	PZA	5.0000			
16		Aplanado a base de Basecoat en muros interiores de Durock	M2	165.0000			
17		Suministro y aplicación de pintura en muros de Durock y plafones de contenedor.	M2	200.0000			
18		Suministro y aplicación de aislamiento térmico a base de espuma de poliuretano expansivo proyectado en muros exteriores de contenedor.	M2	66.0000			
19		Suministro y aplicación de pintura en muros exteriores de contenedor.	M2	80.0000			
20		Suministro y colocación de sistema de cubierta a base de panel tipo multitecho en parte superior de contenedor.	M2	31.0000			
21		Aplicación de sellador color blanco marca Sika o similar sobre piso de contenedor como preparación de superficie y puente de adherencia previo a la colocación de recubrimiento vinílico antiderrapante boleado	M2	29.0000			
22		Suministro y colocación de recubrimiento de hule antiderrapante boleado en piso de contenedor.	M2	32.0000			
					SUMA PARCIAL		
					SUMA ACUMULADA		
					I.V.A.		
					IMPORTE TOTAL CON I.V.A.		

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

RAZÓN SOCIAL

LUGAR Y FECHA



Marina
Secretaría de Marina

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLÁN, S.A. DE C.V.

Nº DE LICITACIÓN:
AO-13-J2T-013J2T002-N-10-2026

CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO

FORMATO Nº.

HOJA 3 DE 5

RUBRO: **"MANTENIMIENTO DE CONTENEDOR EN LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES",** MAZATLÁN, SIN.

No. DE CONCEPTO	E. P.	CONCEPTO DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANTIDAD	*PRECIOS UNITARIOS* CON LETRA	CON NUMERO	IMPORTE
23		Servicio de rotulación manual con pintura en contenedor, incluye trazo y aplicación de rotulación con las leyendas "unidad de binomios caninos", "SEMAR CUARTA REGIÓN NAVAL", así como numeración individual de cada una de las perreras en color azul.	SER	1.0000			
24		Suministro e instalación de lona rotulada con escudo institucional de la secretaría de marina.	SER	1.0000			
25		Colocación de reja (recuperada) perimetral de 1.00 m de altura en jardinera frente a contenedor.	M	30.0000			
26		Fabricación e instalación de ventana de 1.20 x 0.60 m.	PZA	1.0000			
27		Fabricación e instalación de ventana de 0.70 x 0.65 m.	PZA	1.0000			
28		Suministro y colocación de mufa para acometida eléctrica en contenedor marino.	SER	1.0000			
29		Suministro y colocación de centro de carga Q8 para instalación eléctrica de contenedor marino.	PZA	1.0000			
30		Suministro y colocación de tubería conduit galvanizada pared gruesa de 3/4" (19 mm) de diámetro para conducción de instalaciones eléctricas, fijada al contenedor.	M	28.0000			
31		Suministro y colocación de registro eléctrico a base de caja tipo fsx con tapa ciega, para derivación y/o paso de instalaciones eléctricas	PZA	5.0000			
32		Suministro e instalación de luminaria led de 1.22 m y 20 w, fijada a plafón de contenedor marino.	PZA	10.0000			
					SUMA PARCIAL		
					SUMA ACUMULADA		
					I.V.A.		
					IMPORTE TOTAL CON I.V.A.		

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

RAZÓN SOCIAL

LUGAR Y FECHA



ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLÁN, S.A. DE C.V.

Nº DE LICITACIÓN:
AO-13-J2T-013J2T002-N-10-2026

CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO

FORMATO Nº.

RUBRO: **"MANTENIMIENTO DE CONTENEDOR EN LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES",** MAZATLÁN, SIN.

No. DE CONCEPTO	E. P.	CONCEPTO DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANTIDAD	*PRECIOS UNITARIOS* CON LETRA	CON NUMERO	IMPORTE
33		Salida eléctrica para contacto doble, con desarrollo de 10.00 m.	PZA	1.0000			
34		Salida eléctrica para contacto doble, con desarrollo de 15.00 m.	PZA	1.0000			
35		Salida eléctrica para alumbrado con desarrollo de 15.00 m,	PZA	1.0000			
36		Salida eléctrica para alumbrado con desarrollo de 8.00 m,	PZA	1.0000			
37		Salida eléctrica para alimentación de equipo mini Split de 2 toneladas, con desarrollo de 15.00 m.	PZA	1.0000			
38		Salida eléctrica para alimentación de equipo mini Split de 1 toneladas, con desarrollo de 7.00 m, alimentada mediante tres conductores tipo THW calibre 12 awg.	PZA	1.0000			
39		Suministro e instalación de equipo mini Split de 2 toneladas de capacidad.	PZA	1.0000			
40		Suministro e instalación de equipo mini Split de 1 toneladas de capacidad.	PZA	1.0000			
		HIDRAULICO					
41		Suministro e instalación de llave nariz de 13 mm.	PZA	1.0000			
42		Suministro e instalación de coladera cuadrada de aluminio de 8".	PZA	3.0000			
43		Suministro y colocación de tubería de PVC cédula 40 de 2" (50.8 mm) de diámetro para descarga de salidas de coladeras.	M	2.0000			
					SUMA PARCIAL		
					SUMA ACUMULADA		
					I.V.A.		
					IMPORTE TOTAL CON I.V.A.		

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

RAZÓN SOCIAL

LUGAR Y FECHA



ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLÁN, S.A. DE C.V.

Nº DE LICITACIÓN:
AO-13-J2T-013J2T002-N-10-2026

CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO

FORMATO Nº.

HOJA 5 DE 5

RUBRO: **"MANTENIMIENTO DE CONTENEDOR EN LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES",** MAZATLÁN, SIN.

No. DE CONCEPTO	E. P.	CONCEPTO DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANTIDAD	*PRECIOS UNITARIOS* CON LETRA	CON NUMERO	IMPORTE
44		Suministro y colocación de codo de PVC sanitario para cementar de 90° x 50 mm de diámetro.	PZA	1.0000			
45		Tee de PVC sanitario cementar de 50 mm.	PZA	2.0000			
		EQUIPAMIENTO					
46		Suministro e instalación de manguera reforzada de 1/2" de diámetro, de tres capas y 10.00 m de longitud.	PZA	1.0000			
47		Suministro e instalación de manguera flexible para conducción de agua, de 20.00 m de longitud.	PZA	1.0000			
48		Suministro e instalación de tapete tipo durable gris dark xgd para área de caninos en módulo canino.	PZA	6.0000			
49		Suministro y colocación de escritorio de sobreponer, fabricado con triplay de madera de caobilla.	PZA	1.0000			
					SUMA PARCIAL		
					SUMA ACUMULADA		
					I.V.A.		
					IMPORTE TOTAL CON I.V.A.		

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

RAZÓN SOCIAL

LUGAR Y FECHA

DOCUMENTO PE 03
ANÁLISIS DETALLADO DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTO DE TRABAJO

NOTA: La integración de precio unitario deberá efectuarse considerando las características de la obra, el sitio de ejecución y condiciones laborables.
ES RESPONSABILIDAD **DEL COTIZANTE** INTEGRAR LOS PRECIOS UNITARIOS, CONSIDERANDO A CABALIDAD LO ESTABLECIDO EN **LA LEY** Y SU REGLAMENTO.



ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLÁN, S.A. DE C.V.

DOCUMENTO PE 03

ADJUDICACIÓN DIRECTA N°: AO-13-J2T-013J2T002-N-10-2026
DESCRIPCIÓN: "MANTENIMIENTO DE CONTENEDOR EN LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES", MAZATLÁN, SIN.
LICITANTE:

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

OBRA:	**FECHA:**		**HOJA:**	**DE:**
N° DE LICITACIÓN:				
CONCEPTO DE TRABAJO:			**UNIDAD:**	

MATERIALES	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
	COSTO MATERIALES			**$**

MANO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
	COSTO MANO DE OBRA			**$**

EQUIPO HERRAMIENTAS DE MANO Y EQUIPO DE SEGURIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
	COSTO MAQUIN. O EQ. DE CONST.			**$**

(*Función Publica+Impuesto sobre Nómina*)

COSTO DIRECTO	CD	
COSTO INDIRECTO	=%CI X (CD)	
COSTO POR FINANCIAMIENTO	=%CF X (CD+CI)	
CARGO POR UTILIDAD	=%CU X (CD+CI+CF)	
CARGOS ADICIONALES	=(%CA)	
PRECIO UNITARIO	**P.U.**	



DOCUMENTO PE 04

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN



NOTA: ES RESPONSABILIDAD D**EL COTIZANTE** INTEGRAR EL LISTADO DE INSUMOS, CONSIDERANDO A CABALIDAD LO ESTABLECIDO EN **LA LEY** Y SU REGLAMENTO.

DMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLÁN, S.A. DE C.V.
ADJUDICACIÓN DIRECTA Nº: AO-13-J2T-013J2T002-N-10-2026
DESCRIPCIÓN: "MANTENIMIENTO DE CONTENEDOR EN LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES ", MAZATLÁN, SIN.

DOCUMENTO PE 04.a

INSUMOS DE MANO DE OBRA

LICITANTE:

Código	Concepto	Unidad	Jornadas	Salario Real	Importe	% Incidencia
	MANO DE OBRA					
	Total MANO DE OBRA				**$0.00**	**%**

LUGAR Y FECHA

RAZÓN SOCIAL

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE



ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLÁN, S.A. DE C.V.
ADJUDICACIÓN DIRECTA N°: AO-13-J2T-013J2T002-N-10-2026
DESCRIPCIÓN: "MANTENIMIENTO DE CONTENEDOR EN LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES", MAZATLÁN, SIN.
LICITANTE:

INSUMOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DOCUMENTO PE 04.b

Código	Concepto	Valor de Adquisición del Equipo Considerado como Nuevo	Unidad	Cantidad de Horas	Costo Horario	Importe	% Incidencia
	EQUIPO Y HERRAMIENTA						
	Total MAQUINARIA Y EQUIPO					**$0.00**	

LUGAR Y FECHA | RAZÓN SOCIAL | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

EL VALOR DE ADQUISICIÓN MANIFESTADO DE LOS EQUIPOS CONSIDERADOS COMO NUEVOS, DEBE COINCIDIR CON LAS COTIZACIONES DE LOS MISMOS ANEXAS AL DOCUMENTO PE 06, LAS CUALES NO PODRÁN SER DE UNA ANTIGÜEDAD MAYOR DE TRES MESES ANTERIORES A LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA.



ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLÁN, S.A. DE C.V.
ADJUDICACIÓN DIRECTA N°: AO-13-J2T-013J2T002-N-10-2026
DESCRIPCIÓN: "MANTENIMIENTO DE CONTENEDOR EN LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES", MAZATLÁN, SIN.
LICITANTE:

INSUMOS DE MATERIALES

DOCUMENTO PE 04.c

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
Total MATERIALES					**$ -**	**%**

LUGAR Y FECHA

RAZÓN SOCIAL

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE



ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLÁN, S.A. DE C.V.

DOCUMENTO PE 04.d

ADJUDICACIÓN DIRECTA N° AO-13-J2T-013J2T002-N-10-2026

INSUMOS DE PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS

DESCRIPCIÓN: "MANTENIMIENTO DE CONTENEDOR EN LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES", MAZATLÁN, SIN.

LICITANTE:

Código	Concepto	Unidad	Jornadas	Salario Real	Importe	% Incidencia
	PERSONAL DE CAMPO					
	PERSONAL DE OFICINA CENTRAL					
Total, PERSONAL, TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS					**$0.00**	**0.00%**

LUGAR Y FECHA

RAZÓN SOCIAL

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE



DOCUMENTO PE 05

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DEL SALARIO REAL CONFORME A LOS ARTÍCULOS 191 y 192 DEL REGLAMENTO Y TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACIÓN DE LOS SALARIOS.



NOTA: ES RESPONSABILIDAD D**EL COTIZANTE** INTEGRAR EL FACTOR DE SALARIO REAL, CONSIDERANDO A CABALIDAD LO ESTABLECIDO EN **LA LEY** Y SU REGLAMENTO.



ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLÁN, S.A. DE C.V.

DOCUMENTO PE 05.a

ADJUDICACIÓN DIRECTA N°: AO-13-J2T-013J2T002-N-10-2026

ANÁLISIS Y CÁLCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL
INTEGRACIÓN DE SALARIOS

DESCRIPCIÓN: "MANTENIMIENTO DE CONTENEDOR EN LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES", MAZATLÁN, SIN.

LICITANTE: _____.

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACIÓN:

PERIODO DE EJECUCIÓN:

DICAL	DIAS CALENDARIO	
DIAGI	DIAS DE AGUINALDO	
PIVAC	DÍAS DE PRIMA VACACIONAL	
Tp	**TOTAL DE DIAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO** **SUMA:**	
DIDOM	DIAS DOMINGO	
DIVAC	DIAS DE VACACIONES	
DIFEO	DIAS FESTIVOS DE LEY	
DIPEC	DIAS PERDIDOS POR CONDICIONES DE CLIMA (LLUVIA Y OTROS)	
DIPCO	DIAS POR COSTUMBRE	
DIPEN	DIAS POR PERMISOS Y ENFERMEDAD NO PROFESIONAL	
DINLA	**DIAS LABORADOS AL AÑO** **SUMA:**	
TI	**TOTAL DE DIAS REALMENTE LABORADOS AL AÑO (DICAL)-(DINLA)**	
Tp / TI	DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS	
FSBC	FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACIÓN (Tp-Te) / DICAL para cálculo de IMSS	

UMA $

INTEGRACIÓN DE SALARIOS

CLAVE	CATEGORIAS	Salario Nominal $	Tp / TI	Obligación Obrero-Patronal Ps= IMSS E INFONAVIT	Fsr= [Ps (Tp / TI)] + (Tp/TI)	Integración de Salarios Reales

LUGAR Y FECHA

RAZÓN SOCIAL

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE



ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLÁN, S.A. DE C.V.

FORMATO PE 05.b

ADJUDICACIÓN DIRECTA N°: AO-13-J2T-013J2T002-N-10-2026

ANÁLISIS Y CÁLCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL

RUBRO: "MANTENIMIENTO DE CONTENEDOR EN LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES", MAZATLÁN, SIN.

SALARIO MÍNIMO:	3 VECES UMA	25 VECES UMA

CATEGORIA		SALARIO			I.RIESGO	II. ENFERMEDAD Y MATERNIDAD					III.	IV.		V.		TOTA L	PS
CLAVE	DESCRIPCIÓN	SALARIO NOMINAL $	FACTOR SALARIO BASE DE COTIZACIÓ	SALARIO BASE DE	DE TRABAJO	CUOTA FIJA	EXCEDENTE DE TRES UMA	APLICACIÓN IMSS AL EXCEDENTE	PRESTACIONES EN DINERO	GASTOS MÉDICOS PENSIONADOS	INVALIDEZ Y VIDA	RETIRO (SAR)	CESANTÍA EN EDAD AVANZADA	GUARDERÍAS Y PRESTACIONE	INFONAVIT	SUMA PRESTACIONES	OBLIGACIÓN OBRERO-PATRONAL
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
		Sn															

FECHA DE INICIO: _____

FECHA DE CONCLUSIÓN: _____

PERIODO DE EJECUCIÓN: _____

NOTAS:

* El licitante deberá considerar todas las categorías de los trabajadores propuestos para la ejecución de los trabajos.

** En caso de que el factor de riesgo de trabajo sea menor al indicado, El Licitante deberá anexar copia del análisis de siniestralidad del factor que corresponda, avalado por el IMSS.

*** De conformidad a lo señalado en el Art. 191 del RLOPSRM, para los factores de prestaciones sociales, el Licitante deberá considerar las obligaciones obrero-patronales derivadas de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Los formatos proporcionados por la entidad son a título informativo más no limitativo por lo que cada participante podrá reproducirlo del modo que estime conveniente debiendo respetar su contenido y orden.

LUGAR Y FECHA	RAZÓN SOCIAL	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

DOCUMENTO PE 06

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE SE EMPLEARAN EN LA OBRA.

.

NOTA: ES RESPONSABILIDAD DEL COTIZANTE INTEGRAR LOS COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE SE EMPLEARAN EN LA OBRA, CONSIDERANDO A CABALIDAD LO ESTABLECIDO EN **LA LEY** Y SU REGLAMENTO.



ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLÁN, S.A. DE C.V.

DOCUMENTO PE 06

ADJUDICACIÓN DIRECTA N°: AO-13-J2T-013J2T002-N-10-2026

ANÁLISIS DE COSTO HORARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN: "MANTENIMIENTO DE CONTENEDOR EN LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES", MAZATLÁN, SIN.
LICITANTE:

FORMATO PE-04 ANALISIS DE COSTO HORARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

ADMINISTRADORA PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLAN S.A. DE C.V.				**LICITACIÓN N° OBRA:___**			**HOJA:**
				RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE			
EQUIPO				FIRMA DEL LICITANTE			**DE:**
DATOS GENERALES:				**CLASIFICACIÓN**		**DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA**	
TIPO DE COMBUSTIBLE							
		___ GASOLINA			____ DIESEL		____ OTRO
(Pm)	PRECIO DE LA MAQUINA	$		(HP)	POTENCIA NOMINAL	_____	HP
(Vn)	PRECIO DE LLANTAS	$		(Fo)	FACTOR DE OPERACIÓN	_____	
(Va)	VALOR DE ADQUISICIÓN	$		(Hpop)	POTENCIA DE OPERACIÓN (HPxFo)	_____	HP
(Vr)	VALOR DE RESCATE	% Va $		(CC)	COEFICIENTE DE COMBUSTIBLE	_____	
(Ve)	VIDA ECONÓMICA	HORAS		(Pc)	PRECIO DEL COMBUSTIBLE	_____	LT.
(IC)	INSTRUMENTOS DE CAPTACIÓN			(C)	CAPACIDAD DEL CARTER	_____	LTS.
(i)	TASA DE INTERÉS ANUAL	%		(t)	HORAS ENTRE EL CAMBIO DE LUB.	_____	HORAS
(Ha)	HORAS EFECTIVAS POR AÑO	HORAS		(CL)	COEFICIENTE DEL LUBRICANTE	_____	
(s)	PRIMA ANUAL PROMEDIO	%		(PL)	PRECIO DEL LUBRICANTE	_____	LT.
(Q)	MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR	%		(HV)	VIDA DE LAS LLANTAS	_____	HORAS
				(H)	HORAS EFECTIVAS POR TURNO	_____	HORAS
				(So)	SALARIOS POR TURNO	_____	Tno$
I	**CARGOS FIJOS**						
I.1.-	DEPRECIACIÓN	D = (Va - Vr) / Ve :					
I.2.-	INVERSIÓN	I = (Va + Vr) i / 2 Ha :					
I.3.-	SEGUROS	S = (Va + Vr) s / 2 Ha :					
I.4.-	MANTENIMIENTO	T = Q . D :					
					(1) SUMA CARGOS FIJOS		
II	**CONSUMOS**						
II.1.-	COMBUSTIBLES	E = C x PC					
II.2.-	OTRAS FUENTES DE ENERGIA						
II.3.-	LUBRICANTES	Al = (c + aL) Pl					
II.4.-	LLANTAS	N = Vn / Hv					
					(2) SUMA CONSUMOS		
III	**OPERACIÓN**						
	CATEG	CANTIDAD	SALARIO REAL		IMPORTE		
III.1.-	OPERACIÓN Co = So / H =				(So) = $		
					(3) SUMA OPERACIÓN		
					COSTO DIRECTO POR HORA (1) + (2) + (3) =		



DOCUMENTO PE 07

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE COSTOS INDIRECTOS



NOTA: ES RESPONSABILIDAD DEL COTIZANTE INTEGRAR EL ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE COSTOS INDIRECTOS, CONSIDERANDO A CABALIDAD LO ESTABLECIDO EN **LA LEY** Y SU REGLAMENTO.

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLÁN, S.A. DE C.V. **ADJUDICACIÓN DIRECTA N°: AO-13-J2T-0139J2T002-N-9-2026** **DESCRIPCIÓN: "MANTENIMIENTO DE CONTENEDOR EN LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES",** MAZATLÁN, SIN. **LICITANTE: _____.**	**ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE COSTOS INDIRECTOS**	**DOCUMENTO PE 07**

NOMBRE DEL CONCEPTO DE GASTO	IMPORTES DE LA ADMINISTRACIÓN DE OFICINA		CANTIDADES QUE CONSIDERA PARA DETERMINAR EL VALOR UNITARIO ECONÓMICO DE CADA CONCEPTO
	CENTRAL	DE CAMPO	
I. Honorarios, sueldos y prestaciones de los siguientes conceptos: **a)** Personal directivo; **b)** Personal técnico; **c)** Personal administrativo; **d)** Cuota patronal del seguro social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; **e)** Prestaciones a que obliga la Ley Federal del Trabajo para el personal enunciado en los incisos a), b) y c) de esta fracción; **f)** Pasajes y viáticos del personal enunciado en los incisos a), b) y c) de esta fracción, y **g)** Los que deriven de la suscripción de contratos de trabajo para el personal enunciado en los incisos a), b) y c) de esta fracción.			
SUBTOTAL			
II. Depreciación, mantenimiento y rentas de los siguientes conceptos: **a)** Edificios y locales; **b)** Locales de mantenimiento y guarda; **c)** Bodegas; **d)** Instalaciones generales; **e)** Equipos, muebles y enseres; **f)** Depreciación o renta, y operación de vehículos, y **g)** Campamentos.			
SUBTOTAL			
III. Servicios de los siguientes conceptos: **a)** Consultores, asesores, servicios y laboratorios, y **b)** Estudios e investigaciones.			
SUBTOTAL			
IV. Fletes y acarreos de los siguientes conceptos: **a)** Campamentos; **b)** Equipo de construcción; **c)** Plantas y elementos para instalaciones, y **d)** Mobiliario.			
SUBTOTAL			



NOMBRE DEL CONCEPTO DE GASTO		IMPORTES DE LA ADMINISTRACIÓN DE OFICINA		CANTIDADES QUE CONSIDERA PARA DETERMINAR EL VALOR UNITARIO ECONÓMICO DE CADA CONCEPTO
		CENTRAL	DE CAMPO	
V.	Gastos de oficina de los siguientes conceptos: **a)** Papelería y útiles de escritorio; **b)** Correo, fax, teléfonos, telégrafos, radio y otros gastos de comunicaciones; **c)** Equipo de computación; **d)** Situación de fondos; **e)** Copias y duplicados; **f)** Luz, gas y otros consumos, y **g)** Gastos de la licitación pública.			
	SUBTOTAL			
VI.	Capacitación y adiestramiento.			
VII.	Seguridad e higiene.			
VIII.	Seguros y fianzas.			
IX.	Trabajos previos y auxiliares de los siguientes conceptos: **a)** Construcción y conservación de caminos de acceso; **b)** Montajes y desmantelamientos de equipo, y **c)** Construcción de las siguientes instalaciones generales: **1.** Campamentos; **2.** Equipo de construcción, y **3.** Plantas y elementos para instalaciones.			
	SUBTOTAL			
	TOTAL			

COSTO DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL = $

COSTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE OBRA = $

SUMA TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS = $

CALCULO DE COSTOS INDIRECTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Cálculo de porcentaje aplicable a los costos por concepto de costos indirectos.

$$\frac{\text{COSTO INDIRECTO TOTAL}}{\text{COSTO DIRECTO TOTAL}} \times 100 = \text{Porcentaje Aplicable}$$



DOCUMENTO PE 08

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE COSTO POR FINANCIAMIENTO

NOTA: ES RESPONSABILIDAD DEL COTIZANTE INTEGRAR EL ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE COSTO POR FINANCIAMIENTO, CONSIDERANDO A CABALIDAD LO ESTABLECIDO EN **LA LEY** Y SU REGLAMENTO.



ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLÁN, S.A. DE C.V.
ADJUDICACIÓN DIRECTA N°: AO-13-J2T-013J2T002-N-10-2026
RUBRO: "MANTENIMIENTO DE CONTENEDOR EN LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES", MAZATLÁN, SIN.

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE COSTO POR FINANCIAMIENTO

FORMATO PE 08

COSTO DIRECTO DE LA OBRA:	$0.00	TASA DE INTERES USADA (Anual)=	0.0000%	% APLICABLE AL PERIODO
INDIRECTO DE OBRA:	0.00%	+ PUNTOS DEL BANCO=	0.0000%	0.0000%
COSTO DIRECTO +INDIRECTO **(CD + CI):**	$0.00	TASA DE INTERES DIARIA =	0.00%	LOP ART. 54 P. 1 y 2
MONTO TOTAL DE LA OBRA:	$0.00	DIAS PARA PAGO DE ESTIMACIONES: 41		INDICADOR ECONÓMICO TIIE 28 DIAS

PERIODO DE COBRO 1a. ESTIMACION

PERIODO SEMANAL	INGRESOS (*)				EGRESOS (**)		IMPORTES (***)		FINANCIAMIENTO
	ANTICIPOS	ESTIMACIONES	AMORTIZACION	COBROS	GASTOS DE OBRA (CD+I)	ANTICIPO PROVEEDORES *	DIFERENCIA	DIFERENCIA ACUMULADA	
1									
2									
3									
4									
5									
TOTALES		**MONTO TOTAL**					**MONTO A FINANCIAR (CF)**		**-$0.00**
FINANCIAMIENTO (F)			**F = [CF / (CD + CI)]100 = (/) 100 =**				**%**		**0.0000 %**

LUGAR Y FECHA

RAZÓN SOCIAL

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

(*) LOS INGRESOS DEBERAN REFLEJAR LAS ESTIMACIONES GENERADAS CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS DOC. PE 11, SE SUJETARÁ A LO SEÑALADO EN EL ART. 143 DEL RLOPSRM, Y EL COBRO DE LAS ESTIMACIONES DEBERÁ CONSIDERAR LOS PLAZOS DE FORMULACIÓN, APROBACIÓN, TRÁMITE Y PAGO ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA, DE NO EXISTIR COINCIDENCIA ENTRE LOS DOCUMENTOS SERÁ MOTIVO SUFICIENTE PARA DESECHAR LA PROPOSICIÓN

(**) LOS EGRESOS DEBERÁN SER CONGRUENTES CON LA SUMA DE COSTOS DIRECTOS DE MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y MATERIALES CONSIDERADOS EN SU PROPOSICIÓN (DOCUMENTOS PE 12, A, B, C Y PE 03 A, B Y C) APLICANDO EL INDIRECTO PROPUESTO, REFLEJADOS EN EL PERIODO REAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

(***) PARA DETERMINAR EL ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SOLO SE DEBERÁN CONSIDERAR EL ACUMULADO DE LOS VALORES NEGATIVOS, YA QUE ES CUANDO LA CONTRATISTA FINANCIA LOS TRABAJOS.

AL PRESENTE DOCUMENTO DEBERÁ ANEXAR COPIA DEL INDICADOR ECONÓMICO REFERIDO EN SU ANÁLISIS, ASÍ COMO COPIA DE LOS PUNTOS ADICIONALES (EN SU CASO), CONSIDERADOS POR LA UTILIZACIÓN DE CREDITO BANCARIO EXPEDIDO POR LA INSTITUCIÓN FINANCIERA QUE CONSIDERO

LOS FORMATOS PROPORCIONADOS POR LA ENTIDAD SON A TÍTULO INFORMATIVO MÁS NO LIMITATIVO POR LO QUE CADA PARTICIPANTE PODRÁ REPRODUCIRLO DEL MODO QUE LO ESTIME CONVENIENTE DEBIENDO RESPETAR SU CONTENIDO Y ORDEN. PARA DETERMINAR EL ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SOLO SE DEBERÁN CONSIDERAR EL ACUMULADO DE LOS VALORES NEGATIVOS, YA QUE ES CUANDO LA CONTRATISTA FINANCIA LOS TRABAJOS.



DOCUMENTO PE 09

UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES PROPUESTA POR EL COTIZANTE.



ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLÁN, S.A. DE C.V.
ADJUDICACIÓN DIRECTA N°: AO-13-J2T-013J2T002-N-10-2026
RUBRO: "MANTENIMIENTO DE CONTENEDOR EN LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES", MAZATLÁN, SIN.

UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES PROPUESTOS POR EL LICITANTE

FORMATO PE 09

LICITANTE: _____.

DETERMINACION DEL CARGO POR UTILIDAD				
CLAVE	**C O N C E P T O**	**F O R M U L A**	**IMPORTE**	**%**
CD	COSTO DIRECTO I.-		$	
CI	INDIRECTO		$	%
CF	II.-FINANCIAMIENTO		$	
Up%	**UTILIDAD PROPUESTA**			%
	PTU= PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LA UTILIDAD			
	ISR= IMPUESTO SOBRE LA RENTA			%
				%
	UTILIDAD NETA =			
%U		%U = Up% / [1- (PTU+ISR)]	$	%
	CARGO POR UTILIDAD			
CU		[(CD + CI +F) x (% Utilidad Neta)]=	$	
	TOTAL UTILIDAD	**(UT)**	$ (5)	
PORCENTAJE TOTAL DE UTILIDAD		**(%=Total utilidad / (CD+CI+CF) * 100)**	%	

DETERMINACION DE CARGOS ADICIONALES				
CLAVE	**C O N C E P T O**	**F O R M U L A**	**IMPORTE**	**%**
CD	COSTO DIRECTO I.-		$	%
CI	INDIRECTO		$	%
CF	II.-FINANCIAMIENTO		$	%
UT	UTILIDAD TOTAL		$	%
	CARGOS ADICIONALES	SUBTOTAL	$	
CSABG	IMPORTE DE LAS APORTACIONES POR CONCEPTO DE INSPECCION Y SUPERVISION QUE LAS LEYES DE LA MATERIA ENCOMIENDAN A LA SECRETARIA ANTICORRUPCIÓN Y BEN GOBIERNO. ARTICULO No. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS.	CSABG = SUBTOTAL / (1-.005) - SUBTOTAL)	$	%
	CARGOS ADICIONALES QUE DERIVEN DE ORDENAMIENTOS LEGALES APLICABLES, COMO IMPUESTOS LOCALES, FEDERALES.		$	%
	TOTAL, DE CARGOS ADICIONALES		$	
			$ (7)	
PORCENTAJE DE CARGOS ADICIONALES %				

NOMBRE Y FIRMA DEL POSTOR



DOCUMENTO PE 10

RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES

DOCUMENTO PE 11

PROGRAMA SEMANAL DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS Y DE EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO



ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLÁN, S.A. DE C.V.
ADJUDICACIÓN DIRECTA N°: AO-13-J2T-013J2T002-N-10-2026
RUBRO: "MANTENIMIENTO DE CONTENEDOR EN LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES", MAZATLÁN, SIN.

PROGRAMA SEMANAL DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS Y DE EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO.

FORMATO PE 11

No.	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	P. ALZADO	IMPORTE	PROG.	SEMANAL									TOTAL
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	
						% CANT. IMPORTE										
						% CANT. IMPORTE										
						% CANT. IMPORTE										
						% CANT. IMPORTE										
						% CANT. IMPORTE										
TOTAL																
TOTAL ACUMULADO																

FECHA DE INICIO: _____

FECHA DE CONCLUSIÓN: _____

PERIODO DE EJECUCIÓN: _____

OBSERVACIONES: *LOS FORMATOS SON A TITULO INDICATIVO, EL LICITANTE LOS PODRÁ REPRODUCIR EN EL FORMATO QUE ESTIME CONVENIENTE, DEBIENDO RESPETAR Y CUMPLIR CON EL CONTENIDO SOLICITADO.*

LUGAR Y FECHA

RAZÓN SOCIAL

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE



DOCUMENTO PE 12

PROGRAMA SEMANAL DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE:
a) MANO DE OBRA
b) MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
c) MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE
d) DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.



ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLÁN, S.A. DE C.V.
ADJUDICACIÓN DIRECTA N° AO-13-J2T-013J2T002-N-10-2026
RUBRO: "MANTENIMIENTO DE CONTENEDOR EN LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES", MAZATLÁN, SIN.

PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS, DIVIDIDO CADA UNO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN SEMANAL DE LA MANO DE OBRA, EXPRESADAS EN JORNADAS E IDENTIFICANDO CATEGORÍAS.

FORMATO PE 12 a

HOJA DE

No.	CATEGORIAS	UNIDAD	JORNADAS	SALARIO REAL	IMPORTE	PROG.	SEMANAL									TOTAL
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	CATEGORIA 1					% JOR.										
	CATEGORIA 1					% JOR.										
	CATEGORIA 1					% JOR.										
	CATEGORIA 1					% JOR.										
	CATEGORIA 1					% JOR.										
	CATEGORIA 1					% JOR.. IMPORTE										
TOTAL																
TOTAL ACUMULADO																

FECHA DE INICIO: _____

FECHA DE CONCLUSIÓN: _____

PERIODO DE EJECUCIÓN: _____

OBSERVACIONES: *LOS FORMATOS SON A TITULO INDICATIVO, EL LICITANTE LOS PODRÁ REPRODUCIR EN EL FORMATO QUE ESTIME CONVENIENTE, DEBIENDO RESPETAR Y CUMPLIR CON EL CONTENIDO SOLICITADO.*

_____ LUGAR Y FECHA

_____ RAZÓN SOCIAL

_____ NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE



ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLÁN, S.A. DE C.V.
ADJUDICACIÓN DIRECTA N° AO-13-J2T-013J2T002-N-10-2026.
RUBRO: "MANTENIMIENTO DE CONTENEDOR EN LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES", MAZATLÁN, SIN.

PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS, DIVIDIDO CADA UNO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN SEMANAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCIÓN, EXPRESADO EN HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS

FORMATO PE 12 b

HOJA DE

No.	CATEGORIAS	UNIDAD	HORAS	COSTO HORARIO	IMPORTE	PROG.	SEMANAL									TOTAL
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	EQUIPO					% CANT.										
						% CANT.										
						% CANT.										
						% IMPORTE										
						% CANT.										
						% CANT.										
TOTAL																
TOTAL ACUMULADO																

FECHA DE INICIO: _____

FECHA DE CONCLUSIÓN: _____

PERIODO DE EJECUCIÓN: _____

OBSERVACIONES: *LOS FORMATOS SON A TITULO INDICATIVO, EL LICITANTE LOS PODRÁ REPRODUCIR EN EL FORMATO QUE ESTIME CONVENIENTE, DEBIENDO RESPETAR Y CUMPLIR CON EL CONTENIDO SOLICITADO.*

_____ LUGAR Y FECHA

_____ RAZÓN SOCIAL

_____ NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE



ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLÁN, S.A. DE C.V.
ADJUDICACIÓN DIRECTA No: AO-13-J2T-013J2T002-N-10-2026
RUBRO: "MANTENIMIENTO DE CONTENEDOR EN LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES", MAZATLÁN, SIN.

PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS, DIVIDIDO CADA UNO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN SEMANAL DE LOS MATERIALES MÁS SIGNIFICATIVOS EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES REQUERIDOS. **FORMATO PE 12 c** **HOJA DE**

No.	CATEGORIAS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	PROG.	SEMANAL									TOTAL
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	MATERIALES					% CANT. IMPORTE										
						% CANT. IMPORTE										
						% CANT. IMPORTE										
						% IMPORTE										
						% IMPORTE										
						% CANT. IMPORTE										
					TOTAL											
					TOTAL ACUMULADO											

FECHA DE INICIO: _____

FECHA DE CONCLUSIÓN: _____

PERIODO DE EJECUCIÓN: _____

OBSERVACIONES: *LOS FORMATOS SON A TITULO INDICATIVO, EL LICITANTE LOS PODRÁ REPRODUCIR EN EL FORMATO QUE ESTIME CONVENIENTE, DEBIENDO RESPETAR Y CUMPLIR CON EL CONTENIDO SOLICITADO.*

LUGAR Y FECHA	RAZÓN SOCIAL	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE



ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MAZATLÁN, S.A. DE C.V.
ADJUDICACIÓN DIRECTA N°: AO-13-J2T-013J2T002-N-10-2026
RUBRO: "MANTENIMIENTO DE CONTENEDOR EN LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES", MAZATLÁN, SIN.

PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS, DIVIDIDO CADA UNO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN SEMANAL DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

FORMATO PE 12 d

HOJA DE

No.	CATEGORIAS	UNIDAD	JORNADAS	SALARIO REAL	IMPORTE	PROG.	SEMANAL									TOTAL
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	CAMPO					% JOR. IMPORTE										
						% JOR. IMPORTE										
						% JOR. IMPORTE										
	OFICINA CENTRAL					% JOR. IMPORTE										
						% JOR.. IMPORTE										
TOTAL																
TOTAL, ACUMULADO																

FECHA DE INICIO: _____

FECHA DE CONCLUSIÓN: _____

PERIODO DE EJECUCIÓN: _____

OBSERVACIONES: *LOS FORMATOS SON A TITULO INDICATIVO, EL LICITANTE LOS PODRÁ REPRODUCIR EN EL FORMATO QUE ESTIME CONVENIENTE, DEBIENDO RESPETAR Y CUMPLIR CON EL CONTENIDO SOLICITADO.*

_____ LUGAR Y FECHA

_____ RAZÓN SOCIAL

_____ NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE